

ANBUDSOMRÅDE F – MÖBLER FÖR ARKIV

Produktblad Nr: 1

Produktnamn: eunMobile



Typfall: F224

Anbudsgivare: EUN Storage AB

Tillverkare: EUN GRUPO EMPRESARIAL S.L.

Produktserie: K100

Offererat takpris: 30 150:-

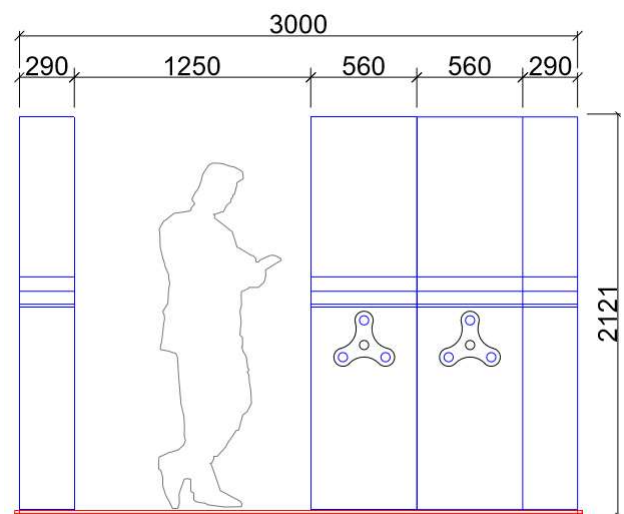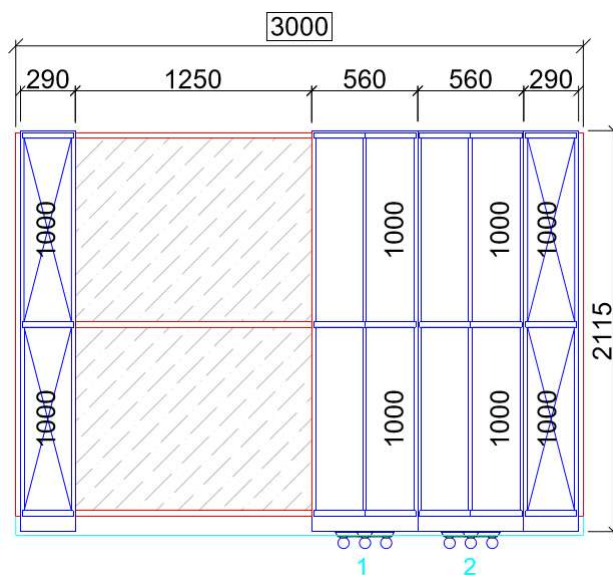

eunMobile

EUN Fasta och mobila hyllsystem.

***K100** förvaringssystem är ett flexibelt modulsystem som vi har utvecklat för arkiv, bibliotek, museer och lager. Vi har i vårt förslag använt **K100** för att Ni ska få maximal flexibilitet och utbyggnadsmöjligheter. Förvaringssystem till arkiv, bibliotek, museer och lager utvecklar vi hela tiden och satsar på för att vara marknadsledande, se mer i våra bifogade broschyrer eller besök vår hemsida www.eungroup.se*

Utförande: eunMobile

Räls av galvaniserat stål för montage på golv alternativt för ingjutning. Rälshöjd 27 mm, rälsavstånd 800 - 2700 mm c/c för att erhålla en jämn belastning på golv. **Tippskydd ingår.**

Golv mellan räls av ett laminatgolv med en ljusgrå översida och laminerad undersida vilket ger ökat skydd mot fukt samt är lättstädad och ger bra ljusreflektion. Frontskenor förses med en uppkörningsramp.

Vagnar av lackerad stålplåt(RAL 9005)med kullagrade stålhjul. Vagnar är av en kraftig ramkonstruktion som monteras ihop med bultförband. Alla vagnarna är rattdrivna med mekanisk styrning. *Vagnar har gummistopp, distans mellan vagnar är 30 mm.*

Hyllställ är av lackerad stålplåt med täckta gavlar samt krysstag. Fasta hyllsektioner med ryggplåtar.
Max belastning 75-100 kg/hyllplan samt 300-1000 kg/enkelsektion

Färger, hyllställ är lackerad i en ljusgrå färg, RAL 7035. Vagnar och sockelfront i svart färg, RAL 9005. Dekorfronter ut mot huvudgångar är lackerad i RAL 9010, ljusgrå.

ANBUDSOMRÅDE F – MÖBLER FÖR ARKIV

Produktblad Nr: 2

Produktnamn: eun Shelving

Typfall: F225

Anbudsgivare: EUN Storage AB



Tillverkare: EUN GRUPO EMPRESARIAL S.L.

Produktserie: K100

Offererat takpris: 5 480:-



L= 4030 mm

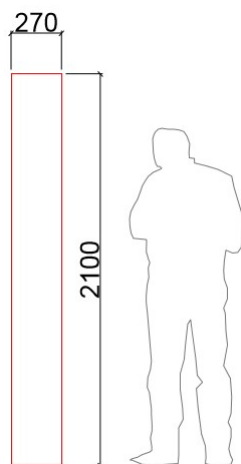

Utförande: **eun Shelving**

EUN Fasta och mobila hyllsystem.

K100 förvaringssystem är ett flexibelt modulsystem som vi har utvecklat för arkiv, bibliotek, museer och lager. Vi har i vårt förslag använt ***K100*** för att Ni ska få maximal flexibilitet och utbyggnadsmöjligheter. Förvaringssystem till arkiv, bibliotek, museer och lager utvecklar vi hela tiden och satsar på för att vara marknadsledande, se mer i våra bifogade broschyrer eller besök vår hemsida www.eungroup.se

Hyllställ är av lackerad stålplåt med täckta gavlar samt krysstag. Max belastning 75-100 kg/hyllplan samt 300-1000 kg/enkelsektion. Hyllställ är försedda med ställbara fötter som standard och kan justeras utan att tippa hyllorna.

Färger, hyllställ är lackerad i en ljusgrå färg, RAL 7035.