


## Vedlegg 1.1

### 1. Belysning

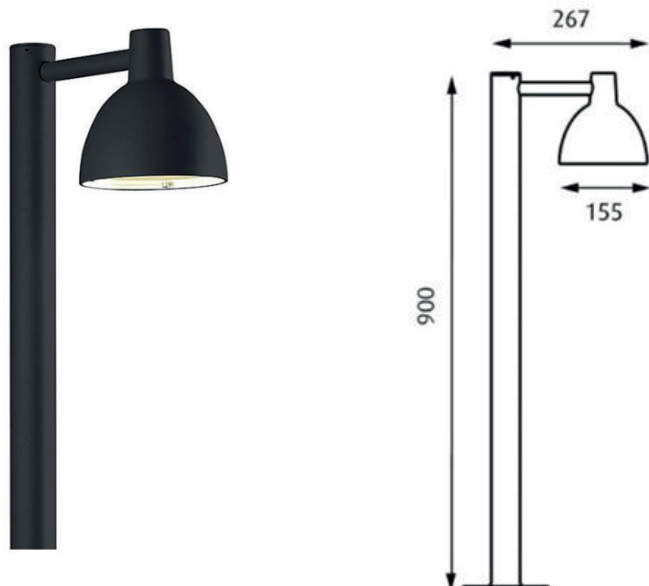

toldbod 155 Pullert Sort

<https://lampemesteren.no/toldbod-155-pullert-sort-louis-poulsen.aspx>



#### Produktdetaljer

##### Mål:

Høyde	113 mm
Diameter	137/170 mm
Innfellingsdybde	121 mm

##### Materiale & finish:

Farge	Mørkegrå
Hus	Aluminium
Linse	Glass
Ring/dekkplate	Aluminium

##### Tekniske spesifikasjoner:

Spenning	12V
Effekt	11W
Installasjonsverdi	11,80VA


Lyskilde	LED
Lystimer	25000
Type lys	Aksent
Lysvinkel	39°
Lysrekkevidde	9m
Lysfarge	Warm white
Lysretning	Oppover
Fargetemperatur	3000K
CRI	92
Net luminous flux	521lm
Luminous efficacy	47lm/W
Kan dimmes	Nei
IP-klasse	IP-67
Energimerking	A

Big nero

<https://in-lite.no/nb/sortiment/bakkespotter/big-nero>

## 2. Benker



tronholm\_plin\_rygg\_

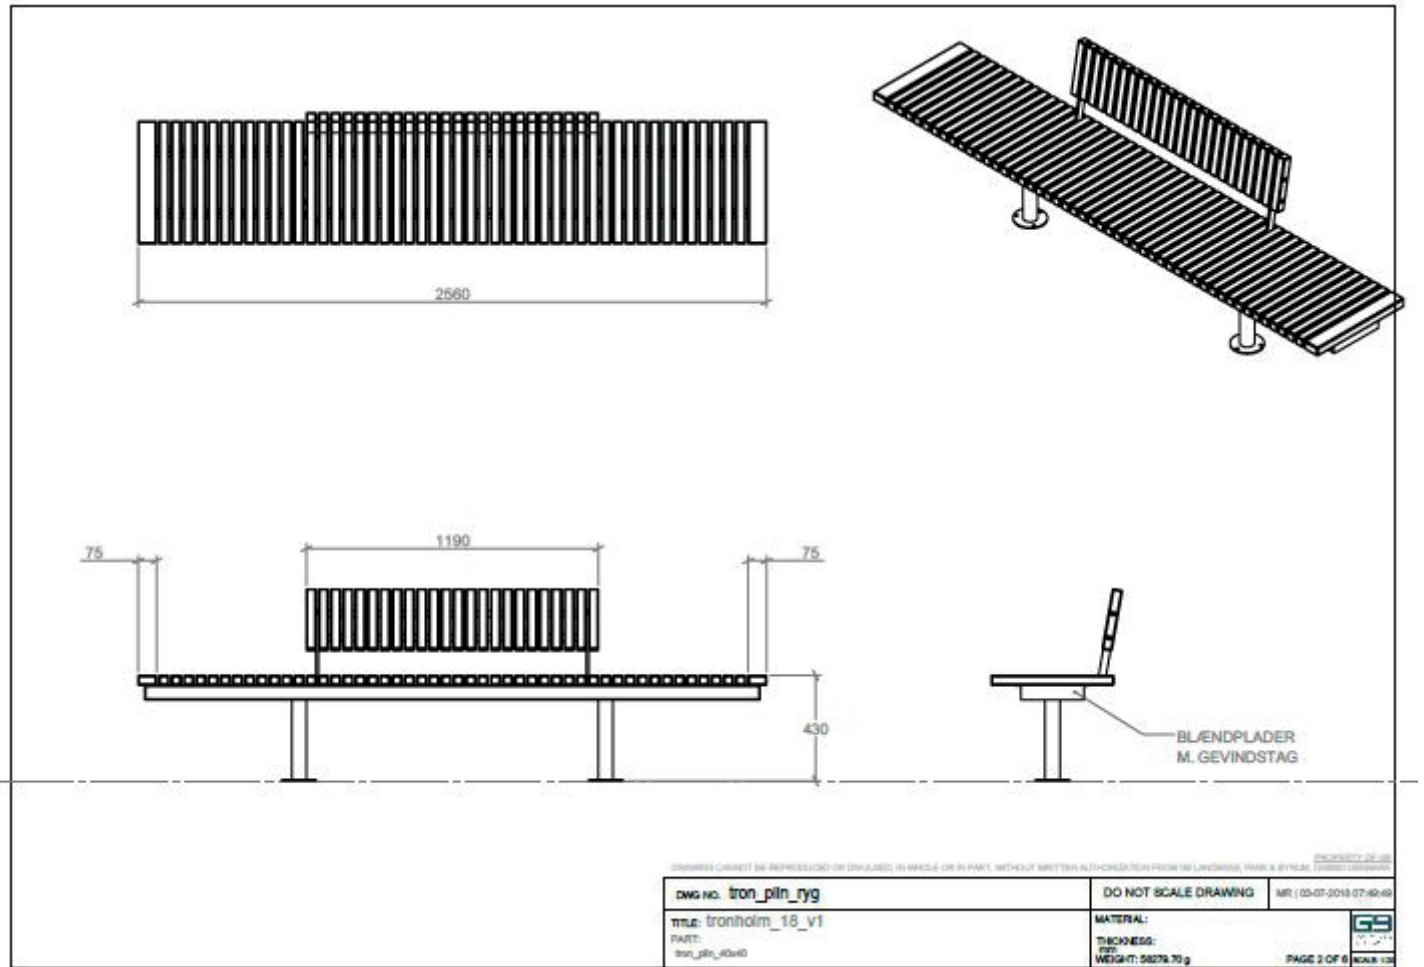

### 3. Gjerde






Syrefast stål, pulverlakkert  
RAL 7016

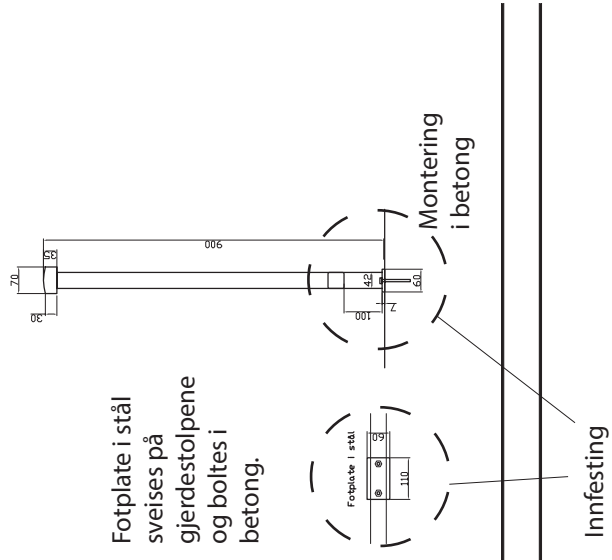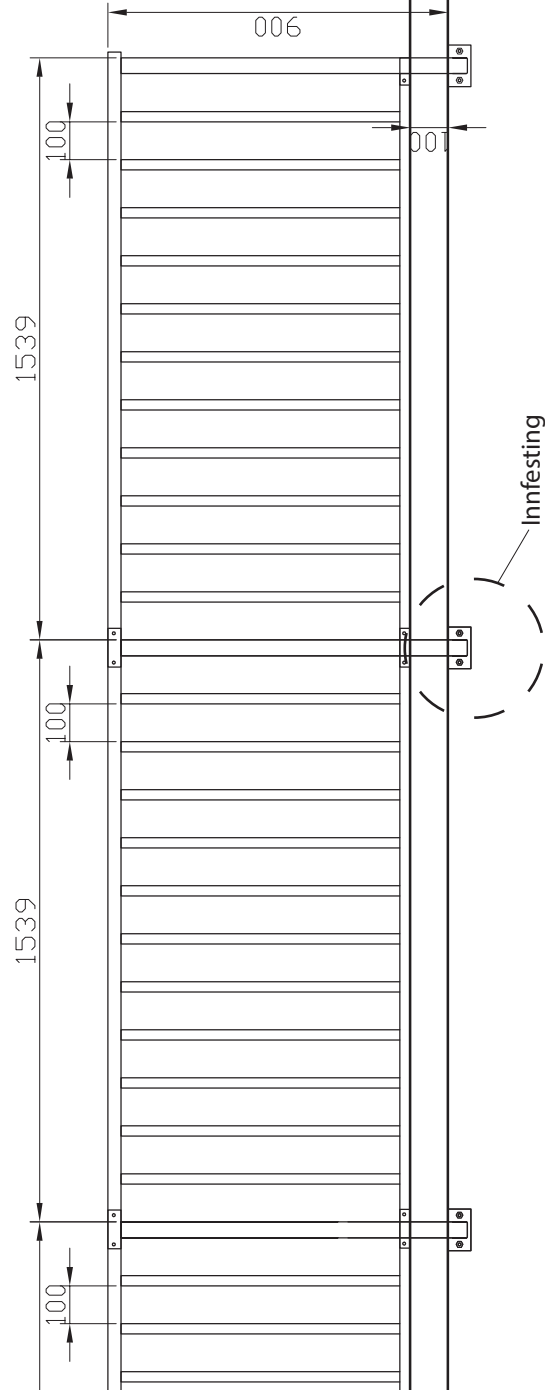


#### 4. Tregruberist

Furunes

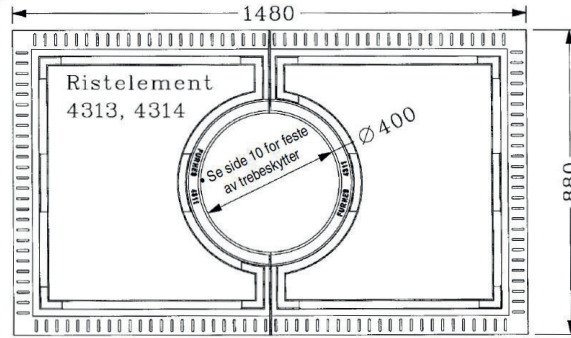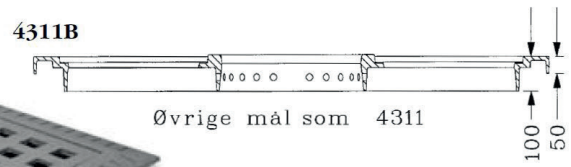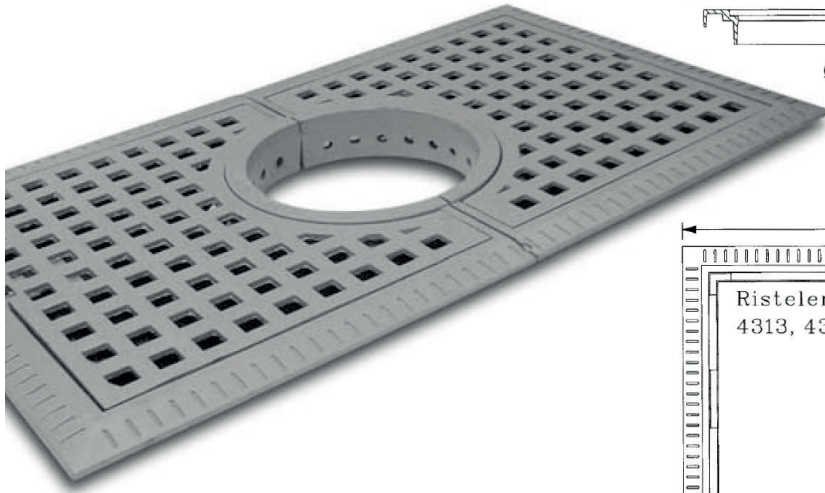


#### GH form

<b>SLA.10.9060</b>	Campus Træhulsrist 1490 x 500 mm
	Ubehandlet støbejern
<b>SLA.10.9061</b>	Campus Træhulsrist 2245 x 500 mm
	Ubehandlet støbejern
<b>SLA.10.9062</b>	Campus Modulrist 745 x 500 mm
	Ubehandlet støbejern
<b>SLA.10.9064</b>	Campus Træhulsrist 1000 x 2000 mm
	Ubehandlet støbejern
<b>SLA.10.9065</b>	Campus Træhulsrist 1000 x 3000 mm
	Ubehandlet støbejern
<b>SLA.10.9066</b>	Campus Modulrist 1000 x 1000 mm
	Ubehandlet støbejern

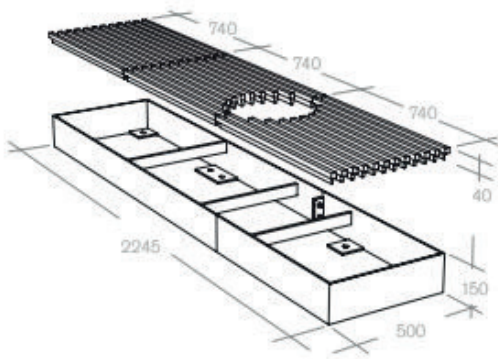

SLA.10.9064

## 5. Børstet betong

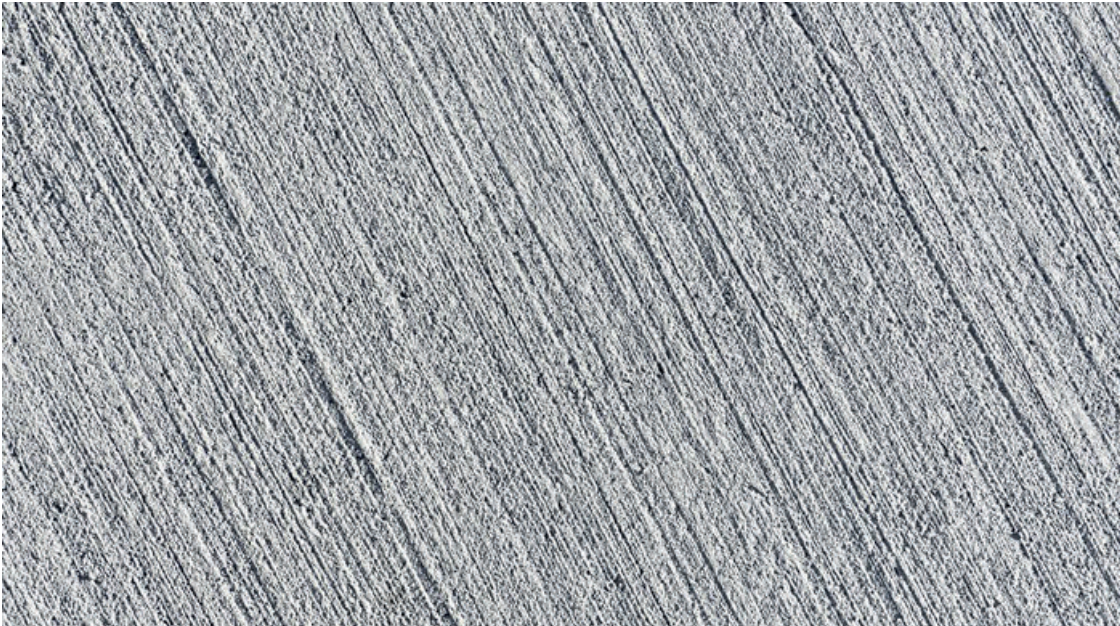

## 6. Sykkelstativ



## 7. Vaier til klatreplanter

### Serie 124

- kraftig veggfeste, avstand mellom fasade og vekstvaier er 90 mm.

