





# Konkurransesgrunnlag - Anskaffelse av avvanningsmaskiner til Odderøya rensaneanlegg, inkludert serviceavtale

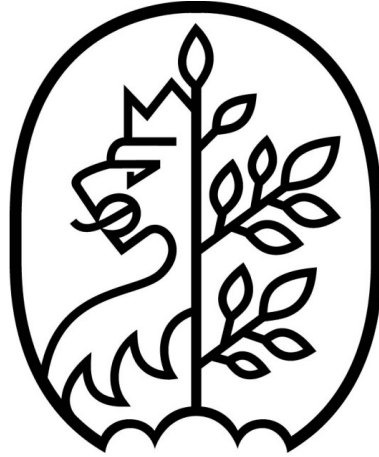


Kristiansand  
kommune



---

## Table of contents

- 1 INFORMASJON OM KONKURRANSE
  - 1.1 Oppdragsgiver
  - 1.2 Kommunikasjon
  - 1.3 Kunngjøring
  - 1.4 Beskrivelse av anskaffelsen
    - 1.4.1 Utfyllende beskrivelse av anskaffelsen
- 2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN
  - 2.1 Anskaffelsesprosedyre
  - 2.2 Avtaletype
  - 2.3 Viktige datoer og tidsramme for prosessen
  - 2.4 Skatteattest
- 3 KVALIFIKASJONSKRAV
- 4 KRAV
- 5 EVALUERING OG TILDELING
  - 5.1 Tildelingskriterier
- 6 TILBUDET
  - 6.1 Krav til tilbudets utforming
  - 6.2 Innlevering av tilbud
- 7 VEDLEGG



# 1 INFORMASJON OM KONKURRANSE

## 1.1 Oppdragsgiver

Oppdragsgiver for konkurransen er Kristiansand kommune, heretter kalt oppdragsgiver.

## 1.2 Kommunikasjon

Leverandører må opprette bruker i Mercell. All kommunikasjon skal foregå gjennom Mercell-portalen under arkfanen "Kommunikasjon". Oppdragsgiver vil besvare alle relevante spørsmål ved å legge ut tilleggsinformasjon som blir tilgjengelig for alle interessenter samtidig i Mercell.

Tilbyder oppfordres på det sterkeste til å stille spørsmål ved eventuelle uklarheter i konkurransegrunnlaget. NB! Vennligst merk frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget. jf. pkt. 2.3 under.

Alle spørsmål rundt pålogging, innlevering av tilbud, elektronisk signatur, kommunikasjon eller andre systemtekniske ting, rettes direkte til Mercell support: support@mercell.com eller telefon 21 01 88 60.

## 1.3 Kunngjøring

Konkurransen er kunngjort i Doffin/TED/MTS/Shortlist den 5/18/2022 9:18 AM.

## 1.4 Beskrivelse av anskaffelsen

Kristiansand kommune v/ingeniørvesenet - VA avdelingen, skal anskaffe avvanningsmaskiner til Odderøya renseanlegg.

Odderøya renseanlegg er et mekanisk, biologisk, kjemisk renseanlegg med messofil utråtning av slammet.

Vi skal bytte ut to sentrifuger med to skruepresser.

### 1.4.1 Utfyllende beskrivelse av anskaffelsen

Serviceavtalen vil vare i 6 år.

Befaring vil foregå på mandag 09.05.2022 kl. 12.00. Oppmøte foran porten på Odderøya renseanlegg.

# 2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN


## 2.1 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om innkjøpsregler i forsyningsforskriftene (FOR) del II. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren "Åpen anbudskonkurranse", jfr. FOA § 8-3.

Alle kostnader i forbindelse med anskaffelsesprosessen skal i sin helhet dekkes av tilbyder.

## 2.2 Avtaletype

Det vil bli inngått kontrakt med valgte leverandør for



- vareleveransen, basert på vedlagte Standard avtalevilkår - varekjøp
- serviceavtalen, basert på vedlagte Standard avtalevilkår - tjenestekjøp

For vareleveransen inkludert montering gjelder fastpris, og regulering av priser iflg. standard avtalevilkår - varekjøp utgår.

For tjenestekontrakten kan prisen reguleres årlig, første gang 01.07.2023 etter endringer i indeks Konsumprisindeksen, utgangspunkt Juni 2022

## 2.3 Viktige datoer og tidsramme for prosessen

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsramme for prosessen, og det tas forbehold om endringer i fremdrift.

Aktivitet	Tidspunkt
Evt. tilbudsbefering/tilbudskonferanse	Mandag 09.05.2022 kl. 12.00
Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget	6/1/2022 12:00 PM
Tilbudsfrist	6/8/2022 12:00 PM
Karensperiode	10 dager
Tilbudets vedståelsesfrist	10/31/2022 12:00 AM

## 2.4 Skatteattest

Tilbyder må ha levert sine oppgaver og betalt skatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift. Dokumenteres med Skatteattest for skatt og MVA. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for kvalifikasjon. Eventuelle restanser eller andre misligheter må begrunnes. Dersom tilbyder planlegger å benytte underleverandører må skatteattest for skatt og MVA også leveres for disse.

## 3 KVALIFIKASJONSKRAV

Informasjon om kvalifikasjonskrav finnes under fanen "Kvalifikasjonskrav" i Merzell-portalen.

Bare de tilbyderne som oppfyller kvalifikasjonskravene, vil få sine tilbud evaluert.

## Documentation demands to suppliers organisation and legal position


### Firmaattest

Tilbyder skal være et lovlig etablert foretak. Dokumenteres ved: Firmaattest eller tilsvarende fra søkers hjemstat.

## Documentation demands to suppliers technical qualifications

### Erfaring

Tilbyder skal ha erfaring med minst 3 tilsvarende leveranser, som dokumenteres med en liste over tidligere leveranser med dato, mottaker, innhold i leveransen og kontaktinfo til referanse som kan bli kontaktet av oppdragsgiver



## Forpliktelseserklæring

Det kreves at tilbyder har råderett over underleverandører hvis slike benyttes. Dokumenteres med signert Forpliktelseserklæring fra aktuelle underleverandører. Benytt vedlagte Forpliktelseserklæring.

## Other qualification demands

### Miljøledelsessystem

Det kreves at Tilbyder har et godt og velfungerende miljøledelsessystem. Dokumenteres ved: Tilbyder kan dokumentere at kravet er oppfylt ved fremleggelse av kopi av relevante miljøsertifikater/miljøstandarder slik som ISO 14001, EMAS, Miljøfyrtårn eller tilsvarende, eller ved at Tilbyder fremlegger en beskrivelse av miljøledelsestiltak.

### Kvalitetssikringssystem

Attest for firmaets kvalitetssikringssystem utstedt av akkrediterte sertifiseringsorganer som bekrefter at leverandøren oppfyller visse kvalitetssikringsstandarder, eksempelvis ISO 9001:2015. Alternativt: Redegjørelse vedrørende foretakets kvalitetssikringssystem/ kvalitetsstyringssystem.

## 4 KRAV

Informasjon om krav finnes under fanen "Krav" i Mercell-portalen.


Manglende oppfyllelse av krav vil kunne lede til avvising.

### 1 Kravspesifikasjoner (Response required)

- Saktegående skruepresse med kapasitet min. 350 kg/TS/T ved slam med 4%TS.
- Leveres med flokkulator/ reaktortank med inspeksjonsluke.
- Minimum 30%TS ut på avvannet slam.
- Polymeren doseres inn på slamledningen. Polymerventil og utstyr som sikrer god innblanding inkluderes.
- Automatisk justering av mottrykket.
- Automatisk spyling med rent vann som kan kjøres under drift vannforbruk og trykkbehov oppgis.
- Automatisk drift uten behov for manuell overvåking, heller ikke ved oppstart eller stans.
- Det skal være hengslede luker for enkel adkomst for inspeksjon etc.
- Det skal være stuss for tilkobling av punktavsug.
- Delbar filterkorg for enklere vedlikehold.
- Tett tilslutning til eksisterende slamtransportskrue.

### 2 Levering (Response required)

- Leveres ferdig montert og klar for drift. Det finnes slam og polymerutstyr i rommet
- Utstyret skal monteres i 2.etg.



- Løfteutstyr i rommet har kapasitet på 3,2 tonn
- Luken for innløft er 490 cm X 180 cm
- Overtakelse skjer etter at systemet er testet og godkjent av oppdragsgiver
- Forventet leveringstid og forventet tid for idriftsettelse oppgis

### 3 Leveransens dokumentasjon (Response required)

Det skal leveres og oppgis følgende i leveransen og tilbudet:

- Komplette programmeringsunderlag for å kjøre maskinene da maskinene skal styres av vårt SD-anlegg.

## 5 EVALUERING OG TILDELING

### 5.1 Tildelingskriterier

Name	Type	Weight
1 Pris	No Response	40.0%
<p>Totalpris på utstyr og levering, ferdig oppsatt, testet og godkjent av kommunen.</p> <p>Prisen skal inkludere alt av kostnader, slik som frakt, avgifter, toll, montering og annet som tilkommer i leveransen. Da det er tilbyder som er best kjent med utgifter til levering og montering, godtar oppdragsgiver ingen utgifter/kostnader utover tilbudsprisen.</p> <p>Prisen skal være i NOK, ekskl. mva. og incoterms DDP</p>		
2 Driftskostnad	No Response	40.0%
<p>Vi vil evaluere</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Driftskostnad, oppgitt som kostnad pr.kg tørrstoff</li><li>• Forventet polymerforbruk oppgis</li><li>• Estimert behov for timer driftsoppfølging pr. dag</li><li>• Forventet TS på slam ut av maskinen</li></ul> <p>Laveste kostnad/forbruk gis høyeste score.</p>		
3 Service og serviceavtale	No Response	20.0%
<p>Vi vil evaluere på</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pris på serviceavtale pr. år som tilbys</li></ul>		



- Innholdet i serviceavtalen
- Responstid fra serviceorganisasjonen
- Vår oppfatning av service nivået. Legg ved en enkel beskrivelse av servicenivået

## 6 TILBUDET

### 6.1 Krav til tilbudets utforming

Følgende krav gjelder for tilbudets utforming:

- Tilbudet skal signeres elektronisk av person med fullmakt til å binde tilbyder.
- Tilbudet skal leveres på norsk. Tilbud utformet på annet språk vil bli forkastet. Alle korrespondanse vedrørende tilbudet skal være på norsk.
- Dokumentasjon som gjelder evt. krav til produkt/ytelse, lastes opp under arkfanen "Krav" i Mercell.
- Alle øvrige dokumenter lastes opp under arkfanen "Dokumenter" i Mercell.

NB! All elektronisk dokumentasjon skal lastes opp som enkeltfiler, og ikke i zip-format.

Det er tilbyders ansvar at dokumentasjonen er i henhold til oppdragsgivers krav.

### 6.2 Innlevering av tilbud

Tilbudet må leveres elektronisk via Mercell-portalen innen tilbudsfristens utløp. Når tilbudsfristen utløper, stenges automatisk adgang til å levere tilbud. Leverandør kan levere tilbud et ubegrenset antall ganger helt frem til fristen utløper. Det er kun den siste versjonen av levert tilbud som er gyldig og som blir synlig for oppdragsgiver.

Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at konkurransegrunnlaget kan rettes, suppleres eller endres frem til signering av kontrakt. Tilbyder må derfor sjekke at det ikke har kommet tilleggsinformasjon som retter/supplerer/endrer konkurransegrunnlaget før tilbudsfristens utløp.

## 7 VEDLEGG

- Standard avtalevilkår - varekjøp
- Standard avtalevilkår - tjenestekjøp
- Forpliktelseserklæring