

## **Anbud: K913.2 Vogner, hyller og verktøyskap**

Alt utstyr som leveres skal ha meget høy kvalitet og være beregnet på proffmarkedet. Alt utstyr skal være driftssikkert, funksjonelt, brukervennlig og støysvakt. God sikkerhet for bruker skal særlig vektlegges.

Alt utstyr med hjul skal ha svertefrie hjul av høy kvalitet, tilpasset museets gulvtyper, som spesifisert i vedlegg.

Produktblad skal leveres for hvert produkt, merket med vårt artikkel.nr. (eks: 913.006.035)

Alt utstyr skal leveres montert og ferdig til bruk i spesifiserte rom i nasjonalmuseet. Plassering gitt under "forekomster i rom" vil endres for enkelte artikler, og oppdatert liste vil oversendes før levering.

For øvrige krav se generelle krav.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.01.003	Arbeidsbord S H90-01	1	0

**Funksjonell beskrivelse:***Arbeidsbord til bruk i AV-rom***Veiledende dimensjoner**

Dybde	1 000 mm
Lengde/bredde	1 600 mm
Høyde	900 mm

**Bruksområde***Arbeidsbord til arbeid i stående arbeidshøyde. 4 bein med skuffeseksjon på ene siden til småverktøy. (Verktøy for å reparere elektriske komponenter, tape, loddetinn etc.)***Type produkt***Arbeidsbord til bruk i AV-rom. Brukes til reparasjoner og justeringer av AV-utstyr.***Utførelse***Bredde skuffeseksjon ca. 40cm  
Lave skuffer på topp og dypere skuff nederst i skuffeseksjon.  
Det skal utføres varme arbeider ved bord, f.eks. lodding.**Bord i metallutførelse med solide skuffer, Sort understell og sorte eller grå skuffer er ønskelig.  
Rektangulær bordplate ønskes i sort desktop linoleum.  
Tykkelse bordplate 20-23 mm. Hjørneradius tilnærmet lik 0.***Øvrige krav***Det skal kunne fremvises fysisk prøve på bordoverflate i tilbudsfase.***Tegningshenvisning***515 14586 04 I 2 21 110 Verksted AV (04.03.004) Redigeringsuite (04.03.021)***Plasseres løst på**Gulv **Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.03.004	04.B17.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Verksted, AV	1	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.01.029	Trillebord 40x90cm	2	0

**Funksjonell beskrivelse:**

*Trillebord for transport av kjemikalier*

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	400 mm
Lengde/bredde	900 mm
Høyde	1 000 mm

**Bruksområde**

*Kjemikalielager*

**Type produkt**

*Trillebord*

**Utførelse**

*Stabilt trillebord for transport av kjemikalier  
Leveres med 3 hyller med oppkant for sikkerhet ved transport.  
Midthylle bør være høydejusterbar.*

*Hele produktet skal leveres i rustfritt stål.*

*Understell utføres med 4 svingbare hjul av høy kvalitet med låsefunksjon på 2 hjul.  
Hjul tilpasset underlag: linoleum.*

**Tegningshenvisning**

*515 14586 03 I 2 42 102 Lager Kjemikalier (04.01.025)  
515 14586 04 I 2 21 117 Lager Kjemikalier (04.01.052)*

**Plasseres løst på**

Gulv

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.025	03.C2.2	Atelier/verksted / Konservering / Fellesarealer	Lager, Kjemikalier	1	0
04.01.052	04.C7.1	Atelier/verksted / Konservering / Fellesarealer	Lager, Kjemikalier	1	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.01.045	Pakkebord 240x80-01	1	0

**Funksjonell beskrivelse:**

*Pakkebord med H/S og stativ*

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	800 mm
Lengde/bredde	2 400 mm

**Bruksområde**

*Mottaksrom i 1.etg*

**Type produkt**

*Pakkebord med enkel manuell H/S (800-920mm) og stativ*

**Utførelse**

*Stabilt og solid pakkebord av god kvalitet.*

*Leveres med robust bordplate 20-30mm i tykkelse med hjørneradius tilnærmet lik 0. bordplatens overflate skal være høytrykkslaminat, og med rett ABS kantlist.*

*Enkel manuell høydejustering av bordet i høyden mellom 80-92 cm.*

*Bordplate og hev-senk funksjon må tåle en asymmetrisk vektbelastning på minimum 120 kg*

*Stabilt understell med 4 bein. Alle metalleder skal være malt i ovnsberdet pulverlakk. Hev-senk funksjon skal være enkel og intuitiv. Understell skal tilpasses underlag som varierer mellom tre, teppe og linoleum.*

*Bordet skal leveres i nøytrale farger, sort eller mørk grått er ønskelig.*

*Alt eventuelt tilbehør til bordets understell og øvrige metalleder skal leveres i sort eller grå ovnsberdet pulverlakk, matt overflate.*

- 1 aksel for tung papp eller papirrull montert under bord. Bredde min. 150cm
- 1 verktøyskuff
- Flyttbare hyller på stativ montert på bordplatens bakkant.

**Tegningshenvisning**

*515 14586 01 I 2 21 107 Mottaksrom (06.02.002) Lager (01.04.003)*

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.02.002	01.E16.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Mottaksrom, Drift	1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.01.049	Pakkebord 200x80-01	1	0

**Funksjonell beskrivelse:***Pakkebord med H/S og stativ***Veiledende dimensjoner**

Dybde	800 mm
Lengde/bredde	2 000 mm

**Bruksområde***Lager i 1.etg***Type produkt***Pakkebord med enkel manuell H/S (800-920mm)***Utførelse***Stabilt og solid pakkebord av god kvalitet.**Leveres med robust bordplate 20-30mm i tykkelse med hjørneradius tilnærmet lik 0. borplatens overflate skal være høytrykkslaminat, og med rett ABS kantlist.**Enkel manuell høydejustering av bordet i høyden mellom 80-92 cm.**Bordplate og hev-senk funksjon må tåle en asymmetrisk vektbelastning på minimum 120 kg**Stabilt understell med 4 bein. Alle metalleder skal være malt i ovnsherdet pulverlakk. Hev-senk funksjon skal være enkel og intuitiv. Understell skal tilpasses underlag som varierer mellom tre, teppe og linoleum.**Bordet skal leveres med en verktøyskuff.**Bordet skal leveres i nøytrale farger, sort eller mørk grått er ønskelig.**Alt eventuelt tilbehør til bordets understell og øvrige metalleder skal leveres i sort eller grå ovnsherdet pulverlakk, matt overflate.***Tegningshenvisning***515 14586 01 I 2 21 108 Kontor (01.02.006) Lager (01.02.004)***Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
01.02.004	01.Lb21.2	Publikum / Museumsbutikk	Lager, Museumsbutikk	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.02.002	Verktøyskap på vegg	3	0

**Funksjonell beskrivelse:**

*Verktøyskap på vegg*

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	450 mm
Lengde/bredde	600 mm
Høyde	1 200 mm

**Bruksområde**

*Sveiserom, brukes daglig*

**Type produkt**

*Verktøyskap på vegg*

**Utførelse**

*Helsveiset låsbart verktøyskap i pulverlakkert stål, med 2-fløyet dører  
Solid og robust verkstedskap for veggmontering.  
Leveres med god skapdybde og smarte løsninger til oppbevaring av verktøy og utstyr.  
Skapene skal brukes til oppbevaring av verktøy, utstyr og materialer relatert sveis og metallarbeider.*

*Skap leveres i pulverlakkert stål.  
Farge pulverlakk. RAL: 9002 Glansgrad 15 med opsjon på leverandørens standard gråfarge  
Hele elementet skal være i samme farge og oppfattes som en enhet.*

*Leveres med diskre håndtak med godt grep.*

*Skapet skal leveres med 4 stk flyttbare hyller (100kg vektbelastning)*

*Oppdragsgiver ønsker tilbud på enkelt system for merking, men forbeholder seg retten å ta dette ut av tilbud.  
Dette må avklares med IARK.*

*Opsjon for tilleggsutstyr som verktøypaneler for rygg og dører med tilhørende kroker og lignende, ytterlige skuffer, skuffinnredninger, uttrekkshyller, faste hyller, opphengsskinner mm*

**Tegningshenvvisning**

515 14586 04 I 2 21 123 Utst Teknikk Verksted (04.03.001)

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.09.001	04.E17.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Sveiserom	3	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, HÅNDTAK OG LÅS KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.02.003	Verktøyskap	7	0

**Funksjonell beskrivelse:**

Verktøyskap

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	450 mm
Lengde/bredde	1 000 mm
Høyde	2 000 mm

**Bruksområde**

Verksteder, brukes daglig.

**Type produkt**

Verktøyskap

**Utførelse**

Helsveiset låsbart verktøyskap i pulverlakkert stål, med 2-fløyet dører  
Solid og robust verkstedskap med god skapdybde og smarte løsninger til oppbevaring av verktøy og utstyr.

Skap leveres i pulverlakkert stål.

Farge pulverlakk. RAL: 9002 (matt)

(Skap skal monteres i rekke med annen innredning med denne farge.)

Hele elementet skal være i samme farge og oppfattes som en enhet.

Inntrukket sokkel ca. 7cm. N.B: Stabilitet må ivaretas.

Sokkelhøyde: Det ønskes 10cm grunnet montering sammen med kjøkkenskap med sokkel på 10cm.

Alternativ må avklares med IARK.

Skapet skal leveres med 4 stk skuffer (110%uttrekk, 50kg vektbelastning) og 4 stk flyttbare hyller (100kg vektbelastning)

Skuffeskinner med kulelager for hardt bruk med anti-tilt.

Skuffer skal være lette å åpne og med lav vibrasjonsgrad.

Skal kunne festes til vegg for å unngå ustabilitet/velting.

Opsjon for tilleggsutstyr som verktøypaneler for rygg og dører med tilhørende kroker og lignende, ytterlige skuffer, skuffinnredninger, uttrekkshyller, faste hyller, opphengsskinner m.m skal prises i tilbudet.

Oppdragsgiver ønsker tilbud på enkelt system for merking, men forbeholder seg retten å ta dette ut av tilbud. Dette må avklares med IARK.

Avvik på dimensjoner MÅ avklares med oppdragsgiver. Leveranse skal monteres sammen med annet utstyr.

**Tegningshenvisning**

515 14586 03 I 2 21 110 Konserv Våt Rens (04.01.017) Tørr Rens (04.01.018)

515 14586 04 I 2 21 103 Konserv Verksted Papir (04.01.001)

515 14586 03 I 2 21 103 Konserveringsverksted Maskinrom (04.01.015)

515 14586 03 I 2 21 106 Konserveringsverksted Maleri (04.01.006)

515 14586 02 I 2 21 102 Verksted sikkerhet (07.04.024) Kontor sikkerhetsansvarlig (06.03.006)

Innredning



Skal monteres sammen med øvrig innredning.

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.001	04.B5.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering	Konserveringsverksted, Papir	1	0
04.01.006	03.C7.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering	Konserveringsverksted, Malerier	1	0
04.01.015	03.C4.3	Atelier/verksted / Konservering / Konservering	Konserveringsverksted, Maskinrom	2	0
04.01.018	03.C16.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering	Konserveringsverksted, Tørr rens	1	0
07.04.024	02.B5.1	Administrasjon / Fellesfunksjoner	Verksted, IT	2	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.02.003	Verktøyskap	7	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, SOKKEL, HÅNDTAK OG LÅS KAN AVVIKE.



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, INNREDNING M.M. KAN AVVIKE.



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.02.020	Verktøyvogn 100x60 H90 på hjul	3	0

**Funksjonell beskrivelse:**

Verktøyvogn

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	600 mm
Lengde/bredde	1 000 mm
Høyde	900 mm

**Bruksområde**

Verktøyvogn til verksteder, brukes daglig.

**Type produkt**

Verktøyvogn

**Utførelse**

Helsveiset låsbar verktøyvogn i pulverlakkert stål. Solid og robust verktøyvogn med god dybde og smarte løsninger til oppbevaring av verktøy og utstyr. Skal leveres med en låsbar dør og fem låsbare skuffer.

Leveres i pulverlakkert stål. Farge pulverlakk. Det er ønskelig med RAL: 9002 Glansgrad 15, men leverandør kan tilby annen gråfarge hvis dette er standard. Hele elementet skal være i samme farge og oppfattes som en enhet.

Skal leveres med fire hjul. Hjulene skal være av en god og solid kvalitet med Ø75-100mm, og minimum to av hjulene skal kunne låses. Hjulene skal være sorte.

Verktøyvognen skal leveres med 5 stk skuffer (110% uttrekk, 50kg vektbelastning) og 1 stk skapdør med 1 stk flyttbare hylle i (100kg vektbelastning)

Skuffeskinner med kulelager for hardt bruk med anti-tilt.

Skuffer skal være lette å åpne og med lav vibrasjonsgrad.

Opsjon for tilleggsutstyr som verktøypaneler for toppmontering på verktøyvogn med tilhørende kroker og lignende, skuffinnredninger, uttrekkshyller, opphengsskinner m.m skal prises i tilbudet.

Leveres med enkelt system for merking. Dette må avklares med IARK.

**Tegningshenvisning**

515 14586 01 I 2 21 102 Pakkerom (06.01.005)

515 14586 01 I 2 21 105 Mottaksrom (06.01.017)

515 14586 02 I 2 21 102 Verksted sikkerhet (07.04.024) Kontor sikkerhetsansvarlig (06.03.006)

Innredning



Skal monteres sammen med øvrig innredning.

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.01.005	01.B10.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - kunst	Pakkerom	1	0
06.01.017	01.B14.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - kunst	Mottaksrom, Kunst	1	0
07.04.024	02.B5.1	Administrasjon / Fellesfunksjoner	Verksted, IT	1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.05.011	Verktøytavle	3	0

**Funksjonell beskrivelse:**

Verktøytavle

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	50 mm
Lengde/bredde	1 500 mm
Høyde	800 mm

**Bruksområde**

Verksted AV, brukes daglig

**Type produkt**

Verktøytavle

**Utførelse**

Solid og robust verktøytavle for veggmontering. Optimalisert for oppbevaring av verktøy og utstyr.

Lengde: ca. 150 cm

Dybde: 5cm (Veiledende - Avgjøres med leverandør ut fra funksjonalitet)

Høyde: ca. 80cm

Monteres med underkant på ca. 120cm

Leveres i pulverlakkert stål. Farge pulverlakk. Det er ønskelig med RAL: 9002 Glansgrad 15, men leverandør kan tilby annen gråfarge hvis dette er standard. Hele elementet skal være i samme farge og oppfattes som en enhet.

N.B: Overflate skal avklares med oppdragsgiver ift funksjonalitet.

Standard utrustning/oppheng til tavle skal prises og medtas i tilbudet. Opsjon for tilleggsutstyr.


**Tegningshenvisning**

515 14586 04 I 2 21 110 Verksted AV (04.03.004) Redigeringsuite (04.03.021)

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.03.004	04.B17.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Verksted, AV	1	0
06.01.007	001.G10.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - kunst	Akklimatiseringsrom, Kunst	2	0

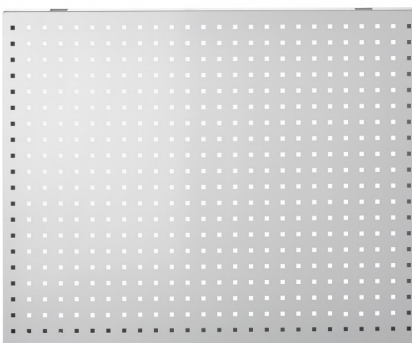

NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE KAN AVVIKE

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.05.012	Verktøytavle metall	1	0

**Funksjonell beskrivelse:**

*Verktøytavle i sveiseverksted: Tavlen skal brukes til å henge verktøy, og utstyr over sveisebenk i sveiseverksted.*

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	50 mm
Lengde/bredde	4 800 mm
Høyde	950 mm

**Bruksområde**

*Sveiseverksted, brukes daglig*

*Tavle skal brukes til å helge verktøy og utstyr relatert til sveis, metallarbeider, og annet liknende arbeide.*

**Type produkt**

*Verktøytavle i sveiseverksted*

**Utførelse**

*Solid og funksjonell verktøytavle for veggmontering.*

*Tavle skal brukes til å helge verktøy og utstyr relatert til sveis, metallarbeider, og annet liknende arbeid.*

*Lengde: ca. 480 cm*

*Dybde: 5cm (Veiledende - Avgjøres med leverandør ut fra funksjonalitet)*

*Høyde: ca. 95cm*

*Monteres med underkant på ca. 145cm*

*Leveres i pulverlakkert stål. Farge pulverlakk. Det er ønskelig med RAL: 9002 Glansgrad 15, men leverandør kan tilby annen gråfarge hvis dette er standard. Hele elementet skal være i samme farge og oppfattes som en enhet.*

*N.B: Overflate skal avklares med oppdragsgiver ift funksjonalitet.*

*Standard utrustning/oppheng til tavle skal prises og medtas i tilbudet. Opsjon for tilleggsutstyr.*

**Tegningshenvvisning**


*515 14586 04 I 2 21 123 Utst Teknikk Verksted (04.03.001)*

*Rom: 04322 / 04.09.001 Sveiserom*

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.09.001	04.E17.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Sveiserom	1	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.07.001	Skuffeseksjon metall på hjul	6	0

**Funksjonell beskrivelse:**

Skuffeseksjon til verktøy på hjul

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	500 mm
Lengde/bredde	500 mm
Høyde	800 mm

**Bruksområde**

Verksted -brukes daglig

**Type produkt**

Skuffeseksjon til verktøy på hjul

**Utførelse**

Stabil men likevel mobil og fleksibel skuffeseksjon til oppbevaring av verktøy og utstyr. Høyde mellom 70-80cm. Maks høyde er 80cm inkl hjul.

Skrog i pulverlakkert stål.  
Farge pulverlakk. RAL: 9002 (matt)  
Opsjon på leverandørens standard gråfarge.

Høy total lastekapasitet (min. 400 kg)

Minst 5 skuffer i minst 2 forskjellige høyder

Skuffeskinner med kulelagre, lastekapasitet min. 35 kg/skuff, min. 100% uttrekk.

Mulighet for skilting / etikettholder

Opsjon for skuffeinneordning

Systemet må gi mulighet for å kunne utvide skuffeseksjonen i høyden (sette en seksjon uten hjul til på toppen)

Leveres med 4 svingbare hjul av høy kvalitet, minst 2 med lås. Hjulene skal være friksjonsfri og lettstyrt selv under høy vektbelastning.

Hjul skal være egnet for linoleumsbelegg.

**Tegningshenvisning**

515 14586 03 I 2 21 103 Konserveringsverksted Maskinrom (04.01.015)  
515 14586 04 I 2 21 101 Papirmontering (04.01.004)  
515 14586 03 I 2 21 104 Konserveringsverksted Møbel (04.01.049)

**Plasseres løst på**

Gulv

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.004	04.C2.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering kunst på papir	Konserveringsverksted, Papirmontering	3	0
04.01.015	03.C4.3	Atelier/verksted / Konservering / Konservering objekt	Konserveringsverksted, Maskinrom	1	0
04.01.049	03.C5.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering objekt	Konserveringsverksted, Møbel	2	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, ANTALL OG DIM. FOR SKUFFER ETC KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.07.002	Verktøyvogn Stor	2	0

**Funksjonell beskrivelse:**

Verktøyvogn med skuffer på hjul

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	600 mm
Lengde/bredde	800 mm
Høyde	1 100 mm

**Bruksområde**

Verksted -brukes daglig

**Type produkt**

Verktøyvogn med skuffer på hjul

**Utførelse**

Stabil men likevel mobil og fleksibel verktøyvogn til oppbevaring av verktøy og utstyr. Høyde mellom 90-110cm. Maks høyde er 110cm.

Skrog i pulverlakkert stål.  
Farge pulverlakk. RAL: 9002 (matt)  
Opsjon på leverandørens standard gråfarge.

Høy total lastekapasitet (min. 400 kg)

Minst 7 skuffer i min. 2 forskjellige høyder

Skuffeskinner med kulelagre, lastekapasitet min. 35 kg/skuff, min. 100% uttrekk

Arbeidsplate på toppen

Mulighet for skilting / etiktholder

Sentralt låsesystem

Opsjon for skuffeinneordning

Levers med 4 svingbare hjul av høy kvalitet, minst 2 med lås. Hjulene skal være friksjonsfri og lettstyrt selv under høy vektbelastning.  
Hjul skal være egnet for linoleumsbelegg.

**Tegningshenvisning**

515 14586 03 I 2 21 104 Konserveringsverksted Møbel (04.01.049)  
515 14586 03 I 2 21 105 Konserveringsverksted Rammer (04.01.009)

**Plasseres løst på**

Gulv

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.009	03.C6.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering malerier	Konserveringsverksted, Rammer	1	0
04.01.049	03.C5.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering objekt	Konserveringsverksted, Møbel	1	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, ANTALL OG DIM. FOR SKUFFER ETC KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.13.008	Tralle på hjul 130x90	4	0

**Funksjonell beskrivelse:***Avlastningsbord***Veiledende dimensjoner**

Dybde	900 mm
Lengde/bredde	1 300 mm
Høyde	900 mm

**Bruksområde***Arbeidsrom Kunst på papir i 2.etg***Type produkt***Tralle***Utførelse***Det forventes en solid og stabil tralle med hyller med høytrykkslaminat av god kvalitet. Trallen ønskes sort, eventuelt mørk grå.**Tykkelse toppplate og hylle 20-23 mm. Hjørneradius tilnærmet lik 0. Rett, ABS kantlist.**Understell skal ha fire hjul, hvorav to låsbare. Hjulene skal være av en god og solid kvalitet diameter 75-100mm. Understell/hjul skal tilpasses underlag som varierer mellom tre, teppe og linoleum. Utførelse understell i pulverlakk. Farge pulverlakk. (matt).**Alt eventuelt tilbehør til bordets understell skal leveres samme farge som understellet, matt overflate.**Bordplate og understellet må tåle en asymmetrisk vektbelastning på minimum 120 kg.**Bordet skal ikke leveres med håndtak som stikker opp over avlastningsbordets bordplate. Håndtak må ikke komme i konflikt med kunst som fraktes på bordets toppplate. Evt kan avlastningsbordet leveres uten håndtak.**Flater må være behandlet og av en slik kvalitet og utførelse at den ikke utgjør en risiko for verket som skal transporteres på den i form av riper, skrapet eller annet.**Bordet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og tekniske kvalitet. Bordet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk.***Tegningshenvisning***515 14586 02 I 2 21 109 Arbeidsrom (03.02.014) Kontor (03.02.018)***Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.02.014	02.E13.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Arbeidsrom	4	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
913.03.002	Papir/ Kartongkutter	4	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	350 mm
Lengde/bredde	500 mm

**Utførelse**

*Knivblad av Solingen-stål av best mulig kvalitet  
Automatisk pressskinne for presis og enkel kutting. Stort skjærebord av metall med sklisisikre føtter. Gjennomsiktig bladbeskyttelse med kuttmarkering som gjør det mulig å se hele snittlengden. Sidestøtte av metall med justerbart anlegg.  
Kapplengde min. 450 mm.*

**Tegningshenvisning**

*Post 03.01.02.05*

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.02.001	01.D17.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Laste-/losseareal, Drift	4	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
913.05.002	Trillebrett med fire svingbare hjul	48	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	500 mm
Lengde/bredde	600 mm
Høyde	140 mm

**Bruksområde**

Logistikk & Utstillingsteknikk, til tilflytting og transport av kunst og utstillingsmateriell.

**Utførelse**

Trillebrett med 4 svingbare hjul til flytting og transport av kunst og utstillingsmateriell.

Solide trillebrett av god kvalitet. Platen ønskes i bjerk x-finér ca 17mm. Overflatebehandling med linolje, eller annen treolje ønskes. Mål 500x600mm hjørner avrundet, eller skåret 45 ca 30mm inn fra hjørnet. Utfresing for håndtak på 4 sider 100x40mm trukket 40mm inn fra kant, og sentrert på alle fire sider. Skruer til innfesting av hjul trukket ca 30mm inn fra ytterkant. Monteringsskruer må være nedsenket minimum til plan med plate, eller ca 1-2 mm under platens overflate.

Hjul: Elastiske gummihjul av høy kvalitet Ø100mm, bredde 34mm. Minimum bæring 150kg pr hjul. Kulelager i trinse og sving. 60x80mm hullavstand i platefeste.

Tegning av tilbudt trillebrett skal vedlegges tilbudet. Dersom mindre endringer i utformingen av trillebrett er nødvendig for best mulig løsning, skal dette spesifiseres.

**Øvrige krav**

48 stk

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	Antall	Opsjon
06.02.001	01.D17.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Laste-/losseareal, Drift	48	0





Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
913.05.003	Trillebrett med to svingbare og to faste hjul	8	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	500 mm
Lengde/bredde	600 mm
Høyde	140 mm

**Bruksområde**

Logistikk & Utstillingsteknikk, til tilflytting og transport av kunst og utstillingsmateriell.

**Utførelse**

Trillebrett med 2 svingbare og 2 faste hjul til flytting og transport av kunst og utstillingsmateriell.

Solide trillebrett av god kvalitet. Platen ønskes i bjerk x-finér ca 17mm. Overflatebehandling med linolje, eller annen treolje ønskes. Mål 500x600mm hjørner avrundet, eller skåret 45 ca 30mm inn fra hjørnet. Utfresing for håndtak på 4 sider 100x40mm trukket 40mm inn fra kant, og sentrert på alle fire sider. Skruer til innfesting av hjul trukket ca 30mm inn fra ytterkant. Monteringsskruer må være nedsenket minimum til plan med plate, eller ca 1-2 mm under platens overflate.

Hjul: Elastiske gummihjul av høy kvalitet Ø100mm, bredde 34mm. Minimum bæring 150kg pr hjul. Kulelager i trinse og sving. 60x80mm hullavstand i platefeste.

Tegning av tilbudt trillebrett skal vedlegges tilbudet. Dersom mindre endringer i utformingen av trillebrett er nødvendig for best mulig løsning, skal dette spesifiseres.

**Øvrige krav**

8 stk

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	Antall	Opsjon
06.02.001	01.D17.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Laste-/losseareal, Drift	8	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
913.05.004	Trappestige 5 trinn	10	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	1 100 mm
Lengde/bredde	600 mm
Høyde	1 950 mm

**Utførelse**

Stabil og mobil innendørs trapp av epoksy-lakkert grå stål med gelender, plattformhøyde ca 1300 mm. Trinnene skal være kledd med gummi for å redusere sklirisiko. Trappen skal være utstyrt med 4 fjærende svinghjul som låses når trappen belastes.

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.02.001	01.D17.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Laste-/losseareal, Drift	10	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
913.05.005	Trappetige 3 trinn	8	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	800 mm
Lengde/bredde	600 mm
Høyde	1 450 mm

**Utførelse**

Stabil og mobil innendørs trapp av epoksy-lakkert grå stål med gelender, plattformhøyde ca 750 mm. Trinnene skal være kledd med gummi for å redusere sklirisikoen. Trappen skal være utstyrt med 4 fjærende svinghjul som låses når trappen belastes.

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.02.001	01.D17.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Laste-/losseareal, Drift	8	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
913.05.008	Oppbevaringstralle til trillebrett	7	0

**Bruksområde**

7 stk


**Utførelse**

Oppbevaringstraller til 913.05.002 og 913.05.003: Trillbare vogner til oppbevaring av trillebrett. «Trillebrettvogner» hvor man kan trille ut hele vogna, og da enkelt få med seg 7/8 trillebrett. Så åpen og lett løsning som mulig er ønskelig. Samme type hjul som på trillebrettene ønskes på disse.

Vedlagte skisse er kun et utkast, og vi er åpne for alternativ utforming.  
Tegning av foreslått løsning på oppbevaringstralle skal leveres med tilbudet.

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.02.001	01.D17.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Laste-/losseareal, Drift	7	0

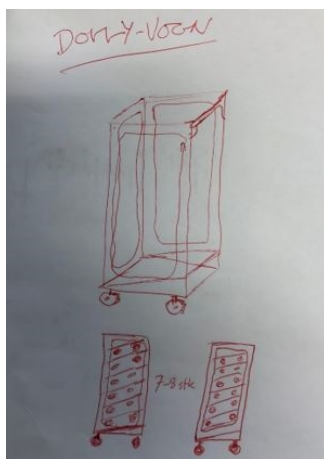

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
913.06.013	Sekketralle Std	7	0

**Veiledende dimensjoner**

Lengde/bredde 530 mm  
Høyde 1 200 mm

**Bruksområde**

2.stk. UT  
5.stk. Drift & butikk

**Type produkt**

Sekketralle med klaff

**Utførelse**

Standard sekke-tralle med klaff.

Klaff: ca. 470 x 370 mm. Leppe: ca. 60 x 430 mm. Høyde rygg: ca. 1200 mm

**Øvrige krav**

Sekketraller av høy kvalitet. Kraftige lufthjul, gjerne i aluminium, med kulelager og stålfelg. Lav egenvekt. Løftekapasitet min. 250kg

Sekketralle må leveres montert og klargjort for bruk.

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.03.004	04.C14.2	Mottak og utlevering / Drift	Lager, Drift	7	0



N.B; Bilder kun til orientering om ønsket retning. Dimensjoner og utførelser kan avvike fra ønsket produkt.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
913.06.016	Etasjevogn	8	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	650 mm
Lengde/bredde	1 400 mm
Høyde	1 700 mm
Vekt	65 kg

**Bruksområde**

4.stk. Logistikk  
4 stk 03312 Foto lager

**Type produkt**

Hyllevogn 4 hyller 1200 x 600 mm

**Utførelse**

-Hyllevogn 4 hyller  
-2 faste hjul og 2 svingbare hjul med brems  
-Hjul av høy kvalitet.

**Øvrige krav**

Må være lett å håndtere.

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.02.005	03.D8.1	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Mellomlager, Foto	4	0
05.01.003	01.F5a.1	Magasin / Magasiner	Magasin, Møbler	4	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
913.06.017	Kassevogn	1	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	569 mm
Lengde/bredde	1 206 mm
Høyde	622 mm
Vekt	37 kg

**Bruksområde**

1.stk. UT

**Type produkt**

Vogn med kasse

**Utførelse**

Kassevogn  
Lastekapasitet: min 500 kg

**Øvrige krav**

Vogn/tralle av god kvalitet med demonterbar/nedfellbar karm eller liknende løsning til innendørs transport av maling/verktøy ol. To svingbare hjul, eller svingbar aksling, punkteringsfrie hjul. Dekk med lite mønster som gir liten vibrasjon. Lav vekt ønskes.

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.02.005	001.L12.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Lager, Drift	1	0



N.B; Bilder kun til orientering om ønsket retning. Dimensjoner og utførelser kan avvike fra ønsket produkt

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
913.06.018	Pakkevogn	2	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	550 mm
Lengde/bredde	1 800 mm
Høyde	1 550 mm

**Bruksområde**

2.stk. Logistikk

**Type produkt**

Pakkevogn/ stativ for ruller av papir etc

**Utførelse**

Stativ på hjul, for ruller av folier, filmer, papir etc  
 Mål: ca 180 cm lang, 55 cm bred og 155 cm høy.  
 Maks rullbredde 165 cm  
 Antall stenger til ruller: 8 stykk,  
 Maks ca 15 kg kg/rull  
 Farve: hvitlakkert

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	Antall	Opsjon
06.01.005	01.B10.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - kunst	Pakkerom	2	0



N.B; Bilder kun til orientering om ønsket retning. Dimensjoner og utførelser kan avvike fra ønsket produkt



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
913.06.019	Platetralle	3	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	700 mm
Lengde/bredde	1 900 mm
Høyde	1 470 mm
Vekt	105 kg

**Bruksområde**

1.stk. Drift  
2.stk. UT

**Type produkt**

Platebordvogn

**Utførelse**

Platebordvogn til transport av plantemateriale av god, solid kvalitet, som tåler høy vekt og er sikker og brukervennlig.

Lastekapasitet: min 500 kg  
Arbeidshøyde: ca 900 mm  
Hjul fast: ca ø300mm pu fylt  
Hjul sving: ca 160mm mesd sving, 2 med brems

**Øvrige krav**

Punkteringsfrie hjul.

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.02.004	001.L11a.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Lager, Drift	1	0
06.02.005	001.L12.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Lager, Drift	2	0



N.B; Bilder kun til orientering om ønsket retning. Dimensjoner og utførelser kan avvike fra ønsket produkt



N.B; Bilder kun til orientering om ønsket retning. Dimensjoner og utførelser kan avvike fra ønsket produkt

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
913.06.020	Platåvogn/ Firehjulstralle	5	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	600 mm
Lengde/bredde	1 300 mm
Høyde	300 mm
Vekt	40 kg

**Bruksområde**

2.stk. Logistikk  
2.stk. Drift  
1.stk. UT

**Type produkt**

Skyvetralle

**Utførelse**

Platåvogn/ Firehjulstralle  
Skyvetralle med to svingbare hjul og håndtak. Gjerne med mulighet for å benytte grind både foran og bak.  
Punkteringsfrie hjul. God kvalitet.

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
05.01.003	01.F5a.1	Magasin / Magasiner	Magasin, Møbler	2	0
06.02.005	001.L12.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Lager, Drift	2	0
06.03.004	04.C14.2	Mottak og utlevering / Drift	Lager, Drift	1	0



N.B; Bilder kun til orientering om ønsket retning. Dimensjoner og utførelser kan avvike fra ønsket produkt

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
913.06.021	Arbeidsvogner/ Traller	4	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	540 mm
Lengde/bredde	1 000 mm
Høyde	900 mm
Vekt	70 kg

**Bruksområde**

4.stk. Logistikk

**Type produkt**

Mobil arbeidsbenk

**Utførelse**

Mobil arbeidsbenk/vogn  
 Stor arbeidsflate av treplate med limt gummibelegg  
 4 svingbare hjul, 2 med lås  
 4 stk. ca 60 mm høye skuffer  
 2 stk. ca 135 mm høye skuffer  
 Innvendige skuffemål ca 570 x 400 mm  
 Sentralt låsesystem  
 Benkemål: ca L=1000 (inkl. håndtak) x B=540 x H=900mm  
 Rammemål: ca L=900 x B=450mm  
 Skuffebelastning ca 35 kg, vognbelastning ca 600 kg  
 Ønskelig for mulighet for ettermontering av skrustikke

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	Antall	Opsjon
05.01.003	01.F5a.1	Magasin / Magasiner	Magasin, Møbler	4	0



N.B; Bilder kun til orientering om ønsket retning. Dimensjoner og utførelser kan avvike fra ønsket produkt

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
913.06.023	Maleritraller Type 1	18	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	790 mm
Lengde/bredde	670 mm
Høyde	1 780 mm

**Bruksområde**

18.stk. Logistikk

**Type produkt**

Maleritralle

**Utførelse**

- Vektkapasitet minimum 200kg
- Bredde min 600 maks 750
- Dybde min 700, maks 900

**Øvrige krav**

-Maleritraller av høyeste kvalitet til transport av uerstattelig kunst. Solid konstruksjon, lavest mulig vibrasjon.  
-Hjulene er det viktig er av god kvalitet og at de gir minst mulig vibrasjoner på maleriet som skal fraktes. Det er også viktig at de er låsbare og ikke setter merker på gulvene.

Produkt leveres ferdig montert og klar for bruk.

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	Antall	Opsjon
05.01.003	01.F5a.1	Magasin / Magasiner	Magasin, Møbler	18	0



N.B; Bilder kun til orientering om ønsket retning. Dimensjoner og utførelser kan avvike fra ønsket produkt

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
913.06.024	Maleritraller Type 2	6	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	800 mm
Lengde/bredde	1 200 mm
Høyde	1 980 mm

**Bruksområde**

6.stk. Logistikk

**Type produkt**

Maleritralle

**Utførelse**

- Vektkapasitet minimum 200kg
- Bredde min 1100 maks 1300
- Dybde min 700, maks 900

**Øvrige krav**

-Maleritraller av høyeste kvalitet til transport av uerstattelig kunst. Solid konstruksjon, lavest mulig vibrasjon.  
-Hjulene er det viktig er av god kvalitet og at de gir minst mulig vibrasjoner på maleriet som skal fraktes. Det er også viktig at de er låsbare og ikke setter merker på gulvene.

Produkt leveres ferdig montert og klar for bruk.

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	Antall	Opsjon
05.01.003	01.F5a.1	Magasin / Magasiner	Magasin, Møbler	6	0



N.B; Bilder kun til orientering om ønsket retning. Dimensjoner og utførelser kan avvike fra ønsket produkt

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
913.06.025	Tralle 80x80x200	0	2

**Funksjonell beskrivelse:***Tralle/vogn 80x80x200***Veiledende dimensjoner**

Dybde	800 mm
Lengde/bredde	800 mm
Høyde	2 000 mm

**Bruksområde***Fotoatelier / reprorum***Type produkt***Trillebord/vogn***Utførelse***Trillebord/vogn 80x80cm H:200cm**Antall hyller: AVKLARES MED OPPDRAGSGIVER**Krav til trillebord:**Skal leveres i svart matt utførelse.**Understell: 4 ben**Farge pulverlakk. RAL: 7021 Schwarzgrau Glansgrad 15**Understell utføres med svingbare 4 hjul i høy kvalitet utstyrt med låsfunksjon og tilpasset underlag som varierer mellom tre, teppe og linolium.***Plasseres løst på**

Gulv

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.02.004	03.D11.2	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Fotoatelier, Reprorum	0	2



NB: KUN ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. HJULTYPE, FARGE KAN AVVIKE

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
913.06.026	Tralle H90 50x50	0	2

**Funksjonell beskrivelse:***Trillebord***Veiledende dimensjoner**


Dybde	500 mm
Lengde/bredde	500 mm
Høyde	900 mm

**Bruksområde***Fotoatelier***Type produkt***Trillebord***Utførelse***Krav til trillebord:**Skal leveres i svart matt utførelse.**Understell: 4 ben**Farge pulverlakk. RAL: 7021 Schwarzgrau Glansgrad 15**Antall hyller: AVKLARES MED OPPDRAGSGIVER**Understell utføres med svingbare 4 hjul i høy kvalitet.**Dobbeltvirkende brems som låser både hjul og svingkrans på min. 2 hjul**Tilpasset underlag: linoleum.***Plasseres løst på**

Gulv

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.02.003	03.C9.1	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Fotoatelier, Gjenstand	0	2



NB: KUN ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. HJULTYPE, FARGE KAN AVVIKE

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
913.06.027	Arkivtralle 100x60	2	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	600 mm
Lengde/bredde	1 000 mm
Høyde	900 mm

**Bruksområde**

Pakkerom og kontorlandskap i 2.etg og magasiner.

**Type produkt**

Arkivtralle

**Utførelse**

Arkivtralle med tre hylleplan med rektangulær toppplate og hyller i rustfritt stål.  
Hjørneradius tilnærmet lik 0.

Konstruksjonen skal være av firkantet pulverlakkert stål på hjul. Farge pulverlakk. Trallen ønskes sort eller mørk grå (matt). Hjulene skal være av en god og solid kvalitet med Ø75-100mm, og minimum to av hjulene skal kunne låses. Hjul skal tilpasses underlag som varierer mellom tre, teppe og linoleum.

Bordplate og understellet må tåle en asymmetrisk vektbelastning på minimum 120 kg.

Flater må være behandlet og av en slik kvalitet og utførelse at den ikke utgjør en risiko for verket som skal transporteres på den i form av riper, skraper eller annet.

Bordet skal ikke leveres med håndtak stikker opp over avlastningsbordets bordplate. Håndtak må ikke komme i konflikt med kunst som fraktes på bordets toppplate. Evt kan avlastningsbordet leveres uten håndtak.

**Tegningshenvisning**

515 14586 02 I 2 21 115 Kontorlandskap (03.02.019)  
515 14586 02 I 2 42 122 Pakkerom (03.02.012)

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.02.012	02.D14.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Pakkerom	1	0
03.02.019	02.C14.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Kontorlandskap, Bibliotek	1	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE KAN AVVIKE.



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
913.06.028	Kurvtralle	10	0

**Funksjonell beskrivelse:***Kurvtralle***Veiledende dimensjoner**

Dybde	430 mm
Lengde/bredde	470 mm
Høyde	1 050 mm

**Bruksområde***Kurvtralle til bruk i kontorlandskap og bibliotek 2.etg***Type produkt***Kurvtralle***Utførelse***Lettkjørt og praktisk ryddetralle. Lakkerte stålør og 2 løse, solide trådkurver med håndtak. Svartlakkerte kurver og stativ. Skal ha fire hjul av god og solid kvalitet.***Tegningshenvisning***515 14586 02 I 2 21 115 Kontorlandskap (03.02.019)***Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	Antall	Opsjon
03.02.019	02.C14.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Kontorlandskap, Bibliotek	10	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING.  
DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, M.M. KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
913.06.034	Etasjevogn 7 hyller	2	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	900 mm
Lengde/bredde	1 500 mm
Høyde	1 800 mm

**Bruksområde**

Foto/ logistikk 2 stk.  
Plasseres i magasin og fotoatelier.

**Utførelse**

Robust etasjevogn i rørkonstruksjon med 7 hyller. Faste hjul foran og svingbare hjul bak. Flater må være behandlet og vognen må være av en slik kvalitet at den ikke utgjør en risiko for verket som skal transporteres på den i form av riper, skraper eller annet. Minimumsbelastning 500 kilo.

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	Antall	Opsjon
06.03.004	04.C14.2	Mottak og utlevering / Drift	Lager, Drift	2	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
913.06.035	Bordvogn	4	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	800 mm
Lengde/bredde	1 300 mm
Høyde	1 000 mm

**Bruksområde**

Foto/ logistikk 4 stk  
Plasseres i magasin og fotoatelier

**Utførelse**

Robust bordvogn i med 2 hyller og høyt håndtak. Faste hjul foran, og låsbare og svingbare hjul bak. Flater må være behandlet og vognen må være av en slik kvalitet at den ikke utgjør en risiko for verket som skal transporteres på den i form av riper, skraper eller annet. Minimumsbelasting 250 kilo.

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	Antall	Opsjon
06.03.004	04.C14.2	Mottak og utlevering / Drift	Lager, Drift	4	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
913.06.036	Verktøyvogn med verktøypakke	1	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	450 mm
Lengde/bredde	680 mm
Høyde	1 000 mm

**Utførelse**

Stålvogn med 8 skuffer, 6 stk. ca 60 mm høye skuffer, 2 stk. ca 135 mm høye skuffer.  
Sentralt låsesystem. Hver skuff må tåle min. 30 kilo, vognen må tåle en totalvekt på min. 400 kg.  
Grålakkert vogn er å foretrekke.  
Verktøypakken skal inneholde  
1/4" pipesett; Skralle, 3 stk forlengere 75 mm, 100 mm og 250 mm, universalledd, 11 stk. 6-kt. korte piper: 5-14 mm, 9 stk. 6-kt. lange piper: 6-14 mm, Torx: 8 stk. TX8-40, Torx: 7 stk. E4-11, Overgang: 1/4" 4-kt. til 3/8" 4-kt. 3/8" pipesett; Skralle, 3 stk forlengere 75 mm, 125 mm og 250 mm, universalledd, 14 stk. 6-kt. korte piper: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 og 22 mm, Torx: 8 stk. TX15-50, Torx: 8 stk. E5-14, overgang: 3/8" 4-kt. til 1/4" 4-kt.  
1/2" pipesett; Skralle, forlengere 125/250 mm, universalledd, 19 stk 6-kt. piper: 10-22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm, 1/2" latmann, leddhåndtak, L: 496 mm  
HEX 6-kt. vinkelnøkkelsett, lange, 9 deler: 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm  
Skrutrekkersett, 21 deler: Kubbetrekker: 1,0x5,5x25 mm og PH2x25 mm, rettspor: 0,6x3,5x75 mm, 0,8x4,0x90 mm og 1,2x6,5x125 mm, rettspor med gjennomgående klinge: 2,0x12,0x200 mm  
Torx: TX6x60 mm, TX7x60, TX9x60, TX10x80, TX15x80, TX20x100, TX25x100, TX27x115, TX30x115 og TX40x130, Phillips: PH1x80 mm, PH2x100 mm og PH3x150 mm  
Fleksibel pipetrekker: NV6x150 mm og 7x150 mm  
Formannstrekker rett 0,4x2,5 mm L=72 mm  
Kombinøkksett, 17 deler: Zebra standardnøkkel: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 og 22 mm  
Leddnøkkelsett, 8-19 mm, 6 deler: Zebra leddnøkler, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x18 og 17x19 mm  
Tangsett, Zebra, 4 deler: Sideavbiter 160 mm, Kombitang 180 mm, Nebbtang 210 mm, Vannpumpetang og Cobra 250 mm  
Griptang Vise-Grip® 7WR L:180 mm  
Fil, skrape og slagverktøysett, 24 deler: Flatfil 200 mm, halvrundfil 200 mm, rundfil 200 mm og bremsefil 150 mm, smihammere 200 g, 500 g og plast-/gummihammer Ø:40mm 655 g, pakningsskrape 25x260 mm, rissenål vinklet 250 mm, Sylindriske dorer 2, 3, 4, 5, 6 og 8x150 mm, koniske dorer 2x120 mm og 4x120 mm, kjøerner 4x120 mm Kryssmeisel 5x150 mm, 18x150 mm, 20x175 mm  
Griptang Vise-Grip® 10WR L:250 mm  
Slirekniv med plasthåndtak  
Stålbørste 3 rekker, glatt ståltråd 0,35 mm  
Målebånd 3 m  
Skyvelære 160 mm  
Bauffilbue 12", med 300 mm blad

**Øvrige krav**

Ved avvikende utstyrspakke skal avvik spesifiseres i tilbudet.

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.02.001	01.D17.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Laste-/losseareal, Drift	1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
913.06.037	Vogn med to hyller	1	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	600 mm
Lengde/bredde	1 000 mm
Høyde	900 mm

**Utførelse**

*Tralle av høy kvalitet av lakkerte stålrør. Lasteplan i karosserifiner. Den øverste hyllen skal kunne fjernes enkelt og uten verktøy.*

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.02.001	01.D17.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Laste-/losseareal, Drift	1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
913.06.038	Arbeidsvogn med 9 skuffer	3	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	700 mm
Lengde/bredde	1 250 mm
Høyde	900 mm

**Bruksområde**

3 stk

**Type produkt**

Mobil arbeidsbenk

**Utførelse**

Stor arbeidsflate, solid 30mm tykk treplate med skruestikke ferdig montert  
 Benkemål: ca B1250 mm x D 700 x H=900mm  
 2 faste + 2svingbare hjul med lås.  
 Gjerne kodelås.  
 Ønskes lakkert i RAL 5010  
 2 stk. ca 75 mm høye skuffer  
 4 stk. ca 100 mm høye skuffer  
 1 stk. ca 150 mm høye skuffer  
 1 stk. ca 200 mm høye skuff  
 1 stk. ca 300 mm høye skuff

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.02.001	01.D17.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Laste-/losseareal, Drift	3	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
913.06.039	Arbeidsvogn med 8 skuffer	3	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	700 mm
Lengde/bredde	1 250 mm
Høyde	900 mm

**Bruksområde**

3 stk

**Type produkt**

Mobil arbeidsbenk

**Utførelse**

Stor arbeidsflate, solid 30 mm tykk treplate med perforygg ferdig montert.

Benkemål: ca B1250 mm x D 700 x H=900mm

2 faste + 2svingbare hjul med lås.

Gjerne kodelås.

Ønskes lakkert i RAL 9010

2 stk. ca 300 mm høye skuffer

6 stk. ca 100 mm høye skuffer

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	Antall	Opsjon
06.02.001	01.D17.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Laste-/losseareal, Drift	3	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
913.08.005	Arkivskap H140 50x60	15	0

**Funksjonell beskrivelse:***Arkivskap***Veiledende dimensjoner**

Dybde	600 mm
Lengde/bredde	500 mm
Høyde	1 400 mm

**Bruksområde***Arbeidsplasser***Type produkt***Arkivskap***Utførelse**

*Solid og funksjonelle hengemappeskap i A4-format med helsveisede skuffer og stamme. Hengemappeskapet skal være utstyrt med sentrallås inkl to nøkler*

*Skuffer som uttrekkbare til min. 70 %.*

*Rom til ca 50 A4-mapper i hver skuff.*

*Skapene skal ha 90 minutters brannsikkerhet for dokumenter.*

*Overflate i pulverlakkert stål i nøytral farge. Skal kunne leveres i hvit samt lysegrå og mørkegrå/antracit (RAL Avkl. m. IARK.).*

*Ekstraustyr skal listes og prises som opsjoner i tilbudet.*

*Det skal tilbys funksjonell mulighet/løsning for skilt/merking av skuffer, som opsjon.*

**Øvrige krav****Tegningshenvisning**

*515 14586 001 I 21 108 Magasin (03.02.007)*

*515 14586 02 I 2 21 109 Arbeidsrom (03.02.014) Kontor (03.02.018)*

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.02.007	001.G12.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibliotek, dokumentasjon og kunst på dokumentasjon papir	Magasin, Bibliotek og	12	0
03.02.014	02.E13.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Arbeidsrom	3	0





Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
913.08.006	Lagerhylle	2	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	600 mm
Lengde/bredde	1 500 mm
Høyde	1 700 mm

**Utførelse**

Lagerhylle med fire solide hjørnestolper, fleksible hyller og stødig konstruksjon. Vektbelastning min. 250 kg pr hylle.

Ønskes i nøytrale farger.

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	Antall	Opsjon
09.01.029	01.F2.1	Fellesfunksjoner / Service-funksjoner	Lager	2	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
913.08.007	Hylleseksjon lager vestibyle	1	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	450 mm
Lengde/bredde	3 010 mm
Høyde	2 400 mm

**Utførelse**

*Hyllereol til oppbevaring. Reolen skal være mellom 2800 og 3010 mm bred, maks 2400 mm høy. Den skal bestå av veggskinner og et utvalg meshkurver, tette hyller og garderobestang. Reolen skal blant annet brukes til å oppbevare "glemt og funnet" og det er viktig med et fleksibelt men robust system. Hver hylle / meshkurv bør tåle min. 50 kg.*

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	Antall	Opsjon
01.01.012	01.Lb12.1	Publikum / Vestibylearealer	Lager, Skranke	1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
913.08.008	Hylle rengjøringslager	8	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	400 mm
Lengde/bredde	1 000 mm
Høyde	1 800 mm


**Utførelse**

Hyllemodul til rengjøringslager. Modulen skal bestå av to veggskinner med fleksible hyller, trådhyller og 3 skaftholdere, klut/ håndklehenger og krokrekke på kortsida/ hylleknekt. Bredde mellom 90 til 100 cm. Modulen skal være ca 40 cm dyp. Hver hylle bør tåle min. 50 kg.

Leveres i lakkert hvit utførelse.

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
02.09.018	03.K8.1	Utstilling / Støttefunksjoner	Lager, Rengjøring	1	0
02.09.019	02.C18.1	Utstilling / Støttefunksjoner	Lager, Rengjøring	1	0
02.09.020	03.C4.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Lager, Rengjøring	1	0
02.09.021	01.K8.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Lager, Rengjøring	1	0
02.09.022	00U.La8a.1	Utstilling / Støttefunksjoner	Lager, Rengjøring	1	0
02.09.023	04.B4.1	Utstilling / Støttefunksjoner	Lager, Rengjøring	1	0
07.09.031	05.B3.7	Administrasjon / Støttefunksjoner	Lager, Rengjøring	1	0
07.09.032	05.B18.5	Administrasjon / Støttefunksjoner	Lager, Rengjøring	1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
913.08.009	Hylle rengjøringsentral	1	0

**Veiledende dimensjoner**

Dybde	400 mm
Lengde/bredde	9 000 mm
Høyde	2 000 mm

**Utførelse**

Hyllemoduler til rengjøringslager. Systemet skal bestå av moduler med hjørnestolper både i frem og bakkant, og solide hyller i lakkert metall. Total bredde er mellom 8,5 og 9 m, hver modul bør være ca 90 - 120 cm bred. Hver hylle skal tåle min. 100 kg.

Ønskes i hvit eller lys grå lakk.

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	Antall	Opsjon
06.03.014	001.C12.1	Mottak og utlevering / Drift	Rengjøringsentral	1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
913.09.001	Gardintrapp 180x60x25	2	0

**Funksjonell beskrivelse:***Gardintrapp***Veiledende dimensjoner**

Dybde	250 mm
Lengde/bredde	600 mm
Høyde	1 800 mm

**Bruksområde***Hente elementer fra høye lagerhyller o.l.***Type produkt***Gardintrapp***Utførelse***Standard utførelse***Øvrige krav**

- Skal kunne foldes sammen
- Oppheng på vegg
- Lett å transportere for 1 stk person

**Tegningshenvisning**

515 14586 04 I 2 21 122  
515 14586 04 I 2 21 109

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.03.005	04.B14.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Verksted, Montering	1	0
04.03.012	04.C16.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Lager, Utstillingsteknikk 2	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
913.09.002	Stige, lang		2	0
<b>Veiledende dimensjoner</b>				
Lengde/bredde	500 mm			
Høyde	8 500 mm			
<b>Utførelse</b>				
<i>2-delt skyvestige med god stabilitet og gode trinn å gå i. To deler på 500 cm, bredde ca 50 cm. Skal ha sikre og gode trinn å gå i, skråstilte D-trinn med 4-punkt trinnfeste. Stigedelene kan enkelt tas fra hverandre. Skal leveres med forlengerben for ekstra stabilitet.</i>				
<b>Forekomster i rom</b>				
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	
06.02.001	01.D17.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Laste-/losseareal, Drift	2 0