

**Kontrakt xxxxxx -
App 1_B05– Krav til maling**

1 Krav til maling/merking

1.1 Generelt

Ref. teknisk-/funksjonell kravspesifikasjon.

Polyuretan system RAL 7040:

Skutesider, skanseledning, overbygninger, mast, skorsteinsrør, dekksutstyr, kraner, daviter.

Polyuretan system RAL 7011:


Dekk over le.

Sklisikring:

Våt malingsfilm tilsettes Anti-skid Coarse jevnt på overflaten, hvoretter arealene på ny overrulles.

1.2 KYSTVAKT merking /pendantnr.


KYSTVAKT males på hver skuteside, pendant nr. males forut (se fig). Hvis skrogutforming tillater det, males også pendantnr. på akterstevne. Bokstaver/tall males i sort/hvitt.

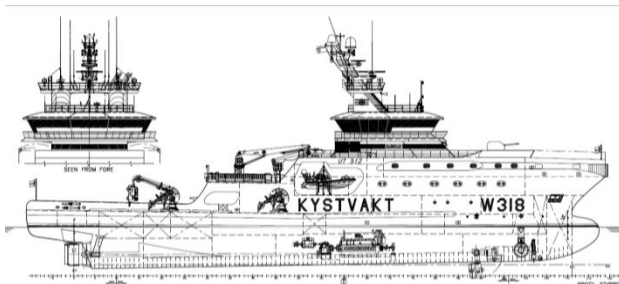

Illustrasjon: KV Harstad

Pendantnr. for fartøy blir tildelt etter at kontrakt er inngått.

1.3 Spesifikasjon tekst

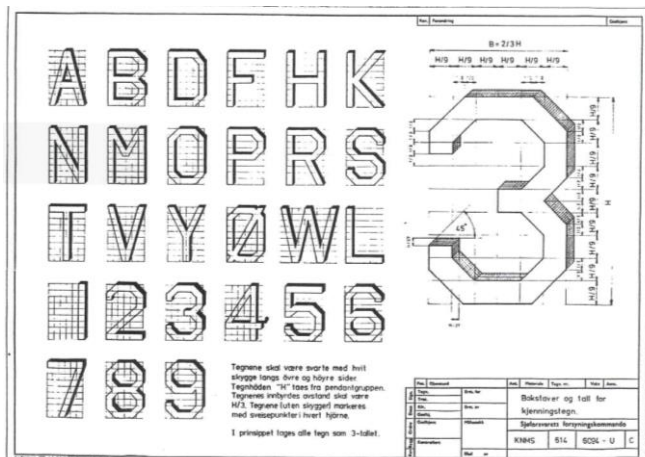

Mål i mm	PENDANTGRUPPE							
		0	I	II	III	IV	V	VI
Høyde på tegn	H	2565	1755	1215	675	405	270	162
Bredden på tegn	B=2/3H	1710	1170	810	450	270	180	108
Innbyrdes avstand mellom tegn	A=1/3H	855	565	405	225	135	90	54
Tykkelse på tegn svart felt	T=1/9 H	285	195	135	75	45	30	18
Tykkelse på slagskygge hvitt felt	S=1/27 H	95	65	45	25	15		

Valg av pendantgruppe er avhengig av størrelse på fartøy.

Alle krav iht spesifikasjon avklares nærmere etter befaring med malingsinspektør FMA Markap.