


Renholdssentral - kun renhold

Cellene utgjør 10 \* 10 cm i skissen

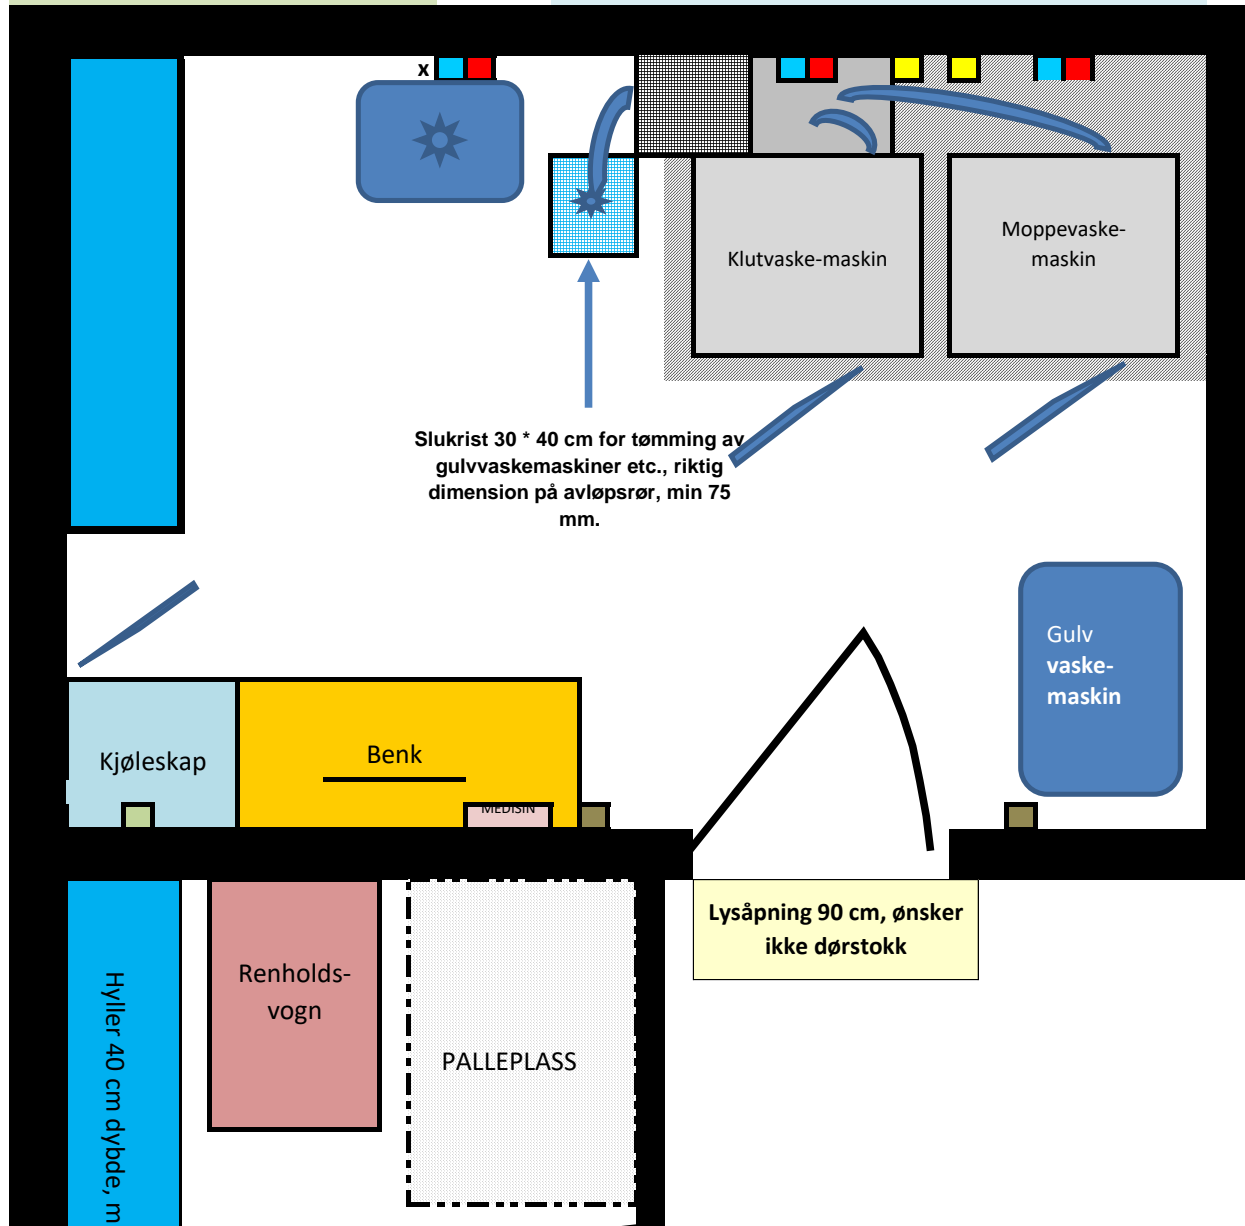

Slukrist 30 \* 40 cm for tømning av gulvvaskemaskiner etc., riktig dimensjon på avløpsrør, min 75 mm.

Lysåpning 90 cm, ønsker ikke dørstokk

Her et forslag til løsning for renholdssentral og tørrlager for Ringen barnehage. Hyller ved fra ca. 120 cm og opp mot tak for plassering av maskiner under

- Dobbelstikk - 16 amp
- Strøm kjøleskap 2,05m
- 3-fas - 230 V/36 amp eller 400 V/ 25 amp, mont. 140-160 cm over gulv
- Kaldt vann, varmt vann og uttak for påfyll av gulvvaskemaskin \*, mont. 100-120 cm over gulv

Vaskekar med stengeventil - Intra VK60LB, armatur monteres slik at fylling av bøtter er mulig

Med denne løsningen har vi lagt inn 1 slukrist, dimensjon på avløpsrør er ønsket til 110 mm, min 75 mm

MEDISIN

PLANT GULV

Gulv - SOLID BETONG - med vinyl med opprett oppå

