

Anbud: K-903 Utemøbler

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
903.01.001	Utestol-01	24	0

Bruksområde

Terrasse 5.etg

Type produkt

Stol uten armlener

Utførelse

Veiledende dimensjoner:

H: 780-880 mm

B: 520-600 mm

D: 500-570 mm

SH: 450 mm

Stolen skal være komfortabel å sitte i over tid og tilhøre en serie.

Stolen skal kunne stables ca 5 stk eller flere for oppbevaring. Bør kunne stables med Utestol-02, 903.01.002.

Sete/rygg:

Sete og rygg i to separate deler i heltre plank eller metall, festet i hverandre med avrundet stålkonstruksjon.

Rygg skal gi god korsryggstøtte

Understell:

Meieunderstell i rund bolt eller med 4 ben i rørkonstruksjon.

Innfesting mellom understell og sete må være solid og bestandig over tid.

Pulverlakkert overflatebehandling.

Annet:

Dersom tilbudt stol har sete i metall og produktserie inneholder en pute som tåler utendørs bruk, skal pute inkluderes i enhetspris.

Alle stolens bestanddeler skal tåle hard bruk.

Pris skal inkludere muligheten for valg av farge RAL 8022 i tillegg til produktets standard fargevalg.

Pris skal også inkludere fritt valg av beisfarge på treverk. Farger på treverk og metaldeler avklares mellom IARK og valgt leverandør.

Pris må gi mulighet til å velge i hele det tilbudte produktets material- og fargesortiment.

Stolen skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Stolen skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Stolen skal ha en designmessig helhet i dimensjonering av understellets ulike komponenter, samt ha et høyt kvalitetsnivå på detaljering.

Tegningshenvisning

515 14586 05 I 2 21 130

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	Antall	Opsjon
08.03.008	05.E2.1	Utendørsarealer / Opphold/utendørs servering	Oppholdsareal, Utendørs	24	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
903.01.001	Utestol-01	24	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
903.01.002	Utestol-02	8	0

Bruksområde

Terrasse 5.etg

Type produkt

Stol med armlener

Utførelse

Veiledende dimensjoner:

H: 780-880 mm

B: 520-670 mm

D: 500-570 mm

SH: 450 mm

Stolen skal være komfortabel å sitte i og tilhøre en serie.

Stolen skal leveres med armlener. Stolen skal kunne stables ca 5 stk eller flere for oppbevaring. Bør kunne stables med Utestol-01, 903.01.001.

Sete/rygg:

Sete og rygg i to separate deler i heltre plank eller metall, festet i hverandre med avrundet stålkonstruksjon.

Rygg skal gi god korsryggstøtte.

Understell:

Meierunderstell i rund bolt eller med 4 ben i rørkonstruksjon. Armlener i heltre eller metall som en naturlig del av stolens form.

Innfesting mellom understell og sete være solid og bestandig over tid.

Pulverlakkert overflatebehandling.

Annet:

Dersom tilbudt stol har sete i metall og produktserie inneholder en pute som tåler utendørs bruk, skal pute inkluderes i enhetspris.

Alle stolens bestanddeler skal tåle hard bruk.

Pris skal inkludere muligheten for valg av farge RAL 8022 i tillegg til produktets standard fargevalg.

Pris skal også inkludere fritt valg av beisfarge på treverk. Farger på treverk og metalleder avklares mellom IARK og valgt leverandør.

Pris må gi mulighet til å velge i hele det tilbudte produktets material- og fargesortiment.

Stolen skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Stolen skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Stolen skal ha en designmessig helhet i dimensjonering av produktets ulike komponenter, samt ha et høyt nivå på detaljering.

Tegningshenvisning

515 14586 05 I 2 21 130

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
08.03.008	05.E2.1	Utendørsarealer / Opphold/utendørs servering	Oppholdsareal, Utendørs	8	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
903.01.002	Utestol-02	8	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
903.01.003	Utestol-03	4	0

Bruksområde

Terrasse 5.etg

Type produkt

Loungestol

Utførelse

Veiledende dimensjoner:

H: ca. 700 mm

B: ca. 620-730 mm

D: ca. 720-800 mm

SH: 380 mm

Stolen skal være komfortabel å sitte i og tilhøre en serie.

Stolen skal leveres med armlener.

Sete/rygg:

Sammenhengende eller separat sete og rygg i bøyd stål/sveiset plate.

Rygg skal gi god korsryggstøtte.

Understell:

4 stk ben i rørkonstruksjon eller ben som meieunderstell, med forsterking under sitteflate. Armlener skal være en integrert og naturlig del av understellet. Innfesting mellom understell og sete/rygg skal være solid og bestandig over tid.

Pulverlakkert overflatebehandling.

Annet:

Dersom produktserien til tilbudt produkt inneholder en pute som tåler utendørs bruk, skal pute inkluderes i enhetspris.

Alle stolens bestanddeler skal tåle hard bruk

Pris skal inkludere muligheten for valg av farge RAL 8022 i tillegg til produktets standard fargeutvalg.

Pris må gi mulighet til å velge i hele det tilbudte produktets material- og fargesortiment.

Stolen skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Stolen skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Stolen skal ha en designmessig helhet i dimensjonering av produktets ulike komponenter.

Tegningshenvvisning

515 14586 05 I 2 21 130

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
08.03.008	05.E2.1	Utendørsarealer / Opphold/utendørs servering	Oppholdsareal, Utendørs	4	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
903.01.003	Utestol-03	4	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
903.01.004	Utestol-04	12	0

Bruksområde

Terrasse 5.etg

Type produkt

Spisebordsstol

Utførelse

Veiledende dimensjoner:

H: ca. 750-810 mm

B: ca. 610-710mm

D: ca. 550-640 mm

SH 410-460 mm

Stol med "leket" og karakterfullt design.

Sete/rygg:

Sammenhengende sete og rygg i gjennomfarget plast, der sete-/ryggkonstruksjon skal fungere som armlener, eller sete og rygg i separate deler i plast.

Rygg skal gi god korsryggstøtte.

Understell:

4 stk runde ben i metall eller gjennomfarget plast eller ben som meieunderstell. Ben skal inngå som en naturlig del av stolens form. Innfesting mellom understell og sete/rygg skal være solid og bestandig over tid. Glidere for hardt underlag.

Stolen skal oppfattes som en helhetlig form uten sammenføyninger.

Annet:

Alle stolens bestanddeler skal tåle hard bruk

Pris skal inkludere muligheten for valg av farge RAL 8022 i tillegg til produktets standard fargevalg.

Pris må gi mulighet til å velge i hele det tilbudte produktets material- og fargesortiment.

Stolen skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Stolen skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Stolen skal ha en designmessig helhet i dimensjonering av produktets ulike komponenter, samt ha et høyt nivå på detaljering.

Tegningshenvisning

515 14586 05 I 2 21 130

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
08.03.008	05.E2.1	Utendørsarealer / Opphold/utendørs servering	Oppholdsareal, Utendørs	12	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
903.01.004	Utestol-04	12	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
903.01.005	Solstol-01	2	12

Bruksområde

Uteservering 3.etg og terrasse 5.etg

Type produkt

Solstol med bord

Utførelse

Veiledende dimensjoner:

H: ca. 870 mm

B: ca. 1350 mm

D: ca. 1450 mm

SH: 390 mm

Stolen skal være komfortabel å ligge i og tilhøre en serie.

Stolen skal leveres med bord festet i sidevange

Sete/rygg:

Sammenhengende sete og rygg i solid, værbestandig materiale.

Liggestolen skal være stor nok til at 2 personer skal kunne anvende den samtidig.

Understell:

Innfesting mellom understell og sete/rygg være solid og bestandig over tid.

Pulverlakkert overflatebehandling.

Bord: Bord med søyleunderstell i stålør/bolt. Bordplate ca Ø450 mm, pulverlakkert overflate. Festet/montert på sidevange på solstol. Høyde og plassering av bordplate skal korrespondere med bruk av stolen.

Solid innfesting mellom bordplate/søyle/sidevange.

Annet:

Alle stolens bestanddeler skal tåle hard bruk

Pris skal inkludere muligheten for valg av farge RAL 8022 i tillegg til produktets standard fargevalg.

Pris skal også inkludere fritt valg av beisfarge på treverk. Farger på treverk og metalleder avklares mellom IARK og valgt leverandør.

Pris må gi mulighet til å velge i hele det tilbudte produktets material- og fargesortiment.

Stolen skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Stolen skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Stolen skal ha en designmessig helhet i dimensjonering av produktets ulike komponenter, samt ha et høyt nivå på detaljering.

Tegningshenvvisning


515 14586 03 | 2 21 132

515 14586 05 | 2 21 130

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
08.02.003	03.P1.1	Utendørsarealer / Utstilling/parkareal	Utstillingsareal, Utendørs	0	6
08.03.008	05.E2.1	Utendørsarealer / Opphold/utendørs servering	Oppholdsareal, Utendørs	2	0
08.03.008	05.E2.1	Utendørsarealer / Opphold/utendørs servering	Oppholdsareal, Utendørs	0	6

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
903.01.005	Solstol-01	2	12



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
903.01.006	Sofa-01	1	0

Bruksområde

Terrasse 5.etg.

Type produkt

L-formet sofa, spesialdesign - snekkertilpasset

Utførelse

Veiledende dimensjoner:

H: ca. 900 mm

L / B: ca. 4900 / 3500 mm

D: ca. 900 mm

SH: 430 mm

Sofaen skal være i trespiler med integrerte, vanntette kasser for oppbevaring av puter. Det skal brukes egnet treverk for helårs utemøblering som f.eks kebony, accoya eller tilsvarende. Sofaens konstruksjon og materialvalg (treverk, metalldele og beslag) skal tåle å stå fast ute hele året. Det gjøres spesielt oppmerksom på utfordringer med saltholdig luft/fuktighet pga nærhet til sjøen. Sofaens materialvalg må tåle helårsbruk i et slikt klima.

Ramme, sitteflate og rygg:

Ramme i treverk eller metall med rene linjer, overflate på sitteflater og rygg skal være spiler i treverk. Alle kanter på treverk skal gis en svak avrundning på 4-5 mm – IKKE fas. Kanten skal fremdeles leses som presis, men ikke oppleves som skarp. Detaljer for dimensjoner og sammenføyninger for konstruksjon av rammeverk gjennomgås med valgt leverandør før produksjon. Konstruksjonen skal være slik at det ikke samler seg opp vann eller oppstår fuktskader på treverket. Innfesting av ramme og base på sofaen skal være solid og bestandig over tid. Rammeverkets stabilitet og konstruksjon er leverandørs ansvar. Beiset overflatebehandling, farge og glansgrad skal være valgfri og avklares med IARK før produksjon. Sofa skal leveres med lave, inntrukkede ben med justerbare knotter mot gulv for utjevning av eventuelle høydeforskjeller.

Integrert oppbevaring:

Partier av sitteflaten skal fungere som lokk for oppbevaringsenheter for puter. Oppbevaringsenheter skal ha vanntett utførelse, men med lufting for tørking av puter. Utføres i zink eller annet vann- og værbestandig materiale. Lokk må være hengslet i bakkant og lett å løfte på. Utføres med gasslift/-pumpe eller annet system som holder lokket åpent under bruk og letter håndtering av vekt. Sitteflatene som er lokk må enkelt kunne åpnes, uten synlig håndtak. Oppbevaringskassens lokk og konstruksjon må legges til rette for avrenning av vann. Detaljløsning for kasse avklares med IARK. Produksjonstegning av sittebenk med oppbevaring skal godkjennes av IARK før artikkel settes i produksjon.

Puter:

I enhetsprisen skal det inkluderes puter til utesofa. Både puter til sitteflaten og ryggputer. Putenes tekstil og stopp skal vær tilpasset sittebenken i en kvalitet for utendørs bruk i norsk klima. I tillegg skal putene være tilpasset lagring i utesofaens innebygde rom.

Trekk:

I enhetsprisen skal det inngår et trekk med beskyttende kvaliteter for oppbevaring av utesofa når den ikke er i bruk / i vintermånedene. Trekket skal være sydd i solid, vanntett tekstil og med solide sømmer. Trekk må kunne forankres i møbel med stropper eller liknende.

Annet:

Alle bestanddeler på sofaen skal tåle hard bruk.

Farge på metall bestemmes av IARK.

Pris skal inkludere valg innenfor hele RAL-systemet.

Alle sofaens elementer skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Sofaen skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Sofaen skal ha et stramt design med rette kanter/detaljer og overganger som er mest mulig flush.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
903.01.006	Sofa-01	1	0





Tegningshenvising

515 14586 05 | 2 21 130

515 14586 05 | 2 62 140

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
08.03.008	05.E2.1	Utendørsarealer / Opphold/utendørs servering	Oppholdsareal, Utendørs	1	0

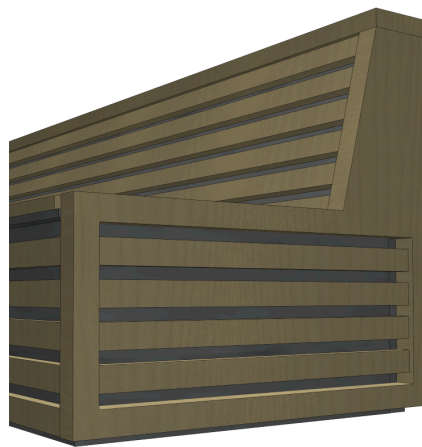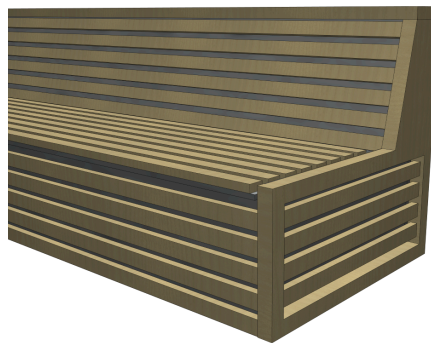

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
903.02.001	Utebord-01	8	0

Bruksområde

Terrasse 5.etg

Type produkt

Rektangulært bord som kan klappes sammen

Utførelse

Veiledende dimensjoner:

H: ca. 740 mm

B: ca. 1200-1650 mm

D: ca. 700-1000 mm

Bordet skal være stabilt og tilhøre en serie.

Bordet bør kunne klappes sammen eller kunne stables.

Bordflate:

Bordflate i heltre plank eller metallspiler festet i avrundet stål.

Bordflatens form skal være rektangulær.

Understell:

Meieunderstell i rund bolt, med skrå ben og avstandsstykker mot underlag eller 4 stk ben i rørkonstruksjon.

Innfesting mellom understell og bordflate skal være solid og bestandig over tid.

Pulverlakkert overflatebehandling.

Annet:

Alle stolens bestanddeler skal tåle hard bruk.

Pris skal inkludere muligheten for valg av farge RAL 8022 i tillegg til produktets standard fargevalg.

Pris skal også inkludere fritt valg av beisfarge på treverk. Farger på treverk og metalleder avklares mellom IARK og valgt leverandør.

Pris må gi mulighet til å velge i hele det tilbudte produktets material- og fargesortiment.

Bordet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Bordet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Bordet skal ha en designmessig helhet i dimensjonering av understellets ulike komponenter, samt ha et høyt nivå på detaljering.

Tegningshenvisning

515 14586 05 | 2 21 130

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
08.03.008	05.E2.1	Utendørsarealer / Opphold/utendørs servering	Oppholdsareal, Utendørs	8	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
903.02.001	Utebord-01	8	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
903.02.002	Utebord-02	2	0

Bruksområde

Terrasse i 5.etg

Type produkt

Rektangulært lounge bord

Utførelse

Veiledende dimensjoner:

H: ca. 410-500 mm

B: ca. 970-1600 mm

D: ca. 570-850 mm

Bordet skal være stabilt og ha tett topplate.

Bordet skal være rektangulært.

Bordflate:

Bordflate i pulverlakkert stål eller i heltre plank, med avrundede hjørner og kanter.

Understell:

Diagonalt krysset meieunderstell i metallrør eller meieunderstell i flattstål, med avstandsstykker mot underlag.

Innfesting mellom understell og bordflate skal være solid og bestandig over tid.

Pulverlakkert overflatebehandling.

Annet:

Alle stolens bestanddeler skal tåle hard bruk.

Pris skal inkludere muligheten for valg av farge RAL 8022 i tillegg til produktets standard fargevalg.

Pris skal også inkludere fritt valg av beisfarge på treverk. Farger på treverk og metaldeler avklares mellom IARK og valgt leverandør.

Pris må gi mulighet til å velge i hele det tilbudte produktets material- og fargesortiment.

Bordet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Bordet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Bordet skal ha en designmessig helhet i dimensjonering av produktets ulike komponenter, samt ha et høyt nivå på detaljering.

Tegningshenvvisning

515 14586 05 | 2 21 130

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
08.03.008	05.E2.1	Utendørsarealer / Opphold/utendørs servering	Oppholdsareal, Utendørs	2	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
903.02.002	Utebord-02	2	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
903.02.003	Utebord-03	1	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	1 100 mm
Lengde/bredde	4 000 mm
Høyde	740 mm

Bruksområde

Terasse i 5.etg

Type produkt

Rektangulært langbord

Utførelse

Veiledende dimensjoner:

H: ca. 740 mm

B: ca. 4000 mm

D: ca. 1100 mm

Bordet skal være stabilt og rektangulært.

Bordplate:

Bordplate i heltre plank. Plank skal ligge i dybderetningen, se illustrasjon.

Bordplatens form skal være rektangulær.

Understell:

4 stk ben i metall med rektangulær form. Avstandsstykke mot underlag.

Innfesting mellom understell og bordplate skal være solid og bestandig over tid.

Pulverlakkert overflatebehandling.

Bordet kan tilbys som spesial, se illustrasjon for understell og bordplate.

Bordplaten skal være i egnet treverk for helårs utemøblering som f.eks kebony, accoya eller tilsvarende.

Understell i behandlet metall for utebruk. Bordets konstruksjon og materialvalg (treverk, metaldeler og beslag) skal tåle å stå fast ute hele året. Det gjøres spesielt oppmerksom på utfordringer med saltholdig luft/fuktighet p.g.a nærhet til sjøen. Bordets materialvalg må tåle helårsbruk i et slikt klima. Detaljløsning for bordplate og understell avklares med IARK. Dersom bord tilbys som spesial skal produksjonstegning godkjennes av IARK før artikkel settes i produksjon.

Trek:

I enhetsprisen skal det inngår et trekk med beskyttende kvaliteter for oppbevaring av langt utebord når det ikke er i bruk / i vintermånedene. Trekket skal være sydd i solid, vanntett tekstil og med solide sømmer. Trekk må kunne forankres i møbel med stropper eller liknende.

Annet:

Alle stolens bestanddeler skal tåle hard bruk.

Pris skal inkludere muligheten for valg av farge RAL 8022 i tillegg til produktets standard fargeutvalg.

Pris skal også inkludere fritt valg av beisfarge på treverk. Farger på treverk og metaldeler avklares mellom IARK og valgt leverandør.

Pris må gi mulighet til å velge i hele det tilbudte produktets material- og fargesortiment.



Bordet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Bordet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Bordet skal ha en designmessig helhet i dimensjonering av produktets ulike komponenter, samt ha et høyt nivå på detaljering.

Tegningshenvisning

515 14586 05 | 2 21 130

Forekomster i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn			Antall	Opsjon
903.02.003	Utebord-03			1	0
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
08.03.008	05.E2.1	Utendørsarealer / Opphold/utendørs servering	Oppholdsareal, Utendørs	1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
903.03.001	Rektangulært bord med 4 stoler-01	0	30

Bruksområde

Museumsplassen og uteservering 3.etg

Type produkt

Rektangulært bord med stoler

Utførelse

Det er ønskelig at tilbyder kommer med et forslag på et sett á 1 stk rektangulært bord med 4 stk stoler, der den ene stolen skal være med armlener. Dimensjoneringen på bordet skal være tilpasset at 2 stk stoler står på hver side av bordet i lengderetningen og at det er plass til 1 stk stol på kortendene av bordet. Møblene bør være i samme serie for et helhetlig uttrykk.

Bord:

Bordet skal være stabilt og tåle en asymmetrisk vaktbelastning på minimum 120 kg. Innfesting mellom understell og bordflate skal være solid og bestandig over tid. Det er en fordel om bordet kan klappes sammen eller stables på en hensiktsmessig måte for oppbevaring. Alle bordets bestanddeler skal tåle hard bruk.

Stol:

Stolen skal være komfortabel å sitte i over tid. Det er en fordel om stolen kan stables ca 5 stk eller flere for oppbevaring og at den kan stables med stolen med armlener. Alle stolens bestanddeler skal tåle hard bruk. Sete og rygg i to separate deler i heltre plank eller metall, festet i hverandre med avrundet stålkonstruksjon. Innfesting mellom understell og sitteflate skal være solid og bestandig over tid. Rygg skal gi god korsryggstøtte

Understell:

Meieunderstell i rund bolt eller med 4 ben i rørkonstruksjon. Innfesting mellom understell og sete må være solid og bestandig over tid. Pulverlakkert overflatebehandling.

Annet:

Alle stolens bestanddeler skal tåle hard bruk. Pris skal inkludere muligheten for valg av farge RAL 8022 i tillegg til produktets standard fargeutvalg. Pris skal også inkludere fritt valg av beisfarge på treverk. Farger på treverk og metalldele avklares mellom IARK og valgt leverandør. Pris må gi mulighet til å velge i hele det tilbudte produktets material- og fargesortiment.

Møblene skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og tekniske kvalitet. Møblene skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk.

Møblene skal ha en designmessig helhet både i dimensjonering og utforming av det enkelte møbelets ulike komponenter og i sammenstilling av bord og stoler som grupper.

Tegningshenvvisning

515 14586 01 | 2 21 120
515 14586 03 | 2 21 132

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
08.02.003	03.P1.1	Utendørsarealer / Utstilling/parkareal	Utstillingsareal, Utendørs	0	16
08.03.003	01.P8b.1	Utendørsarealer / Opphold/utendørs servering	Oppholdsareal, Utendørs	0	14

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
903.03.002	Sirkulært bord med 4 stoler-02	0	13

Bruksområde

Museumsplassen og uteservering 3.etg

Type produkt

Sirkulært bord med stoler

Utførelse

Det er ønskelig at tilbyder kommer med et forslag på et sett á 1 stk sirkulært bord med 4 stk stoler, der den ene stolen skal være med armlener. Dimensjoneringen på bordet skal være tilpasset skal at det er tilstrekkelig med plass til 4 stk stoler rundt bordet. Møblene bør være i samme serie for et helhetlig uttrykk.

Bord:

Bordet skal være stabilt og tåle en asymmetrisk vaktbelastning på minimum 120 kg. Innfesting mellom understell og bordflate skal være solid og bestandig over tid. Det er en fordel om bordet kan klappes sammen eller stables på en hensiktsmessig måte for oppbevaring. Alle bordets bestanddeler skal tåle hard bruk.

Stol:

Stolen skal være komfortabel å sitte i over tid. Det er en fordel om stolen kan stables ca 5 stk eller flere for oppbevaring og at den kan stables med stolen med armlener. Alle stolens bestanddeler skal tåle hard bruk. Sete og rygg i to separate deler i heltre plank eller metall, festet i hverandre med avrundet stålkonstruksjon. Innfesting mellom understell og sitteflate skal være solid og bestandig over tid. Rygg skal gi god korsryggstøtte

Annet:

Alle bord og stolers bestanddeler skal tåle hard bruk.
 Pris skal inkludere muligheten for valg av farge RAL 8022 på metalldele i tillegg til produktets standard fargeutvalg.
 Pris skal også inkludere fritt valg av beisfarge på treverk. Farger på treverk og metalldele avklares mellom IARK og valgt leverandør.
 Pris må gi mulighet til å velge i hele det tilbudte produkters material- og fargesortiment.

Møblene skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og tekniske kvalitet. Møblene skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk.

Møblene skal ha en designmessig helhet både i dimensjonering og utforming av det enkelte møbelets ulike komponenter og i sammenstilling av bord og stoler som grupper.

Tegningshenvvisning

515 14586 01 | 2 21 120
 515 14586 03 | 2 21 132

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
08.02.003	03.P1.1	Utendørsarealer / Utstilling/parkareal	Utstillingsareal, Utendørs	0	5
08.03.003	01.P8b.1	Utendørsarealer / Opphold/utendørs servering	Oppholdsareal, Utendørs	0	8

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
903.03.003	Sirkulært bord med 3 stoler-03	0	8

Bruksområde

Museumsplassen og uteservering 3.etg

Type produkt

Sirkulært bord med stoler

Utførelse

Det er ønskelig at tilbyder kommer med et forslag på et sett á 1 stk sirkulært bord med 3 stk stoler, der den ene stolen skal være med armlener. Dimensjoneringen på bordet skal være tilsvarende som artikkel 903.03.002, Sirkulært bord med 4 stoler-02. Møblene bør være i samme serie for et helhetlig uttrykk.

Bord:

Bordet skal være stabilt og tåle en asymmetrisk vaktbelastning på minimum 120 kg. Innfesting mellom understell og bordflate skal være solid og bestandig over tid. Det er en fordel om bordet kan klappes sammen eller stables på en hensiktsmessig måte for oppbevaring. Alle bordets bestanddeler skal tåle hard bruk.

Stol:

Stolen skal være komfortabel å sitte i over tid. Det er en fordel om stolen kan stables ca 5 stk eller flere for oppbevaring og at den kan stables med stolen med armlener. Alle stolens bestanddeler skal tåle hard bruk. Sete og rygg i to separate deler i heltre plank eller metall, festet i hverandre med avrundet stålkonstruksjon. Innfesting mellom understell og sitteflate skal være solid og bestandig over tid. Rygg skal gi god korsryggstøtte

Annet:

Alle bord og stolers bestanddeler skal tåle hard bruk.
 Pris skal inkludere muligheten for valg av farge RAL 8022 på metalldele i tillegg til produktets standard fargeutvalg.
 Pris skal også inkludere fritt valg av beisfarge på treverk. Farger på treverk og metalldele avklares mellom IARK og valgt leverandør.
 Pris må gi mulighet til å velge i hele det tilbudte produkters material- og fargesortiment.

Møblene skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og tekniske kvalitet. Møblene skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk.

Møblene skal ha en designmessig helhet både i dimensjonering og utforming av det enkelte møbelets ulike komponenter og i sammenstilling av bord og stoler som grupper.

Tegningshenvvisning

515 14586 03 I 2 21 132

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	Antall	Opsjon
08.02.003	03.P1.1	Utendørsarealer / Utstilling/parkareal	Utstillingsareal, Utendørs	0	8

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
903.03.004	Rektangulært bord-04	0	30

Bruksområde

Museumsplassen og uteservering 3.etg

Type produkt

Rektangulært bord

Utførelse

Det er ønskelig at tilbyder kommer med et forslag på 1 stk rektangulært bord som skal stå sammen med illustrert stol (4 stk). Dimensjoneringen på bordet skal være tilpasset at 2 stk stoler står på hver side av bordet i lengderetningen og at det er plass til 1 stk stol på kortendene av bordet. Tilbudt bord skal skape et helhetlig uttrykk med illustrert stol. NB! Stol anskaffes separat og skal ikke prises i denne artikkelen. Stolens mål: Bredde med armlener 560 mm («uten» 510 mm), dybde 520 mm, høyde 750, sittehøyde 460 mm. Bordets designmessige uttrykk skal bidra til å skape en helhet i møbelgruppen og skal tilpasse seg stolen i fht dimensjonering, materialbruk og linjeføring.

Bord:

Bordet skal være stabilt og tåle en asymmetrisk vektbelastning på minimum 120 kg. Innfesting mellom understell og bordflate skal være solid og bestandig over tid. Det er en fordel om bordet kan klappes sammen eller stables på en hensiktsmessig måte for oppbevaring. Alle bordets bestanddeler skal tåle hard bruk.

Annet:

Alle stolens bestanddeler skal tåle hard bruk.

Pris skal inkludere muligheten for valg av farge RAL 8022 i tillegg til produktets standard fargevalg.

Pris skal også inkludere fritt valg av beisfarge på treverk. Farger på treverk og metalleder avklares mellom IARK og valgt leverandør.

Pris må gi mulighet til å velge i hele det tilbudte produktets material- og fargesortiment.

Bordet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og tekniske kvalitet. Bordet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk.

Bordet skal ha en designmessig helhet både i dimensjonering og utforming av det enkelte møbelets ulike komponenter og i sammenstilling av bord og stoler som grupper.

Tegningshenvvisning

515 14586 01 | 2 21 120

515 14586 03 | 2 21 132

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
08.02.003	03.P1.1	Utendørsarealer / Utstilling/parkareal	Utstillingsareal, Utendørs	0	16
08.03.003	01.P8b.1	Utendørsarealer / Opphold/utendørs servering	Oppholdsareal, Utendørs	0	14

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
903.03.004	Rektangulært bord-04	0	30



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
903.03.005	Sirkulært bord-05	0	21

Bruksområde

Museumsplassen og uteservering 3.etg

Type produkt

Sirkulært bord med stoler

Utførelse

Det er ønskelig at tilbyder kommer med et forslag på 1 stk sirkulært bord som skal stå sammen med illustrert stol (4 stk). Dimensjoneringen på bordet skal være tilpasset skal at det er tilstrekkelig med plass til 4 stk stoler rundt bordet. Tilbudt bord skal skape et helhetlig uttrykk med illustrert stol. NB! Stol anskaffes separat og skal ikke prises i denne artikkelen. Stolens mål: Bredde med armlener 560 mm («uten» 510 mm), dybde 520 mm, høyde 750, sittehøyde 460 mm.

Bordets designmessige uttrykk skal bidra til å skape en helhet i møbelgruppen og skal tilpasse seg stolen i fht dimensjonering, materialbruk og linjeføring.

Bord:

Bordet skal være stabilt og tåle en asymmetrisk vektbelastning på minimum 120 kg. Innfesting mellom understell og bordflate skal være solid og bestandig over tid. Det er en fordel om bordet kan klappes sammen eller stables på en hensiktsmessig måte for oppbevaring. Alle bordets bestanddeler skal tåle hard bruk.

Annet:

Alle bordets bestanddeler skal tåle hard bruk.

Pris skal inkludere muligheten for valg av farge RAL 8022 på metalldele i tillegg til produktets standard fargeutvalg.

Pris skal også inkludere fritt valg av beisfarge på treverk. Farger på treverk og metalldele avklares mellom IARK og valgt leverandør.

Pris må gi mulighet til å velge i hele det tilbudte produkters material- og fargesortiment.

Bordet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og tekniske kvalitet. Bordet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk.

Bordet skal ha en designmessig helhet både i dimensjonering og utforming av det enkelte møbelets ulike komponenter og i sammenstilling av bord og stoler som grupper.

Tegningshenvvisning

515 14586 01 | 2 21 120

515 14586 03 | 2 21 132

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
08.02.003	03.P1.1	Utendørsarealer / Utstilling/parkareal	Utstillingsareal, Utendørs	0	13
08.03.003	01.P8b.1	Utendørsarealer / Opphold/utendørs servering	Oppholdsareal, Utendørs	0	8

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
903.03.005	Sirkulært bord-05	0	21



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
903.04.001	Plantekasse-01	8	3

Bruksområde

Museumplassen og terrasse 5.etg.

Type produkt

Plantekasse rund stor

Utførelse

Veiledende dimensjoner:

H: ca. 530 mm

Ø: ca. 900 mm

Frittstående plantekasse med avrundede hjørner.

Plantekasse skal ha mulighet for innfesting av espalier til planter.

Ramme:

Ramme i metall med rene linjer, og avrundet avslutning i topp. Innfesting av ramme og base på plantekassen skal være solid og bestandig over tid.

Pulverlakkert overflatebehandling.

Base:

Base med små lave, inntrukkede runde ben.

Annet:

Alle bestanddeler på plantekassen skal tåle hard bruk.

Pris skal inkludere muligheten for valg av farge RAL 8022 i tillegg til produktets standard fargeutvalg.

RAL farge bestemmes av IARK.

Pris må gi mulighet til å velge i hele det tilbudte produktets material- og fargesortiment.

Plantekassen skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Plantekassen skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk.

Tegningshenvvisning

515 14586 01 | 2 21 120

515 14586 05 | 2 21 130

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
08.03.003	01.P8b.1	Utendørsarealer / Opphold/utendørs servering	Oppholdsareal, Utendørs	2	0
08.03.008	05.E2.1	Utendørsarealer / Opphold/utendørs servering	Oppholdsareal, Utendørs	6	0
08.03.008	05.E2.1	Utendørsarealer / Opphold/utendørs servering	Oppholdsareal, Utendørs	0	3



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
903.04.002	Plantekasse-02	9	5

Bruksområde

Museumsplassen og terrasse 5.etg.

Type produkt

Plantekasse rund liten

Utførelse

Veiledende dimensjoner:

H: ca. 750 mm

Ø: ca. 650 mm

Frittstående plantekasse med avrundede hjørner.

Plantekasse skal ha mulighet for innfesting av espalier til planter.

Ramme:

Ramme i metall med rene linjer, og avrundet avslutning i topp. Innfesting av ramme og base på plantekassen skal være solid og bestandig over tid.

Pulverlakkert overflatebehandling.

Base:

Base med små lave, inntrukkede runde ben.

Annet:

Alle bestanddeler på plantekassen skal tåle hard bruk.

Pris skal inkludere muligheten for valg av farge RAL 8022 i tillegg til produktets standard fargeutvalg.

RAL farge bestemmes av IARK.

Pris må gi mulighet til å velge i hele det tilbudte produktets material- og fargesortiment.

Plantekassen skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Plantekassen skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk.

Tegningshenvisning

515 14586 01 | 2 21 120

515 14586 05 | 2 21 130

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
08.03.003	01.P8b.1	Utendørsarealer / Opphold/utendørs servering	Oppholdsareal, Utendørs	1	0
08.03.003	01.P8b.1	Utendørsarealer / Opphold/utendørs servering	Oppholdsareal, Utendørs	0	1
08.03.008	05.E2.1	Utendørsarealer / Opphold/utendørs servering	Oppholdsareal, Utendørs	8	0
08.03.008	05.E2.1	Utendørsarealer / Opphold/utendørs servering	Oppholdsareal, Utendørs	0	4



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
903.05.001	Solskjerming-01	0	8

Bruksområde

Uteservering 3.etg og terrasse 5.etg

Type produkt

Solskjerming

Utførelse

Veiledende dimensjoner:

H: ca. 3150 mm

B: ca. 4000 mm

L: ca. 4000 mm

Solskjerming skal ha et stort utvalg av ulike størrelser, former og plassering av mast.

Parasollens konstruksjon skal gi mulighet for både å kunne forankres i underlaget og leveres med parasollfot med tilpasset vekt i fht skjermens størrelse. NB: Parasollene skal benyttes i soner som er spesielt utsatt for vind og forankring til underlag/parasollfot må være tilpasset bruk under krevende værforhold. Alle produktets bestanddeler skal tåle bruk i situasjon nær sjøen med saltholdig luft.

Parasollens skjerm skal være intuitiv i bruk og ha en konstruksjon som gjør den lett å slå opp/sammen. "

Mast og base:

Masten skal være solid og bestandig over tid i kraftig aluminiumsrør (ca Ø 75 mm) med en godstykkelse på minimum ca 3 mm. Masten skal være en teleskopmast av formstøpt aluminium.

Det må være mulig å forankre solskjermingen i underlaget eller at den har en ramme som skaper en parasollfot der en selv kan velge antall elementer for vektbelastning for god fundamentering.

Overflatebehandling mot rust.

Stivere:

Parasollskjermen skal leveres med stivere/spiler som er av god kvalitet og holdbarhet.

Duk:

Duk skal være i av god kvalitet tilpasset krevende vindforhold.

Duk skal kunne tilbys i tre forskjellige varianter (akryl, polyester, PVC).

Minimumskrav for duk er; vekt 230g/m², overflatebehandling som gjør duken vannavstøtende med et minimum på 37 hPa (vannsøyletrykk 370 mm), skal være behandlet med middel som motvirker råte og er avvisende mot skitt, bør være algeavvisende, bør ha høy lysekthet og skal ha høyfargeekthet, UV standard 801.

Duk skal ikke ha nedheng på sidene. Den skal være enkel, stram og rett i uttrykket.

Det skal være mulig med grafisk trykk på duk.

Trekk:

I enhetsprisen skal det inngår et trekk med beskyttende kvaliteter for oppbevaring når solskjermingen ikke er i bruk / i vintermånedene.

Betjening:

Solskjermingen skal være enkel å åpne / lukke med håndsveiv. Det skal være mulig å velge elektrisk motor som betjening av solskjermingen der en kan fjerne opp til 18 parasoller på en gang.

Ekstraustyr:

Det skal være mulig å etterbestille ekstraustyr til solskjermingen som varmelamper, lys, høyttalere, sidestykke for sammenkobling av solskjerming, sidestykke som skaper vegger, takrenne etc.

Annet:

Alle bestanddeler på solskjermingen skal tåle hard bruk.

Pris skal inkludere muligheten for valg av farge RAL 8022 på metalldele i tillegg til produktets standard fargeutvalg.

Farge på duk og RAL farge mast bestemmes av IARK.

Pris må gi mulighet til å velge i hele det tilbudte produktets material- og fargesortiment. Det skal være mulig å velge mellom minimum 4 farge på mast og minimum 14 farger på duk.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
903.05.001	Solskjerming-01	0	8
Utførelse			

Solskjermingen skal kunne repareres og om ønskelig skal det kunne sendes reservedeler.

Solskjemingen skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og teknisk kvalitet. Solskjermingen skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk.

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
08.02.003	03.P1.1	Utendørsarealer / Utstilling/parkareal	Utstillingsareal, Utendørs	0	4
08.03.008	05.E2.1	Utendørsarealer / Opphold/utendørs servering	Oppholdsareal, Utendørs	0	4

