

# YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER I ELEKTROINSTALLASJONER BYGGHERRESTYRTE ENTREPRISER

(Standardytelser og avkryssede variable ytelser skal inngå i leveransen)


For prosjekt: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

## Rådgivers hovedoppgaver:

Rådgiver i elektroinstallasjoner (RIE) skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver i en byggesak, herunder prosjektering, kontrahering, oppfølging i utførelsesfasen og reklamasjonsfasen. Kontraheringen skal gjennomføres iht. regelverket for offentlige anskaffelser.

## Organisasjonsmodell:

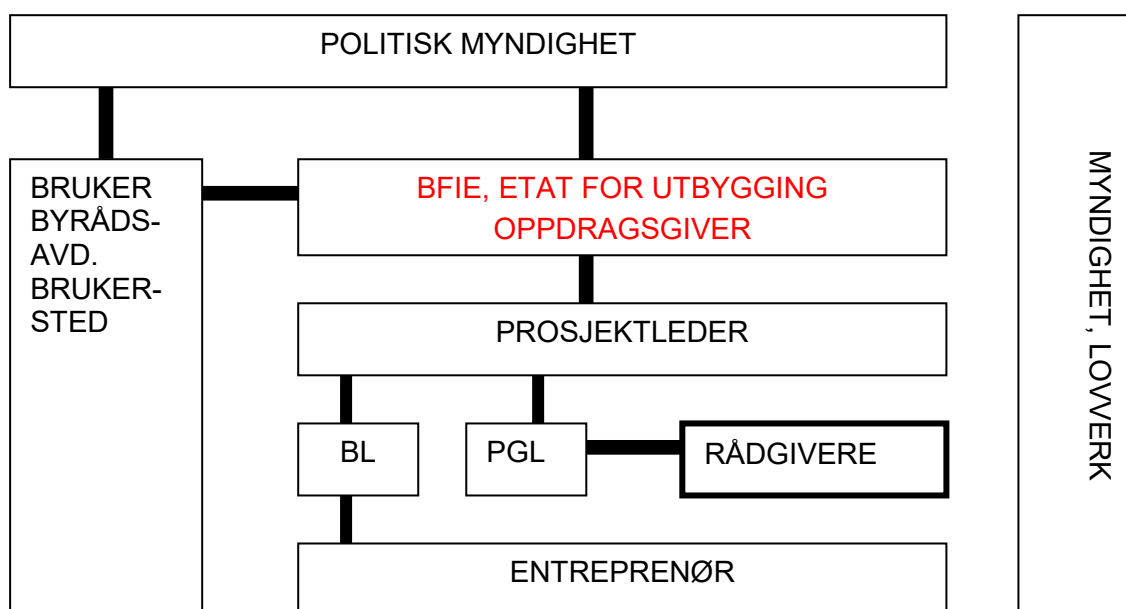

## Definisjoner:

**BFIE:** Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eiendom

PL: Prosjektleder

BL: Byggeleder

PGL: Prosjekteringsleder

ARK: Arkitekt

RIB: Rådgiver i byggeteknikk

RIE: Rådgiver i elektroinstallasjoner

RIV: Rådgiver i vann, varme og sanitærteteknikk

RIBR: Rådgiver i brannteknikk

IARK: Interiørarkitekt

LARK: Landskapsarkitekt

3PK/U: 3. parts - uavhengig kontroll

SHA: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

## Følgende ytelser inngår i oppdraget:

Alle ytelser kan inngå og defineres etter oppstart.

### 1.0 GJENNOMGÅENDE YTELSER

#### 1.1 Plan og bygningsloven (Pbl)

- RIE skal være ansvarlig søker (SØK) iht Pbl (Gjelder også ivaretagelse av lokale bestemmelser/rutiner)
- RIE skal være ansvarlig prosjekterende (PRO)

#### 1.2 Byggherreforskriften

- Ikke relevant, ivaretas av .....  
Angi hvem som er pålagt ytelsen i prosjektet

#### 1.3 Annet offentlig lovverk

- RIE er ansvarlig for at alle relevante lover og forskrifter som er aktuell for prosjekteringen av det aktuelle prosjekt, er oppfylt

## 2.0 YTELSER KNYTTET TIL BYGGESAKENS FASER

### 2.1 Prosjekteringsfasen

#### 2.1.1 Skisseprosjekt, standardytelse

- RIE skal delta på prosjekteringsmøtene ved behov
- RIE skal vurdere prinsipper og kvalitetskrav vedr. de tekniske anleggene
- RIE skal utarbeide materiell i samsvar med BKB sine rutiner for tegningsleveranser
- RIE skal utarbeide kostnads kalkyle for egne fag

#### 2.1.2 Forprosjekt, standardytelse

- RIE skal videreutvikle skisseprosjektet i samsvar med oppdragsgivers evt. kommentarer
- RIE skal delta på prosjekteringsmøtene etter behov
- RIE er ansvarlig for at RIV har nødvendige grunnlagsdata for å kunne utarbeide energiberegning i samråd med RIE
- RIE skal foreta nødvendige kontakter med myndigheter, el.verk, televerk m.m. og innhente forhåndsgodkjennelser
- RIE skal utarbeide kostnads kalkyle for egne fag i samsvar med NS 3451
- RIE skal utarbeide grunnlag for søknad om rammetillatelse for egne fag

#### .2 Variabel ytelse

- RIE skal ved ombygging og/eller der nybygg inngår direkte i samspill med eksisterende bygningsmasse, foreta registrering/kartlegging av eksisterende bygningsmasse i berøringssonen mellom nytt og gammelt for å unngå overraskelser.



#### 2.1.3 Detaljprosjekt

##### .1 Standardytelse

- RIE skal videreutvikle forprosjektet i samsvar med oppdragsgivers evt. kommentarer
- RIE skal delta på prosjekteringsmøtene etter behov
- RIE skal utarbeide beskrivende mengdeberegning iht. NS 3420 for sine arbeider inkl. tilhørende bygningsmessige arbeider
- RIE skal utarbeide tegningsmateriell som er tilstrekkelig til at entreprenørene kan inngi en nøyaktig pris og gjennomføre massekontroll.
- RIE skal utarbeide tilstrekkelig tegningsmateriell for at entreprenøren kan utføre prosjektet uten tilleggsinformasjon fra byggherren, i samsvar med detaljeringsnivå i NS 3420
- RIE skal kvalitetssikre egne tegninger og beskrivelser mot de øvrige prosjekterende
- RIE skal utarbeide grunnlag for søknad om

## .2 Variabel ytelse

- RIE skal prosjektere SD-anlegg i samsvar med oppdragsgivers prosjekteringsanviser
- RIE skal bistå RIV med beskrivelse av SD-anlegg, når oppvarmingen er vannbåren varme
- RIE skal ved ombygging - og/eller tilbygg, sørge for omprogrammering av eks. installasjoner, feks. brannalarmsentral, medtas
- RIE skal, i perioden innen 4 uker før tilbudsutsendelsen delta på særmøter med PL, BL og PGL for å presentere/gjennomgå prosjektbeskrivelsen og tegninger for sine fag, med hensikt på å kvalitetssikre materiellet.
- RIE skal redigere beskrivende mengdeberegning for prosjektet slik at nybyggerarbeider og ombyggingsarbeider enkelt kan skilles ut som egne kostnadselementer

## 2.2 Prisinnhenting, evaluering og kontrahering,

### 2.2.1 Standardytelser

- RIE skal delta på tilbudsbefaring, og skrive referat for egne fag
- RIE skal forestå åpning av tilbudene for egne fag, i samarbeid med PL og oppdragsgiver
- RIE skal kontrollere, evaluere og kontrollregne tilbudene for egne fag. Alle kvalifiserte tilbud skal evalueres i samsvar med oppdragsgivers instruksjer/maler for dette
- RIE skal gjennomføre avklaringsmøter/kontraktsforhandlinger for egne fag, og skrive referat, i samarbeid med PL og oppdragsgiver
- RIE skal lage innstilling for egne fag
- RIE skal utarbeide avtaledokumenter for egne fag, basert på BKB sine maler, og sørge for distribusjon av disse

### 2.2.2 Variable ytelser

## 2.3 Utførelsesfasen

### 2.3.1 Standardytelser

- RIE skal delta på byggemøter for sine fag, og bistå BL ved behov ved deltagelse på befaringer og særmøter med entreprenør
- RIE skal innhente pris på evt. endrings -og/eller tilleggsarbeider for egne fag, og lage innstilling til PL/BL
- RIE skal ved avdekking av avvik, uten ugrunnet opphold, underrette oppdragsgiver om avvikets innhold og dets konsekvenser, foreslå nødvendige tiltak og sørge for at

vedtak og beslutninger blir fattet i rett tid

### **2.3.2 Variable ytelser**

## **2.4 Dokumentasjon og overtakelse**

### **2.4.1 Standardytelser**

- RIE skal levere grunnlag for utarbeidelse av branndokumentasjonstegninger til oppdragsgiver, senest 4 uker før overtakelse
- RIE skal levere "som bygget tegninger" senest ved overtakelse
- RIE skal delta i ferdig - og kontrollbefaringer, og skrive referat inkl. reklamasjonslister. Befaringene skal omfatte alle beskrevne elementer og bygningsdeler
- RIE skal bistå PL/BL med gjennomføring av sluttoppgjør for sine fag
- RIE skal kvalitetssikre FDV-dokumentasjon for sine fag, før overlevering til PL/oppdragsgiver

### **2.4.2 Variable ytelser**

## **2.5 Oppfølging i reklamasjonsfasen**

### **2.5.1 Standardytelser**

- RIE skal delta på de årlige garanti- og reklamasjonsbefaringene gjennom hele reklamasjonsfasen, og skrive referat inkl. reklamasjonslister
- RIE skal på oppfordring bistå PL/oppdragsgiver i reklamasjonsfasen

### **2.5.2 Variable ytelser**