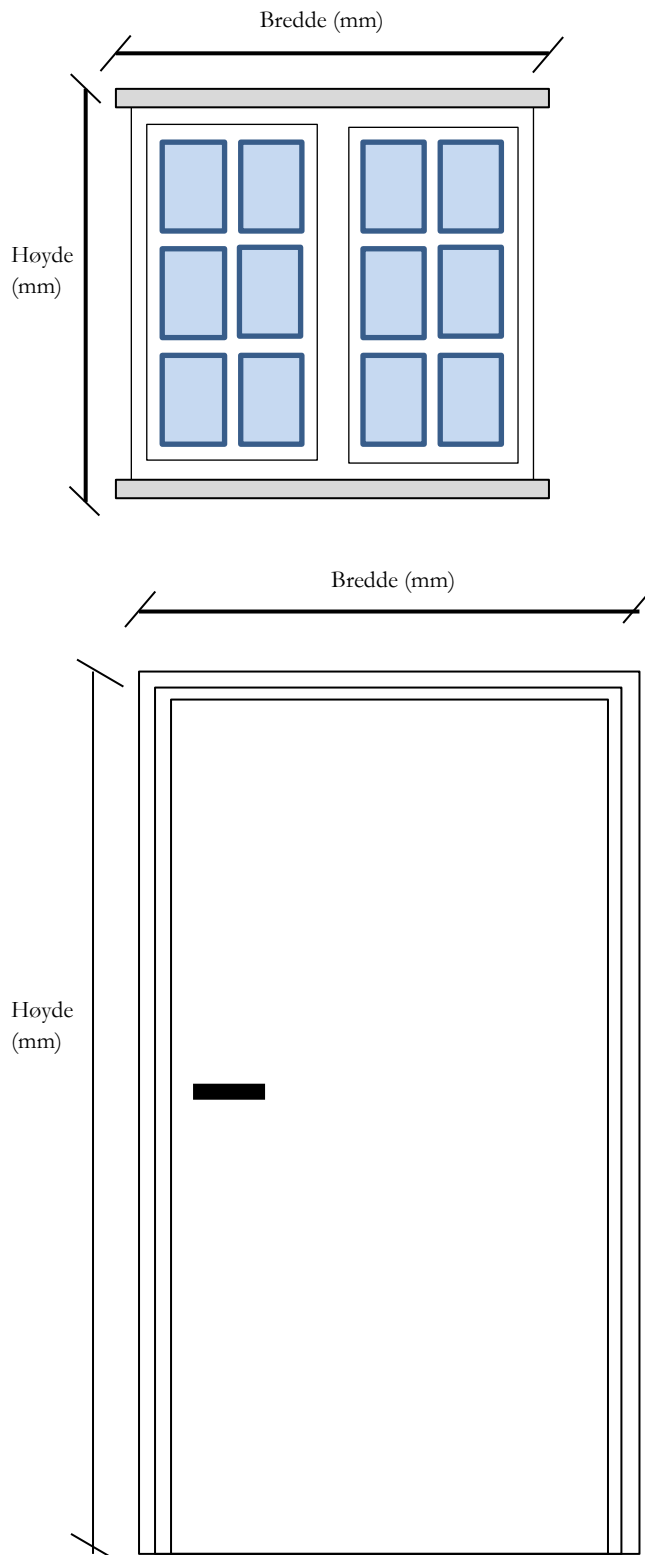


## Vedlegg C – Vindus- og dørskjema

Skjemaet beskriver antall og størrelse på vinduer og dører på tømmerhyttene, samt en kort beskrivelse av vinduenes utforming. Det tas forbehold om mindre avvik.

All oppmåling (B x H) inkluderer karm og utforing, se illustrasjon:



**Hytte 0007**

<b>Antall skodder</b>	16
<b>Antall vinduer</b>	8 tofagsvinduer og 1 enfagsvindu
<b>Antall dører</b>	1

**Fasade mot nord:**

7.V1-2:  
Tofagsvindu m/innvendig varevindu, seks ruter per fag. Sidehengslet.

Størrelse: 1340 x 960 mm

**Fasade mot øst:**

7.V3-4:  
Tofagsvindu m/innvendig varevindu, seks ruter per fag. Sidehengslet.

Størrelse: 1360 x 960 mm

**Fasade mot sør:**

7.V5-6:  
Tofagsvindu m/innvendig varevindu, seks ruter per fag. Sidehengslet.

Størrelse: 1370 x 960 mm

Merk: misvisende foto, 7.V6 har to skodder

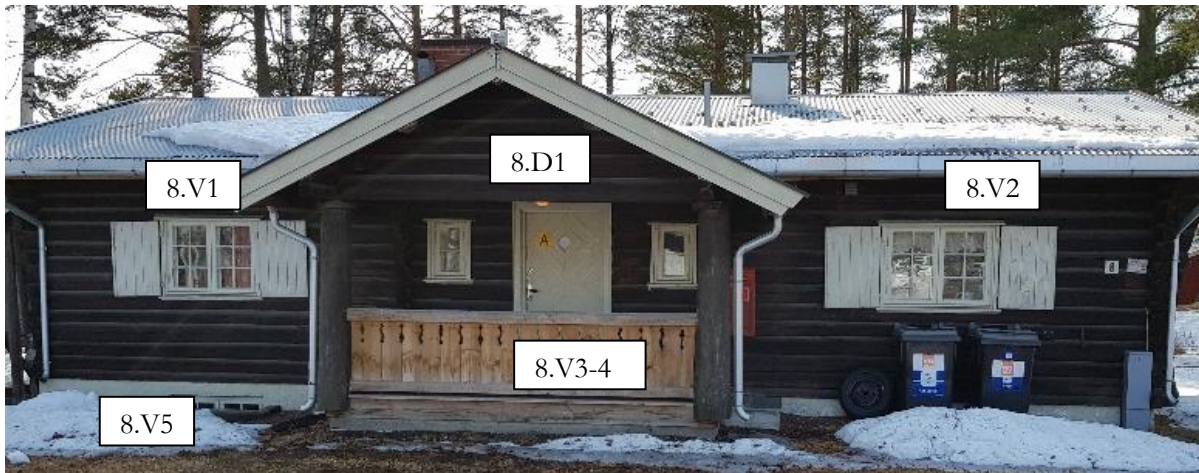
**Fasade mot vest:**

7.V7:  
Ettfagsvindu m/innvendig varevindu, to ruter. Sidehengslet.  
Størrelse: 610 x 720 mm

7.V8-9:  
Tofagsvindu m/innvendig varevindu, seks ruter per fag. Sidehengslet.  
Størrelse: 1340 x 960 mm

7.D1:  
Ytterdør i tre med profiler.  
Størrelse: 1160 x 1973 mm



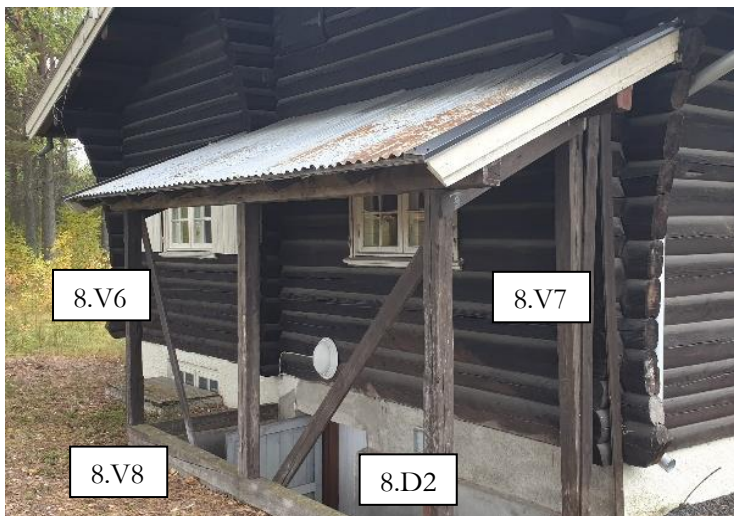
**Hytte 0008****Antall skodder** 10**Antall vinduer** 10 tofagsvinduer, 2 enfagsvinduer, 2 tofags kjellervinduer**Antall dører** 2**Fasade mot nord:**

8.V1-2: Tofagsvindu m/innvendig varevindu, seks ruter per fag. Sidehengslet.  
Størrelse: 1340 x 960 mm

8.V3-4: Ettfagsvindu m/innvendig varevindu, to ruter. Sidehengslet.  
Størrelse: 600 x 720 mm

8.V5: Tofags kjellervindu m/innvendig varevindu, fire ruter per fag. Sidehengslet.  
Størrelse: 1200 x 410 mm

8.D1: Ytterdør i tre med profiler og lite vindu.  
Størrelse: 1170 x 2045 mm

**Fasade mot øst:**

8.V6:  
Tofagsvindu m/innvendig varevindu,  
seks ruter per fag. Sidehengslet.  
Størrelse: 1340 x 960 mm

8.V7:  
Tofagsvindu m/innvendig varevindu,  
seks ruter per fag. Sidehengslet.  
Størrelse: 1340 x 960 mm

8.V8:  
Tofags kjellervindu m/innvendig  
varevindu, fire ruter per fag.  
Sidehengslet.  
Størrelse: 1200 x 410 mm

8.D2:  
Enkel dør i plank med tykkere dør  
innenfor.  
Størrelse: 1032 x 1935 mm

**Fasade mot sør:**

8.V9 og 11:  
Tofagsvindu m/innvendig varevindu, seks ruter per fag. Sidehengslet.

Størrelse: 1340 x 960 mm

8.V10:  
Dobbelt tofagsvindu m/innvendig varevindu, seks ruter per fag. Sidehengslet.

Størrelse: 2620 x 980 mm

**Fasade mot vest:**

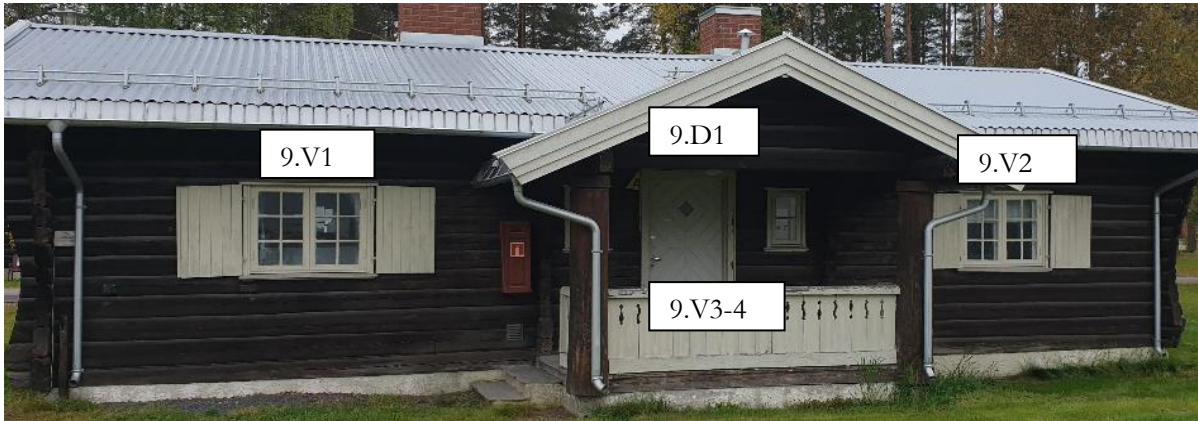
8.V12-13:  
Tofagsvindu m/innvendig varevindu, seks ruter per fag.  
Sidehengslet.

Størrelse: 1340 x 960 mm



**Hytte 0009**

<b>Antall skodder</b>	12
<b>Antall vinduer</b>	8 tofagsvinduer, 2 enfagsvinduer, 2 trefagsvinduer
<b>Antall dører</b>	1

**Fasade mot nord:**

9.V1: Tofagsvindu m/innvendig varevindu, seks ruter per fag. Sidehengslet.

Størrelse: 1350 x 970 mm

9.V2: Tofagsvindu m/innvendig varevindu, seks ruter per fag. Sidehengslet.

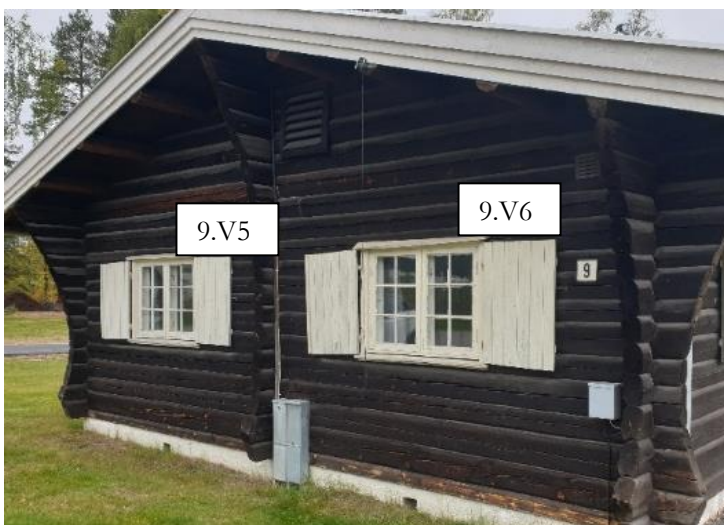
Størrelse: 1340 x 990 mm

9.V3-4: Ettfagsvindu m/innvendig varevindu, to ruter. Sidehengslet.

Størrelse: 580 x 730 mm

9.D1: Ytterdør i tre med profiler og lite vindu.

Størrelse: 1160 x 2044 mm

**Fasade mot øst:**

9.V5-6:  
Tofagsvindu m/innvendig varevindu,  
seks ruter per fag. Sidehengslet.

Størrelse: 1360 x 980 mm

**Fasade mot sør:**

9.V7: Trefagsvindu m/innvendig varevindu, én rute per fag. Sidehengslet, topphengslet fag i midten.

Størrelse: 1920 x 760 mm

9.V8: Dobbelt tofagsvindu m/innvendig varevindu, seks ruter per fag. Sidehengslet.

Størrelse: 2620 x 990 mm

V9: Trefagsvindu m/innvendig varevindu, én rute per fag. Sidehengslet, topphengslet fag i midten.

Størrelse: 1860 x 800 mm

**Fasade mot vest:**

9.V10:  
Tofagsvindu m/innvendig varevindu,  
seks ruter per fag. Sidehengslet.

Størrelse: 1340 x 960 mm

9.V10:  
Tofagsvindu m/innvendig varevindu,  
seks ruter per fag. Sidehengslet.

Størrelse: 1340 x 960 mm

**Hytte 0098**

<b>Antall skodder</b>	16
<b>Antall vinduer</b>	11 tofagsvinduer, 5 tofags kjellervinduer
<b>Antall dører</b>	1

**Fasade mot nord:**

98.V1: Tofagsvindu m/innvendig varevindu, seks ruter per fag. Sidehengslet.

Størrelse: 1340 x 960 mm

98.V2: Tofagsvindu m/innvendig varevindu, seks ruter per fag. Sidehengslet.

Størrelse: 1340 x 960 mm

98.V3: Tofagsvindu m/innvendig varevindu, seks ruter per fag. Sidehengslet.

Størrelse: 1340 x 960 mm

**Fasade mot øst:**

98.V4: Tofagsvindu m/innvendig varevindu, seks ruter per fag. Sidehengslet.

Størrelse: 1340 x 960 mm

98.V5: Tofags kjellervindu m/innvendig varevindu, én rute per fag. Sidehengslet.

Størrelse: 1340 x 960 mm

98.V6: Tofags kjellervindu m/innvendig varevindu, én rute per fag. Sidehengslet.

Størrelse: 800 x 490 mm

**Fasade mot sør:**





98.V7: Tofagsvindu m/innvendig varevindu, seks ruter per fag. Sidehengslet.

Størrelse: 1340 x 960 mm

98.V8: Dobbelt tofagsvindu m/innvendig varevindu, seks ruter per fag. Sidehengslet.

Størrelse: 2710 x 1000 mm

98.V9: Tofagsvindu m/innvendig varevindu, seks ruter per fag. Sidehengslet.

Størrelse: 1340 x 960 mm

98.V10-11: Tofags kjellervindu m/innvendig varevindu, én rute per fag. Sidehengslet.

Størrelse: 1200 x 500 mm

#### Fasade mot vest:



98.V12-13: Tofagsvindu m/innvendig varevindu, seks ruter per fag. Sidehengslet.

Størrelse: 1340 x 960 mm

9.V14-15: Tofags kjellervindu m/innvendig varevindu, én rute per fag. Sidehengslet.

Størrelse: 800 x 520 mm

98.D.1: Ytterdør i tre med profiler og lite vindu. Størrelse: 1140 x 1950 mm