

Helsevesen

Smittefrakker av polyester/bomull

Health service

Hospital infection protective coats in polyester/cotton

Helsevesen Smittefrakker av polyester/bomull

Forord

Denne standarden er revidert av NAS' standardiseringskomité for tekstiler i helsevesenet. Standarden erstatter NS 3344:1972. I denne utgaven er enkelte krav justert, det er angitt to størrelser for smittefrakkene og de er utstyrt med ermeribb.

1 Omfang

Denne standarden fastsetter krav til smittefrakk av polyester/bomull til bruk i helsevesenet.

2 Normative referanser

Standarden viser til følgende udaterte standard. Det er den siste utgaven som gjelder.

NS 3319 Helsevesen – Alminnelige tilvirkningsbestemmelser for konfeksjon av polyester/bomull

3 Mål

Smittefrakken skal ha mål som angitt på figur 1 og i tabell 1. Målene gjelder ferdig konfeksjonerte plagg.

4 Stoff

Det skal brukes poplin i polyester/bomull 50/50 med vekt 160 g/m². Fargen skal være gul.

5 Konfeksjonering


5.1 Sammensyningen foretas på sammensømsmaskin med sikkerhetssøm.

5.2 Halslinningen skal være 1 cm bred og lages av skråskåret stoff i samme kvalitet og farge som frakken.

5.3 Ryggåpningen brettes inn minst 4 cm og enten stikkes langs jeren eller festes med to trenser 35 cm fra øverste og nederste kant.

5.4 Fald nedentil skal overlockes og være 2 cm bred.

5.5 To 6 cm lange hemper lages ved at halslinningen forlenges i begge sider og trenses fast innvendig i frakken.

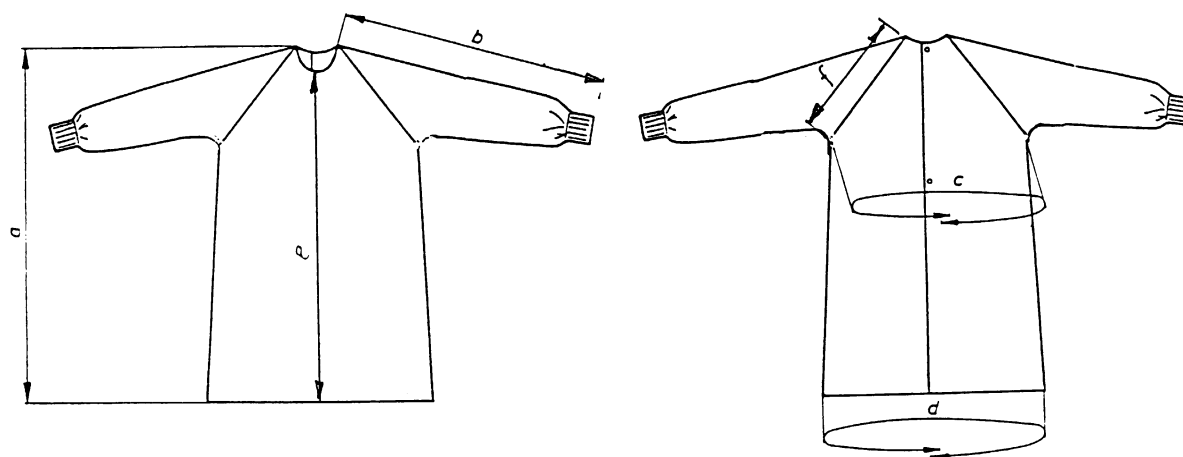

Figur 1

Tabell 1

Mål i cm

Målested		Størrelse	
		Middels (merket blå)	Stor (merket rød)
Hel lengde	(a)	120	125
Ermelengde med ribb fra halshull	(b)	80	81
Brystvidde fra kant til kant	(c)	136	146
Vidde nedentil fra kant til kant	(d)	150	160
Lengde fra fald opp til halsutringning	(e)	110,5	115
Lengde fra halshull til ermehule	(f)	44	45
Lengde ermeribb (ferdig sydd)		8	8
Diameter ribb		7	7

5.6 Frakken skal på ryggåpningen enten ha to knapper eller to trykknapper isydd/festet 2,5 cm fra kanten. Øverste knapp eller trykknapp skal sitte 2 cm og neste 45 cm fra halshullet.

Knapper skal være isydd på ryggåpningens venstre side 2,5 cm fra kanten, og tilsvarende knapphull skal sitte 1,5 cm fra kanten og på tvers av denne. Knappe-nes diameter skal være ca. 18 mm.

Trykknapper skal være rustfrie og ha en diameter på ca. 10 mm.

6 Merking

Størrelsen merkes ved at halslinning og fald nedentil sys med kulørt tråd, blå tråd for middels størrelse og rød tråd for stor størrelse (se tabell 1).

Plagget skal være forsynt med en identifikasjon av produsenten. Registrert varemerke eller annen tydelig identifikasjon er tilstrekkelig.

7 Tilvirkning

For tilvirkning gjelder NS 3319.

8 Betegnelse

Smittefrakker etter denne standarden betegnes ved i rekkefølge å angi

- smittefrakk med ermeribb i polyester/bomull;
- denne standardens nummer;
- størrelse.

Eksempel: Smittefrakk med ermeribb i polyester/bomull NS 3344 – Middels

- Norsk Standard og guider fastsettes av Standard Norge. Andre dokumenter fra Standard Norge som tekniske spesifikasjoner og workshop-avtaler publiseres etter ferdigstilling uten formell fastsetting.
- Dette dokumentet er utgitt i samarbeid mellom Standard Norge og Pronorm AS.
- Standard Norge kan gi opplysninger om innholdet i dokumentet og svare på faglige spørsmål. Mer informasjon om standardisering finnes på www.standard.no
- Inntektene fra salg av standarder som Pronorm AS står for, utgjør en stor og avgjørende del av finansieringen av standardiseringsarbeidet i Norge.
- Spørsmål om gjengivelse fra dokumentet rettes til Pronorm AS. Mer informasjon om alle Pronorms produkter og tjenester relatert til standarder finnes på www.pronorm.no.
- Innspill og tips til forbedring av våre produkter og tjenester ønskes velkommen og kan rettes til:



Standard Norge
Postboks 242
1326 Lysaker

Telefon 67 83 86 00
Telefaks 67 83 86 01
info@standard.no
www.standard.no



Pronorm AS
Postboks 252
1326 Lysaker

Telefon 67 83 87 00
Telefaks 67 83 87 01
pronorm@standard.no
www.standard.no