



## SHA KRAV – FASADE- OG RULLESTILLASER



**Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.**

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 702


Kravene om medvirkning, **risikovurdering**, opplæring, informasjon, **planlegging** og tilrettelegging av arbeidet.

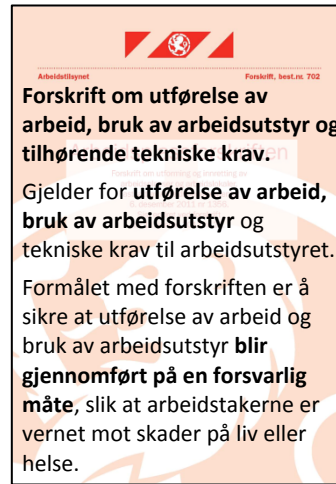

**Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav.**

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 702

Gjelder for utførelse av arbeid, **bruk av arbeidsutstyr** og tekniske krav til arbeidsutstyret. Formålet med forskriften er å sikre at utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr **blir gjennomført på en forsvarlig måte**, slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv eller helse.

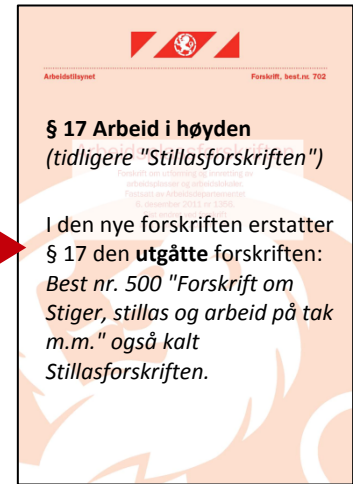

**§ 17 Arbeid i høyden**  
(tidligere "Stillasforskriften")

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 702

I den nye forskriften erstatter § 17 den **utgåtte** forskriften: **Best nr. 500 "Forskrift om Stiger, stillas og arbeid på tak m.m."** også kalt **Stillasforskriften**.

## FASADESTILLASER (LETT- OG TUNGSTILLASER)

### Kompetansekrav:

Krav til *dokumentert* opplæring for selvstendig arbeid med *montering, demontering, endring og kontroll av systemstillaser (fasade- og rullestillaser)*:

#### H=2 til 5 m:

- 7,5 timer teoretisk opplæring og
- 7,5 timer praktisk øvelse under tilsyn og veiledning av kvalifisert person.

#### H=5 til 9 m:

- 15 timer teoretisk opplæring og
- 15 timer praktisk øvelse under tilsyn og veiledning av kvalifisert person.

#### H=over 9 m:


- har anvendt stillas i minst seks måneder,
- 36 timer teoretisk opplæring og
- 72 timer praktisk øvelse under tilsyn og veiledning av kvalifisert person.

I tillegg til den teoretiske og praktiske opplæringen så skal arbeidsgiver påse at arbeidstakeren får øvelse i bruk av relevant fallsikringsutstyr.

### Brukerkrav – viktige kontrollpunkter:

- a) Arbeidstakere skal ha fått opplæring i bruken av det aktuelle stillaset
- b) Kvaliteten av stillaset skal jevnlig kontrolleres av brukersvarlig f.eks. etter ferier og uvær
- c) Si ifra til brukersvarlig dersom det har oppstått en feil eller mangel med stillaset
- d) Stillaset skal ikke benyttes dersom det ikke henger grønt

Kompetansekravene varierer med høyden av stillaset:

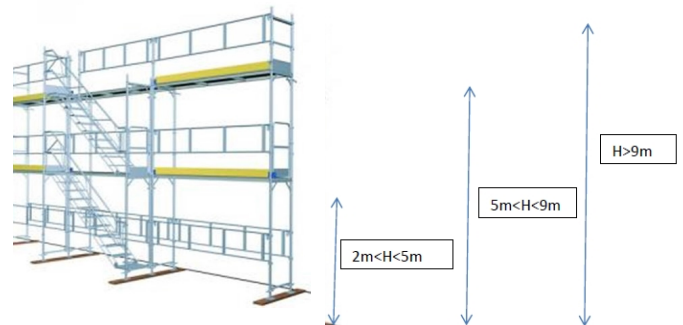



godkjenningsskilt ved trappeoppgangen


- e) Kontroller jevnlig at det ikke har oppstått setninger i grunnen eller at veggfester har blitt fjernet
- f) Det skal ikke være åpninger som er større enn 30 cm mellom stillaset og bygningen
- g) Stillaset skal ha påmontert håndlist, knelist, fotlist og enderekkverk med høyde og plassering i henhold til skisse
- h) Platingene skal til enhver tid være ryddige og ikke benyttes som lagringsplass for kapp og spill

Krav fra



Trøndelag  
fylkeskommune

- Det skal *ikke* brukes trelemmer. Lemmer av plast, stål, aluminium eller komposittmaterialer skal benyttes.
- Trappeløpet skal være montert utenpå stillaset
- Sparkebord skal benyttes selv om det monteres beskyttelsesnett på utvendig side av stillas
- Brukeransvarlig skal ha samme kvalifikasjoner som stillasbyggeren
- Det skal bygges skjerm over definerte ut/innganger til bygget der det er risiko for fallende gjenstander



## RULLESTILLAS

**ID Lovdata** - § 17.5, 17.20-21

### Kompetansekrav:

Det stilles de samme kompetansekrav til den som skal *montere, demontere, endre eller kontrollere rullestillaser som for stillaser.*

Rullestillas skal ha innretning som hindrer bevegelse av stillaset når det brukes. Hjul på rullestillas skal ikke kunne løsne utilsiktet.

Rullestillas skal bare brukes på **fast, jevnt** og horisontalt underlag, slik at stabiliteten er betryggende under flytting og bruk.

Ved bruk skal alle hjul ha god kontakt med underlaget, hvis stillaset ikke er løftet opp av støttelabber.

Rullestillas skal flyttes på forsvarlig måte. Opphold på rullestillas under flytting er **ikke tillatt**. Før flytting skal gjenstander på stillaset fjernes eller sikres mot å falle ned.

Krav fra



Trøndelag  
fylkeskommune

- Rullestillaser høyere enn 1,5 m skal ha rekkverk på alle sider. Dette gjelder også plassbygde arbeidsplattformer
- Monteringsveiledning/ bruksanvisning for rullestillas skal **til enhver tid** finnes på byggeplassen
- Rullestillaser høyere enn 2 meter, skal ha grønt godkjenningsskilt.

