

# Analyserapport

202007123  
PROSJEKTNUMMER


16.07.2020  
RAPPORTDATO

**Høgtun - bygg G/Bnr: 288/56**  
**2640 VINSTRA**

Asbest  
EMNE  
Kristine Rolland Behn  
RAPPORTANSVARLIG


DERES REF.  
Morten Langset  
OPPDRAAGSGIVER/KONTAKTPERSON

SKADEADRESSE

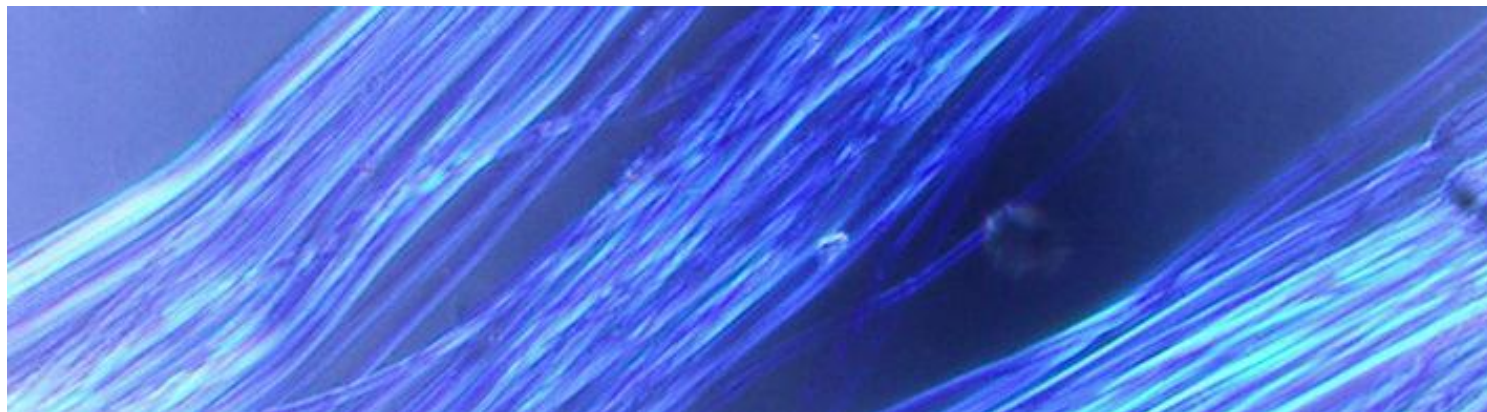

OPPDRAAGSGIVER Nord-Fron Kommune

ANSVARLIG PRØVETAKER Morten Langset


RAPPORT UTARBEIDET AV  
  
Kristine Rolland Behn  
seniorrådgiver

TELEFON 464 15 622

EPOST krb@mycoteam.no

VEDLEGG

KOPI

RAPPORT GODKJENT AV  
  
Cathrine M. Whist  
avdelingsleder laboratorium

## 1. Innledning

Mycoteam har mottatt to materialprøver for analyse. Prøvene er mikroskopert for å undersøke om materialet inneholder asbest.

### 1.1 Informasjon fra oppdragsgiver

- Prøvene ønskes analysert da bygget skal rives.

### 1.2 Metodebeskrivelse

Analysemetoden som brukes er PLM (polarised light microscopy), anbefalt av Arbeidstilsynet og WHO (World Health Organization). Metoden følger den engelske standarden HSG 248 (February 2005, HSE).

## 2. Resultater

Analyseresultatene er fremstilt i tabell 1.

Tabell 1. Resultater av materialprøveanalyse, 16.07.2020.

Prøvenr	Prøvested	Materiale	Resultater
1 (214597:293560)	A - i mur	Mur	Ingen tegn til asbest
2 (214598:293561)	B – takkonstruksjon	Bygningsplate (uspesifisert)	Ingen tegn til asbest

## 3. Vurdering

De innsendte prøvene inneholder ikke asbest.

## 4. Tiltak

Ingen videre tiltak er anbefalt ut fra analyseresultatet.

Hvis det er spørsmål vedrørende rapporten, eller ønske om ytterligere bistand, vennligst ta kontakt med oss.