


Beskrivelse RIBr.

Takoverbygg over aggregat og dieseltank løses som beskrevet da avstanden til annen branncelle er mindre enn 8 meter.

Det skal monteres opp Lecavegg mot glassbygget.

Følgende løsning skal utføres, (jf. Figur under) hvor taket utføres med brannklassifisering REI 60?


N

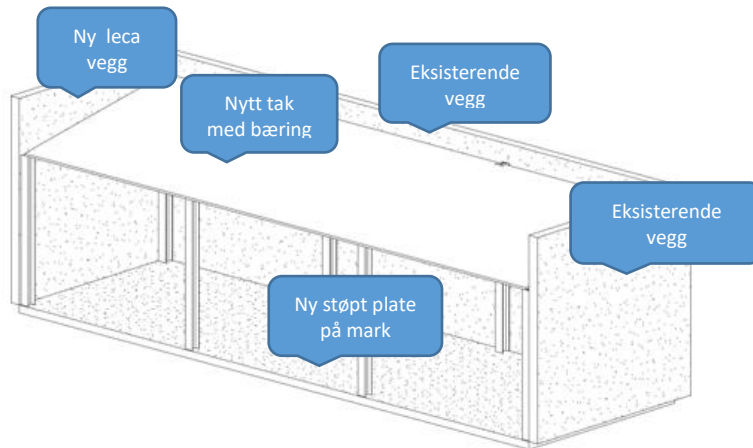

Eksempel på EI 60 A

2-s1,d0 [A 60] klassifisering:

(Ref: Rockwool - 8-71-monteringsanvisning-tilleggisolering-av-korrugert-staalpladetak)

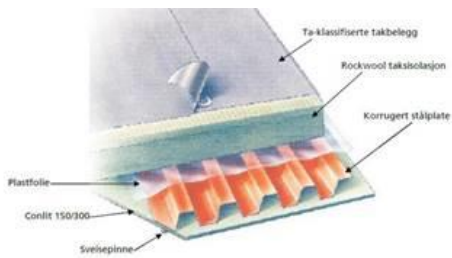

Brannbeskyttelse av korrugert stålpladetak foretas på brannekspont side med Conlit 150/300 og sikrer nødvendig stabilitet, slik at taket ikke raser sammen før det har gått minimum 1 time.

Mvh

Bjørn-Harald Silseth

