



AB 12345

Avgiftparkering med automatisk videoregistrering av kjennemerke. For bil med tilhenger belastes dobbel avgift.

Ingen belastning ved utkjøring innen 10 minutter.

Mer info på/ved P-automat. Ved parkering anses kunngjorte vilkår akseptert.

SØ Veil 1

Skilt ved innkjøring til område med vilkårsarkivering med ANPR

Bredde 50 cm

Avrundede hjørner pga. lav montasje (skal kunne leses fra fører plass i personbil)

Bunnfarge RAL 5011 Stahlblau

Tekst: Frutiger 67 Bold

Condensed hvit, venstrejustert

Refleksfolie klasse 1



Mot avgift eller med særskilt P-tillatelse

Gjelder også  dersom P-tillatelse ikke er registrert hos operatøren

SØ V 1

Skilt ved innkjøring til område med ANPR

1P med underskilt

Bredde 50 cm

Utformes i henhold til Statens vegvesen Håndbok N300

Tekst: Trafikkalfabetet, sentrert

Refleksfolie klasse 1



Mot avgift

Ingen avgift for forflytningshemmet med offentlig P-tillatelse og kjøretøy som er registrert hos parkeringsoperatøren

Forflytningshemmet med offentlig P-tillatelse og kjøretøy som ikke er registrert bruker hos parkeringsoperatøren får refundert dokumentert betalt avgift ved henvendelse til parkeringsoperatøren

Skiltkombinasjon på plass reservert forflytningshemmet på område med ANPR

SØ V 2

Underskilt

Bredde 50 cm

Utformes i henhold til Statens vegvesen Håndbok N300

Tekst: Trafikkalfabetet, sentrert

SØ Veil 2

Veiledende skilt under underskilt SØ V 2

Bredde 50 cm

Bunnfarge RAL 5011 Stahlblau

Tekst: Frutiger 67 Bold

Condensed hvit, venstrejustert

Avrundede hjørner hvis lav montasje

Refleksklasse 1

Reservert P-tillatelse P1

SØ V 3

Skilt på plass reservert gruppe Underskilt

Bredde 50 cm

Utformes i henhold til Statens vegvesen Håndbok N300

Tekst: Trafikkalfabetet, sentrert

Refleksklasse 1

Informasjonsskilt

Informasjonsskilt skal ha informasjon i henhold til parkeringsforskriften, samt besøksadresse, organisasjonsnummer og informasjon om betalingsplikt for forflytningshemmede som ikke er registrert bruker hos operatøren.

Utforming av skilt for områder med vilkårsarkivering med ANPR

RAMBOLL

30. juni 2021 Kjell Ivar Ødegård

Side 1/6



Mot avgift eller med særskilt P-tillatelse
[Takstgruppe og entydig område-benevnelse]

SØ V 4

Skilt ved innkjøring til område uten ANPR
1P med underskilt

Bredde 50 cm
Utformes i henhold til Statens vegvesen Håndbok N300
Tekst: Trafikkalfabetet, sentrert
Refleksfolie klasse 1



SØ V 5

Underskilt

Bredde 50 cm
Utformes i henhold til Statens vegvesen Håndbok N300
Tekst: Trafikkalfabetet, sentrert
Refleksklasse 1



SØ V 6

Skilt på plass reservert gruppe Underskilt

Bredde 50 cm
Utformes i henhold til Statens vegvesen Håndbok N300
Tekst: Trafikkalfabetet, sentrert



SØ Veil 3

Andre veiledende skal som hovedregel utformes med

- Bredde 60 cm
- Bunnfarge RAL 5011 Stahlblau
- Pictogram tilsvarende skiltforskriften i svart og hvit
- Tekst som angir veiledende regulering i klartekst

Tekst: Frutiger 67 Bold Condensed hvit, venstrejustert
Refleksfolie klasse 1



SØ V 7

4P Stans forbudt
Bredde 60 cm
Skiltet skal være tosidig når det også kan sees etter at det er passert
Refleksklasse 1



SØ V 8

5P Parkering forbudt
Bredde 60 cm
Skiltet skal være tosidig når det også kan sees etter at det er passert
Refleksklasse 1

Informasjonsskilt

Informasjonsskilt skal ha informasjon i henhold til parkeringsforskriften, samt besøksadresse og organisasjonsnummer.

Utforming av skilt for områder med vilkårsparkeering uten ANPR

RAMBOLL

30. juni 2021 Kjell Ivar Ødegård

Side 2/6



SØ Veil 4

Visning
VD-profil
Teksthøyde 126 mm
Bunnfarge RAL 5011 Stahlblau
Pictogram svart og hvit
Tekst: Frutiger 67 Bold Condensed hvit, venstrejustert
Refleksklasse 1



SØ Veil 5

Visning
VD-profil
Teksthøyde 126 mm
Bunnfarge RAL 5011 Stahlblau
Pictogram svart og hvit
Tekst: Frutiger 67 Bold Condensed hvit, venstrejustert
Refleksklasse 1



SØ Veil 6

Visning til P-automat
Teksthøyde 100 mm Bunnfarge RAL 5011 Stahlblau
Tekst: Frutiger 67 Bold Condensed hvit, venstrejustert
Skiltet skal være tosidig når det er nødvendig for å gi god informasjon om hvor P-automat er
Refleksklasse 1

Reservert



AB 12345

Parkering bare
for kjøretøy med
særskilt P-tillatelse

Automatisk video-
registrering av kjennemerke

Håndheves etter
parkeringsforskriften

SØ Privat reservert 1

Skilt ved innkjøring til område
med bare reservert parkering og
ANPR

Bredde 60 cm

Bunnfarge RAL 5011 Stahlblau

Pictogram svart og hvit

Tekst: Frutiger 67 Bold Condensed

hvit, venstrejustert

Refleksfolie klasse 1

Reservert



Parkering bare
for kjøretøy med
særskilt P-tillatelse

Håndheves etter
parkeringsforskriften

SØ Privat reservert 2

Skilt ved innkjøring til område
med bare reservert parkering
uten ANPR

Bredde 50 cm

Bunnfarge RAL 5011 Stahlblau

Pictogram svart og hvit

Tekst: Frutiger 67 Bold

Condensed hvit, venstre-
justert

Refleksfolie klasse 1

Reservert P-tillatelse P21

SØ Privat reservert 3

Skilt på plass reservert gruppe
innenfor område med reservert
parkering

Bredde 50 cm

Bunnfarge RAL 5011 Stahlblau

Tekst: Frutiger 67 Bold

Condensed hvit, venstrejustert

Refleksfolie klasse 1

Informasjonsskilt

Informasjonsskilt skal ha informasjon om at området håndheves etter privatrettslig regler og parkeringsforskriften av 16. mars 2016, kapitlene 3, 8 og 9. Skiltet skal *ikke* ha informasjon som ikke er relevant for området, f.eks. om avgiftsparkering for allmennheten.

Skiltet skal dessuten gi informasjon om


- Førers plikter
- Sanksjoner ved brudd på førers plikter
- Informasjon om at feilparkerte kjøretøy om nødvendig kan fjernes
- Klageadgang
- Operatør, postadresse, besøksadresse, kontakttelefon og organisasjonsnummer.

Utforming av skilt for område som ikke har
vilkårsparkering



30. juni 2021 Kjell Ivar Ødegård

Side 4/6

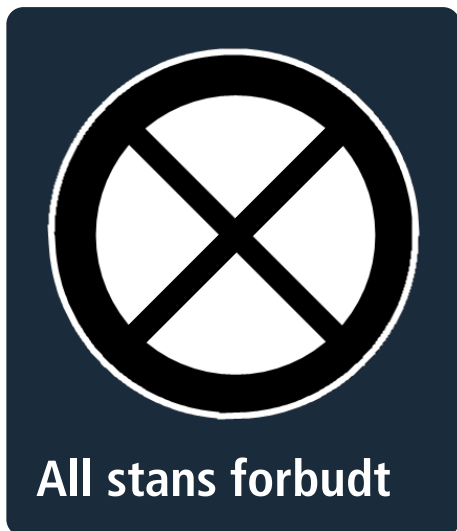

SØ Veil 7
Stansforbud utenfor område med
vilkårsparkering
Bredde 60 cm
Bunnfarge RAL 5011 Stahlblau
Pictogram svart og hvit
Tekst: Frutiger 67 Bold Condensed hvit,
venstrejustert
Refleksfolie klasse 1



SØ Veil 8
Parkeringsforbud utenfor område med
vilkårsparkering
Bredde 60 cm
Bunnfarge RAL 5011 Stahlblau
Pictogram svart og hvit
Tekst: Frutiger 67 Bold Condensed hvit,
venstrejustert
Refleksfolie klasse 1



SØ Veil1 9

Visning
VD-profil
Teksthøyde 126 mm
Bunnfarge RAL 5011 Stahlblau
Pictogram svart og hvit
Tekst: Frutiger 67 Bold Condensed hvit, venstrejustert
Refleksklasse 1



SØ Veil1 10

Visning
VD-profil
Teksthøyde 126 mm
Bunnfarge RAL 5011 Stahlblau
Pictogram svart og hvit
Tekst: Frutiger 67 Bold Condensed hvit, venstrejustert
Refleksklasse 1