


Epoca Structure

Produktbeskrivelse

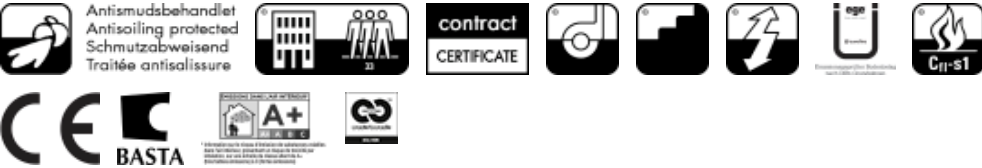

ege

THE URGE TO EXPLORE SPACE

Produktbeskrivelse	Metoder	Produktdata
Konstruktion		
Struktur	ISO 2424	Vævet loop pile
Luvmateriale	DIR 96/73, 96/74	100% polyamid
Farvemethode	-	Continue farvet
Bagside	eTL	WT - Vævet tekstil
Dimensioner	ISO 3018	Approx. 400 cm
Totalhøjde	ISO 1765	Ca. 4,5 mm.
	.	0.18"
Totalvægt	ISO 8543	Ca. 2.400 g/m2
	.	70.8 oz./yd2
Luvindsatsvægt	eTL	700 g/m2
	.	20.65 oz./yd2
Soil protection	eTL	Ja

Egnethedsprøvninger

Brugsområder	EN 15114	33 - Erhverv - Kraftig brug
Garanti	eTL	Contract certifikat
Brugsområder	Gulvbranchen	Klasse 33
Rullehjulseget	EN 985	Ja, konstant brug
Trappeget	EN 1963	Ja
Antistatiske egenskaber	eTL	Permanent antistatisk
Personopladning	ISO 6356	Antistatisk
Trinlydsdæmpning	eTL	16 dB
Akustisk absorption	eTL	0,15 aW
Gulvarmeegnet	eTL	Ca. 0,08 m2K/W
Lysrefleksion	eTL	Testrapport
Lysægthed	ISO 105-B02	>5
	AATCC 16	5.0
Gnideægthed våd	ISO 105-X12	>3
	AATCC 165	5.0
Gnideægthed tør	ISO 105-X12	>3-4
	AATCC 165	5.0
Vandægthed mønstrede/melerede	ISO 105-E01	>4
Cleaning	AATCC 138	5.0
Colour fastness to ozone	AATCC 129	4.5
Colour fast.Oxides of nitrogen	AATCC 164	4.5
Øvrige brugstests	ASTM D5252 Hexapod	4.5/ 4.5
	-	Commercial - Heavy
	AATCC 134 Electrostatic propensity	1.5 kV

Sikkerhed & Miljø

Brandklassifikation	MK GODKENDELSE	Godkendt
	DIBT AbZ.no.	Z-156.601-377
	VKF/AEAI	Godkendt
	ASTM E-648	Class 1
	ASTM E662 Smoke Density	<450

Produktbeskrivelse	Metoder	Produktdata
CE Mærkning	ASTM D2859 Surface Flamm.	Pass
	EN 13501-1 Euroclass	Cfl-s1
	ASISO 9239.1-2003	4,70 KW/m2
	EN 14041	Certificeret
	CPR	1021-CPR-006-2/16
	Ydeevnedeklaration	DOP 1C-PA-WT
	Notified body no.	1021
	Ce Year	12
	Content of PCP EN 12673	DL
	Formaldehyde emission	NA
Indeklima	Skridsikkerhed EN 13893	Class DS
	DIM certifikat	No. 006
	M1	Med WTA bagside
	BASTA	Registreret
	Green Label Plus	Godkendt
	Emissions dans l'air intérieur	A+/A+
Miljø	Byggvarudeklaration	eBVD
	BREEAM-NOR	Med WTA bagside
	Environmental Product Decl.	EPD-EGE-20130067-CBD1-EN
	Cradle To Cradle Certified	Silver certified
	LEED	Qualified

Vejledninger

Montering, inkl. limguide	DK	Dansk
	N	Norsk
	S	Svensk
	GB	English
	D	Deutsch
	F	Francais
Rengøring, pletfjerning	DK	Dansk
	N	Norsk
	S	Svensk
	GB	English
	D	Deutsch
	F	Francais

Producent

Fabrikscertificering	ISO 9001	Audited and verified by BVC
	ISO 14001	Audited and verified by BVC
	EMAS	Audited and verified by BVC
	DS/OHSAS	Audited and verified by BVC
	DS 49001	Audited and verified by BVC
	CRuk	Member of Carpet Recycling UK
	TransQ	Qualified



THE URGE TO EXPLORE SPACE