 HELGELAND KRAFT	Styrende dokument: Arbeid i høyden - Prosedyre for arbeid fra/på stillas	
Fagansvarlig (Prosesseier) : Stein Martinsen	Endret dato 11.07.2019 12:19	
Ansvarlig (Forfatter): Jørn Jacobsen	Neste revisjon: 10.07.2020 (Årlige)	
Dokumentnummer: 19-4968	Opprettet dato:11.07.2019	

Arbeid i høyden - Prosedyre for arbeid fra/på stillas

1. Formål

Ivareta sikkerheten for personer som skal arbeide fra/på stillas.

2. Omfang

Prosedyren gjelder for alt arbeid fra/på stillas.

Prosedyren beskriver tiltak som skal iverksettes ved slikt arbeide. Listen over tiltak er ikke uttømmende, men skal tolkes som minimumskrav. Prosedyren erstatter ikke krav i lov eller forskrift, men er ment som et supplement og klargjøring

3. Definisjoner

- PVU – Personlig verneutstyr
- Stillas – Arbeidsplattform for å utføre arbeid i høyden over 2 meter
- Arbeid fra /på stillas – Utførelse av arbeid og inspeksjon

4. Ansvar og myndighet

Ansvarlig (Forfatter) er ansvarlig for utarbeidelse og vedlikehold av prosedyren.

Fagansvarlig (Prosesseier) er ansvarlig for godkjenning av prosedyren.

Prosedyren gjelder for egne arbeidstakere i Helgeland Kraft.

Krav i prosedyren gjelder også for innleie

5. Beskrivelse

Innledning

Prosedyren beskriver hva som skal kontrolleres/tas hensyn ved arbeid fra /på stillas.

Alle som skal arbeide fra/på stillas over 2 meter er pålagt å ha dokumentert opplæring

Helse og Sikkerhet


Krav til verneutstyr:**Risikoer:**

- Fallskader
- Fallende gjenstander mot personer under og utenfor stillas.
- Velt av stillas

Kompetansekrav:

- Dokumentert opplæring i bruk av stillas/ gjennomgang av prosedyre

Ytre miljø

	Styrende dokument: Arbeid i høyden - Prosedyre for arbeid fra/på stillas	
Fagansvarlig (Prosesseier) : Stein Martinsen	Endret dato 11.07.2019 12:19	
Ansvarlig (Forfatter): Jørn Jacobsen	Neste revisjon: 10.07.2020 (Årlige)	
Dokumentnummer: 19-4968	Opprettet dato:11.07.2019	

Oppgave/fremgangsmåte

Sjekk at stillaset er merket med et lett synlig skilt som viser at stillaset er tillatt å bruke. Skiltet skal inneholde informasjon om:

- Stillasets eier
- Stillasbygger
- Tillate laster
- Kontaktperson med telefonnummer
- Informasjon om siste kontrolldato og kontrollør ihht gjeldende intervall.




Eksempel på skilt

Generell visuell sjekk/vurdering:

- Usikret avstand mellom stillas og vegg skal ikke overstige 0,30 meter
- Stillaset skal være sikret mot velt/utknekking med veggfester eller støttelabber
- Rekkverk og sparkelist skal være montert. Høyden på rekkverk skal være minst 1 meter.
- Ved bruk av tre- stillas skal det ikke benyttes malt trevirke
- Kontroll om det er løse gjenstander på arbeidsplass som kan falle ned mot personer under og utenfor stillas.
- Stillasgulv skal være jevne, ha en utforming og overflate som motvirker at de blir glatte og tilstrekkelig tette slik at materialer, verktøy o.l. ikke kan falle gjennom gulvet.



Eksempel på veggfeste. Veggfester skal være festet i spir eller ramme så nært knutepunkt med lengdebjelker som mulig.

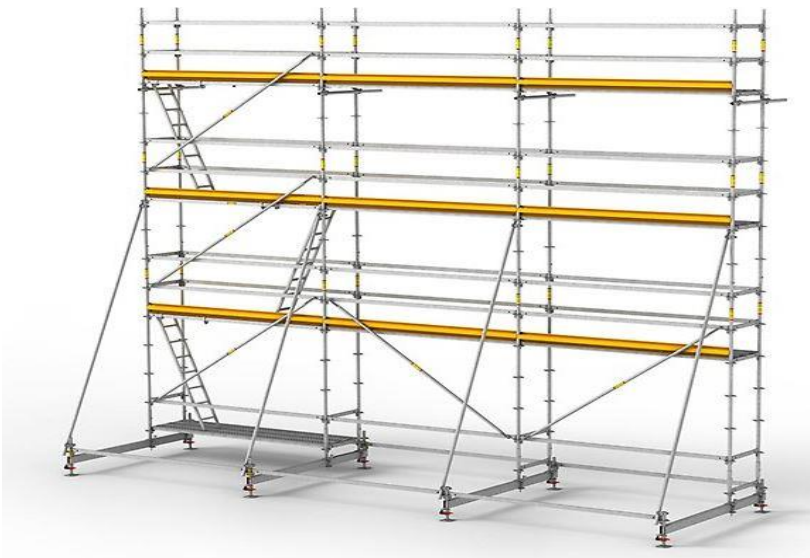

Systemstillas med rekkverk, avstivere, sparkelist og støtteben.

6. Referanse

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357/KAPITTEL_3-9#§17-1