 HELGELAND <b>KRAFT</b>	Styrende dokument: Arbeid i høyden - Prosedyre for arbeid fra/på stillas	
Fagansvarlig (Prosesseier) : Stein Martinsen	Endret dato 11.07.2019 12:19	
Ansvarlig (Forfatter): Jørn Jacobsen	Neste revisjon: 10.07.2020 ( Årlige)	
Dokumentnummer: 19-4968	Opprettet dato:11.07.2019	

## Arbeid i høyden - Prosedyre for arbeid fra/på stillas

### 1. Formål

Ivareta sikkerheten for personer som skal arbeide fra/på stillas.

### 2. Omfang

Prosedyren gjelder for alt arbeid fra/på stillas.

Prosedyren beskriver tiltak som skal iverksettes ved slikt arbeide. Listen over tiltak er ikke uttømmende, men skal tolkes som minimumskrav. Prosedyren erstatter ikke krav i lov eller forskrift, men er ment som et supplement og klargjøring

### 3. Definisjoner

- PVU – Personlig verneutstyr
- Stillas – Arbeidsplattform for å utføre arbeid i høyden over 2 meter
- Arbeid fra /på stillas – Utførelse av arbeid og inspeksjon

### 4. Ansvar og myndighet

Ansvarlig (Forfatter) er ansvarlig for utarbeidelse og vedlikehold av prosedyren.

Fagansvarlig (Prosesseier) er ansvarlig for godkjenning av prosedyren.

Prosedyren gjelder for egne arbeidstakere i Helgeland Kraft.

Krav i prosedyren gjelder også for innleie

Fagansvarlig (Prosesseier) : Stein Martinsen	Endret dato 11.07.2019 12:19
Ansvarlig (Forfatter): Jørn Jacobsen	Neste revisjon: 10.07.2020 ( Årlige)
Dokumentnummer: 19-4968	Opprettet dato:11.07.2019

## 5. Beskrivelse

### Innledning

Prosedyren beskriver hva som skal kontrolleres/tas hensyn ved arbeid fra /på stillas.

Alle som skal arbeide fra/på stillas over 2 meter er pålagt å ha dokumentert opplæring

### Helse og Sikkerhet

#### Krav til verneutstyr:


#### Risikoer:

- Fallskader
- Fallende gjenstander mot personer under og utenfor stillas.
- Velt av stillas

#### Kompetansekrav:

- Dokumentert opplæring i bruk av stillas/ gjennomgang av prosedyre

### Ytre miljø

	Styrende dokument: Arbeid i høyden - Prosedyre for arbeid fra/på stillas	
Fagansvarlig (Prosesseier) : Stein Martinsen	Endret dato 11.07.2019 12:19	
Ansvarlig (Forfatter): Jørn Jacobsen	Neste revisjon: 10.07.2020 ( Årlige)	
Dokumentnummer: 19-4968	Opprettet dato:11.07.2019	

### Oppgave/fremgangsmåte

Sjekk at stillaset er merket med et lett synlig skilt som viser at stillaset er tillatt å bruke. Skiltet skal inneholde informasjon om:

- Stillasets eier
- Stillasbygger
- Tillate laster
- Kontaktperson med telefonnummer
- Informasjon om siste kontrolldato og kontrollør ihht gjeldende intervall.




Eksempel på skilt

### Generell visuell sjekk/vurdering:

- Usikret avstand mellom stillas og vegg skal ikke overstige 0,30 meter
- Stillaset skal være sikret mot velt/utknekking med veggfester eller støttelabber
- Rekkverk og sparkelist skal være montert. Høyden på rekkverk skal være minst 1 meter.
- Ved bruk av tre- stillas skal det ikke benyttes malt trevirke
- Kontroll om det er løse gjenstander på arbeidsplass som kan falle ned mot personer under og utenfor stillas.
- Stillasgulv skal være jevne, ha en utforming og overflate som motvirker at de blir glatte og tilstrekkelig tette slik at materialer, verktøy o.l. ikke kan falle gjennom gulvet.



*Eksempel på veggfeste. Veggfester skal være festet i spir eller ramme så nært knutepunkt med lengdebjelker som mulig.*

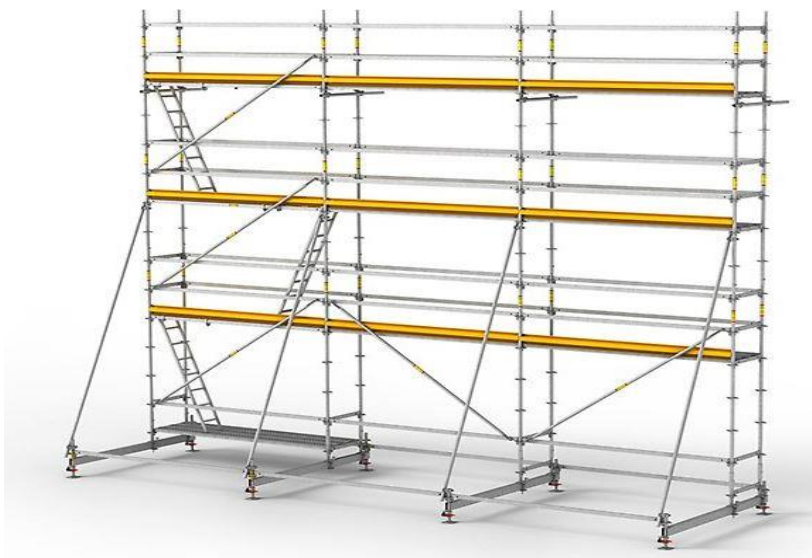

*Systemstillas med rekkverk, avstivere, sparkelist og støtteben.*

## 6. Referanse

[https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357/KAPITTEL\\_3-9#§17-1](https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357/KAPITTEL_3-9#§17-1)