


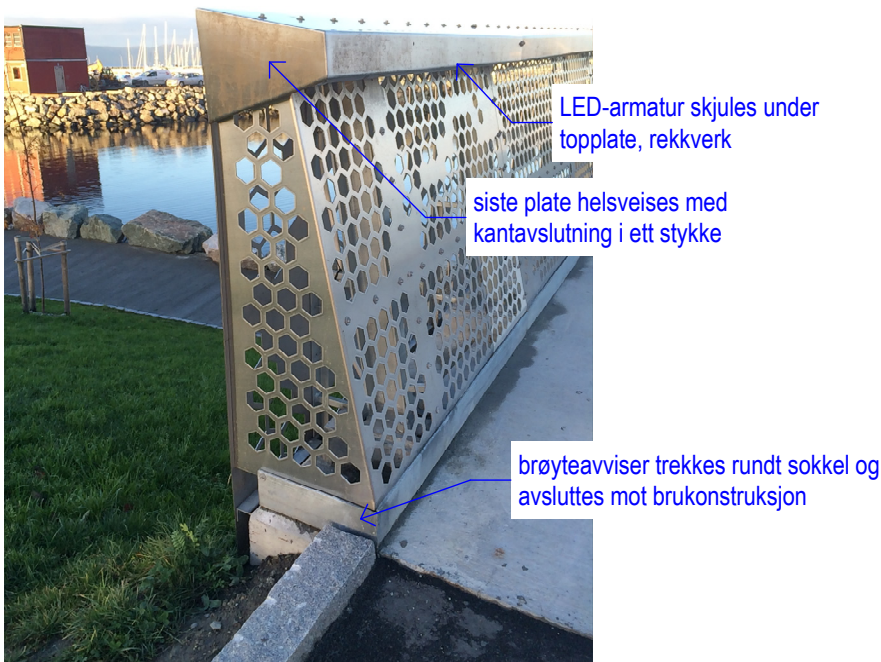

MERKNADER

Bilder viser bygde løsninger på eksisterende "vegbru sør" på Grilstad Marina. Prinsippene for denne broen er tenkt videreført i gangbru vest også.

NB! Bilder og beskrivelse må anses for å være orienterende. Beskrevet utførelse på gangbru vest kan avvike fra eksisterende bro. Andre tilbuds- og detaljtegninger går foran denne tegning.

PLATEFORMATER

Plateformater følger form på bærekonstruksjon. Pga den kurvede konstruksjonen må rekkverksplatene kuttes med en trapesform, slik at de får lik spalte mellom seg gjennom hele buen. Gangbru vest har brattere kurve enn vegbru sør.

Se tegning **B 104.2** for prinsipp.

PERFORERING

Broen skal kles med perforerte plater. Utside har større hull enn innside. Mønster skal være likt på begge sider av broen. Entreprenør er ansvarlig for at mønster detaljprosjekteres for å ivareta dette. Se referansebilde på denne tegning.

Rev.dato	Tegn.	Kontr.	Tekst	Rev.

Konsulent
x ARK : PIR II AS
RIB : Prosjektutvikling M-N AS/ Mannvit hf
RIE : Prosjektutvikling Midt-Norge AS
RIGeo: Multiconsult AS


MULTICONSULT
 Sluppenvegen 23, 7486 Trondheim
 Tlf. 73 10 62 00 - Fax: 73 10 62 30

**PROSJEKTUTVIKLING
MIDT-NORGE AS**
Vestre Rosten 85, 7075 TILLER | Telefon: 72 89 44 20 | www.prosjektutvikling.no



MANNVIT
Vestre Rosten 85, 7075 Tiller
www.mannvit.no

 **FJORDGATA 21**
7010 TRONDHEIM

73 98 40 80
firmapost@pir2.no
<http://www.pir2.no>

Fase

DETALJPROSJEKT
TILBUDSGRUNNLAG

Prosjekt Grilstad Marina - Bruer

Byggheme			Prosj.nr.		
Trondheim kommune, v/Grilstad Marina AS			2022 006		
			Målestokk - flere		
Tegning GANGBRU ØST, ILLUSTRERENDE BILDER			Erstatning for	Erstatning av	
			...	...	
Dato	Tegn.	Kontr.	Tegn.nr.		Rev.
2022-02-14	BH	HMR	B 104.3		