


# Utomhus plan nytt sentralkjøkken.

Beskrivelse utomhus: Se skisse og bilder med beskrivelse.

Grønmarkert område beholdes slik det er i dag.

Blåmarkert område planeres og asfalteres (unntatt område mot sydvest langs langsiden av bygget), se beskrivelse under vedlagte bilder.

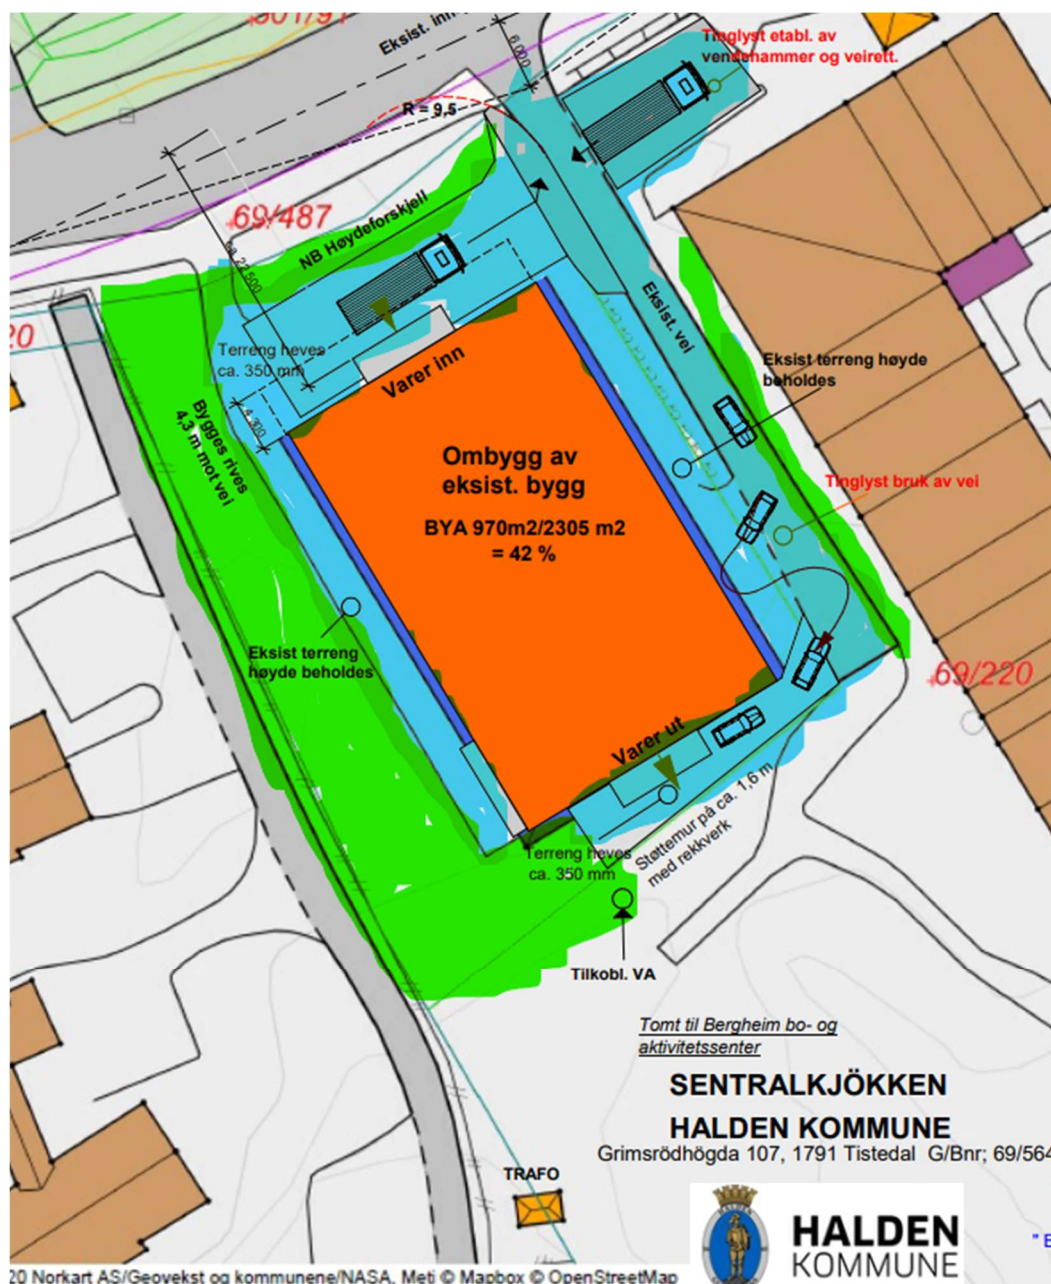



Bilder med beskrivelse:



Asfalt og grøntareal mot sydvest beholdes slik det er i dag.



Ca 4 meter av bygget rives og området på siden som vender nordvest mot hovedvei reasfalteres.






Her kommer ny yttervegg med rampe ca 4 meter inn i eksisterende bygg. Dette området reasfalteres rundt ny rampe. Grøntareal ut mot hovedvei beholdes i størst mulig grad slik det er i dag.



Busker og støttemur mot nordøst fjernes/riveres og terreng justeres og asfalteres med fall mot øst



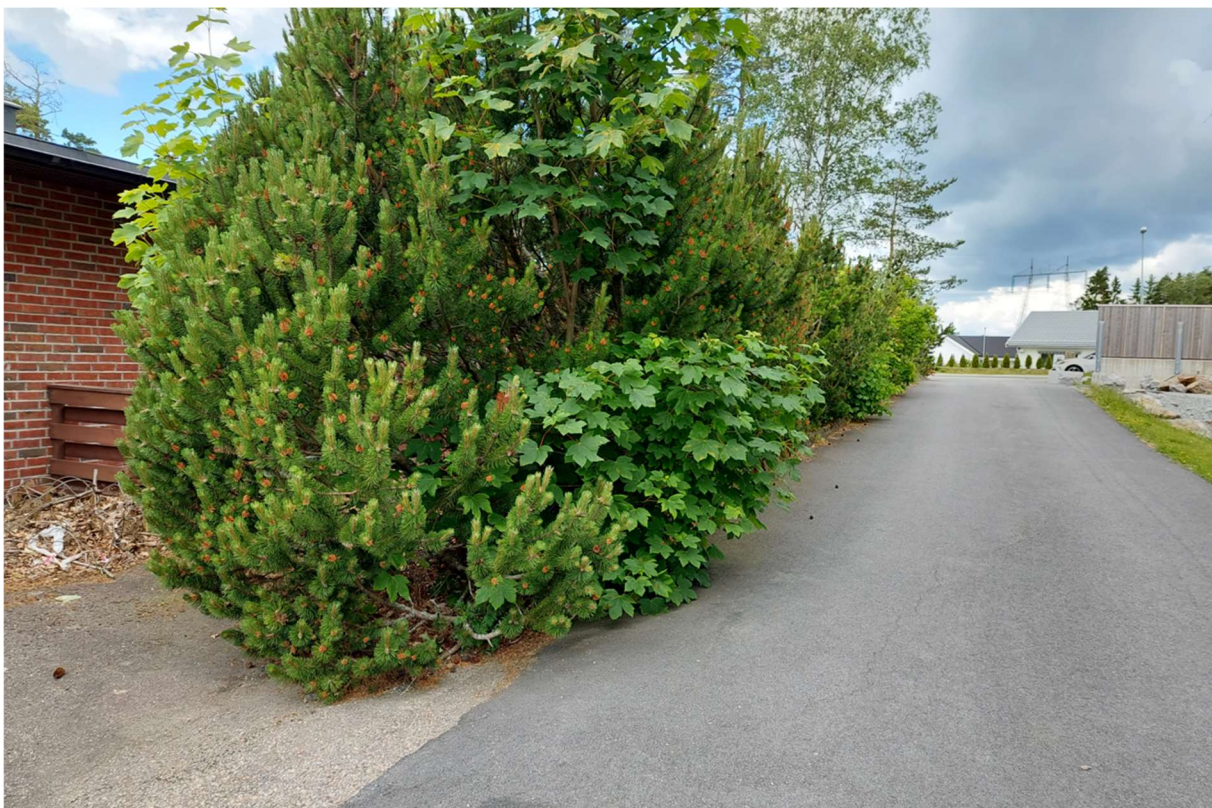

Busker langs vei nordøst for bygg fjernes. Terrenget mellom vei og bygg justeres i forhold til høyder i forhold til vend hammer for lastebil ved innkjøring fra hovedvei. Området reasfalteres inn til bygg.



Buske og rekkverk fjernes. Området planeres og asfalteres ihht plan for utkjøringsvei for varebil. Mest sannsynlig plassering av fettutskiller vil være i dette området, hvor kum for spillvann er plassert.





Grøntområde mot sydøst som ikke er del av ny vei og rampe for utkjøring av varer beholdes som det er. Nytt veiområde asfalteres rundt rampe.