

Vedlegg 05_06 Briskeby Stadion. Bilder fra høsten 2022



Figur 1 Oversiktsbilde mot vest.



Figur 2. Langsiden mot hovedtribunen. Asfalten mellom kunstgress og dreneringsrennen. Her fjernes asfalt og vanningsanlegg legges. Nytt kunstgress legges helt ut til dreneringsrennen. Asfalten innenfor beholdes.



Figur 3. Som figur 2, kunstgress, type landscape e.l., legges i spillertunnelen fra dreneringsrennen




Figur 4 og 5 Tiltak for granulat på avveie. Rist med benk for å børste av seg granulat og evt skifte sko/strømper. Granulatfilter i alle overvannsluk




Figur 6 og 7 To av totalt 10 spredere langs banen som skal fjernes. Nye spredere, 4 på hver side, blir liggende i den nye kunstgress sonen. Enkelte sluk i asfaltsonen vil også bli liggende i den nye kunstgress sonen.



Figur 8 Oversiktsbilde, mot sør ved langsiden mot hovedtribunen

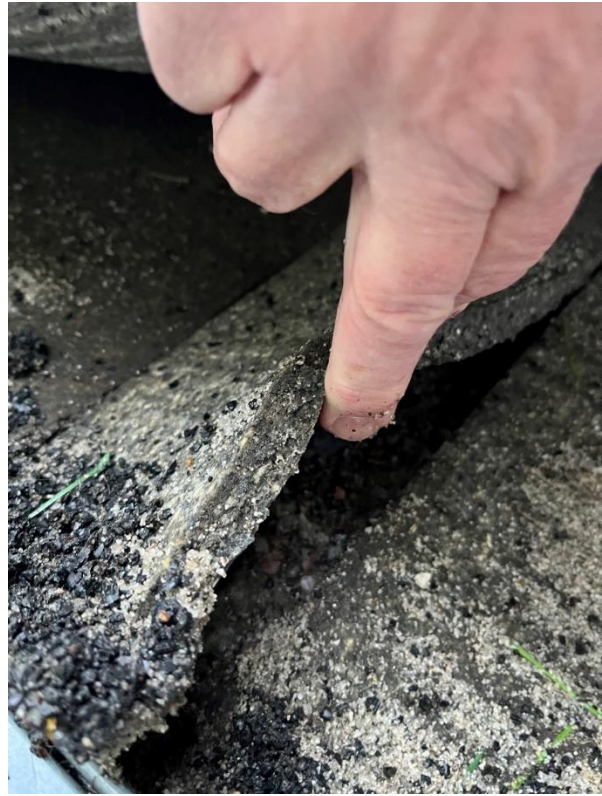

Figur 9 og 10 Fra hjørnet i nord-vest. Eksisterende kunstgress med pad. Ligger mot dreneringsrenne på kortsiden mot nord. Kunstgress system: Polytan, Liga Turf RS Pro II Cool Plus SBR 40mm med pad Recticel 14 mm. Hele systemet skal fjernes og avhendes ihht Forurensningsforskriften.

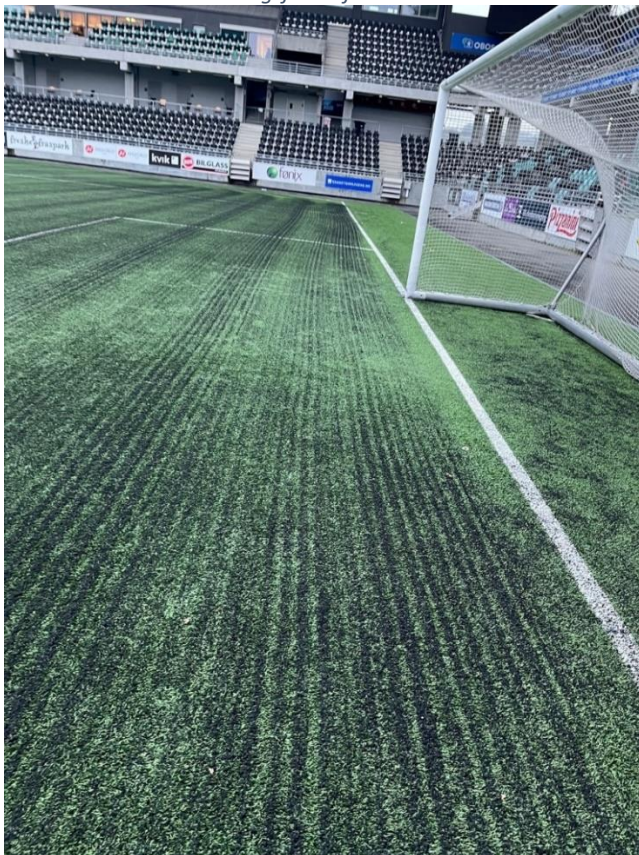

Figur 11 Fra kortsiden mot nord. Her er det 3m med kunstgress fram til dreneringsrennen. Deretter 3,66m med asfalt som fjernes og rør til vanningsanlegget legges. Asfalten erstattes med kunstgress.



Figur 12. Vinterbilde fra kortsiden mot sør. 2m asfalt som erstattes med kunstgress og avsluttes mot gjerde/ballfangnett. Rør til vanningsanlegg legges under der asfalten nå ligger. Samlerør for undervarmeanlegget ligger også i dette området.



Figur 13 og 14 På østsiden mot den gamle tribunen som nå pr 22.01.23 er revet og hvor det bygges ny. Tribunen kommer 5,5m fra sidelinjen og det legges kunstgress helt ut. Nåværende asfalt og kantavslutning fjernes og vanningsanlegget med spredere legges her.



Figur 15 og 16 To spredere ute på banen som fjernes.



Fig 17 HamKams klubbblem som skal inn i kunstgress i spillertunnel.

