

BORGE RØR A/S

Kjøberggt. 9, 1653 Sellebakk

ABB Miljø A/S
Postboks 1053
1702 SarpsborgTelefon: 69 34 60 11
69 34 52 22
Telefax: 69 32 52 35
Org. nr. NO 934 844 238 MVA

Sellebakk 08.11.99

Att. Thorleif Hansen

VEDR.: FREVAR ADMINISTRASJONSBYGG
PUMPEDATA FOR KJØLEANLEGG

Vedlagt oversendes pumpedata for kjølevannsanlegg.

HOVEDPUMPE

Det leveres 1 stk enkel sirkulasjonspumpe:

WILO TOP-S 40/10 400 V
3 hastighets motor - dimensjonert for trinn 2: 2 l/s mot 6,5 mvs, 30 % glykol
El. data i.h.t. vedleggBAFFELKURSPUMPE

Det leveres 1 stk enkel sirkulasjonspumpe:

WILO TOP-S 30/10 400 V
3 hastighets motor - dimensjonert for trinn 2: 1,43 l/s mot 3,5 mvs,
30 % glykol
El. data i.h.t. vedlegg




Vennligst ta kontakt dersom noe er uklart !

Med hilsen
BORGE RØR A/S

for Øivind Dahl

Vedlegg: 4 sider

TOP-S 40/10

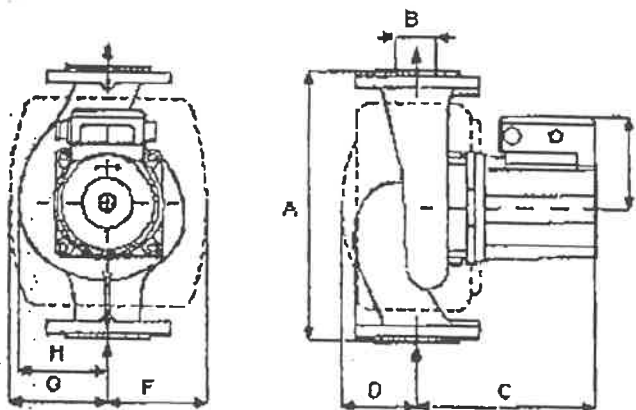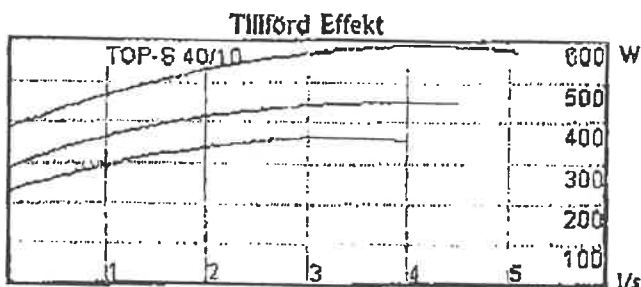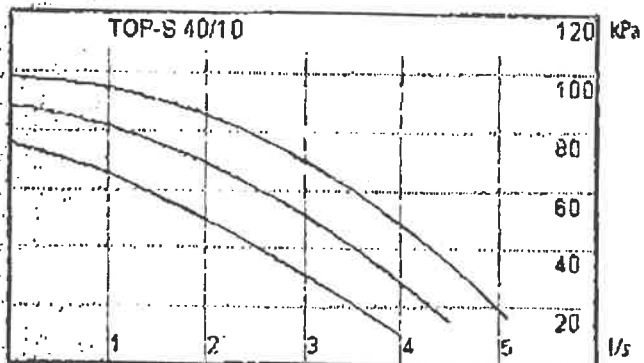

Wilo Scandinavia AB

Tekniska data på pump : TOP-S 40/10

Typ : Våt cirkulations pump 3x230/400 V

Artikelnummer : 112121092
Rsk nummer : 5761201

Motordata

Varvtal : 3 hastighetsmotor 2750,2450,2100 rpm
Tillförd maxeffekt : 385-580 W 290-450 W 230-360 W
Avgiven maxeffekt : 350 W
Märkström 3x230V 50Hz : 2,05 A 1,23 A 0,77 A
Märkström 3x400V 50Hz : 1,2 A 0,8 A 0,63 A
Max mediatemp. (Cels) : 130
Min mediatemp. (Cels) : -10




Mått och vikt

Vikt : 15 kg
Mått A mm : 250
B : 40
C : 214
D : 88
F : 115
G : 115
H : 90
I : 110

Tillbehör

6254770, Metalife® Rostskydd utv.
6167010, Motfläns PN10
6252410, Konsol
6147510, Pelare 500mm
6169431, Vib.dämpare
6248460, Dropplåt
502284591, Varvtalsregl AS-08
112147092, Display-modul typ 42
6213910, Differenstrycksväljare
6248660, Tidur för AS-08

TOP-S 30/10 3x400

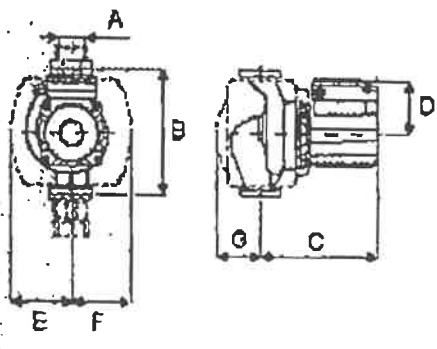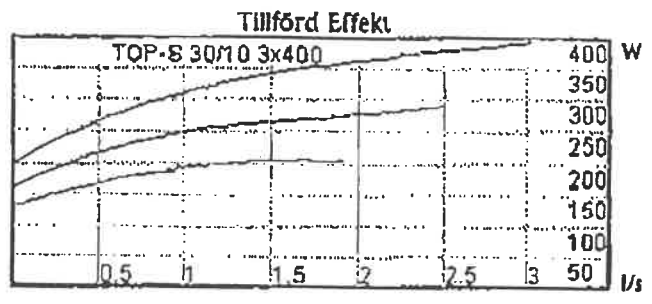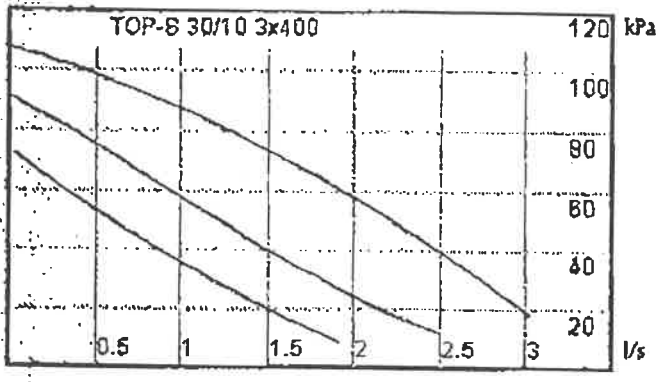

Wilo Scandinavia AB

Tekniska data på pump : TOP-S 30/10 3x400

Typ: Våt cirkulations pump 3x230/400 V

Artikelnummer : 2001351
Räk nummer : 5762045

Motordata

Varvtal : 3 hastighetsmotor 2550,2000,1650 rpm
Tillförd maxeffekt : 200-395 W 160-290 W 130-205 W
Avgiven maxeffekt : 180 W
Märkström 3x230V 50Hz : 1,18 A 0,86 A 0,6 A
Märkström 3x400V 50Hz : 0,74 A 0,5 A 0,35 A
Max mediatemp. (Cels) : 130
Min mediatemp. (Cels) : -10

Mått och vikt

Vikt : 7 kg
Mått A mm : 180
B : 32
C : 181
D : 105
E : 93
F : 93
G : 68

Tillbehör

- 6254770 Metalife® Rostskydd utv.
- 6216020, Unionskoppling DN 32
- 6222230, Avst. ventil union
- 6230651 Dropplåt
- 602284591 Varvtalsregl. AS-08
- 6213910 Diff.tryckväljare DDS
- 6249680 Tidur för AS-08
- 2006258 Display-modul typ 32



Ref1680

FREVAR PUMPEOVERSIKT

Spenning 400 Volt, 220 Volt en fas.

GARDEROBEBYGG**A. HOVEDTRANSPORTPUMPE PLASSERT I MATEVANNSROMMET:**Enkel sirk. pumpe for 80°/60° C
Kap. 0,37 l/s mot 6 mvs

PUMPETYPE HJULKODE	MOTORDATA				
	kW	o/min	Fas	Volt	1(Amp)
EV2-70-2C	0,228	2750	1	230	1.0

B. PUMPE FOR GULVVARME PLASSERT ETTER PRESHUNT I TEKNISK ROM:Enkel sirk. pumpe for 35°/40° C
Kap. 0,40 l/s mot 4,2 mvs

PUMPETYPE HJULKODE	MOTORDATA				
	kW	o/min	Fas	Volt	1(Amp)
EV2-70-2C	0,228	2750	1	230	1.0

C. PUMPE FOR VENT. AGGR. PLASSERT ETTER PRESHUNT I TEKNISK ROM:Enkel sirk. pumpe for 80°/60° C.
Kap. 0,12 l/s mot 2,5 mvs

PUMPETYPE HJULKODE	MOTORDATA				
	kW	o/min	Fas	Volt	1(Amp)
K30-25-180P	0,083	2750	1	230	0,38