



Kristiansund kommune  
i medvind uansett vær

## 45050 – Ny brannstasjon

Tilbudskonkurranse etter forskriftens del I og III

Totalentreprise

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II - Kravspesifikasjoner

### II.21 Utvendig skilting og merking

A	10/2-23	Til konkurranse	kigr		
<b>Rev.</b>	<b>Dato</b>	<b>Tekst</b>	<b>Laget</b>	<b>Sjekket</b>	<b>Godkjent</b>



Kristiansund kommune  
i medvind uansett vær



1	OVERORDNET OM SKILTING.....	3
1.1	Retningslinjer .....	3
1.2	Passering av våpenskjold (kommunevåpen) og navn - Generelt .....	3
2	PROSJEKTSPEISIFIKKE KRAV.....	5
2.3	Utvendig skilt.....	5
2.3.1	Logo.....	5
2.3.2	Navneskilt.....	6
2.3.3	Annen skilting.....	6



## 1 OVERORDNET OM SKILTING

Kristiansund kommune har engasjert Eggedosis AS for å utarbeide en felles visuell identitet for alle kommunale bygg. Resultatet fra dette arbeidet vil ikke være klart før i mars/april 2023. Arbeidet omfatter bl.a. utvendig og innvendig skiltplaner.

I forbindelse med dette prosjektet kan det komme mindre endringer som kan påvirke for og farge i forhold til det som er beskrevet.


### 1.1 Retningslinjer

- Skiltingen skal være ensartet og helhetlig.
- Skiltingen skal være lett å forstå, opplysende og gjenkjennelig.
- Skilting skal ha god kvalitet samt styrke og synliggjøre kommunen.
- Skiltingen skal være fleksibel og kunne tilpasses ulike behov og endringer av disse.
- Krav til Universell Utforming legges til grunn og tilfredsstilles hvis krav om dette.

### 1.2 Passering av våpenskjold (kommunevåpen) og navn - Generelt

Kommunevåpenet er kommunens identifikasjonsmerke og tilhører Kristiansund kommune som organisasjon, ikke som lokalsamfunn. Kommunevåpenet skal brukes ved skilting av bygninger utvendig og innvendig ved behov. «Kristiansund kommune» trenger ikke være med i teksten på skiltet. Kommunevåpenet skal komme ut fra veggen. Fargene i våpenskjoldet skal være Gul 0,15,100,0 og Cyan 100,0,0,0

Forholdet mellom størrelsen på våpenskjoldet og bokstaver må være godt avpasset (se skisser under). Bokstavene skal være midtstilt i forhold til våpenskjoldet. Skrifttype Antartida Rounded Essential.

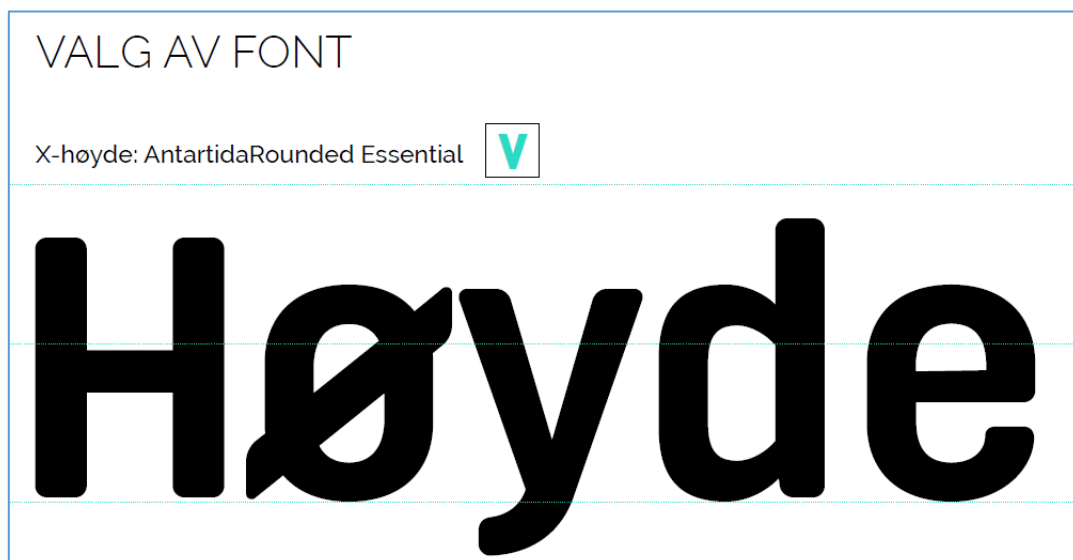

Navnet på enheten skrives med bokstaver som monteres direkte på veggen (uten skiltplate bak skriften). Våpenskjold monteres til venstre for eller over enhetsnavn. Bokstavene utføres i




PCV på betong, teglvegg og trevegg.


Hvit skrift på mørk bakgrunn eller mørk grå skrift på hvit/lys bakgrunn. Variasjoner kan forekomme dersom fasaden eller fasadens farge er spesiell. Montering må være slik at den ikke lager for stor slagskygge. Skrift og bakgrunn skal ha 0.8 luminanskontrast. Både front og side av skiltet er opplyst (LED). Astrour med dimmer for kvelds- og nattlys. Alle typer festes helst på pigg med avstand fra vegg, og ikke på skinne.

På utvendig vegg er det ønskelig at man plasserer kommunevåpen + institusjonsnavn, og ikke f.eks. bofellesskap, servicesenter osv. Dette kan heller vektlegges på orienteringsskilt.

#### Eksempel:



# Rokilde

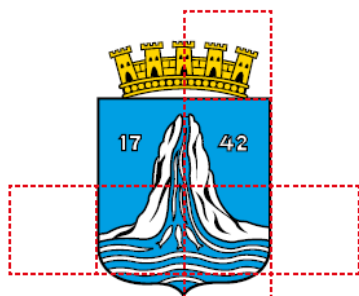

# Rokilde



## 2 PROSJEKTSPEISIFIKKE KRAV

### 2.3 Utvendig skilt

Det skal leveres og monteres to stk. utvendige skilt på bygget inkl. én logo. Det skal på dette ikke bygget monteres kommunevåpen.

#### 2.3.1 Logo

Logo skal plasseres til venstre for navneskiltet. Ny brannstasjon skal ha følgende logo:



Logo skal printes på plate.

Platemateriale: 19 mm oppskummet PVC

Høyde på logo: 1,3 m

Logo monteres direkte på vegg.



### 2.3.2 Navneskilt

Tekst: Kristiansund brannstasjon

Font: Antartida Rounded Essential

Farge: Hvit/sorte bokstaver (kommer an på fasadefarge)

Bokstavhøyde (versalhøyde): 70 cm

Materiale: 19 mm oppskummet PVC

Lyssetting: LED skiltbelysning med arm, antrasitt. Det skal leveres og monteres nok antall lys til å dekke hele teksten.

Skiltene monteres direkte på vegg, uten bakenforliggende skinne. I utgangspunktet skal navneskilt (og logo) plasseres over porter til vognhall. Endelig utforming og plassering avklares med og godkjennes av byggherre.

#### Eksempel fra Smøla brannstasjon:



### 2.3.3 Annen skilting

Skilt over hovedinngang til ny brannstasjon. Endelig utforming og plassering avklares med og godkjennes av byggherre. Monteres direkte på vegg.

Tekst: Hovedinngang

Font: Antartida Rounded Essential

Farge: Hvit/sorte bokstaver (kommer an på fasadefarge)

Bokstavhøyde (versalhøyde): 20 cm

Materiale: 19 mm oppskummet PVC