


## **NORDLAND FYLKESKOMMUNE SMÅDYRFJØS DEL 2 - HUNDEKENNEL I MARKA, MOSJØEN MATERIAL- OG FARGEVALG.**

### **GENERELT**

#### **GULV**

Gulvet skal utføres med Acrylicon flake system, Blend 9 No Black eller lignende. Det bør være et forholdsvis rolig mønster. Se tegn. A-50-4 for areal. Dette gjelder alle rom, bortsett fra inne på Slyngerom K106.

Byggherre henviser til smådyrsfjøs (andre delen av samme bygg) som eksempel på utførelse.

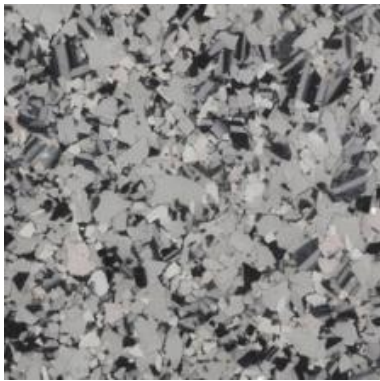

#### **HIMLING**

Det er betonghimling i hele arealet og dette skal males hvitt, farge 0502-Y. Se tegn. A-50-4 for areal.

#### **VINDUER**

Alle foringer og gerikter/overgrepplister skal males med hvit farge 0502-Y.

Unntak for rom K103 hvor vinduet flislegges. Samme flis som vegger og hundedusj.

#### **DØRER**

Inner og ytterdøre(r) i blå farge Jotun 4477 Deco Blue, eller tilsvarende. Det skal leveres og monteres nye karmen, foringer og gerikter i samme farger som dør. Referer dørliste for fargekode, tegning A-50-7

(Hunder ser ikke den samme fargeskalaen som vi mennesker, men det antas at de ser gult og blått. Mener derfor blått er et godt valg på dørene.)

Det skal være glass i dører YD1, ID1, ID2 og ID3.

Alle innerdører m/glass skal ha brystning 900mm. Dette for å slippe plutselige møter/konfrontasjoner mellom hundene.

Ytterdør er aluminiumsdør med glass med brystning 300mm.


Dører ID4, ID5 og ID6 har hele dørblad.

Se tegn. A20-1 og tegningsliste A-50-7.

Dørvrider med langskilt type Assa 8611 eller Dorma 3802.



Farge dører; NCS S7010-R90B

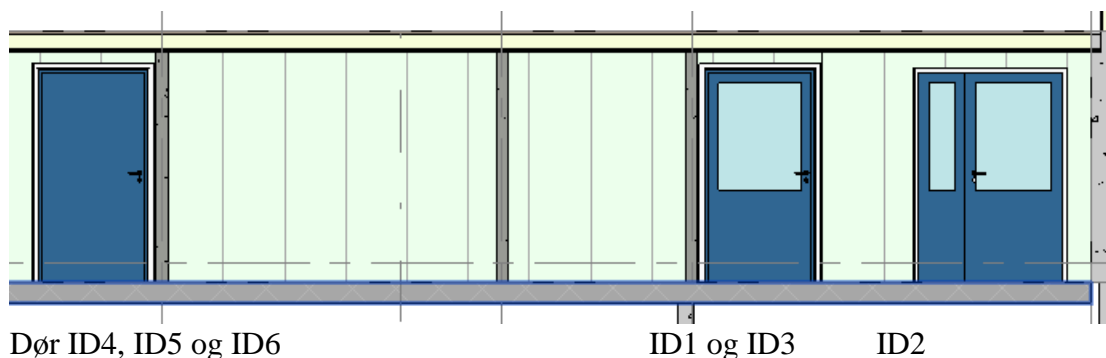

## ROMBESKRIVELSE

### Rom K101 VF

Vegg; Fibo Shabby Chic, grå farge. Dette er plater som byggherren har på lager.

Gulv; Acrylicon med flakes

Dør; dører i 4470 Blue Deco.



Vegg; Fibo veggpanel

4470 Dørfarge; Deco Blue

Gulv; Acrylicon flake system

### Rom K102 Treningsrom for hunder.

Vegg; I dette rommet skal det monteres landbruksplater i Antikkhvit S 1505-G80Y

Gulv; Acrylicon med flakes

Dør; dører i 4470 Blue Deco.



Vegg; Arbor landbruksplater Antikkhvit – S 1505-G80Y Dør; 4470 Deco Blue

Gulv; Acrylicon Flake system

**Rom K103 – Isolasjonsrom/dusjrom.**

Vegger; Våtromsbelegg av type Tarkett Aquarelle Soft Light Grey eller tilsvarende og flis type; Cinza M123 20x20 cm eller tilsvarende.

Gulv; Acrylicon med flakes

Dør; Dører i 4470 Blue Deco.



Vegg; Aquarelle Soft Light Grey Dør; 4470 Deco Blue

Gulv; Acrylicon Flake system

Andre forhold;

Det skal her bygges en flislagt hundedusj av Leca og puss, se tegn. A-20-1 og A-50-8.

Det skal inne i dusjen monteres en sluk-sand/hårutskiller (leveranse av sluk er medtatt i rørentreprise).

Det skal flislegges i hele hundedusjen (gulvet i dusjen, vegger, trinn og alt) samt vegger, se tegn.nr A-50-8. Foringer i vinduet skal også flislegges (dette fremkommer ikke av tegning, men skal altså flislegges). Alle kanter skal ha avrundet hjørnelist i natureloksert aluminiumsutførelse.



Fliser; Cinza M123 20x20 cm



3D av hundedusj – Cinza M123 20x20 sklisikre fliser eller tilsvarende.

**Rom K104 Behandlingsrom.**

Vegger; Våtromsbelegg av type Tarkett Aquarelle Soft Light Grey eller tilsvarende.

Gulv; Acrylicon med flakes

Dør; Dører i 4470 Blue Deco.



Vegg; Aquarelle Soft Light Grey Dør; 4470 Deco Blue

Gulv; Acrylicon Flake system

Vi gjør oppmerksom på at dette rommet er utvidet inn i rom K106 med ca. 2 m.

**Rom K105 WC**

Dette rommet er nytt og etableres i eksisterende slyngerom K106.

Vegg; Fibo Shabby Chic, grå farge. Dette er plater som byggherren har på lager.

Gulv; Acrylicon med flakes

Dør; dører i 4470 Blue Deco.



Vegg; Fibo veggpanel

4470 Dørfarge; Deco Blue

Gulv; Acrylicon flake system

**Rom K106 Slyngerom**

Dette er et eksisterende rom, men som berøres av nye vegger fra WC K105 og Behandlingsrom K104.

På veggflatene inn mot slyngerom K106 skal det settes opp landbruksplater i antikkhvit farge. Se tegn A-50-3.

Gulv blir ikke berørt, men det må fuges ned mot gulv og legges pvc plastlist som limes mot vegg og gulv.

**Rom 107 Kjøkken/vaskerom**

Vegg; I dette rommet skal det monteres landbruksplater i Antikkhvit S 1505-G80Y

Gulv; Acrylicon med flakes

Dør; dører i 4470 Blue Deco.



Vegg; Arbor landbruksplater Antikkhvit – S 1505-G80Y

Dør; 4470 Deco Blue

Gulv; Acrylicon Flake system

**Kjøkken**

I kjøkken/vaskerom- K107; Epoq Trend kjøkkeninnredning i farge Blue Harmony (NCS S5010-R90B) med laminat benkeplater i Industrial Concrete eller tilsvarende.

Se tegn.nr. A-50-6.



Bilde kun for illustrasjon



Fronter mm; Farge Blue Harmony



Benkeplate; Industrial Concrete

Det skal være et robust kjøkken/vaskerom med glatte flater for enkel rengjøring.

Her skal det lagres og tilberedes hundefor. Det skal foregå vasking av pledd, håndduker og annet hundeutstyr. Det sier seg selv at her blir det mye hår og diverse, så vaskemaskin og tørketrommel må tåle hard bruk. Oppvaskmaskin til vask av hundeskåler + diverse utstyr.

Platetopp og komfyr vil primært bli brukt for sterilisering av utstyr.


Det skal leveres 1stk fryseskap og 1stk kjøleskap. Dette for oppbevaring av hundefor. Se tegn. A-50-6, samt liste over hvitevarer senere i beskrivelsen.




Vask; Frankie Bell 210-51 kjøkken vask i stål eller tilsvarende.



3D av kjøkken

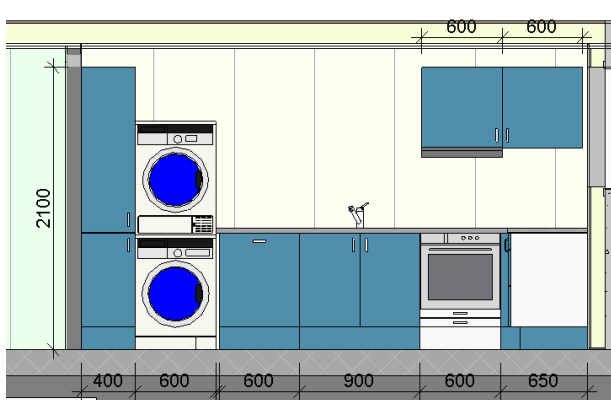


Oppriss kjøkken 1

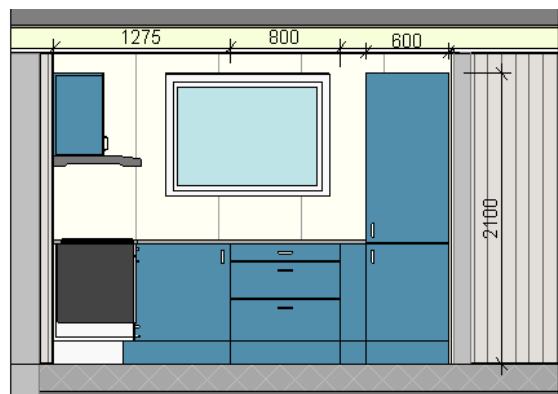

Oppriss kjøkken 2

**FORSLAG TIL HVITEVARER I MERKE BOSCH eller tilsvarende.**

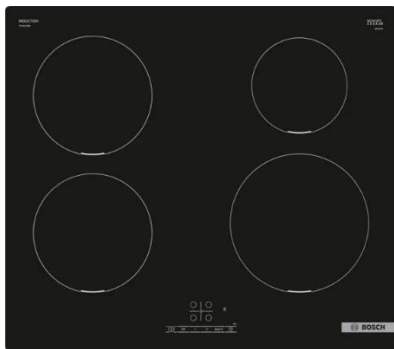

Bosch induksjonstopp PUE611BB6E 60cm



Bosch integrert stekeovn HBA1174BR1S



Bosch integrert oppvaskmaskin SMV4VX33E



Uttrekkbar ventilator i – DFS067K51



Bosch frittstående kjøleskap serie 6 – KS36BWEP



Bosch frittstående fryseskap serie 6 – GSN36AWEP





Bosch vaskemaskin Serie 6 – WAU28UE9SN



Bosch tørketrommel Serie 6 – WTW85L48SN

Brønnøysund, 18.04.2023



**Jorunn E. Bjørnå**

*Jorunn E. Bjørnå*