

Prosess S0.09a SHA – Faktaark
 Godkjent dato 18.11.2020
 Eier dokument Thomas Andersen
 Dokumentansvarlig Ingerd Kjesbu

Dokumentkategori Faktaark
 Siste revisjon 26.10.2021
 Neste revisjonsdato 01.01.2024

SHA KRAV - STIGER OG GARDINTRAPPER



STIGER

Lovdata - § 17.32-34

Stiger skal brukes **kun** til atkomst.





Stiger kan unntaksvis brukes som arbeidsplattform ved utføring av arbeid i høyden når det på bakgrunn av en risikovurdering ikke vil være hensiktsmessig å bruke **annet og sikrere** arbeidsutstyr fordi risikoen er liten, og

- bruk av stigen er kortvarig, eller
- det foreligger forhold på arbeidsplassen som arbeidsgiver ikke kan endre.

Krav fra:



- Det må alltid gjøres en vurdering av om stige kan erstattes av trappetårn, stillas eller liknende.
- Alle stiger skal ha gummibelegg på fot.
- Alle stiger skal festes i topp, og i både topp og fot når stigen er over 2 meter.
- Alle stiger over **3 meter** forbudt.

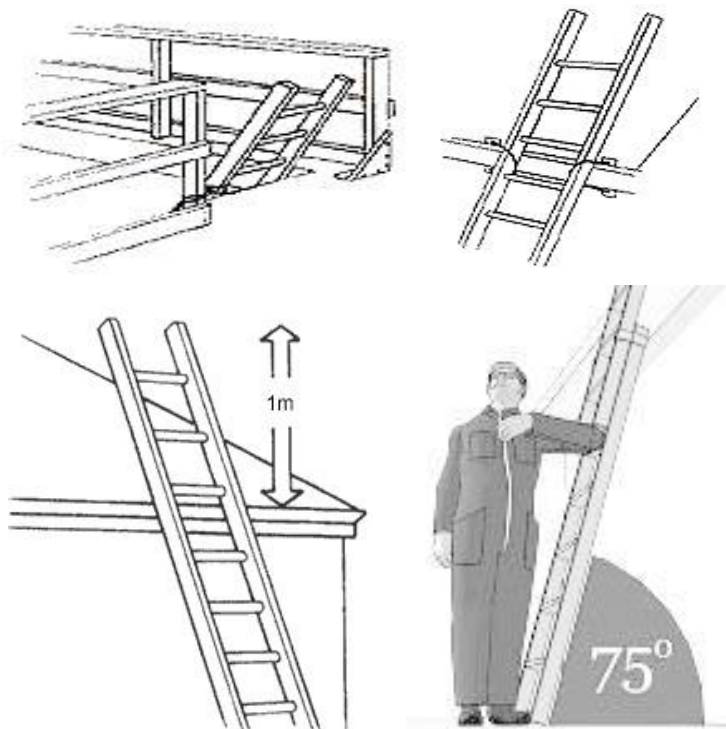

GARDINTRAPPER

ID Lovdata - § 17.32-34


Bærbare stiger skal hvile på et stabilt, bæredyktig og fast underlag i egnet størrelse slik at trinnene forblir vannrette.

Bærbare stiger skal hindres fra å skli under bruk ved å sikre de nedre eller øvre endeklossene eller ved å bruke en sklisikker innretning, eller på andre måter som er like effektive.

Krav fra:



- Det må alltid gjøres en vurdering av om gardintrapp kan erstattes av arbeidsbukk, rullestillas eller personløfter.
- Alle gardintrapper skal ha gummibelegg på fot.
- Alle gardintrapper skal ha støtteben og avstiving mellom bena.
- Alle arbeidsbukker skal ha støtteben og avstiving mellom bena og ha min 40*60 plattform
- Alle gardintrapper **over 3 meter** forbudt.



BRUK AV GARDINTRAPPER OG STIGER NÆR DEKKEKANTER

Krav fra :



- All bruk av gardintrapper og stiger nærmere dekkekant enn 3 m er **FORBUDT** når den aktuelle trinnhøyden (ståhøyden) vil være over 1 m.
- Dette gjelder også ifm større utsparinger og høydeforskjeller hvor det har blitt satt opp rekkverk ifm det kollektive sikringsarbeidet (som f.eks ifm heissjakter eller trappeløp).
- Ifm slike arbeidssituasjoner skal *kun* rullestillas eller personløftere benyttes.

