


# Opsjon ny merking ambulanser

I rundskriv IS-12/2015 *Krav til godkjenning og bruk av ambulanser og andre helse relaterte kjøretøyer i de akuttmedisinske tjenestene* kommer merking av ambulanser frem. Det har kommet signaler om en mulig endring av krav til merking av ambulanser. Forslag til ny merking er som følger:

1. Grunnfargen på akuttambulanser skal være gul RAL 1016 e.l. (Kjøretøyforskriften §8.7)
2. Det monteres refleks (ubrutt linje eller prikker/linjer) som markerer bilens silhuett, synlig fra alle vinkler.
3. Bak på bilen monteres gule og røde vertikale striper, minimum 150 mm brede med en innbyrdes vinkel på 90 grader

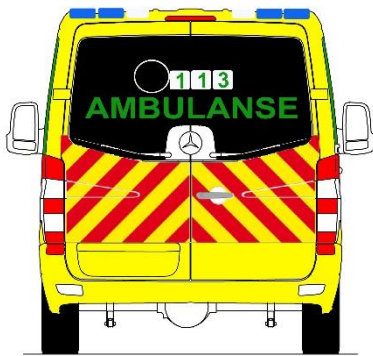

På bakk døren settes teksten «AMBULANSE» og symbolet for medisinsk nødnummer 113.

Farge på tekst skal være i kontrast med bakgrunnen. Hvit mot mørk bakgrunn og mørk grønn mot lys bakgrunn.



- Sideflatene merkes med rektangler i gul og mørk-grønn refleks. Minimum størrelse på rektanglene bør være 300 x 400 mm. I tillegg teksten «AMBULANSE», navnet på helseforetaket og symbolet for medisinsk nødnummer 113. Øverst på det grønne feltet settes navnet på tjenesten.



- Foran merkes bilen med «AMBULANSE» og Helseforetak. Bruk av Star of Life på panseret.



Ref. krav 59 for firehjulstrekk og krav 61 for tohjulstrekk i vedlegg 6 – Kravspesifikasjon, skal ambulansen kunne merkes etter forslag til ny nasjonal merking av ambulanser. Kravet prises som opsjon – se vedlegg 7 – Prisskjema for mer informasjon.