

	<b>Prosedyre/Rutine</b> <b>Arbeid i høyden - Prosedyre for arbeid fra/på stillas</b> Helgeland Kraft konsern/HMS & Kvalitet/Arbeid i høyden		
	<b>Dokument Id:</b> 152 <b>Versjon:</b> 0 <b>Status:</b> Godkjent	<b>Dokumentansvarlig:</b> Jørn Jacobsen <b>Forfatter:</b> Jørn Jacobsen	<b>Godkjent av:</b> Lene Tokle

## 1. Formål

Formålet med prosedyren er å ivareta sikkerheten for personer som skal arbeide fra/på stillas, samt de som arbeider i nærheten av stillaset.

## 2. Målgruppe

Prosedyren gjelder for egne arbeidstakere i Helgeland Kraft.

Kravene i prosedyren gjelder også for innleide firma.

## 3. Omfang/beskrivelse

Prosedyren beskriver hva som skal kontrolleres/tas hensyn ved arbeid fra /på stillas. Alle som skal arbeide fra/på stillas over 2 meter er pålagt å ha dokumentert opplæring.

Prosedyren gjelder for alt arbeid fra eller på stillas og beskriver tiltak som skal iverksettes ved slikt arbeide. Listen over tiltak er ikke uttømmende, men skal tolkes som minimumskrav. Prosedyren erstatter ikke krav i lov eller forskrift, men er ment som et supplement.

## 4. Definisjoner

Definisjoner

- PVU – Personlig verneutstyr
- Stillas – Arbeidsplattform for å utføre arbeid i høyden over 2 meter
- Arbeid fra /på stillas – Utførelse av arbeid og inspeksjon

## 5. Ansvar/myndighet

### Dokumentansvarlig

Jørn Jacobsen er ansvarlig for utarbeidelse og vedlikehold av dette dokumentet.

### Godkjenner(eier)

Kvalitetsleder: Lene Tokle er ansvarlig for godkjenning av dette dokumentet.

- **Montasjeleder Sandnessjøen** er eier av dette dokumentet

## 6. Helse og sikkerhet

Krav til verneutstyr:	Risikoer:	Kompetansekrav
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard PVU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fallskader</li> <li>• Fallende gjenstander mot personer under og utenfor stillas.</li> <li>• Velt av stillas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentert opplæring i bruk av stillas/gjennomgang av prosedyre</li> </ul>

## 7. Ytre miljø

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.

Prosedyre/Rutine Arbeid i høyden - Prosedyre for arbeid fra/på stillas	Utskriftsdato: 14.01.2024
Dokumentansvarlig: Jørn Jacobsen	Godkjent av: Lene Tokle
Dokument Id: 152 - Versjon: 0	Side 1 Av 3

## 8. Fremgangsmåte

Sjekk at stillaset er merket med et lett synlig skilt som viser at stillaset er tillatt å bruke. Skiltet skal inneholde informasjon om:

- Stillasets eier
- Stillasbygger
- Tillate laster
- Kontaktperson med telefonnummer
- Informasjon om siste kontrolldato og kontrollør ihht. gjeldende intervall.



Eksempelbilde


### Generell visuell sjekk/vurdering:

- Usikret avstand mellom stillas og vegg skal ikke overstige 0,30 meter
- Stillaset skal være sikret mot velt/ut-knekking med veggfester eller støttelabber
- Rekkverk og sparkelist skal være montert. Høyden på rekkverk skal være minst 1 meter. Typegodkjente stillaser/stillassystemer med lavere rekkverkshøyde er tillat, dog ikke under 90cm.
- Ved bruk av tre- stillas skal det ikke benyttes malt trevirke
- Kontroll om det er løse gjenstander på arbeidsplass som kan falle ned mot personer under og utenfor stillas.
- Stillasgulv skal være jevne, ha en utforming og overflate som motvirker at de blir glatte og tilstrekkelig tette slik at materialer, verktøy o.l. ikke kan falle gjennom gulvet.
- Området under pågående arbeider i høyden, skal vurderes i forhold til risiko for fallende gjenstander og eventuelt sikres med sperremateriell i tilstrekkelig avstand fra arbeidsstedet.



Eksempel på veggfeste. Veggfester skal være festet i spir eller ramme så nært knutepunkt med lengdebjelker som mulig.

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.

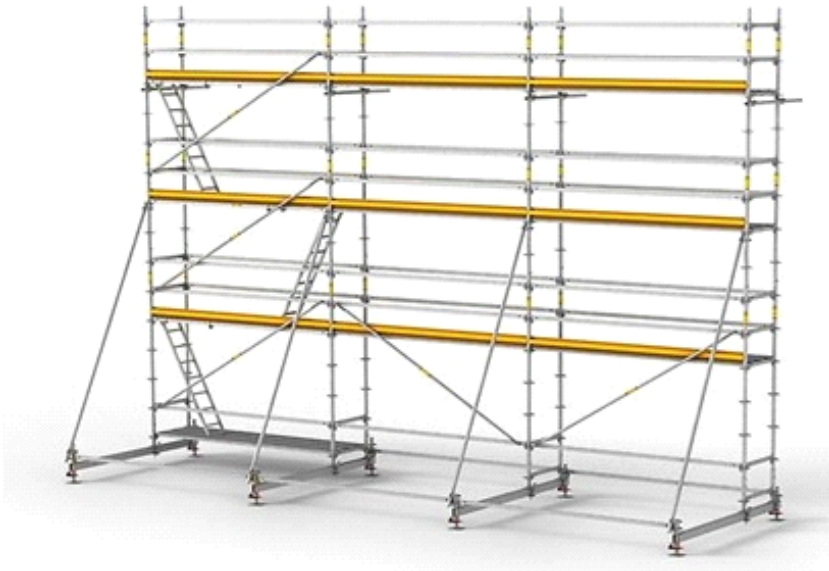

*Systemstillas med rekkverk, avstivere, sparkelist og støtteben.*

## **9. Lovgrunnlag/referanse**

[https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357/KAPITTEL\\_3-9#§17-1](https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357/KAPITTEL_3-9#§17-1)