

Clothing	Style	Bandolær (vaapenbelte)	Date Modified	19 feb 10 09:09
Alle etater	Description	Politi,toll,kriminalomsorgen	Date Approved	
	Size	1, 2, 3	Approved	
	Main fabric	Lær	Product Manager	ELDBJORG



**POLITIET**

# TEKNISK KRAVSPESIFIKASJON

## UTLYSING

DEL 2, VEDLEGG A3

# BANDOLÆR (VÅPENBELTE)

POLITI, TOLL, KRIMINALOMSORGEN


## Technical requirements

### Bandolær (vaapenbelte)

Clothing	Style	Bandolær (vaapenbelte)	Date Modified	19 feb 10 09:09
Alle etater	Description	Politi,toll,kriminalomsorgen	Date Approved	
	Size	1, 2, 3	Approved	
	Main fabric	Lær	Product Manager	ELDBJORG

Technical requirements	
Description	Standard
Beltespenne:	
- Innvendig mål	Rusfritt stål, messingfarget med en tomm. Følset rulle. (36 mm x 45 mm) +/- 2 mm
- Tykkelse	Trådtykkelse 3.0 - 5.0 mm
	(53 x 43 mm) +/- 2 mm
Nagler:	Sort
- Diameter stor	10 mm +/- 1 mm
- Diameter liten	6 mm +/- 1 mm
Ferdig bredde på beltet	45 mm +/- 2mm
Ferdig lengde	Se tegninger
Lærkvalitet og egenskaper:	Vegetabilsk garvet remlær fra ku eller okse. Læret skal tas fra hudens krupongdel og være uten sår og rifter som forringer kvaliteten
- Farge	Sort. Pantone Black 4C 2x. Gjennomfarget og fargeekte
- Finish	Topfinish som gjør oversiden glatt, og som gir beskyttelse mot vann og fuktighet
- Tykkelse	3,6 - 4,0 mm
	NS-EN ISO 2589:2002
Fargeekthet:	
- gning	ISO 20433:2005
-Rivestyrke	NS-EN ISO 3377-1:2002
-Elastisitet	
-Krakelering	NS-EN ISO 3378:2002
	Skinnet skal ikke ha sprekkeformasjoner etter bruk, skinnet skal ikke løsne fra navnen
-Impregnering	Topfinish skal gi skinnets vannavstøtende evne

Clothing	Style	Bandolær (vaapenbelte)	Date Modified	19 feb 10 09:09
Alle etater	Description	Politi,toll,kriminalomsorgen	Date Approved	
	Size	1, 2, 3	Approved	
	Main fabric	Lær	Product Manager	ELDBJORG

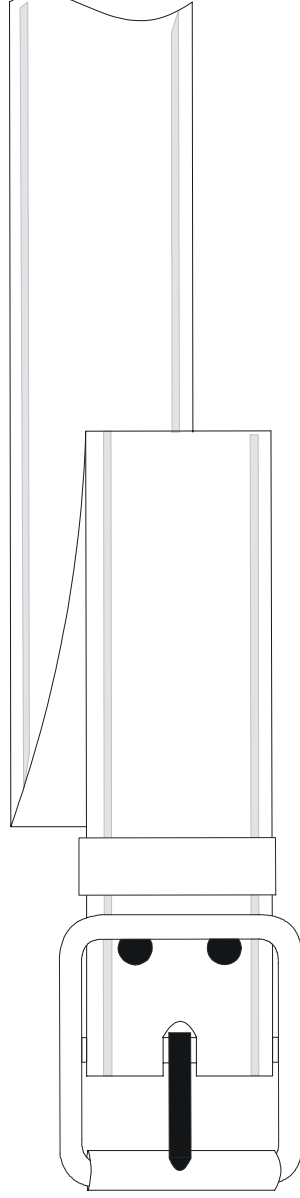


### BALTESBENNEMERKEN TORNE: MÅL PÅ BELTESBENNE:

UTVENDIG BREDDE: 50 mm -  
 INNENDIG BREDDE: 36 mm  
 INNENDIG HØYDE: 45 mm  
 UTVENDIG HØYDE: 55 mm

**TOLERANSER: +/- 2 mm**

Falset rulle



## Bandolær (vaapenbelte)

Clothing	Style	Bandolær (vaapenbelte)	Date Modified	19 feb 10 09:09
Alle etater	Description	Politi,toll,kriminalomsorgen	Date Approved	
	Size	1, 2, 3	Approved	
	Main fabric	Lær	Product Manager	ELDBJORG


## TEGNING VISER BANDOLÆR UTEN BELTESPENNE

**TOLERANSE:** MÅL OPPGITT I mm +/- 2 mm

MÅL OPPGITT I cm +/- 1 cm

Preget rille bredde ca 1mm  
Plasseres 3-4 mm fra ytterkant

Løs beltestropp, festes med en nite bak

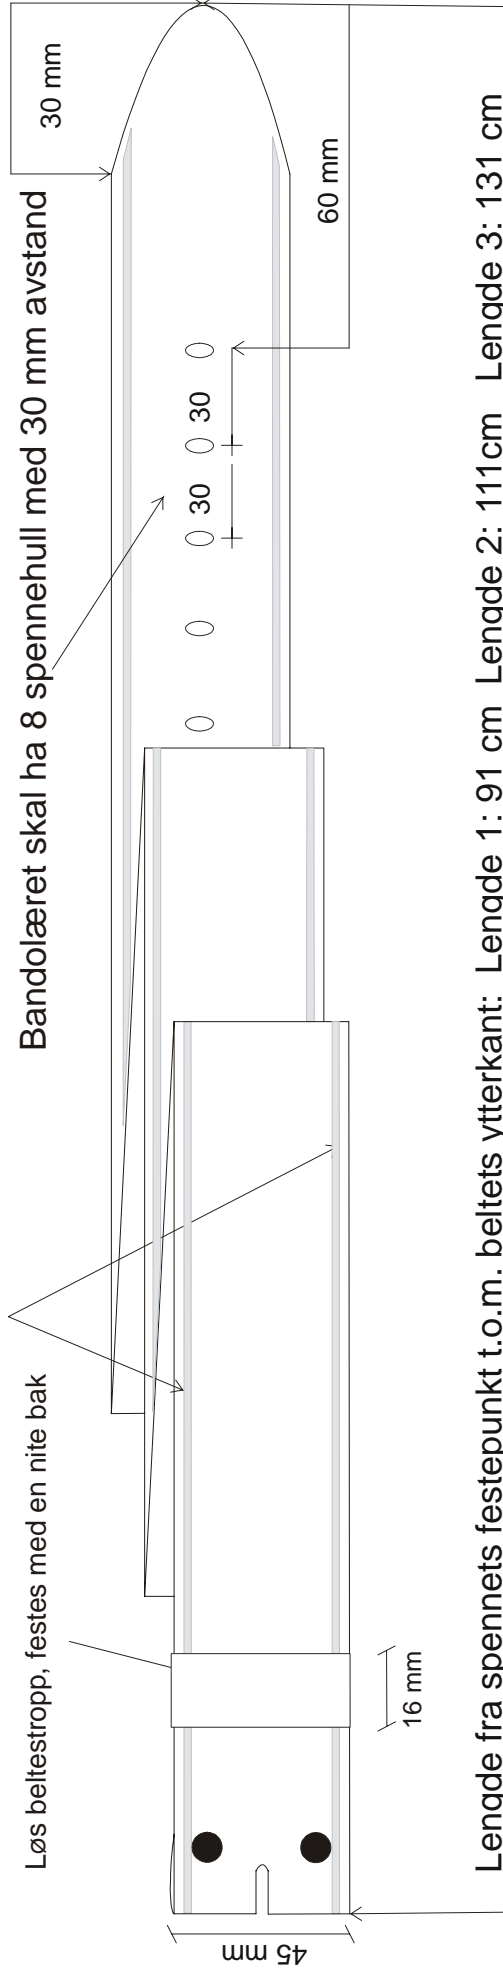**LENGDER:**

Det skal være 20 cm mellom hver lengde/størrelse - lengdeintervallet skal merkes på undersiden av beltet:

Lengde 1: Dekker livvidde 70-90 cm

Lengde 2: Dekker livvidde 90-110 cm

Lengde 3: Dekker livvidde 110-130 cm