



## Forbudsprodukter

Følgende produkttyper skal fases ut og kan kun tillates etter en dokumentert risikouvurdering og særskilt tillatelse.

- Produkter som er fra hjemme- og eller husholdnings assortiment.
- Produkter av tre eller med tretrinn.
- Produkter som kan brukes feil, f. eks A-stige eller kombinasjonsstige.
- Produkter med ståplan mindre enn (b x d) 300 x 250 mm.
- Produkter som ikke har stopp-/støttebøyle og som bare har trinn på den ene siden.

## Om Bra Arbeidsmiljøvalg

Merket Bra Arbeidsmiljøvalg er utarbeidet for å øke sikkerhetstilstanden ved arbeid i høyden. Det innebærer at produktene tilfredsstiller ytterligere sikkerhetskrav utover de som ligger til grunn for typegodkjenning. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg har sammen med flere entreprenører og leverandører utarbeidet kriterier for merkingen.



# Bra arbeidsmiljøvalg

for sikkert arbeid på  
bukker og trappestiger

Utarbeidet av Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA), i samråd med Skanska, Veidekke, NCC, Peab, Betonmast, Hæhre, Backe, Kruse Smith m.fl.




Se etter dette merket

## Generelle krav til produktene

- Produktene skal oppfylle tekniske krav i relevante NS-EN standarder og / eller Produsentforskriften.
- Frittstående produkter skal kunne låses i utfelt posisjon.
- Trinn skal være sklisikre
- Produkter over 15 kg skal være utformet med hjul eller lignende for å unngå tunge løft.


**OBS!** Produkter av aluminium/glassfiber er typegodkjent for enklere el-arbeider. Ved arbeid med høyspenning i tavler, kreves særskilte rutiner og annet utstyr.

## Bra arbeidsmiljøvalg - spesifikke krav per nivå




### Nivå 1. < 0,5 m plattformshøyde. Arbeidsbukk

- Maksimumshøyde 2 trinn inkl ståplanet.
- Minimumsmålet på ståplanet skal være (b x d) 600x300 mm.
- Arbeidsbukken skal ha like mange trinn på begge sider om den ikke har en stopp-/ støttebøyle.
- Høyden mellom trappetrinnet skal maksimum være 30 cm.
- Dybden på stigtrinnet skal minimum være 5 cm.

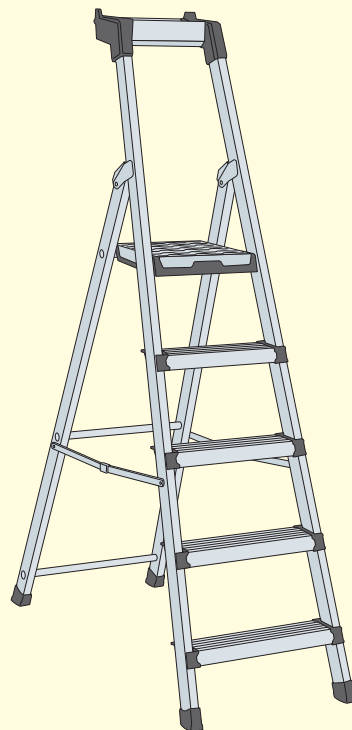


### Nivå 2. 0,5 m - 1,25 m plattformshøyde. Gardintrapp/ trappestige

- "Stoppanvisning" på minst 3 sider.
- Minimumsmålet på ståplanet skal være (b x d) 300x250 mm.
- Høyden mellom trappetrinnet skal maksimum være 30 cm.
- Dybden på stigtrinnet skal minimum være 5 cm.

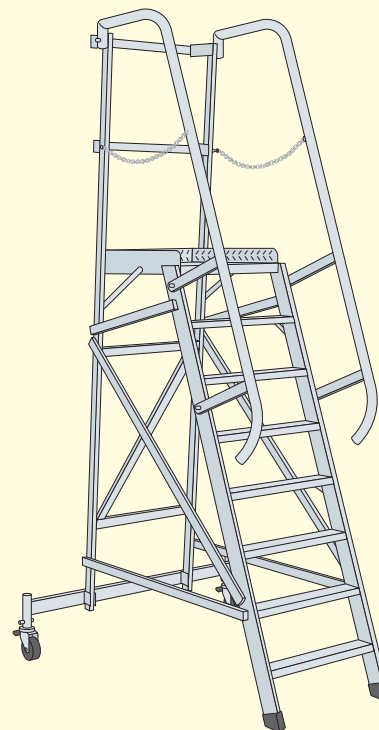

### Nivå 3. 1,25 m - 2 m plattformshøyde. Arbeidsplattform.

- Rekkverk på minst 3 sider.
- Minimumsmålet på ståplanet skal være (b x d) 400x400 mm.
- Høyden mellom trappetrinnet skal maksimum være 30 cm.
- Dybden på stigtrinnet skal minimum være 5 cm.

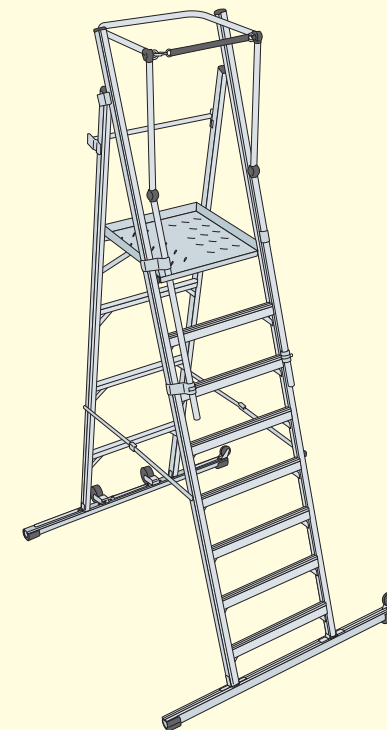

### Nivå 4. > 2 m plattformshøyde. Arbeidsplattform.

- Rekkverk på 3 sider pluss ryggsikring.
- Minimumsmålet på ståplanet skal være (b x d) 400x400 mm.