


Kjeleverksted - forslag setup

revidert 06.01.15

INNVENDIGE MÅL!!

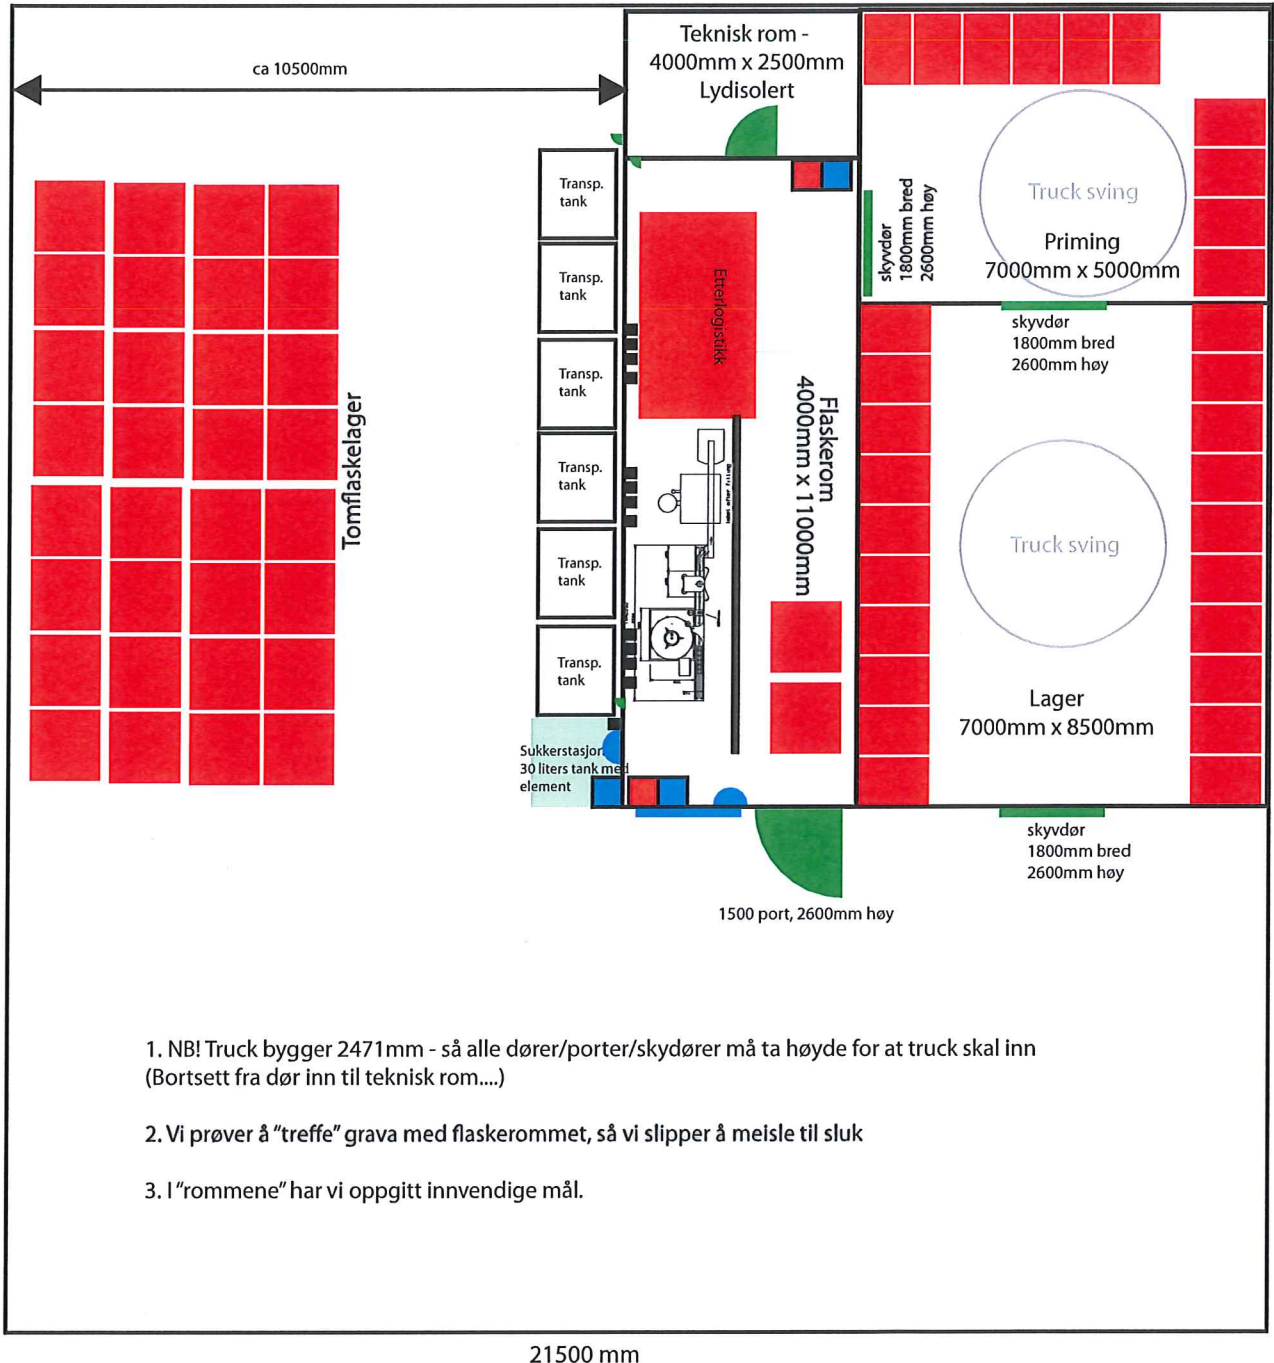

1. NB! Truck bygger 2471mm - så alle dører/porter/skydører må ta høyde for at truck skal inn (Bortsett fra dør inn til teknisk rom....)

2. Vi prøver å "treffe" grava med flaskerommet, så vi slipper å meisle til sluk

3. I "rommene" har vi oppgitt innvendige mål.

Marienburg kjeleverksted

Beskrivelse	enhet	Mengde	sum	total sum
vegger bygges opp i cc 60 og i dimensjon 48 x 98, høyden skal være ca 4 m. veggene isoleres og kles med baderomsplater innvendig. Utvendig kles det med vannfast kledning.	rs	1		
deler av taket på bygget skal ha en bærekonstruksjon slik at det kan bygges et kontor over senere.	rs	1		
2 stk. vinduer 900 x 600 fastkarm ferdig montert.	rs	1		
Dør 1200 brede x 2100 m / lås	rs	1		
Skyvedør b 1800 x h 2600	stk	3		
Port b 1500 x h 2600	stk			
Der det skal være tett tak innvendig skal det være vannfaste plater	rs	1		
Gulv skal være Epoxy belagt (næringsmiddel godkjent)	rs	1		
Det må legges varmt og kaldt vann inn i bygget på angitt plass.	rs	1		
Elektriker : lamper / lys IPXX (sprutsikkert, x antall 16 amp. Stikk, 1 stk. 400 w 20 A (13,2 KW) 2 x Elektriske ovner.	rs	1		
Rigg / drift	rs	1		
Sum totalt eks. mva				

Info : Primingrom må være isolert. Lager kan være uisolert og uten tak.

Timepriser på regningsarbeid	Timepris
Tømrer svenn	
Tømrer lærling.	
Elektriker svenn	
Elektriker lærling.	
Rørlegger svenn	
Rørlegger lærling.	

Nærmere info. Om materiellvalg og mengder vil bli drøftet under avtalt befaring.

Befaring avtales med Børge Barlindhaug / faglig leder 2 Tårn
Mail : borge@totaarn.no