


Dato: 09.04.15		
Ansvarlig: Thomas Kongsvold		
Korrektur:	Ansvar.leder:	

## Anbuds spesifikasjon

Eiendom: Hamar Ringstall	Dato for befaringen:
Ansv. for befaringen:	Evt. øvrige deltakere:
Oppdragsgiver: ROM Eiendom	Kontaktperson:

### 1. Innledning

Tak på Hamar ringstall skal skiftes, Dette er et fredet bygg.  
 Det skal i tillegg etterisoleres med 5 cm.  
 Arbeidet er delt i to faser, fase 1 er ferdigstilt, her ble ca 50% av taktekingen utført.  
 Prosessen med fase 2 skal nå i gang.

### 2. Anbuds spesifikasjon

#### Hamar ringstall:


- Gammelt tak blir liggende. Det fjernes kun nødvendige remser av gammelt tak. Som fjernes for lufting av gammel isolasjon.
- Antall kvm: ca 1150 m<sup>2</sup>
- Type tak: Folie Sika Trocal 15VGWT (Sarnafil) Lys grå
- Isolering: Isolering Takplate 5cm (legges på top trykksterk) steinull
- Sluk: 3 stk taksluk
- Beslag: 150 meter, kan være dårlig innfesting på tegl. Dette må det tas høyde for under arbeidene, tas eventuelt som tillegg men må meldes inn før oppstart.
- Tekking av kasser: 4 stk tekkes.

Dato: 09.04.15

Ansvarlig: Thomas Kongsvold

Korrektur:

Ansv.leder:

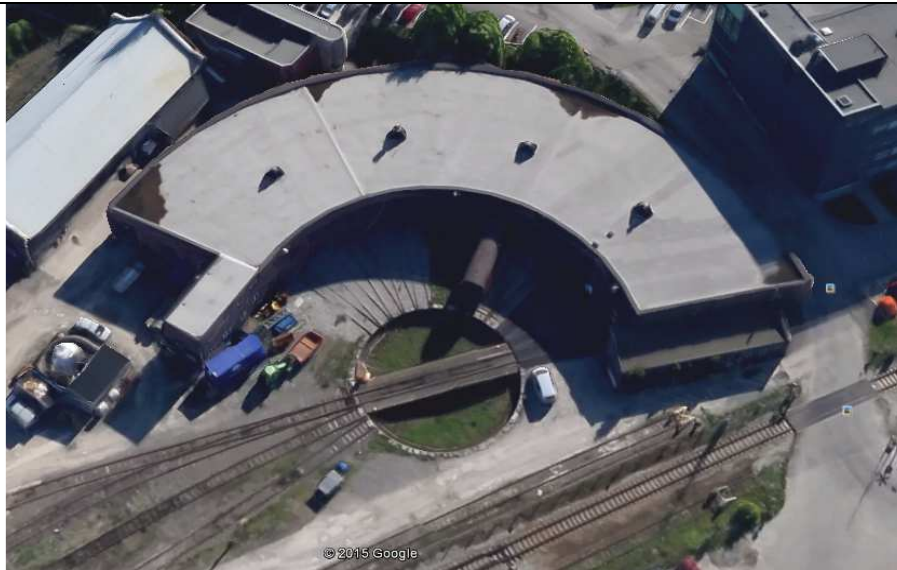

#### **Sikkerhet:**

Arbeidene vil pågå i nærhet av høyspent og jernbanespor.  
Kurs: «Arbeid i og ved spor» er ett krav for alle som skal jobbe på stedet.

Det må fremlegges en fremdriftsplan, med fokus på sikkerheten.

#### **Generelle opplysninger:**

Arbeidene vil gå over en tids periode leverandør legger frem en fakturerings plan, denne skal være angitt med korrekte datoer og summer som skal faktureres.

Tillegg eller avvik skal meldes inn pr mail, arbeidene skal ikke startes før tillegg er godkjent fra prosjektleder.

Rigg og Drift prises inn som en egen post

Det vil bli holdt bygge møter, dette vil bli faste dager når arbeidene starter.


HMS og SJA må fremlegges før arbeidene starter opp.

FDV dokumentasjon skal fremlegges etter arbeidene er slutført.



#### **Thomas Kongsvold – Driftsjef – Eiendom**

ISS Facility Services AS - Smeltedigelen 1, Kværnerbyen, 0195 Oslo - NORWAY  
Phone: +47 8155 5155 Mobile: +47 9061 5676 - Web: [www.iss.no](http://www.iss.no)

<b>Dato:</b> 09.04.15		
<b>Ansvarlig:</b> Thomas Kongsvold		
<b>Korrektur:</b>	<b>Ansv.leder:</b>	

--	--