



---

FOSSHAGEN SYKEHJEM  
**BESKRIVELSE MØBLER**  
REV. 1, 11.12.2015

---

Reiulf Ramstad Arkitekter

**INNHOLD:**

<b>0. PRODUKTKRAV</b>	<b>03</b>
<b>1. SITTEMØBLER</b>	<b>08</b>
<b>2. BORD</b>	<b>36</b>
<b>3. OPPBEVARING</b>	<b>67</b>
<b>4. SPESIELLE MØBLER</b>	<b>100</b>
4.1. MEDISINROMSMØBLER	101
4.2. TALERSTOL	103
4.3. UTEMØBLER	105
<b>5. SPESIELLE INVENTAR</b>	<b>109</b>
5.1. SKITTENTØY UTSTYR	110
5.2. HVITEVARER	117

## 0. PRODUKTKRAV:

### SITTEMØBLER:

Det stilles krav til standarden: NS-EN 1201-1, for møbler (sigarettesten)

Overflater til møbler skal oppfylle kravene i standardene: EN 12720, gjelder vann, kaffe, alkohol, acetone, fett, etc. EN 12721: gjelder varme fuktig 85 grader, EN 12722: gjelder varme tørr, ulike temperaturer.

Det må alltid være valgmulighet i kvalitet og farger på tekstiler, i plast- eller treskall og på understell.

Spesielle krav til den enkelte stolen står under de ulike kapitlene/postene.

### STOLER OG SITTEMØBLER I BEBOERAVDELINGER

(SPIESTOL, SOFA, LENESTOL, GYNGESTOL)

Alle stoler og sittemøbler må ha overflater og understell som tåler hard bruk.

Justeringsmekanismer må være enkle å betjene. Alle tekstiler må ha minimum 50.000

Martindale i slitestyrke, være vaskbare i 60 grader, og av Trevira CS. Alle tekstiler skal ha god lysekhet. Hjul og føtter på stoler skal være tilpasset gulvbelegg, bestykkes med glidere. Fargealternativer oppgis på tilbuddt produkt, evt. oppgis tilleggspris dersom dette avviker fra standardfarge. Produktblad og bruksanvisning i PDF-format skal leveres for alle produkter, evt også for alternativer.

### STOLER OG SITTEMØBLER UTENOM BEBOERAVDELINGER

(KONTORSTOLER, BESØKSSTOL, MØTEROMSTOL, SEREMONIROM, KANTINE, VENTEAREAL)

Alle stoler og sittemøbler må ha overflater og understell som tåler hard bruk. Overflater må tåle å vaskes ofte, også med sprit. Justeringsmekanismer må være enkle å betjene. Alle tekstiler må ha minimum 50.000 Martindale i slitestyrke. Alle tekstiler skal ha god lysekhet. Hjul og føtter på stoler skal være tilpasset gulvbelegg. Fargealternativer oppgis på tilbuddt produkt, evt. oppgis tilleggspris dersom dette avviker fra standardfarge. Produktblad og bruksanvisning i PDF-format skal leveres for alle produkter, evt også for alternativer.

### KONTORSTOLER

Kontorarbeidsstoler skal oppfylle kravene til mål for type A i standarden EN 1335-1

Kontorarbeidsstolene skal oppfylle kravene til sikkerhet i standarden EN 1335-2

Alle kontorstoler skal være ergonomiske, ha god komfort, være enkle å betjene, ha lett lesbar regulering og kunne tilpasses hver enkelt bruker.

Kontorstoler skal ha god, hydraulisk regulering i setehøyde/-dybde, rygghøyde/-dybde, setevinkel etc.

Trekket skal være utskiftbart.

Brukerveiledning skal følge med hver stol.

Det skal leveres prøve på stoff som viser farge og tekstur.

Byggeren / brukere / ARK skal godkjenne stoff før bestilling.

**BORD:****KONTORSARBEIDSBOARD**

Kontorarbeidsbord skal oppfylle kravene til mål for Type A i standarden: EN 527-1:2011 eller DS/INF 69

Kontorarbeidsbord skal oppfylle kravene til sikkerhet i standarden: EN 527-2

Høydejusteringsmekanismer skal fungere normalt etter 5000 bevegelser ved prøving i henhold til ISO 21016

Andre bord skal oppfylle kravene i EN 15372

I kontor og møterom skal bord oppfylle kravene til i EN 15372 kravnivå 2

Overflater til møbler skal oppfylle kravene i standardene: EN 12720, gjelder vann, kaffe, alkohol, aceton, fett, etc. EN 12721: gjelder varme fuktig 85 grader, EN 12722: gjelder varme tørr, ulike temperaturer.

Alle kjerner skal være av kompakt møbelspionplate eller aller helst mdf eller x-finer. Laminat på bordplater.

Kanting må være solid.

**BORD I BEBOERAVDELINGER****(SPISEBORD, KAFFEBORD)**

Alle bord må ha overflater og understell som tåler hard institusjonsbruk. Bordplater er angitt med minimumstykkelser og krav til overflater. Der det er mulig benyttes standardprodukter, plater og understell dersom det er minimale avvik på mål og kvaliteter. Alle mål som avviker fra det som er beskrevet skal klart redegjøres i tilbuddet. Fargealternativer oppgis på tilbuddt produkt, evt oppgis tilleggspris dersom dette avviker fra standardfarge. Produktblad i PDF-format skal leveres for alle produkter, evt også for alternativer.

## OPPBEVARINGSMØBLER:

### OPPBEVARINGSMØBLER I BEBOERAVDELINGER

All oppbevaring må ha overflater og understell som tåler hard bruk. Overflater må tåle å vaskes ofte, også med sprit. Topplater og stamme er angitt med minimumstykkelser og krav til overflater. Der det er mulig benyttes standardprodukter, plater og understell dersom det er minimale avvik på mål og kvaliteter. Alle mål som avviker fra beskrevet skal klart redegjøres i tilbudet. Alternative møbler vises med bilder og beskrivelser. Fargealternativer oppgis på tilbuddt produkt, evt. oppgis tilleggspris dersom dette avviker fra standardfarge. Produktblad i PDF-format skal leveres for alle produkter, evt også alternativer.

Reoler og skap bygges opp av MDF plater alternativt heltre med minimumtykkelse 20 mm, topplate minimumstykke 22 mm, med kantlister. Eikefiner overflate med klarlakk. Alle skjøter tappes og limes. Understell som ben eller sokler skal ha stillskruer mot gulv. Hjul skal være av gummi med mulighet å låse. Alle hengsler og beslag skal være i robust utførelse av kvalitet Blum, Häfele eller likeverdig.

#### Slagdører

- Dører skal ha en åpningsvinkel på mer en 94 grader
- Beslag i forniklet metall
- Tredimensjonal justering med tilsvarende monteringsplate
- Låsbart
- Slette fronter

#### Skuffer

- Skuffer skal ha utdragningssperre og frittgangsspor i rulleskinne
- Med demper
- Håndtak i børstet stål

#### Innmat / innredning:

- Flyttbare hyller.
- Skap for TV/musikanlegg/DVD-spiller eller veggengt laptopskap skal ha mulighet for kabelgjennomføring og være innredet med kontakter for kobling.

### OPPBEVARINGSMØBLER UTENOM BEBOERAVDELINGER

All oppbevaring må ha overflater og understell som tåler hard bruk. Overflater må tåle å vaskes ofte, også med sprit. Topplater og stamme er angitt med minimumstykkelser og krav til overflater. Der det er mulig benyttes standardprodukter, plater og understell dersom det er minimale avvik på mål og kvaliteter. Alle mål som avviker fra beskrevet skal klart redegjøres i tilbudet.

Fagealternativer oppgis på tilbuddt produkt, evt. oppgis tilleggspris dersom dette avviker fra standardfarge. Produktblad i PDF-format skal leveres for alle produkter, evt også alternativer.

Reoler og skap bygges opp av MDF plater med minimumtykkelse 20 mm, topplate minimumstykke 22 mm, med kantlister. Overflate skrog 3xpulverlakkert i standard hvit, alternativt i laminat. Avvik på farge kan aksepteres, så lenge samtlige møbler i et kontor leveres med samme farge/nyanse av hvitt. Samtlige oppbevaringsmøbler i kontorer skal være låsbare. Alle skjøter tappes og limes. Understell som ben eller sokler skal ha stillskruer mot gulv. Alle hengsler og beslag skal være i robust utførelse av kvalitet Blum, Häfele eller likeverdig.

**Dører:**

- Skyvedører skal være av kvalitet som gir lett frem og tilbake.
- Skal være låsbare, med nøkler som ikke stikker for langt ut og er til hinder ved passering av skapet.
- Integrert håndgriper
- Skap som er til personlig oppbevaring må ha en nøkkelserie med individuelle låser og en "Master key". Skap for felles oppbevaring kan ha universal nøkkel.
- Det skal være mulighet for supplering av hylleinnmat etter standard kontornorm.
- Slagører skal ha en åpningsvinkel på mer enn 94 grader
- Beslag i fornikelet metall
- Tredimensjonal justering med tilsvarende monteringsplate
- Slette dører

**Skuffer**

- Skuffer skal ha utdragningssperre og frittgangsspor i rulleskinne
- Med demper
- Håndtak i børstet stål
- Slette fronter

**Innmat / innredning:**

- Flyttbare hyller.
  - Det skal være mulighet for å supplering av hylleinnmat etter standard kontornorm.
- Samtlige tilbudte produkter skal også oppfylle øvrige gjeldende miljø- og produktkrav i norsk lovgivning. Herunder, men ikke begrenset til:

**Krav til sikkerhet:**

NS-EN 1729-2:2006, EN 13761, NS-EN 1023-2:2000

**Krav til stabilitet: EN 10221997**

Styrke og holdbarhet: EN 1728:2000 (NS-EN 13761)

Overflater mht bestandighet: NS-EN 12720, ISO 4211, NS 8057 og 8058

Overflater mht varme: EN 12722, ISO 4211-2, EN 12720, NS 8061

Brann: NS-EN 1021-1

Emisjon: NS-EN ISO 16000-10:2006

Møbler skal ikke inneholde materiale som avgir mer formaldehyd enn 0,6 mg/m<sup>3</sup> luft.

Møbler skal ikke inneholde KFK/HKFK

Møbler skal ikke inneholde disse flammehemmende stoffer:

- PBB (Polybromert bifenyl), CAS 13654-09-6
- PBDE (Polybromerte difenyletere), CAS 32534-81-9, 32536-52-0 og 1163-19-5

Møbler som inneholder lær skal ikke være garvet med bruk av krom

Aromatiske løsemidler skal ikke være benyttet i produksjonen av møblene

Møbler skal ikke inneholde tropiske treslag med unntak av virke som oppfyller FSCs krav til Miljømerking

Møbler skal være konstruert for gjenvinning

Emballasjen skal tilfredsstille kriteriene i EU-direktivet for emballasje og emballasjeavfall ("European Packaging and Packaging Waste Directive" (94/62/EU).

# 1. SITTEMØBLER



GRUPPE	SITTEMØBLER
KODE	<b>B01</b>
FUNKSJON	<b>BADEROM SITTEBENK</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	
FORSLAG TIL MODELL	SITTEBENK



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sittebenk til baderoms bruk</li><li>• Materiale: pulver lakkert tre</li><li>• Farge: hvit</li><li>• Størrelse: ca B1700 x D400 x H400 mm</li></ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE

SITTEMØBLER

KODE

**FS01B / G / O / R**

FUNKSJON


**FOTSKAMMEL**

FORSLAG TIL PRODUSENT

SCHOU ANDERSEN

FORSLAG TIL MODELL


7031

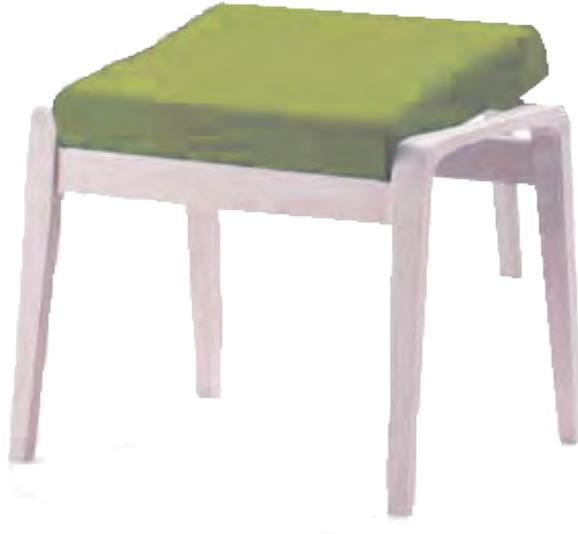

FS01G - grønn



FS01B - blå



FS01O - mørk oransje



FS01R - mørk rosa

## BESKRIVELSE

- Fotskammel som skal brukes sammen med s10
- Samme utførelse og materiale som s10
- Avtakbart trekk som kan vaskes på 60°C
- Materiale: Lys eik
- Tekstil farger:
- FS01B - vaskbar i 60°, blå, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Gandal +745
- FS01G - vaskbar i 60°, grønn, farge tilsvarende Hallingdal nr. 3. 960
- FS01O - vaskbar i 60°, mørk oransje, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Gandal +550
- FS01R - vaskbar i 60°, mørk rosa, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Gandal +684

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	SITTEMØBLER
KODE	<b>FS03</b>
FUNKSJON	<b>FOTSKAMMEL MED PUTE - UTENDØRS</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	
FORSLAG TIL MODELL	



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Fotskammel til utendørsbruk med tilhørende pute</li><li>Må passe sammen med S16 stol</li><li>Samme utførelse og materiale som S16</li><li>Hellende fotstøtte</li><li>Materiale: Heltre (hardtre) med trespiller</li><li>Farge: Svart, oljebehandlet</li><li>Puter: Avtakbare, vaskbare, slitesterke. Damped farger og mønster</li></ul> <p>(Farge og mønster må godkjennes av tiltakshaver)</p>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	SITTEMØBLER
KODE	<b>S01</b>
FUNKSJON	<b>BESØKSSTOL</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	HAY
FORSLAG TIL MODELL	AAC22



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Formspråk: enkel, moderne</li><li>God sittekomfort, ergonomisk buet form</li><li>Materialer: eik bein, polypropylene sete</li><li>Farge: hvit</li></ul>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	SITTEMØBLER
KODE	<b>S02</b>
FUNKSJON	<b>KONFERANSESTOL MED ARMLENER OG HJUL</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	HAY
FORSLAG TIL MODELL	AAC24



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Formspråk: enkel, moderne</li><li>God sittekomfort, stabil og robust</li><li>Materialer: pulver lakkert aluminium bein, polypropylene sete</li><li>Farge: hvit sete og pulver lakkert ben i hvit</li><li>Tekstil: grønn, tilsvarende Gudbrandsdalens Hallingdal nr. 3. 960</li></ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	SITTEMØBLER
KODE	<b>S03</b>
FUNKSJON	<b>KONTORSTOL MED ARMLENER OG HJUL</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	VITRA
FORSLAG TIL MODELL	EAMES MESH



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>God sittekomfort</li><li>Justerbar i høyden og kunne betjenes sittende</li><li>Sette skal være ergonomisk utformet og slitesterk</li><li>Materialer: polert aluminium ben og armlener, trekk i mesh eller stoff</li><li>Farge: sort</li></ul>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	SITTEMØBLER
KODE	<b>S04</b>
FUNKSJON	<b>ARBEIDSSTOL MED ARMLENER OG HJUL OG BREMSE</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	MERCADO MEDIC - HANDICARE
FORSLAG TIL MODELL	REAL 9000



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Ergonomisk, høydejusterbart, stabil understell</li><li>God sittekomfort</li><li>Materiale: pulver lakket eller polert aluminium ben, trekk i stoff</li><li>Farge: sort eller mørk grå</li></ul>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	SITTEMØBLER
KODE	<b>S05</b>
FUNKSJON	<b>KANTINESTOL SOM KAN STABLES</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	RBM
FORSLAG TIL MODELL	NOOR 6050 - POLYPROPYLEN



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Kantinestol som kan stables</li><li>Fromspråk: enkel, moderne, slank</li><li>Enkel å handtere, plassere, stable, oppbevare og rengjøre</li><li>God sittekomfort</li><li>Materiale: pulver lakkert aluminium ben, lakkert tresete</li><li>Farge: hvit</li></ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	SITTEMØBLER
KODE	<b>S06</b>
FUNKSJON	<b>STOL UTEN ARMLENER</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	PEDRALI
FORSLAG TIL MODELL	YOUNG 420



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Formspråk: enkel, stram med god sittekomfort</li><li>Høy sete</li><li>Materiale: lys eik eller tre laminat</li></ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	SITTEMØBLER
KODE	<b>S07</b>
FUNKSJON	<b>STOL MED ARMLENER</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	PEDRALI
FORSLAG TIL MODELL	YOUNG 425



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Formspråk: enkel, stram med god sittekomfort</li><li>Høy sete</li><li>Materiale: lys eik eller tre laminat</li></ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	SITTEMØBLER
KODE	<b>S08AB / G / O / R</b>
FUNKSJON	<b>SPISESTOL MED HJUL</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	SCHOU ANDERSEN
FORSLAG TIL MODELL	7015 +915 ARMSTOL



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formspråk: enkel, stram med god sittekomfort</li> <li>Høy sete</li> <li>Avtagbar polstring til rygg, leveres med 1 ekstra løse trekk / farge</li> <li>Avtagbar setetrekk med urinduk under, vaskbar i 60°, leveres med 2 ekstra trekk / farge</li> <li>Med innskapslet hjul på forben, glideknotter på andre ben</li> <li>Materiale: lys eik ben og armlener</li> <li>Tekstil: 4 farger:</li> </ul> <p>S08AB - vaskbar i 60°, blå, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Gandal +745      S08AG - vaskbar i 60°, grønn, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Hallingdal nr. 3. 960      S08AO - vaskbar i 60°, mørk oransje, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Gandal +550      S08AR - vaskbar i 60°, mørk rosa, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Gandal +684</p>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	SITTEMØBLER
KODE	<b>S08BB / G / O / R</b>
FUNKSJON	<b>SPISESTOL UTEN HJUL</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	SCHOU ANDERSEN
FORSLAG TIL MODELL	7015 ARMSTOL



S08BG - grønn



S08BB - blå



S08BO - mørk oransje



S08BR - mørk rosa

BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formspråk: enkel, stram med god sittekomfort</li> <li>Høy sete</li> <li>Avtagbar polstring til rygg, leveres med 1 ekstra løse trekk / farge</li> <li>Avtagbar setetrekk med urinduk under, vaskbar i 60°, leveres med 2 ekstra trekk / farge</li> <li>Med innskapslet hjul på forben, glideknotter på andre ben</li> <li>Materiale: lys eik ben og armlener</li> <li>Tekstil farger:</li> </ul> <p>S08BB - vaskbar i 60°, blå, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Gandal +745      S08BG - vaskbar i 60°, grønn, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Hallingdal nr. 3. 960      S08BO - vaskbar i 60°, mørk oransje, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Gandal +550      S08BR - vaskbar i 60°, mørk rosa, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Gandal +684</p>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	SITTEMØBLER
KODE	<b>S09B / G / O</b>
FUNKSJON	<b>SVINGSTOL MED FOTSKAMMEL</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	BARDUM
FORSLAG TIL MODELL	THEVO CHAIR + FOTSKAMMEL



S09G - grønn



S09B - blå



S09O - mørk oransje

BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>God sittekomfort og stabilitet ved gyngende bevegelser</li> <li>Beskyttelsestrekk til hele stolen, trekk til fotens og låsemekanisme, utenom meien</li> <li>Avtagbart setetrekk. Stoff kan vaskes og desinfiseres. Vannavvisende og brannhemmende</li> <li>Materiale: aluminium ben eller tilsvarende til dette produktet</li> <li>Tekstil: vaskbar i 60°</li> <li>Tekstil farger:</li> </ul> <p>S08BB - vaskbar i 60°, blå, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Gandal +745      S09G - vaskbar i 60°, grønn, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Finndal 961      S08BO - vaskbar i 60°, mørk oransje, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Gandal +550</p>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	SITTEMØBLER
KODE	<b>S10B / G / O / R</b>
FUNKSJON	<b>HVILESTOL MED HØY RYGG</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	SCHOU ANDERSEN
FORSLAG TIL MODELL	7031



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enkel form og god sittekomfort</li> <li>• Avtagbart setetrekk med urinduk under</li> <li>• Justerbart rygg</li> <li>• Høy sete</li> <li>• Materiale: lys eik ben og armlener</li> <li>• Tekstil: Vaskbar på 60° C, brannhemmede</li> <li>• Tekstil farger:</li> </ul> <p>S10B - vaskbar i 60°, blå, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Gandal +745      S10G - vaskbar i 60°, grønn, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Hallingdal nr. 3. 960      S10O - vaskbar i 60°, mørk oransje, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Gandal +550      S10R - vaskbar i 60°, mørk rosa, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Gandal +684</p>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	SITTEMØBLER
KODE	<b>S11</b>
FUNKSJON	<b>BARNESTOL</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	STOKKE
FORSLAG TIL MODELL	TRIPTRAP ® STOL



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Barnestol med justerbar setehøyde</li><li>• Enkel form og god sittekomfort</li><li>• Lett å rengjøre</li><li>• Materiale: lys eik eller tilsvarende</li></ul>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	SITTEMØBLER
KODE	<b>S12</b>
FUNKSJON	<b>TERAPEUT STOL MED HJUL</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	WEELKO
FORSLAG TIL MODELL	FAST



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>God sittekomfort</li><li>Ergonomisk med gassløft for høydejustering</li><li>God stabilitet med base på 5 hjul</li><li>Materiale: krom base eller tilsvarende til dette produktet</li><li>Farge: sort</li></ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	SITTEMØBLER
KODE	<b>S13</b>
FUNKSJON	<b>ERGONOMISK KRAKK</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	SALLI
FORSLAG TIL MODELL	TWIN



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Ergonomisk krakk med delt sete</li><li>Justerbar setehøyde</li><li>Gas cylinder i krom</li><li>Farge: sort</li></ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	SITTEMØBLER
KODE	<b>S14</b>
FUNKSJON	<b>FOTPLEIESTOL JUSTERBAR RYGG OG FOT</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	WEELKO - SOLGUDEN
FORSLAG TIL MODELL	CUBO



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Med armlene- og fotforlenging</li><li>Slitesterke trekk</li><li>Farge: mørk grå eller sort setetrekk</li></ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	SITTEMØBLER
KODE	<b>S15</b>
FUNKSJON	<b>FRISØRSTOL MED LÅSBARE HJUL</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	FRISØRGROSSISTEN
FORSLAG TIL MODELL	LONDON



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Justerbar setehøyde</li><li>Slitesterkt trekk</li><li>Farge: mørk grå eller sort setetrekk</li></ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	SITTEMØBLER
KODE	<b>S16</b>
FUNKSJON	<b>UTENDØRS STOL MED PUTE</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	
FORSLAG TIL MODELL	



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Tilhørende sitteputer som kan maskinvaskes</li><li>Enkel i form med god sittekomfort</li><li>Justerbar rygg</li><li>Materiale: Heltre (hardtre) stamme og ben, med trespiler i rygg, heltre armlener.</li><li>Farge: Svart, oljebehandlet</li><li>Puter: Avtakbare, vaskbare, slitesterke. Damped farger og mønster</li></ul> <p style="color: red;">• Farge og mønster må godkjennes av tiltakshaver.</p>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	SITTEMØBLER
KODE	<b>S19A</b>
FUNKSJON	<b>HVILESTOL MED VIPPESLAG OG FOTSTØTTE</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	SCHOU ANDERSEN
FORSLAG TIL MODELL	7031SVF HVILESTOL



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Justerbar rygg, manuelt betjent</li><li>Enkel form og god sittekomfort</li><li>Avtakbart trekk med urinduk under</li><li>Høy sete</li><li>Materiale: lys eik ben og armlener</li><li>Tekstil farge: blå, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Gandal +745</li><li>Tekstil: vaskbar i 60°</li></ul>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	SITTEMØBLER
KODE	<b>S19B</b>
FUNKSJON	<b>HVILESTOL MED MOTORLØFT TIL FOSTØTTE</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	SCHOU ANDERSEN
FORSLAG TIL MODELL	7031SVF HVILESTOL MED MOTOR



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Justerbar rygg</li><li>Integrt motorløft til forstøtte</li><li>Enkel form og god sittekomfort</li><li>Høy sete</li><li>Avtakbart trekk med urinduk under</li><li>Materiale: lys eik ben og armlener</li><li>Tekstil farge: blå, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Gandal +745</li><li>Tekstil: vaskbar i 60°</li></ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	SITTEMØBLER
KODE	<b>SO01B / G / O / R</b>
FUNKSJON	<b>SOFA 2-SETER - PASIENT</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	HELLAND
FORSLAG TIL MODELL	BO SITTEGRUPPE



SO01G - grønn



SO01B - blå



SO01O - mørk oransje



SO01R - mørk rosa

BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>2- seter sofa med høye seter, høy rygg og armlener</li> <li>Enkel form og god sittekomfort</li> <li>Avtakbart trekk med urintrekk</li> <li>Leveres med 1 ekstra setetrekk og 1 ekstra ryggtrekk/ farge</li> <li>Materiale: Ben i heltre</li> <li>Tekstil: Vaskbar på 60°C</li> <li>Tekstil farger:</li> </ul> <p>SO01B - vaskbar i 60°, blå, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Gandal +745      SO01G - vaskbar i 60°, grønn, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Hallingdal nr. 3. 960      SO01O - vaskbar i 60°, mørk oransje, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Gandal +550      SO01R - vaskbar i 60°, mørk rosa, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Gandal +684</p>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	SITTEMØBLER
KODE	<b>SO02B / G / R</b>
FUNKSJON	<b>SOFA 3-SETER - PASIENT</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	HELLAND
FORSLAG TIL MODELL	BO SITTEGRUPPE



SO02G - grønn



SO02B - blå



SO02R - mørk rosa

BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3- seter sofa med høye seter, høy rygg og armleener</li> <li>• Enkel form og god sittekomfort</li> <li>• Avtakbart trekk med urintrekk</li> <li>• Leveres med 1 ekstra setetrekk og 1 ekstra ryggtrekk/ farge</li> <li>• Materiale: Ben i heltre</li> <li>• Tekstil: Vaskbar på 60°C</li> <li>• Tekstil farger:</li> </ul> <p>SO02B - vaskbar i 60°, blå, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Gandal +745      SO02G - vaskbar i 60°, grønn, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Hallingdal nr. 3. 960      SO02O - vaskbar i 60°, mørk oransje, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Gandal +550      SO02R - vaskbar i 60°, mørk rosa, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Gandal +684</p>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	SITTEMØBLER
KODE	<b>SO03B / G / R</b>
FUNKSJON	<b>LENESTOL MED HØYT SETE</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	HELLAND
FORSLAG TIL MODELL	BO SITTEGRUPPE



SO03G - grønn



SO03B - blå



SO03R - mørk rosa

BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Høyt sete, høy rygg og armlener</li> <li>Enkel form og god sittekomfort</li> <li>Avtakbart slettesterkt trekk med urinduk</li> <li>Materiale: Ben i heltre</li> <li>Tekstil: Vaskbar på 60°C</li> <li>Tekstil farger:</li> </ul> <p>SO03B - vaskbar i 60°, blå, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Gandal +745      SO03G - vaskbar i 60°, grønn, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Hallingdal nr. 3. 960      SO03O - vaskbar i 60°, mørk oransje, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Gandal +550      SO03R - vaskbar i 60°, mørk rosa, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Gandal +684</p>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	SITTEMØBLER
KODE	<b>SO04</b>
FUNKSJON	<b>SOFA - PUBLIKUM</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	HELLAND
FORSLAG TIL MODELL	LINK 1 SITTEGRUPPE - 3 SETER



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Høyt sete, høy rygg og armlener</li><li>Enkel form og god sittekomfort</li><li>Avtakbart slettesterkt trekk med urinduk</li><li>Materiale: Stålunderstell med overflate i krom</li><li>Tekstil: Vaskbar på 60°C</li><li>Tekstil farge: grønn, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Hallingdal nr. 3. 960</li></ul>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	SITTEMØBLER
KODE	<b>SO05</b>
FUNKSJON	<b>LENESTOL 1-SETE</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	HELLAND
FORSLAG TIL MODELL	LINK STOL 01



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Høyt sete, høy rygg og armlener</li><li>Enkel form og god sittekomfort</li><li>Avtakbart slitesterkt trekk med urinduk</li><li>Materiale: z</li><li>Tekstil: Vaskbar på 60° C</li><li>Tekstil farge: grønn, farge tilsvarende Gudbrandsdalens Hallingdal nr. 3. 960</li></ul>
-------------	---


*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

## 2. BORD



GRUPPE	BORD
KODE	<b>BA01</b>
FUNKSJON	<b>SKRIVEBORD MED HYLLER REHAB</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	
FORSLAG TIL MODELL	SKRIVEBORD MED HYLLER

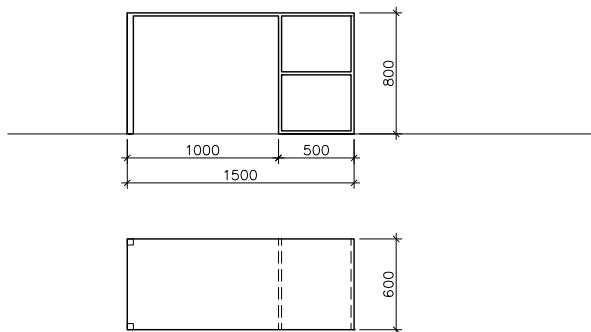

BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Bordplate og hyller i heltre hvitpigmentert eik med mattlakkforsegling.</li><li>Understell i eik.</li><li>Må stå stødig</li><li>Overflater må tåle å vaskes ofte, også med sprit.</li><li>Plastglidere under ben.</li><li>Størrelse: B 1500 / D 600 / H 800 mm</li></ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	BORD
KODE	<b>BA02</b>
FUNKSJON	<b>ARBEIDSBORD HEV- SENK</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	KINNARPS
FORSLAG TIL MODELL	ARBEIDSBORD P188



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heve/senke-arbeidsbord, stilren design, ergonomisk utførelse.</li> <li>• Bordplater i MDF, med standard laminat, tilsvarende Formica eller Abet Laminati. Tykkelse på bordplater skal være like og mellom 19-26mm.</li> <li>• Laminatfarge, tilsvarende NCS S 0300-N/standard hvit farge.</li> <li>• Arbeidsbord skal ha kabelkanal under hele bordets lengde, samt 1 stk. kabelgjenomføring med lokk.</li> <li>• Understell skal være utformet som omvendt T-fot, flat sokkel, med stillskruer for å justere ujevnheter i gulv.</li> <li>• Understellet skal være fritt for strøm, spenning og elektromagnetiske felt etter at høyderegulering er foretatt.</li> <li>• Understell skal være lakkert hvite, tilsvarende NCS S 0300-N Y / standard hvit på arbeidsbord.</li> <li>• Størrelse: L1800 B800 H 635-1285 mm</li> </ul>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	BORD
KODE	<b>BA03A/B/C</b>
FUNKSJON	<b>ARBEIDSBORD 4 BEN HØYDEJUSTERTBART</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	KINNARPS
FORSLAG TIL MODELL	ARBEIDSBORD N148 /N188/N128





BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Firkant bord, høydejustertbart.</li><li>Bordplater i MDF, med standard laminat, tilsvarende Formica eller Abet Laminati. Tykkelse på bordplater skal være like og mellom 19-26mm.</li><li>Laminatfarge, tilsvarende NCS S 0300-N/standard hvit farge.</li><li>Understell skal være lakkert hvite, tilsvarende NCS S 0300-N Y / standard hvit på arbeidsbord.</li><li>Størrelse: BA03A: B 1400 / D 800 / H 640-860 mm BA03B: B 1800 / D 800 / H 640-860 mm BA03C: B 1200 / D 800 / H 640-860 mm</li></ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	BORD
KODE	<b>BF01</b>
FUNKSJON	<b>AVLASTNINGSBORD</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	
FORSLAG TIL MODELL	<b>FIREKANTET BORD 1</b>





BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Bordplate i heltre hvitpigmentert eik med mattlakkforsegling.</li><li>Understell i eik.</li><li>Må stå stødig</li><li>Overflater må tåle å vaskes ofte, også med sprit.</li><li>Plastglidere under ben.</li><li>Størrelse: B 400 / D 400 / H 600 mm</li></ul>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	BORD
KODE	<b>BF02</b>
FUNKSJON	<b>SALONGBORD</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	
FORSLAG TIL MODELL	<b>FIREKANTET BORD 2</b>






BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Bordplate i heltre hvitpigmentert eik med mattlakkforsegling.</li><li>Understell i eik.</li><li>Må stå stødig</li><li>Overflater må tåle å vaskes ofte, også med sprit.</li><li>Plastglidere under ben.</li><li>Størrelse: B 600 / D 600 / H 600 mm</li></ul>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	BORD
KODE	<b>BF03</b>
FUNKSJON	<b>SPISEBORD - SYKEHJEM, BOLIG, REHAB</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	
FORSLAG TIL MODELL	<b>FIREKANTET BORD 3</b>



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bordplate i heltre hvitpigmentert eik med mattlakkforselgning.</li> <li>Understell i eik.</li> <li>Heltre eik kantlist.</li> <li>Understell i heltre eik, 4 ben.</li> <li>Skal være mulig for rullestolbruker å sitte ved bordet uten å komme i konflikt med understell.</li> <li>Bordet må være stabilt nok til å fungere som støtte for pasient å reise seg/sette seg.</li> <li>Overflater må tåle å vaskes ofte, også med sprit.</li> <li>Stilleskruer på ben.</li> <li>Størrelse: B800 / D 800 / H 800 mm</li> </ul>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE

BORD

KODE

**BF04**


FUNKSJON

**SPISEBORD**

FORSLAG TIL PRODUSENT

FORSLAG TIL MODELL

FIREKANTET BORD 4

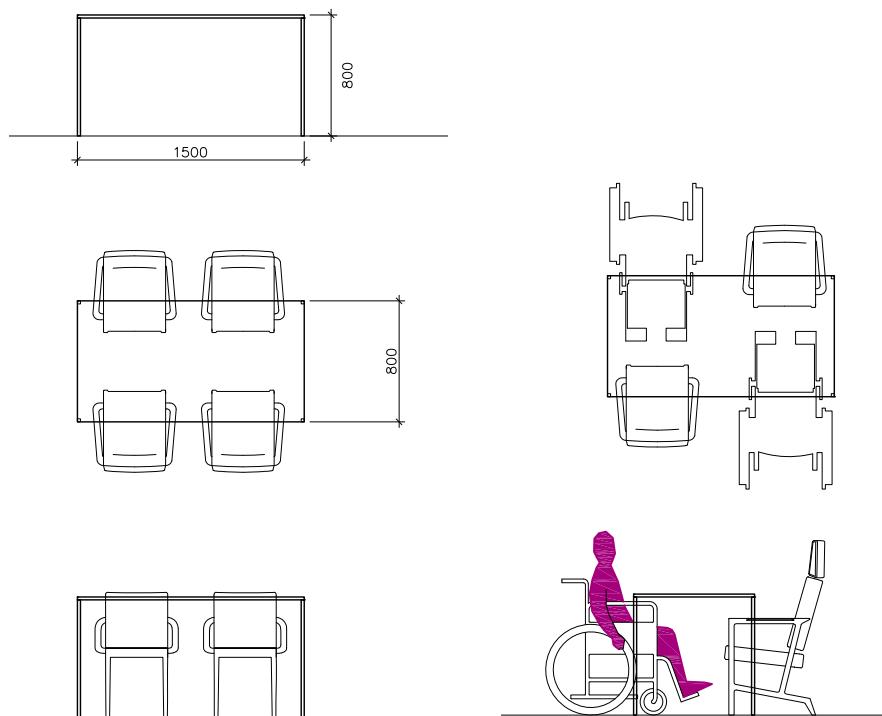


## BESKRIVELSE

- Bordplate i heltre hvitpigmentert eik med mattlakkforselgning.
- Understell i eik.
- Heltre eik kantlist.
- Understell i heltre eik, 4 ben.
- Skal være mulig for rullestolbruker å sitte ved bordet uten å komme i konflikt med understell.
- Bordet må være stabilt nok til å fungere som støtte for pasient å reise seg/sette seg.
- Overflater må tåle å vaskes ofte, også med sprit.
- Stilleskruer på ben.
- Størrelse: L 1500 / B 800 / H 800 mm

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	BORD
KODE	<b>BF05</b>
FUNKSJON	<b>SPISEBORD - KJØKKEN</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	
FORSLAG TIL MODELL	<b>FIREKANTET BORD 5</b>

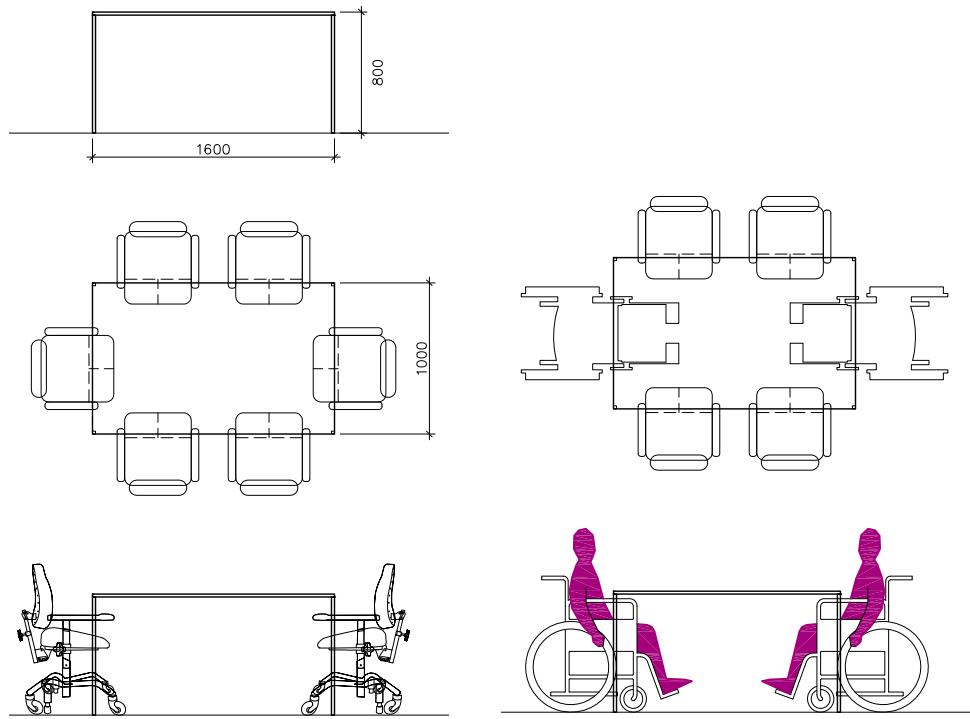


BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bordplate i heltre hvitpigmentert eik med mattlakkforsel.</li> <li>Understell i eik.</li> <li>Heltre eik kantlist.</li> <li>Understell i heltre eik, 4 ben.</li> <li>Skal være mulig for rullestolbruker å sitte ved bordet uten å komme i konflikt med understell.</li> <li>Bordet må være stabilt nok til å fungere som støtte for pasient å reise seg/sette seg.</li> <li>Overflater må tåle å vaskes ofte, også med sprit.</li> <li>Stilleskruer på ben.</li> <li>Størrelse: L 1600 / B 1000 / H 800 mm</li> </ul>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	BORD
KODE	<b>BF06</b>
FUNKSJON	<b>SPISEBORD</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	
FORSLAG TIL MODELL	<b>FIREKANTET BORD 6</b>

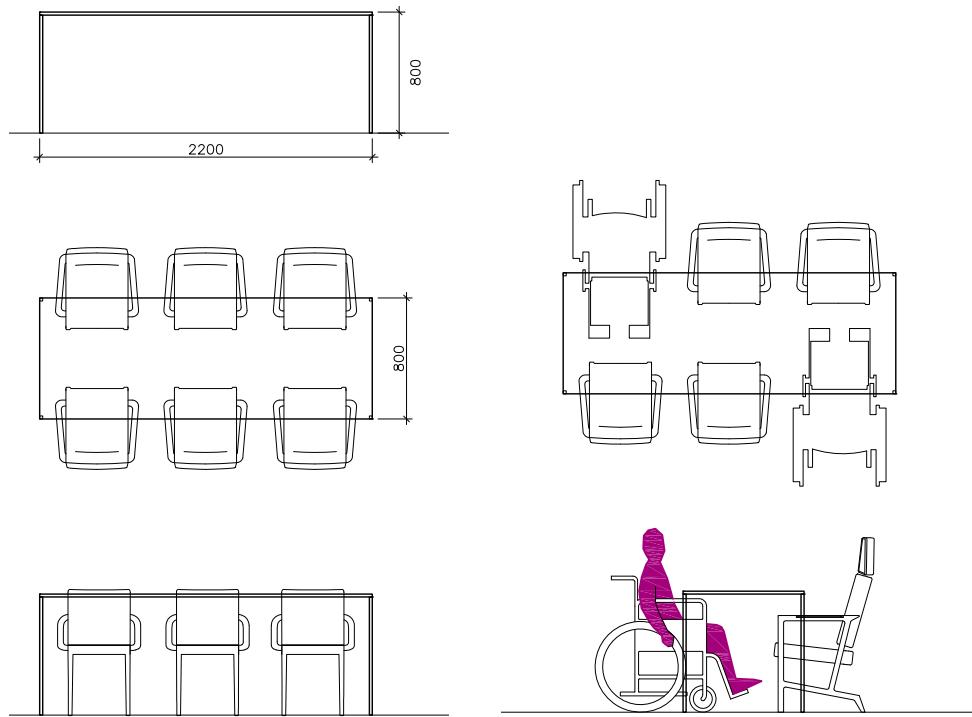


BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bordplate i heltre hvitpigmentert eik med mattlakkforsegling.</li> <li>Understell i eik.</li> <li>Heltre eik kantlist.</li> <li>Understell i heltre eik, 4 ben.</li> <li>Skal være mulig for rullestolbruker å sitte ved bordet uten å komme i konflikt med understell.</li> <li>Bordet må være stabilt nok til å fungere som støtte for pasient å reise seg/sette seg.</li> <li>Overflater må tåle å vaskes ofte, også med sprit.</li> <li>Stilleskruer på ben.</li> <li>Størrelse: L 2200 / B 800 / H 800 mm</li> </ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	BORD
KODE	<b>BF07</b>
FUNKSJON	<b>SPISEBORD - KJØKKEN</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	
FORSLAG TIL MODELL	FIREKANTET BORD 5

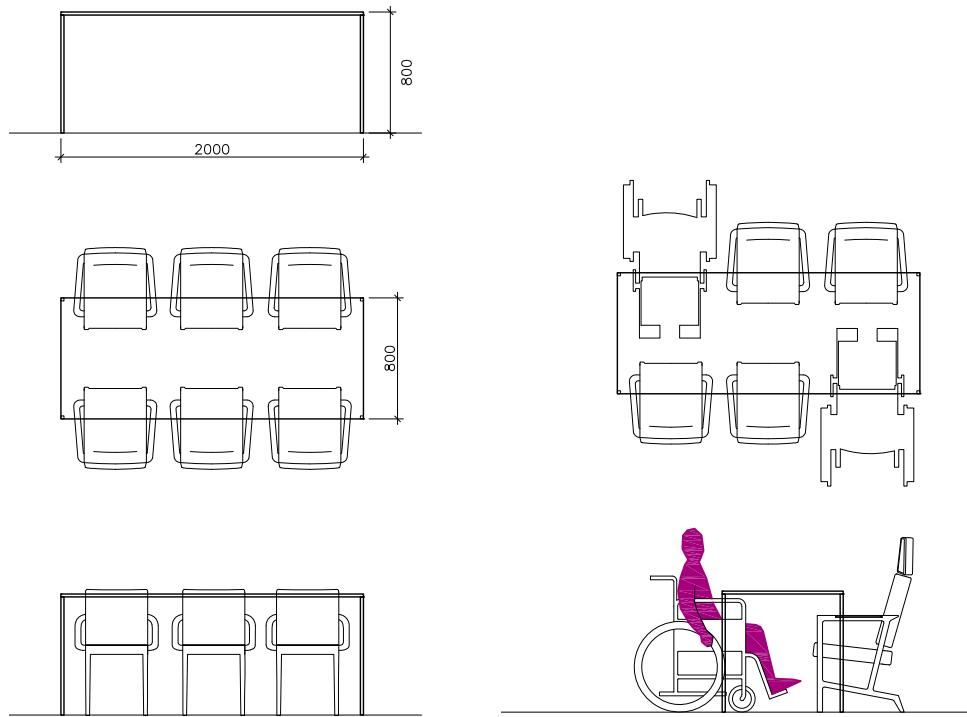

BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bordplater i MDF, med standard laminat, tilsvarende Formica eller Abet Laminati. Tykkelse på bordplater skal være like og mellom 19-26mm.</li> <li>Laminatfarge, tilsvarende NCS S 0300-N/standard hvit farge.</li> <li>Understell skal være lakkert hvite, tilsvarende NCS S 0300-N Y / standard hvit på arbeidsbord.</li> <li>Skal være mulig for rullestolbruker å sitte ved bordet uten å komme i konflikt med understell.</li> <li>Bordet må være stabilt nok til å fungere som støtte for brukere å reise seg/sette seg.</li> <li>Overflater må tåle å vaskes ofte, også med sprit.</li> <li>Stilleskruer på ben.</li> <li>Størrelse: L 2000 / B 800 / H 800 mm</li> </ul>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	BORD
KODE	<b>BK01</b>
FUNKSJON	<b>BORD - KAFETERIA</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	FORAFORM
FORSLAG TIL MODELL	CLIP BORD 800X800



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Bordplater i MDF, med standardhøytrykkslaminat, tilsvarende Formica eller Abet Laminati.</li><li>Matt og glatt laminatoverflate som er enkel å holde rent.</li><li>ABS/akryl kantlist eller heltre hvor beskrevet, med overløftet laminatoverflate, microfaset kant.</li><li>Diameter på understell får ikke overstige størrelse på bordplate.</li><li>Stablebart bordsystem. Leveres med tilhørende tralle.</li><li>Understell skal være konstruert slik at stabiliteten ikke påvirkes ved belastning uavhengig av bordets høyde.</li><li>Alle bord skal ha stilleskruer på ben/understell for stabilisering til underlag, og gummiknotter.</li><li>Kan settes sammen med BK02</li><li>Størrelse: B 800 / D 800 / H ca 720 mm</li></ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	BORD
KODE	<b>BK02</b>
FUNKSJON	<b>BORD - KAFETERIA</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	FORAFORM
FORSLAG TIL MODELL	CLIP BORD 800X1200




BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bordplater i MDF, med standardhøytrykkslaminat, tilsvarende Formica eller Abet Laminati.</li> <li>Matt og glatt laminatoverflate som er enkel å holde rent.</li> <li>ABS/akryl kantlist eller heltre hvor beskrevet, med overløftet laminatoverflate, microfaset kant.</li> <li>Diameter på understell får ikke overstige størrelse på bordplate.</li> <li>Stablebart bordsystem. Leveres med tilhørende tralle.</li> <li>Understell skal være konstruert slik at stabiliteten ikke påvirkes ved belastning uavhengig av bordets høyde.</li> <li>Alle bord skal ha stilleskruer på ben/understell for stabilisering til underlag, og gummiknotter.</li> <li>Kan settes sammen med BK01</li> <li>Størrelse: B 800 / D 800 / H ca 720 mm</li> </ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	BORD
KODE	<b>BO02</b>
FUNKSJON	<b>OVALT BORD - MØTE</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	
FORSLAG TIL MODELL	OVALT BORD 6-8 MSK


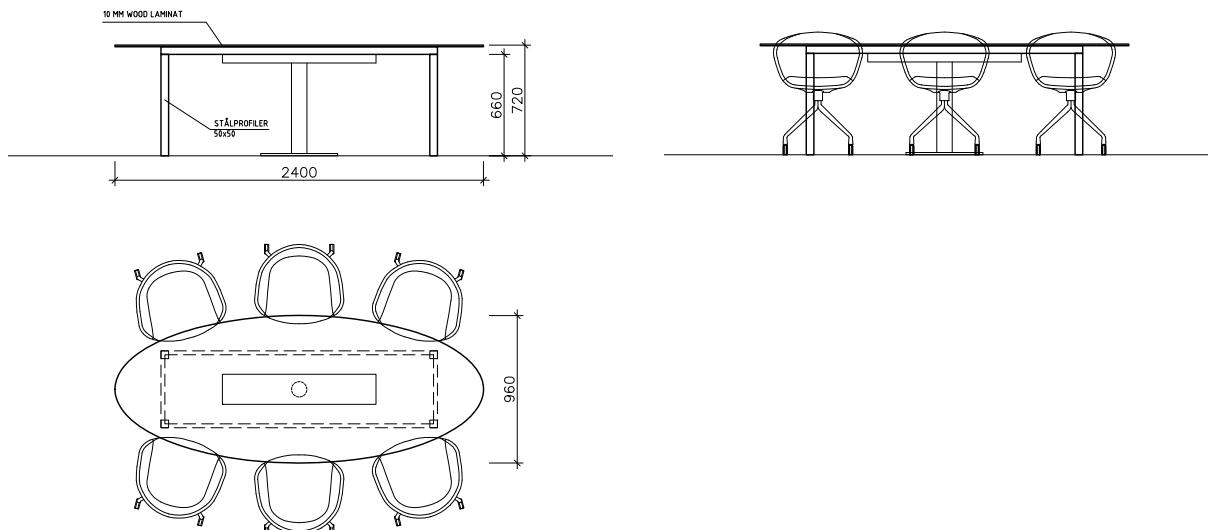


BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bordplater i MDF, med standard laminat, tilsvarende Formica eller Abet Laminati.</li> <li>Tykkelse på bordplater skal være like og mellom 19-26mm.</li> <li>Møteromsbordplate med kabelgjennomføring og kabelbrønn.</li> <li>Laminatfarge, tilsvarende NCS S 0300-N/standard hvit farge.</li> <li>Understell kan være i krom.</li> <li>Størrelse: B 960 / L 2400 / H 720</li> </ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	BORD
KODE	<b>BO03</b>
FUNKSJON	<b>OVALT BORD - MØTE</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	
FORSLAG TIL MODELL	OVALT BORD 8-10 MSK.

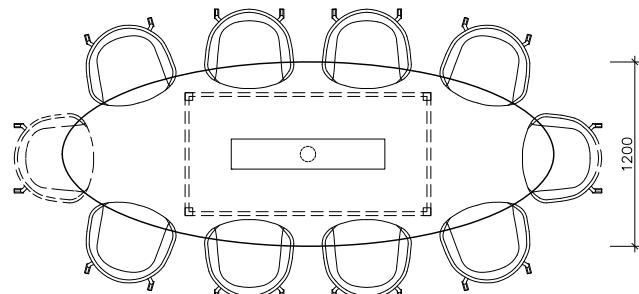


BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bordplater i MDF, med standard laminat, tilsvarende Formica eller Abet Laminati.</li> <li>Tykkelse på bordplater skal være like og mellom 19-26mm.</li> <li>Møteromsbordplate med kabelgjennomføring og kabelbrønn.</li> <li>Laminatfarge, tilsvarende NCS S 0300-N/standard hvit farge.</li> <li>Understell kan være i krom.</li> <li>Størrelse: B 1200 / L 3200 / H 720</li> </ul>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	BORD
KODE	<b>BO04</b>
FUNKSJON	<b>OVALT BORD - MØTE</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	
FORSLAG TIL MODELL	OVALT BORD 14 MSK.

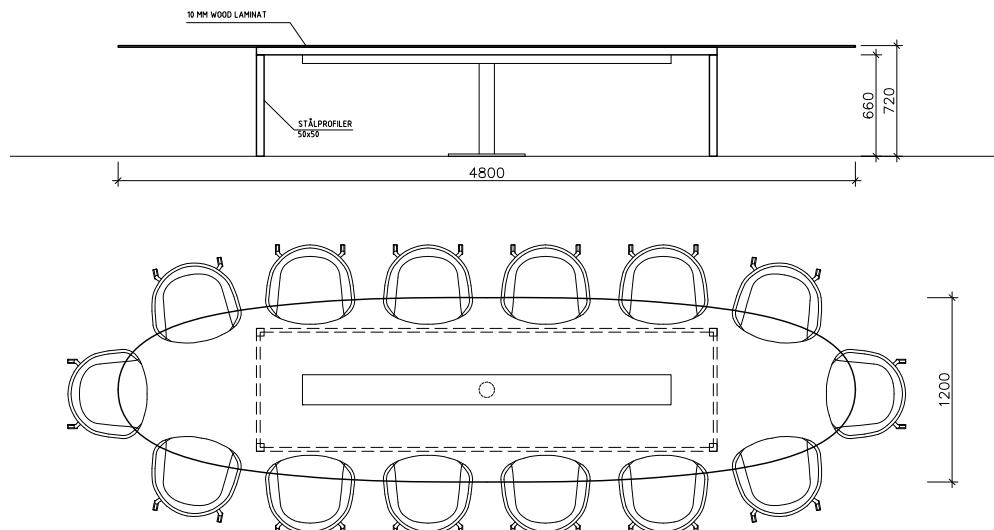

BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bordplater i MDF, med standard laminat, tilsvarende Formica eller Abet Laminati.</li> <li>Tykkelse på bordplater skal være like og mellom 19-26mm.</li> <li>Møteromsbordplate med kabelgjennomføring og kabelbrønn.</li> <li>Laminatfarge, tilsvarende NCS S 0300-N/standard hvit farge.</li> <li>Understell kan være i krom.</li> <li>Størrelse: B 1200 / L 4800 / H 720</li> </ul>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	BORD
KODE	<b>BO05</b>
FUNKSJON	<b>BORD MED UTTREKK</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	BOCONCEPT
FORSLAG TIL MODELL	WEMBLEY BORD MED TILLEGGSPATE





BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Bordplater i MDF, med standard laminat, tilsvarende Formica eller Abet Laminati. Tykkelse på bordplater skal være like og mellom 19-26mm.</li><li>Laminatfarge, tilsvarende NCS S 0300-N/standard hvit farge.</li><li>Med tilleggsplate og bordben.</li><li>Størrelse: B 1200-2200 / D 1200 / H ca 745 mm</li></ul>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	BORD
KODE	<b>BR01</b>
FUNKSJON	RUNDT BORD - SAMTALE
FORSLAG TIL PRODUSENT	
FORSLAG TIL MODELL	RUNDT BORD Ø700





BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Bordplater i MDF, med standard laminat, tilsvarende Formica eller Abet Laminati.</li><li>Tykkelse på bordplater skal være like og mellom 19-26mm.</li><li>Laminatfarge, tilsvarende NCS S 0300-N/standard hvit farge.</li><li>Understell kan være i krom.</li><li>Størrelse: ø 700 mm H 800 mm</li></ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	BORD
KODE	<b>BR02</b>
FUNKSJON	RUNDT BORD - SAMTALE
FORSLAG TIL PRODUSENT	
FORSLAG TIL MODELL	RUNDT BORD Ø900




BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Bordplater i MDF, med standard laminat, tilsvarende Formica eller Abet Laminati.</li><li>Tykkelse på bordplater skal være like og mellom 19-26mm.</li><li>Laminatfarge, tilsvarende NCS S 0300-N/standard hvit farge.</li><li>Understell kan være i krom.</li><li>Størrelse: ø 900 mm H 800 mm</li></ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	BORD
KODE	<b>BR03</b>
FUNKSJON	<b>RUNDT SPISEBORD - DAGSENTER, REHAB STUE</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	
FORSLAG TIL MODELL	RUNDT BORD 1400

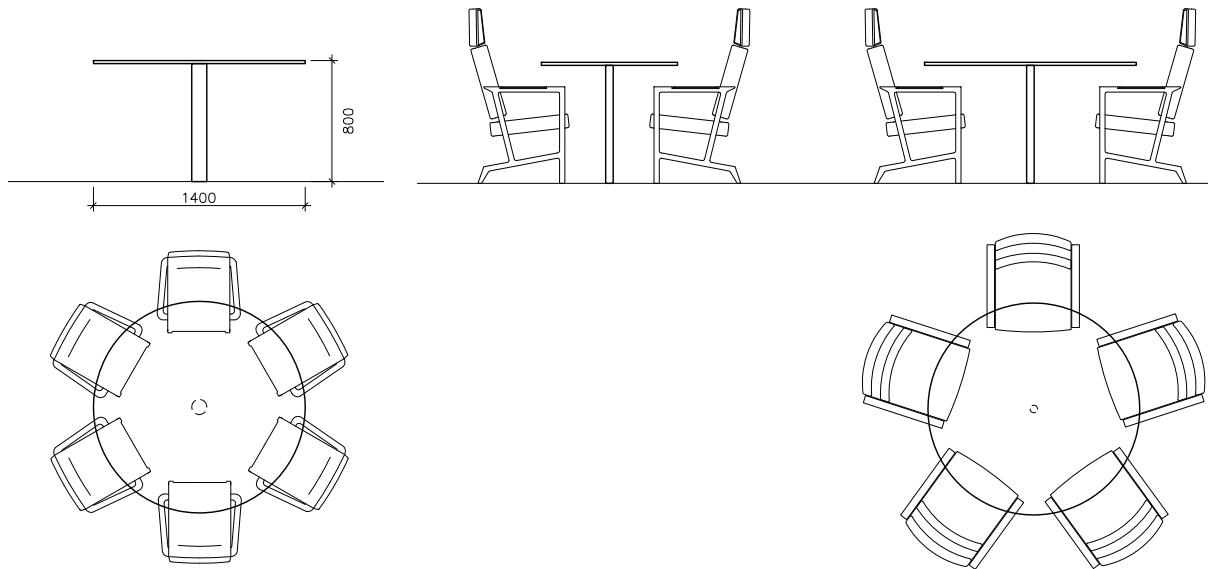


BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bordplater i MDF, med lys eikmønstret høytrykkslaminat. Tykkelse på bordplater skal være like og mellom 19-26mm.</li> <li>Heltre eik kantlist.</li> <li>Understell kan være i krom.</li> <li>Skal være mulig for rullestolbruker å sitte ved bordet uten å komme i konflikt med understell.</li> <li>Bordet må være stabilt nok til å fungere som støtte for pasient å reise seg/sette seg.</li> <li>Overflater må tåle å vaskes ofte, også med sprit.</li> <li>Stilleskruer på ben.</li> <li>Størrelse: ø 1400 mm H 800 mm</li> </ul>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	BORD
KODE	<b>BR04</b>
FUNKSJON	<b>RUNDT BORD - MØTE, STUDIE</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	
FORSLAG TIL MODELL	RUNDT BORD Ø1400 MED DATATILKOBLING


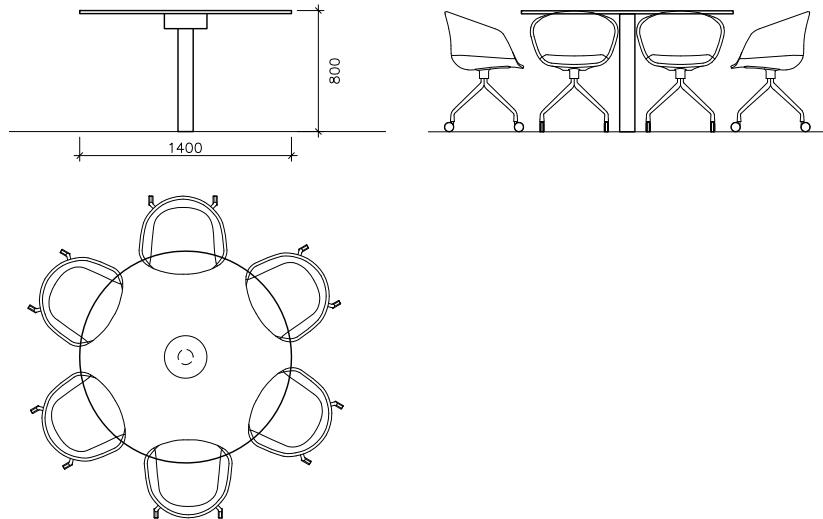


BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bordplater i MDF, med standard laminat, tilsvarende Formica eller Abet Laminati.</li> <li>Tykkelse på bordplater skal være like og mellom 19-26mm.</li> <li>Møteromsbordplate med kabelgjennomføring og kabelbrønn.</li> <li>Laminatfarge, tilsvarende NCS S 0300-N/standard hvit farge.</li> <li>Understell kan være i krom.</li> <li>Størrelse: ø 1400 mm H 800 mm</li> </ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	BORD
KODE	<b>BR05</b>
FUNKSJON	<b>SIDEBORD - SYKEHJEM, BOLIG</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	
FORSLAG TIL MODELL	AVLASTNINGSBORD MED HJUL



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Bordplater i MDF, med standard laminat, tilsvarende Formica eller Abet Laminati.</li><li>Med hjul</li><li>Tykkelse på bordplater skal være like og mellom 19-26mm.</li><li>Laminatfarge, tilsvarende NCS S 0300-N/standard hvit farge.</li><li>Understell i eik</li><li>Størrelse: ø 600 mm H 600 mm</li></ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	BORD
KODE	<b>BS01</b>
FUNKSJON	<b>SALONGBORD 1</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	DEPARTMENT - ROOM21
FORSLAG TIL MODELL	RAY STUEBORD



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ovalt salongbord</li><li>• Bordplate i heltre hvitpigmentert eik med mattlakkforsiegling.</li><li>• Understell i eik.</li><li>• Må stå stødig</li><li>• Overflater må tåle å vaskes ofte, også med sprit.</li><li>• Plastglidere under ben.</li><li>• Størrelse: B770 / D 980 / H400 mm</li></ul>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	BORD
KODE	<b>BS02</b>
FUNKSJON	<b>SALONGBORD 2</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	DEPARTMENT - ROOM21
FORSLAG TIL MODELL	RAY OVALT STUEBORD



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ovalt salongbord med hylle under bordplate for oppbevaring</li><li>• Bordplate og hylle i heltre hvitpigmentert eik med mattlakkforsegling.</li><li>• Understell i eik.</li><li>• Må stå stødig</li><li>• Overflater må tåle å vaskes ofte, også med sprit.</li><li>• Plastglidere under ben.</li><li>• Størrelse: B1600 / D 500 / H450 mm</li></ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	BORD
KODE	<b>BU01</b>
FUNKSJON	<b>UTENDØRS BORD</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	
FORSLAG TIL MODELL	



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Firkant bord til utendørs bruk. Slitesterk, vedlikeholdsfrift.</li><li>Bordplate i kunsttre med trestruktur, UV-beskyttet. Stell i aluminium</li><li>Farge: svart</li><li>Størrelse: B1600 / D1000 / H750 mm</li></ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	BORD
KODE	<b>BU02</b>
FUNKSJON	<b>UTENDØRS SALONGBORD</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	
FORSLAG TIL MODELL	



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Firkant bord til utendørs bruk. Slitesterk, vedlikeholdsfrift.</li><li>• Bordplate i kunsttre med trestruktur, UV-beskyttet. Stell i aluminium</li><li>• Farge: svart</li><li>• Størrelse: B600 / D600 / H450 mm</li></ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	BORD
KODE	<b>RES01</b>
FUNKSJON	<b>RESEPSJON</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	AJPRODUKTER
FORSLAG TIL MODELL	RESEPSJONSDISK I MODULER



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Resepsjonsdisk med underdeler og overdeler i hjørnemodul.</li><li>Hvit laminat.</li><li>Lengde av rettmodul: 1200 mm</li><li>Radius av hjørnemodul: 800 mm</li><li>Skranke må tilpasses slik at det kan benyttes av personer med funksjonssnedsettelse</li><li>Sammenhengende lav skranke 0,8m eller i to høyder 1,1m og 0,8m.</li></ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	BORD
KODE	<b>TB01</b>
FUNKSJON	<b>STOR TRILLEBORD</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	OJEGA
FORSLAG TIL MODELL	SERVERINGSVOGN MED HJUL



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trillebord med 4 stk lenkehjul Ø100mm og 3 hyller, brems og håndtak.</li><li>• Plate i laminat, stativ i forkrommet stål.</li><li>• Størrelse: B590 / D995 / H905 mm</li></ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	BORD
KODE	<b>TB02</b>
FUNKSJON	<b>SERVERINGSBORD PÅ HJUL</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	SCHOU ANDERSEN
FORSLAG TIL MODELL	2601 SERVERINGSBORD



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Serveringsbord på hjul, hev/senkbart og kan stables.</li><li>• Topp-platen kan vinkles in ønsket stilling.</li><li>• Farge: lys eller hvitpigmentert eik.</li><li>• Størrelse: B450 / D700 / H900 mm</li></ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	BORD
KODE	<b>TB03</b>
FUNKSJON	<b>UTENDØRS AVLASTINGSBORD</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	SOLPURI
FORSLAG TIL MODELL	TROLLEY ONE



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Serveringsbord på hjul for utendørs bruk</li><li>• Materiale: rustfritt stål</li><li>• Størrelse: B900 / D500 / H890 mm</li></ul>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	BORD
KODE	<b>TB04</b>
FUNKSJON	TRILLEBORD
FORSLAG TIL PRODUSENT	WEELKO
FORSLAG TIL MODELL	TRILLEBORD EASY



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Serveringsbord på hjul for fotpleie</li><li>• Med låsbar skuff og 3 hyller</li><li>• Hull til lupelampe.</li><li>• Farge: hvit</li><li>• Materiale: metal konstruksjon</li><li>• Størrelse: B 555 / D420 / H820 mm</li></ul>
-------------	--


*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

## 3. OPPBEVARING



GRUPPE	BENK
KODE	<b>BE02_600</b>
FUNKSJON	<b>BENK MED HYLLER</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	HTH
FORSLAG TIL MODELL	UNDERSKAP A




Hylleskap med 2 hyller.

BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hylleskap med 2 hyller og en dør med topp-plate og sideplater</li><li>• Materiale: laminat</li><li>• Laminatfarge, tilsvarende NCS S 0300-N/standard hvit farge.</li><li>• Størrelse: B 600 x D 600 x H ca700 mm</li></ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	BENK
KODE	<b>BE04_1200</b>
FUNKSJON	<b>BENK MED PLASS UNDER</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	HTH
FORSLAG TIL MODELL	UNDERSKAP A

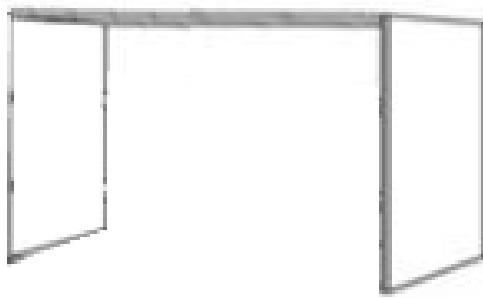

BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Benk med plass under med topp-plate og sideplater</li><li>• Materiale: laminat</li><li>• Laminatfarge, tilsvarende NCS S 0300-N/standard hvit farge.</li><li>• Størrelse: B 1200 x D 600 x H ca700 mm</li></ul>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	BENK
KODE	<b>BEF</b>
FUNKSJON	<b>FRISØRBENK</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	FRISØRLAND
FORSLAG TIL MODELL	NIDDA BETJENING M/LYS




BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Frisørbenk som er festet til vegen</li><li>• Hylle for magasiner</li><li>• Farge: hvit</li><li>• Lengde: 2710mm (same som speil)</li></ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	BENK
KODE	<b>BES01A/B</b>
FUNKSJON	AVLASTNINGSBENK
FORSLAG TIL PRODUSENT	RUPRO
FORSLAG TIL MODELL	AVLASTNINGSBENK BA 860/400

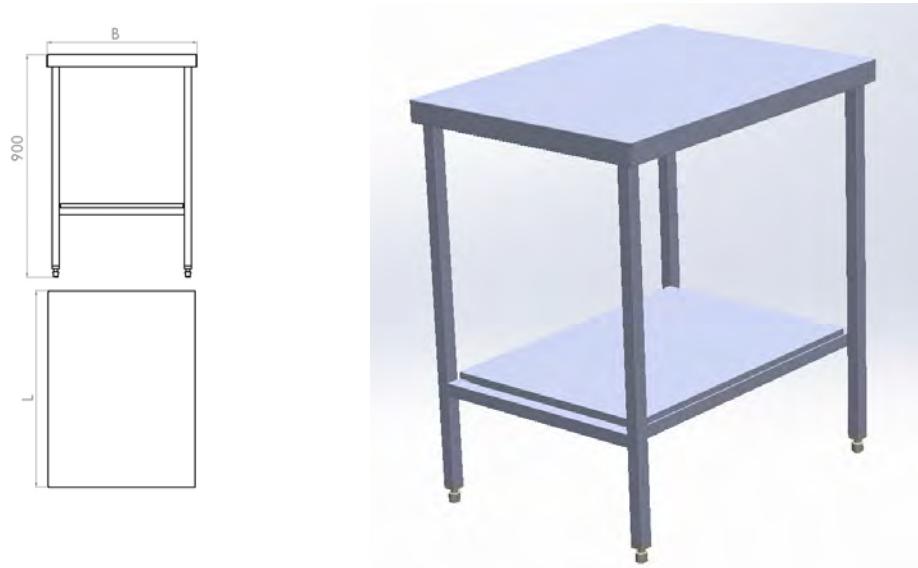


BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Avlastningsbenk som er egnet til bruk i kopirom, arkiv</li><li>Slitesterk og vedlikeholdsfrift</li><li>Materiale/ farge: rustfritt stål, overflate slipt og polert, glatt topplate</li><li>Størrelse: BES01A: B860 / D400 / H900 mm BES01B: B600 / D400 / H900 mm</li></ul>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	BENK
KODE	<b>BES02D/E/F/H/I/J</b>
FUNKSJON	<b>ARBEIDSBENK RUSTFRITT STÅL</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	RUPRO
FORSLAG TIL MODELL	ARBEIDSBENK RAB

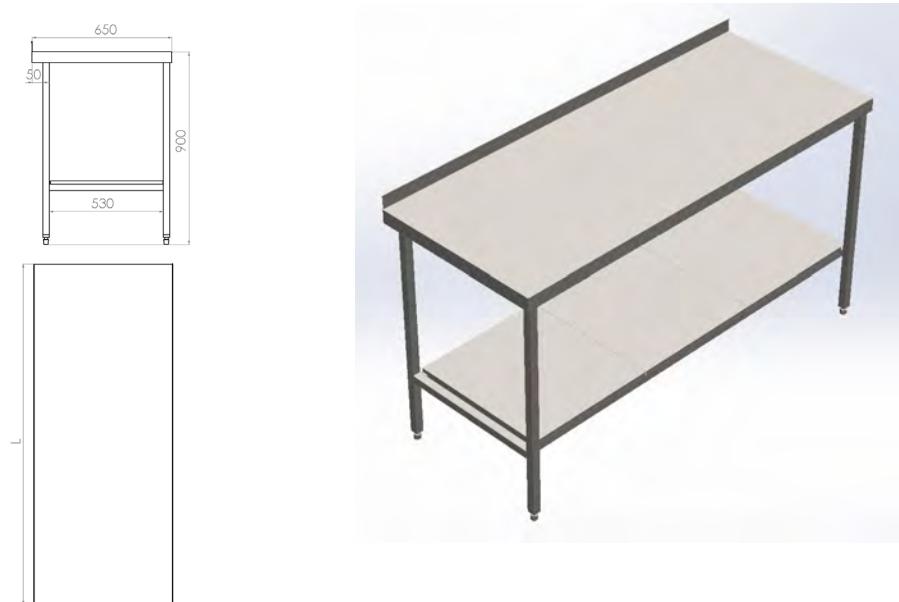

BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avlastningsbenk med underhylle som er egnet til bruk i kopi, lager, hjelpemidler, vask, tørk</li> <li>Slitesterk og vedlikeholdsfrift.</li> <li>Rygg med ombrett, H=50mm.</li> <li>Regulerbare avstandstykker for montering til vegg. Justerbare bein.</li> <li>Materiale/ farge: rustfritt stål, overflate slipt og polert, glatt topplate</li> <li>Størrelse: BES02D: B 2000 / D650 / H900 mm BES02E: B 1500 / D650 / H900 mm BES02F: B 1400 / D650 / H900 mm BES02H: B 5000 / D650 / H900 mm BES02I: B 3600 / D650 / H900 mm BES02J: B 600 / D650 / H900 mm</li> </ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

---

GRUPPE

BENK

KODE

**BES03**

FUNKSJON


**SKUFFER UNDER ARBEIDSSENK**

FORSLAG TIL PRODUSENT

RUPRO

FORSLAG TIL MODELL

SKUFFESEKSJON 600

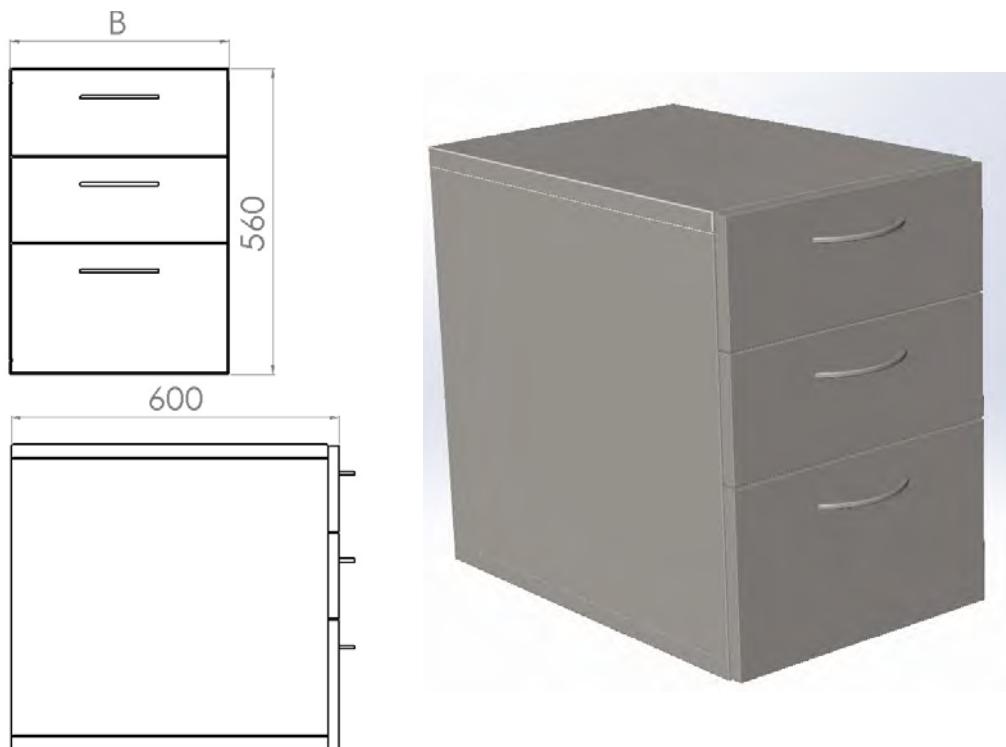

---

BESKRIVELSE

- Skuffer med 3 fulltrekksskuffer og enkle håndtak
- Slitesterk og vedlikeholdsfrift.
- Materiale/ farge: rustfritt stål, overflate slipt og polert, glatt topplate
- Størrelse: B 420 / D 600 / H560 mm

---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	BENK
KODE	<b>BES05</b>
FUNKSJON	ELEKTRISK HEV/SENKBAR ARBEIDSBENK
FORSLAG TIL PRODUSENT	RUPRO
FORSLAG TIL MODELL	HSB 2000 - MED ELEKTRISK HEV/SENK



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektrisk hev/senk arbeidsbenk med 200mm høyderegulering.</li> <li>Robust, slitesterk og vedlikeholdsfrift.</li> <li>Leveres med underhylle</li> <li>Materiale/ farge: rustfritt stål, overflate slipt og polert, glatt topplate</li> <li>Størrelse: B 2000 / D 650 / H 800-1000 mm</li> </ul>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	OPPBEVARING
KODE	<b>DIV11</b>
FUNKSJON	<b>PUTEKASSE</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	
FORSLAG TIL MODELL	



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Putekasse til utendørs bruk.</li><li>Kan brukes som sittebenk med behagelig sittehøyde.</li><li>Veddlikeholdsfrí</li><li>Kan stå ute hele året</li><li>Materiale: tre eller "kunsttre" i mørk grå</li><li>Størrelse: B 1500 / D 600 / H 500 mm</li></ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE

OPPBEVARING

KODE

**H01**


FUNKSJON

**HYLLER - STUE, KONTOR**

FORSLAG TIL PRODUSENT

FORSLAG TIL MODELL

LAV HYLLE - ÅPEN

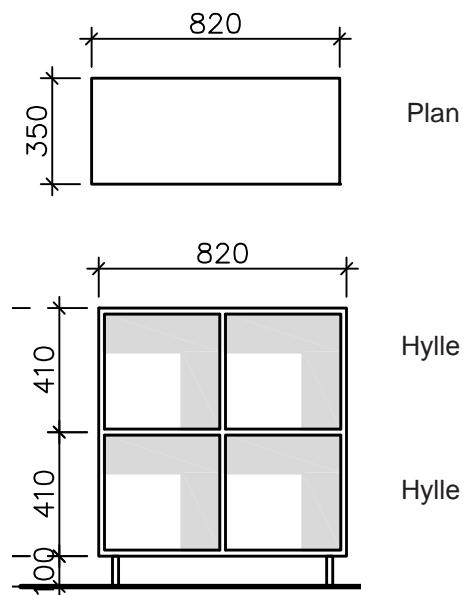

## BESKRIVELSE

- Åpne hyller med 4 seksjoner, mål og utforming refereres til tegning.
- Materiale/ farge: hvit laminat overflater med kanter i klarlakk lys eikfiner. Ben av polert rustfritt stål.
- Laminatfarge, tilsvarende NCS S 0300-N/standard hvit farge.
- Størrelse: B820 / D350 / H 920 mm

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE

OPPBEVARING

KODE

**H02**


FUNKSJON

**HYLLER - STUE, KONTOR**

FORSLAG TIL PRODUSENT

FORSLAG TIL MODELL

LAV HYLLE - DØR

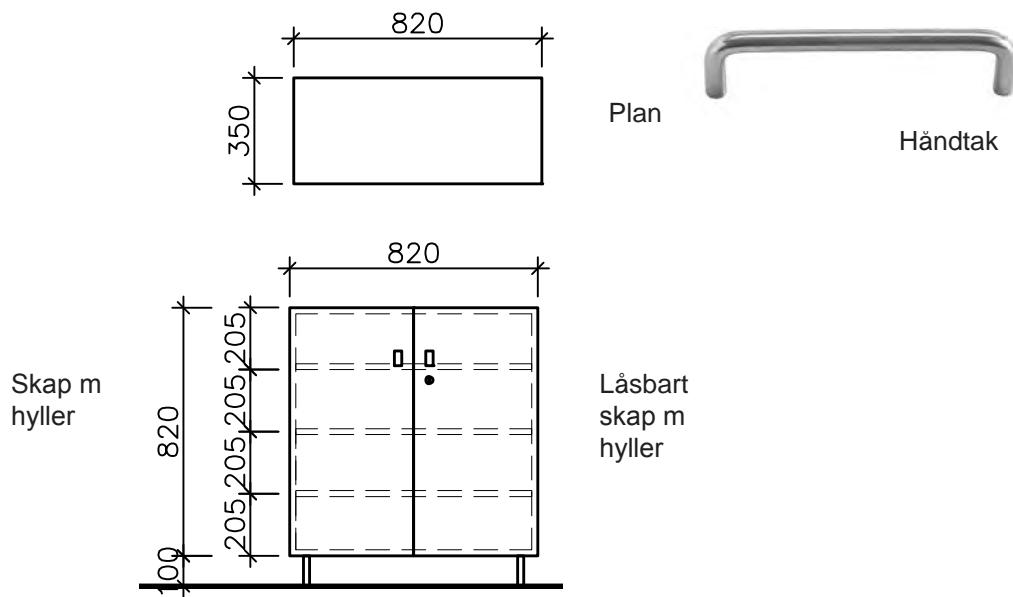

## BESKRIVELSE

- Hyller med hyller og dører (en av dem låsbart), mål og utforming refereres til tegning.
- Leveres med sylinderlås og nøkler.
- Materiale/ farge: hvit laminat overflater med kanter i klarlakk lys eikfiner. Ben av polert rustfritt stål.
- Laminatfarge, tilsvarende NCS S 0300-N/standard hvit farge.
- Størrelse: B820 / D350 / H 920 mm
- Håndtak: enkel håndtak i rustfritt stål med avrundet hjørne

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE

OPPBEVARING

KODE

**H03**


FUNKSJON

**HYLLER - STUE, KONTOR**

FORSLAG TIL PRODUSENT

FORSLAG TIL MODELL

LAV HYLLE - 2 SKUFFER

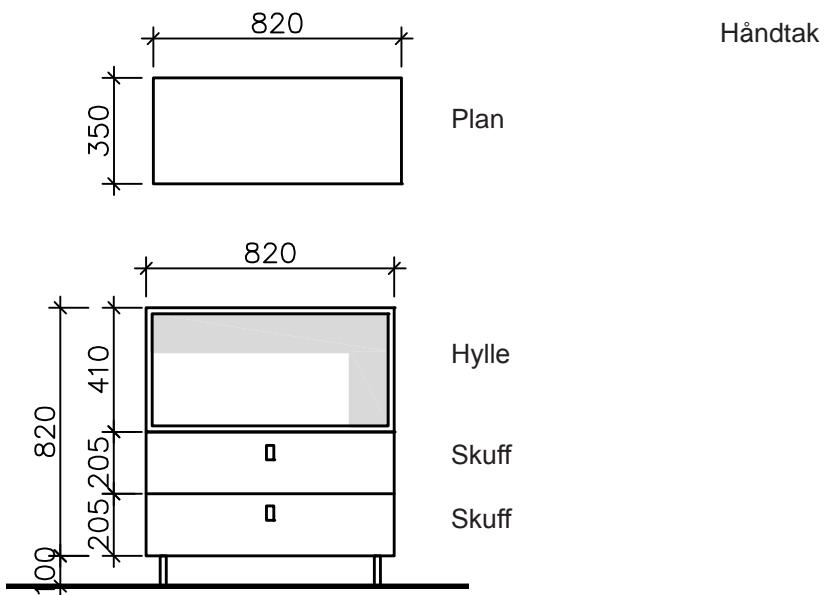

## BESKRIVELSE

- Hylle med 2 fulltrekksskuffer, mål og utforming refereres til tegning.
- Materiale/ farge: hvit laminat overflater med kanter i klarlakk lys eikfiner. Ben av polert rustfritt stål.
- Laminatfarge, tilsvarende NCS S 0300-N/standard hvit farge.
- Størrelse: B820 / D350 / H 920 mm
- Håndtak: enkel håndtak i rustfritt stål med avrundet hjørne

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE

OPPBEVARING

KODE

**H04**


FUNKSJON

**HYLLER - STUE, KONTOR**

FORSLAG TIL PRODUSENT

FORSLAG TIL MODELL

LAV HYLLE - 4 SKUFFER

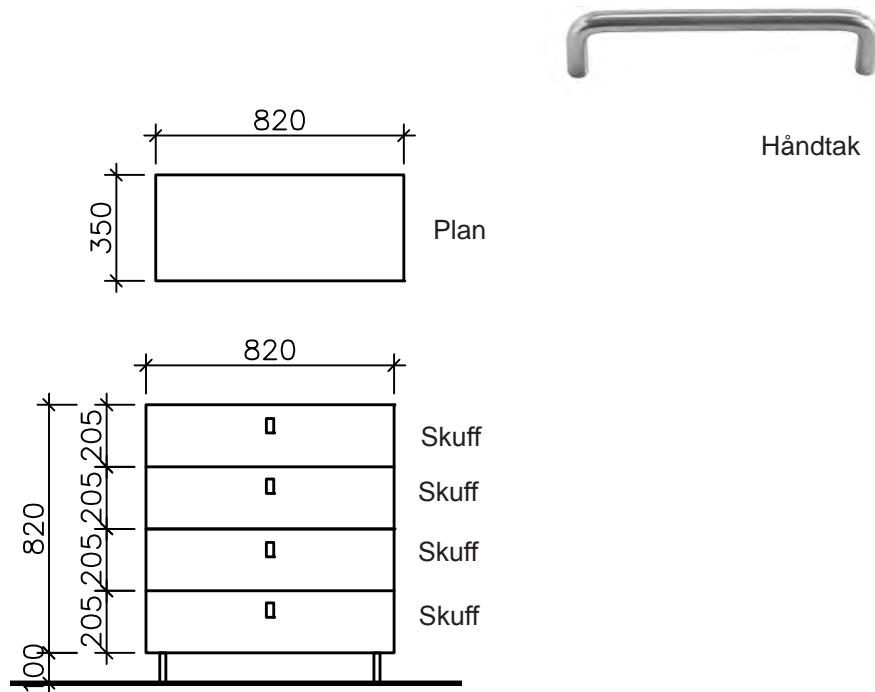

## BESKRIVELSE

- 4 fulltrekksskuffer, mål og utforming refereres til tegning.
- Materiale/ farge: hvit laminat overflater med kanter i klarlakk lys eikfiner. Ben av polert rustfritt stål.
- Laminatfarge, tilsvarende NCS S 0300-N/standard hvit farge.
- Størrelse: B820 / D350 / H 920 mm
- Håndtak: enkel håndtak i rustfritt stål med avrundet hjørne

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE

OPPBEVARING

KODE


**H05**

FUNKSJON

**HYLLER - STUE, KONTOR**

FORSLAG TIL PRODUSENT

FORSLAG TIL MODELL

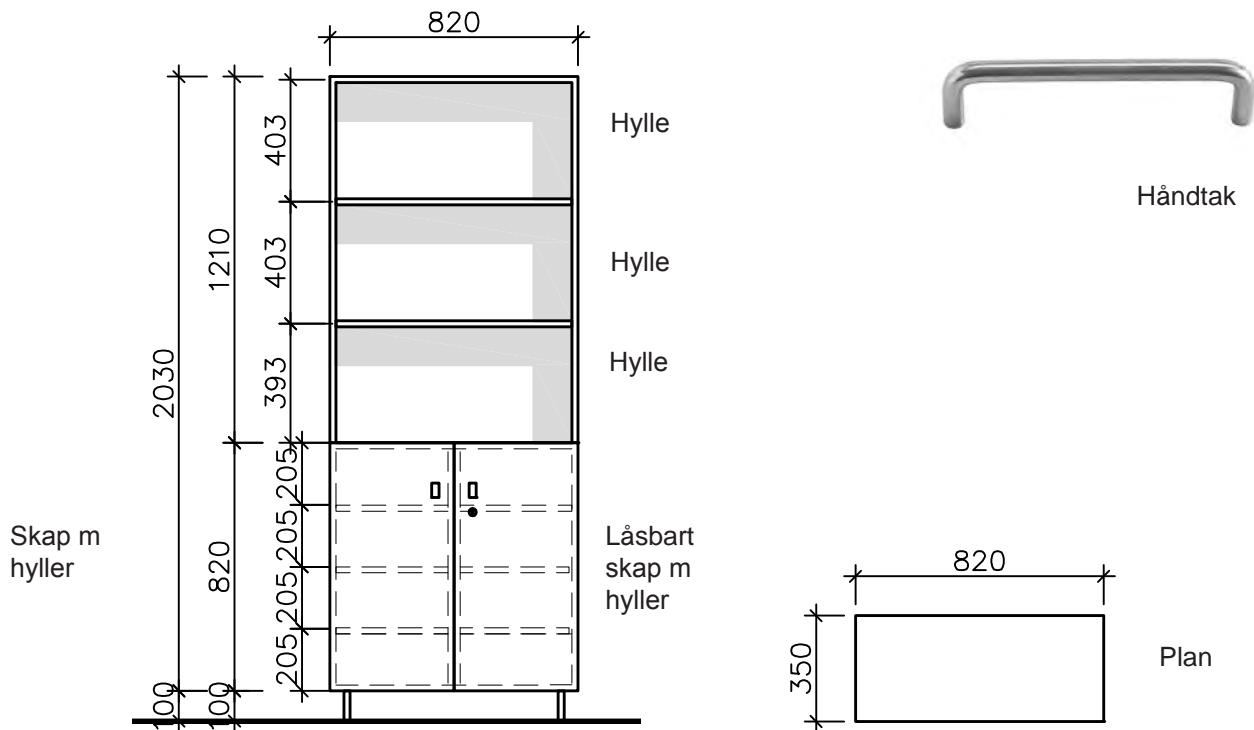**HØY BOKHYLLE MED SKAP****BESKRIVELSE**

- Åpne hyller og lukket hyller med dører (en av dem låsbart), mål og utforming refereres til tegning.
- Leveres med sylinderlås og nøkler.
- Materiale/ farge: hvit laminat overflater med kanter i klarlakk lys eikfiner. Ben av polert rustfritt stål.
- Laminatfarge, tilsvarende NCS S 0300-N/standard hvit farge.
- Størrelse: B820 / D350 / H 2130 mm
- Håndtak: enkel håndtak i rustfritt stål med avrundet hjørne

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE

OPPBEVARING

KODE

**H06**


FUNKSJON

**HYLLER - STUE, KONTOR**

FORSLAG TIL PRODUSENT

FORSLAG TIL MODELL

HØY BOKHYLLE MED SKUFFER OG ARKIV SKUFFER

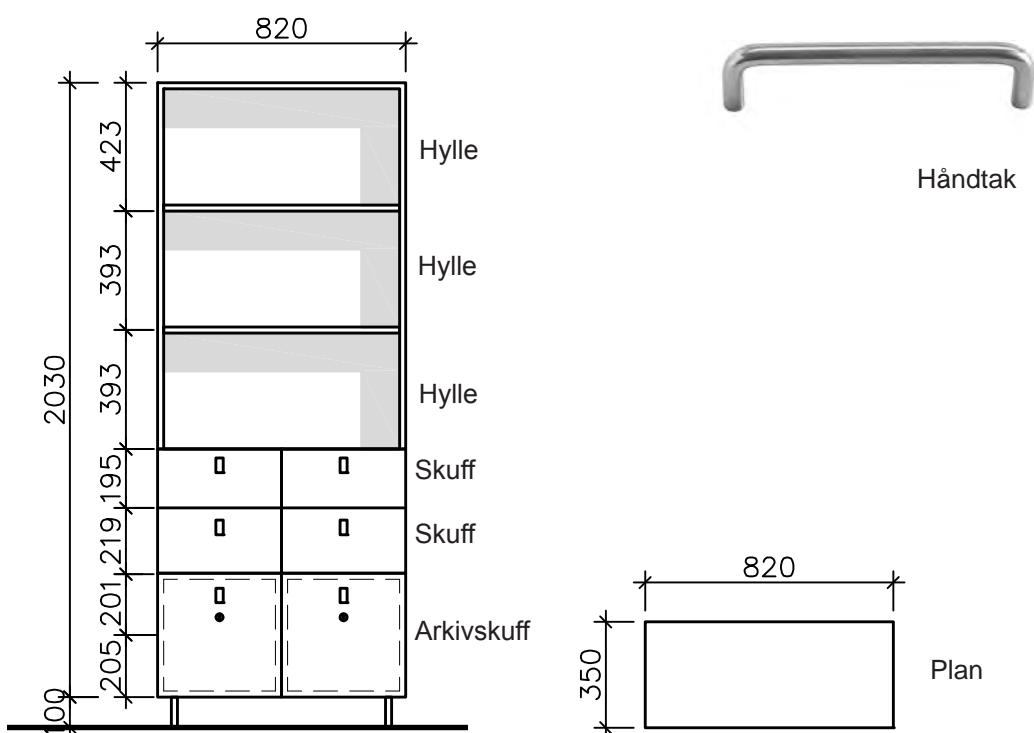

## BESKRIVELSE

- Åpne hyller med 4 fukktrekksskuffer, 2 låsbar arkivskuffer, mål og utforming refereres til tegning.
- Leveres med sylinderlås og nøkler.
- Materiale/ farge: hvit laminat overflater med kanter i klarlakk lys eikfiner. Ben av polert rustfritt stål.
- Laminatfarge, tilsvarende NCS S 0300-N/standard hvit farge.
- Størrelse: B820 / D350 / H 2130 mm
- Håndtak: enkel håndtak i rustfritt stål med avrundet hjørne

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE

OPPBEVARING

KODE

**H07**


FUNKSJON

**HYLLER - STUE, KONTOR**

FORSLAG TIL PRODUSENT

FORSLAG TIL MODELL

HØY BOKHYLLE MED SKUFFER OG SKAP

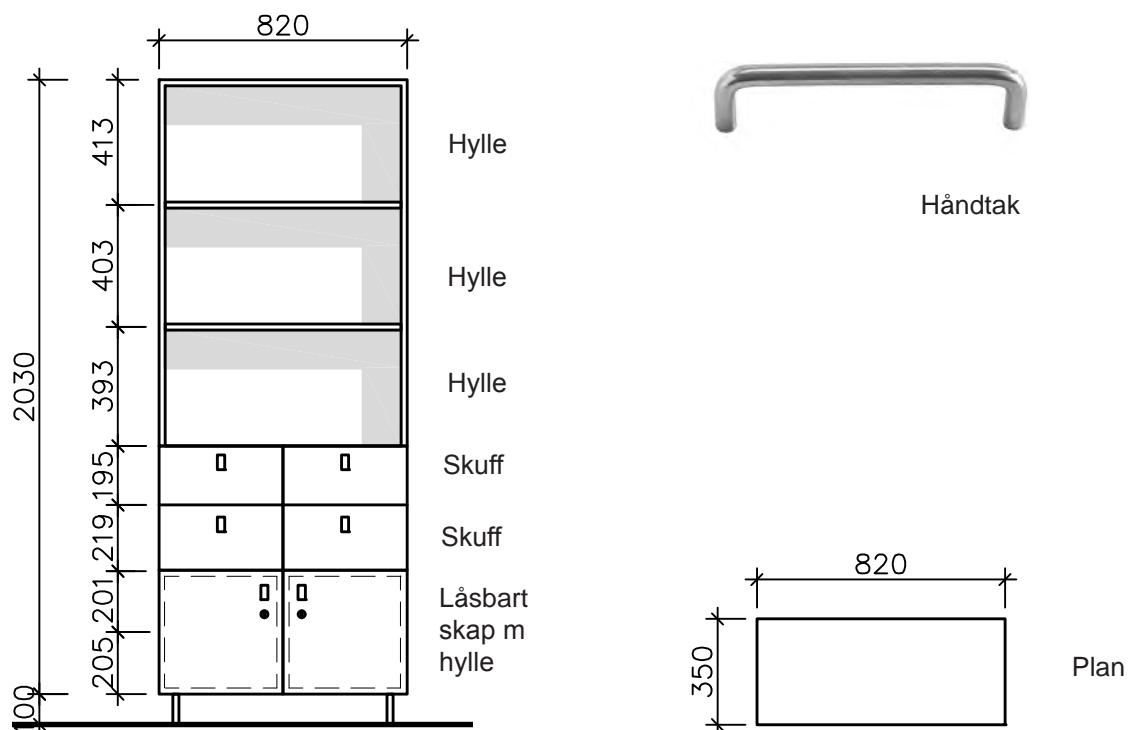

## BESKRIVELSE

- Åpne hyller med 4 fukktrekksskuffer og låsbart skap, mål og utforming refereres til tegning.
- Leveres med cylinderlås og nøkler.
- Materiale/ farge: hvit laminat overflater med kanter i klarlakk lys eikfiner. Ben av polert rustfritt stål.
- Laminatfarge, tilsvarende NCS S 0300-N/standard hvit farge.
- Størrelse: B820 / D350 / H 2130 mm
- Håndtak: enkel håndtak i rustfritt stål med avrundet hjørne

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE

OPPBEVARING

KODE

**H08**

FUNKSJON

**HYLLE - RESEPSJON**


FORSLAG TIL PRODUSENT

FORSLAG TIL MODELL

BOKHYLLE MED SKUFFER OG SKAP



Håndtak

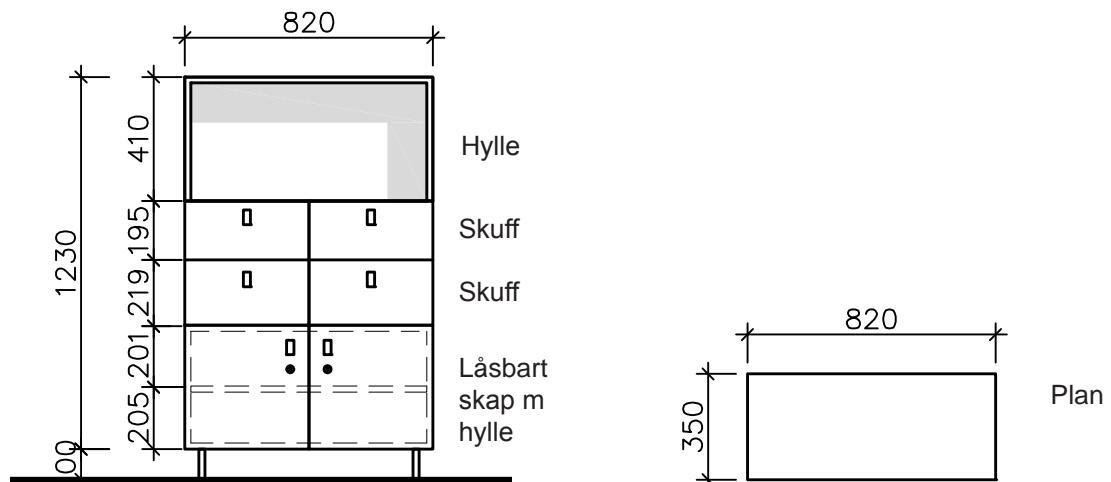


## BESKRIVELSE

- Åpne hylle med 4 fukktrekksskuffer og 2 låsbart skap, mål og utforming refereres til tegning.
- Leveres med sylinderlås og nøkler.
- Materiale/ farge: hvit laminat overflater med kanter i klarlakk lys eikfiner. Ben av polert rustfritt stål.
- Laminatfarge, tilsvarende NCS S 0300-N/standard hvit farge.
- Størrelse: B820 / D350 / H 1330 mm
- Håndtak: enkel håndtak i rustfritt stål med avrundet hjørne

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	OPPBEVARING
KODE	<b>H09</b>
FUNKSJON	<b>HØY HYLLER</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	
FORSLAG TIL MODELL	<b>HØY HYLLE</b>

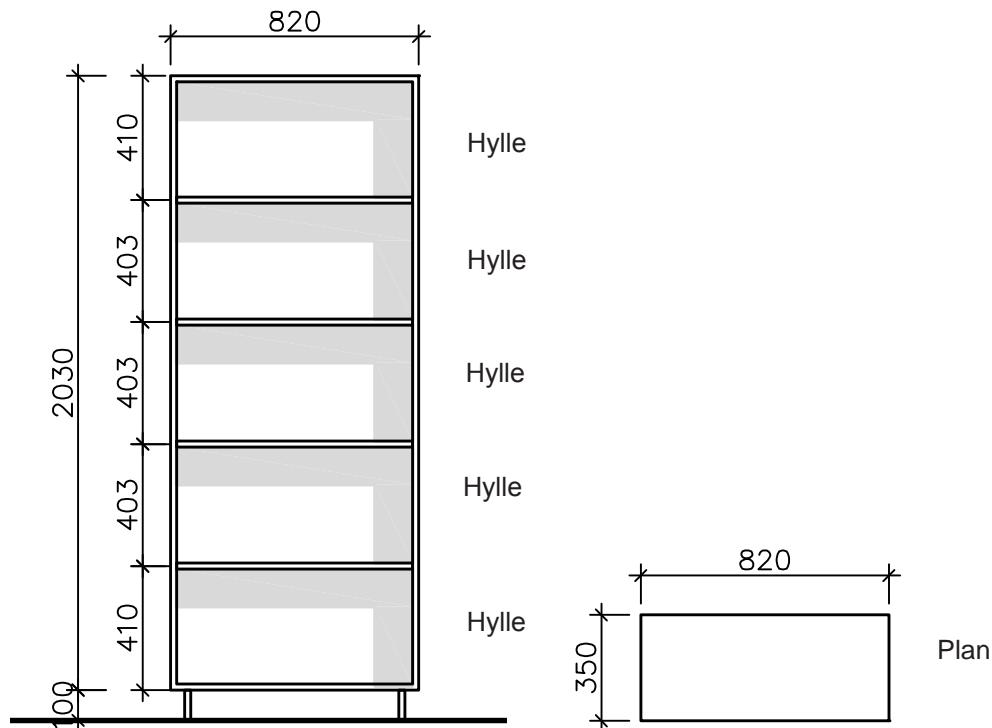

BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bokhylle i bibliotek, mål og utforming refereres til tegning.</li> <li>Materiale/ farge: hvit laminat overflater med kanter i klarlakk lys eikfiner. Ben av polert rustfritt stål.</li> <li>Laminatfarge, tilsvarende NCS S 0300-N/standard hvit farge.</li> <li>Størrelse: B820 / D350 / H 2130 mm</li> </ul>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE

OPPBEVARING

KODE


**H10**

FUNKSJON

**HYLLER MED SKYVEDØRER**

FORSLAG TIL PRODUSENT

FORSLAG TIL MODELL

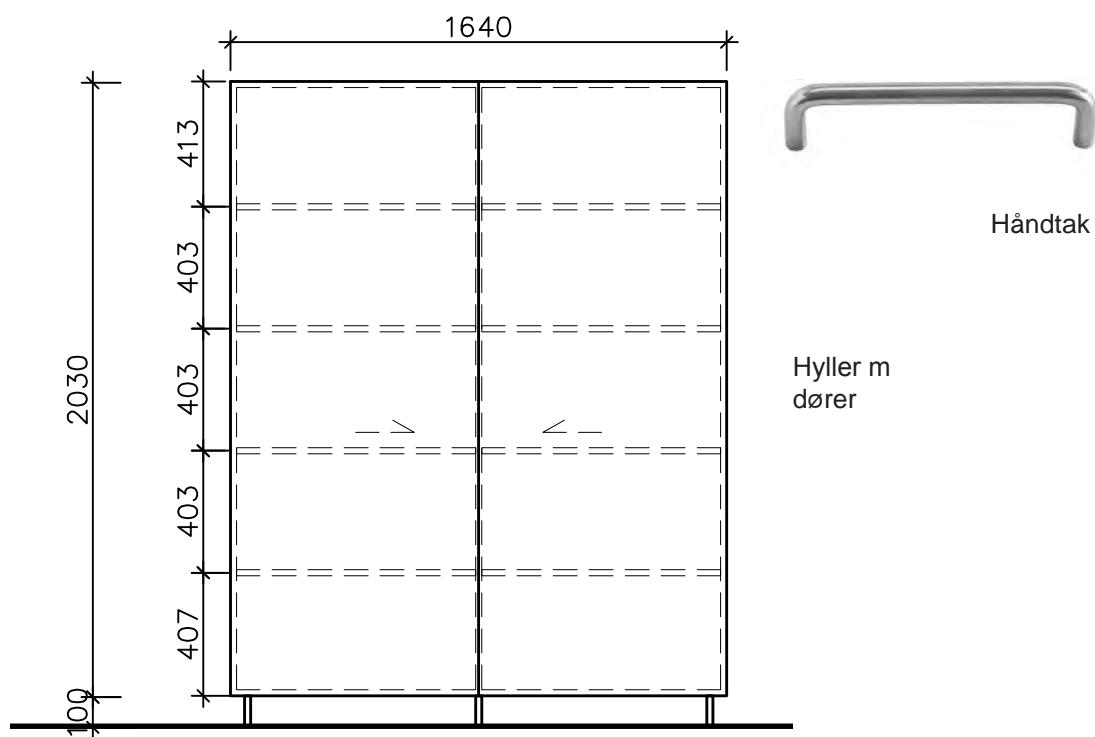**HØYE HYLLER MED DØRER**

## BESKRIVELSE

- Hyller med 2 skyvedører, mål og utforming refereres til tegning.
- Materiale/ farge: hvit laminat overflater med kanter i klarlakk lys eikfiner. Ben av polert rustfritt stål.
- Laminatfarge, tilsvarende NCS S 0300-N/standard hvit farge.
- Størrelse: B1640 / D350 / H 2130 mm
- Håndtak: enkel håndtak i rustfritt stål med avrundet hjørne

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	OPPBEVARING
KODE	<b>H12</b>
FUNKSJON	<b>POSTHYLLE - STØRRE VARER</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	AJ PRODUKTER
FORSLAG TIL MODELL	POST- OG OPPBEVARINGSKAP I LAMINAT



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Kombinert postsorteringsskap og oppbevaringskap med 12 låsbare rom.</li><li>Hvert skap har en hylle for innmating av post.</li><li>Leveres med sylinderlås og to nøkler samt hovednøkkelsystem.</li><li>Materiale/ farge: hvit laminat</li><li>Størrelse: B 960 / D 410 / H 1935 mm</li></ul>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	OPPBEVARING
KODE	<b>H13</b>
FUNKSJON	<b>POSTHYLLE - STØRRE VARER/ SKAP</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	AJ PRODUKTER
FORSLAG TIL MODELL	“AMBITIOUS” HVIT, MED DØRER



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Romslig og solide posthylle for ansatte og låsbart skap for verdisaker.</li><li>Sorteringsskap med dør, uttrekkbar hyller og sorteringsseksjon med 30 rom.</li><li>Leveres med sylinderlås og nøkler.</li><li>Materiale/ farge: hvit laminat</li><li>Størrelse: B 915 / D 400 / H 1880 mm</li></ul>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	OPPBEVARING
KODE	<b>H14</b>
FUNKSJON	<b>HYLLE TIL SKJEMAER</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	AJ PRODUKTER
FORSLAG TIL MODELL	BROSJYRESTATIV



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hylle til skjemaer med 15 rom for A4-størrelse.</li><li>• Materiale/ farge: hvit laminat</li><li>• Størrelse: B 910 / D 370 / H 1930 mm</li></ul>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	OPPBEVARING
KODE	H15
FUNKSJON	BROSJYRESTATIV
FORSLAG TIL PRODUSENT	AJ PRODUKTER
FORSLAG TIL MODELL	BROSJYRESTATIV I PETG-PLAST



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Veggengt brosjyrestativ til 10-12 brosjyrer i klar plast.</li><li>Robust og holdbart, produsert i ett stykke.</li><li>Størrelse: B760 / H 1140 mm</li></ul>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE

OPPBEVARING

KODE

**HB01**


FUNKSJON

**BADEROMMET HYLLE**

FORSLAG TIL PRODUSENT

FORSLAG TIL MODELL

BADEROMMET HYLLE

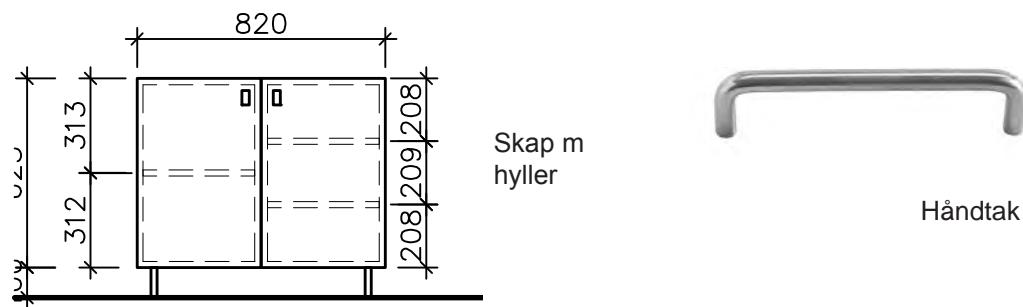
**BESKRIVELSE**

- Hyller med dører til baderoms bruk, mål og utforming refereres til tegning.
- Materiale/ farge: vanntett materialer, hvit laminat overflater med kanter i klarlakk lys eikfiner. Ben av polert rustfritt stål.
- Laminatfarge, tilsvarende NCS S 0300-N/standard hvit farge.
- Størrelse: B820 / D350 / H 920 mm
- Håndtak: enkel håndtak i rustfritt stål med avrundet hjørne

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	OPPBEVARING
KODE	<b>SK01</b>
FUNKSJON	VITRINESKAP TIL PENT SERVISE
FORSLAG TIL PRODUSENT	
FORSLAG TIL MODELL	SKAP MED GLASS-DØRER

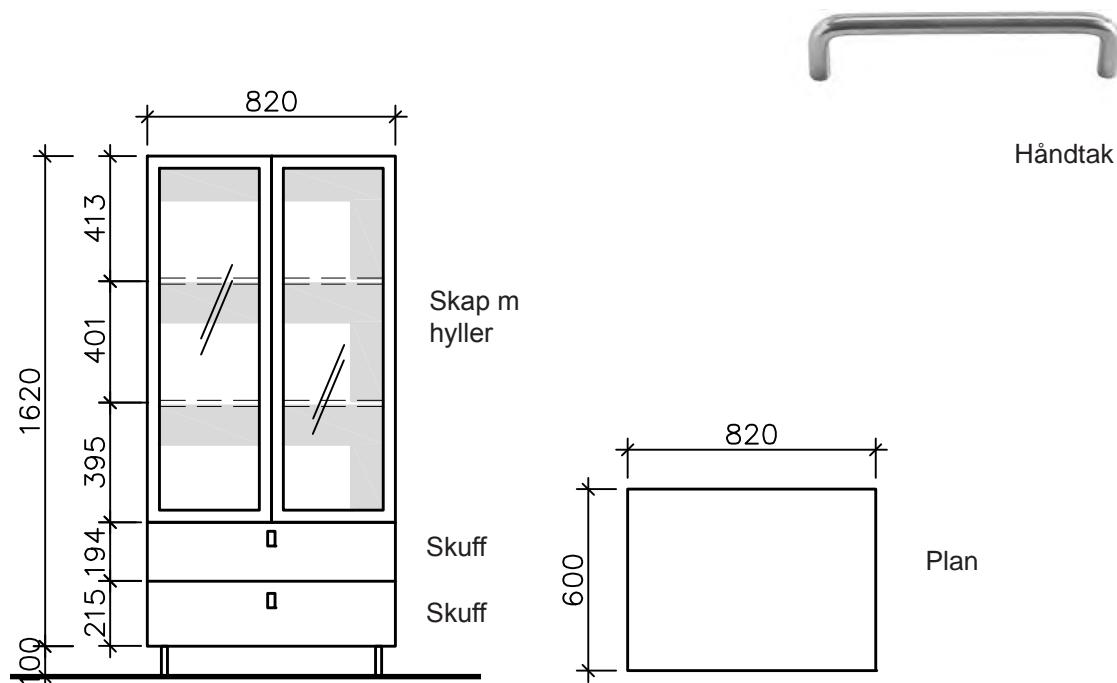

BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vitrineskap med glass dører og 2 skuffer</li><li>• Materiale/ farge: hvit laminat overflater med kanter i klarlakk lys eikfiner Ben av polert rustfritt stål.</li><li>• Størrelse: B 820 / D 600 / H 1720 mm</li><li>• Håndtak: enkel håndtak i rustfritt stål med avrundet hjørne</li></ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE

OPPBEVARING

KODE

**SK02**


FUNKSJON

**LÅSBART SKAP**

FORSLAG TIL PRODUSENT

FORSLAG TIL MODELL

LÅSBART SKAP TIL VERDISAKER

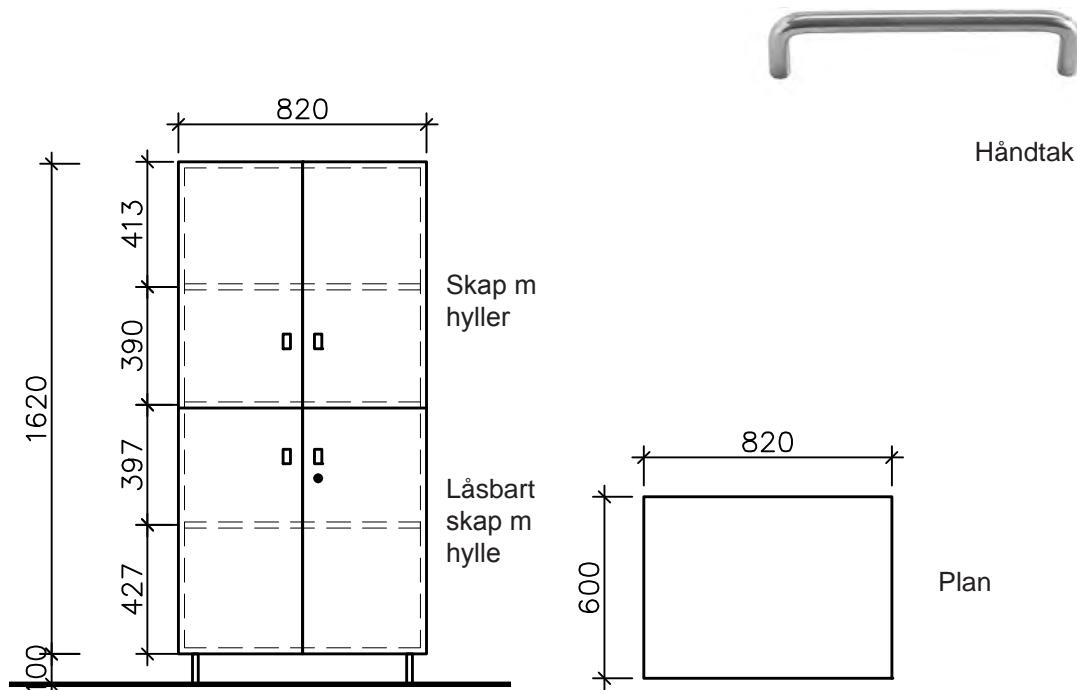

## BESKRIVELSE

- Låsbart skap for verdisaker, mål og utforming refereres til tegning.
- Leveres med sylinderlås og nøkler.
- Materiale/ farge: hvit laminat overflater med kanter i klarlakk lys eikfiner.
- Ben av polert rustfritt stål.
- Størrelse: B 820 / D 600 / H 1720 mm
- Håndtak: enkel håndtak i rustfritt stål med avrundet hjørne

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE

OPPBEVARING

KODE

**SK05**

FUNKSJON

**SKAP - MØTEROM N105**


FORSLAG TIL PRODUSENT

FORSLAG TIL MODELL

LÅSBARE SKAP OG HYLLER



Håndtak

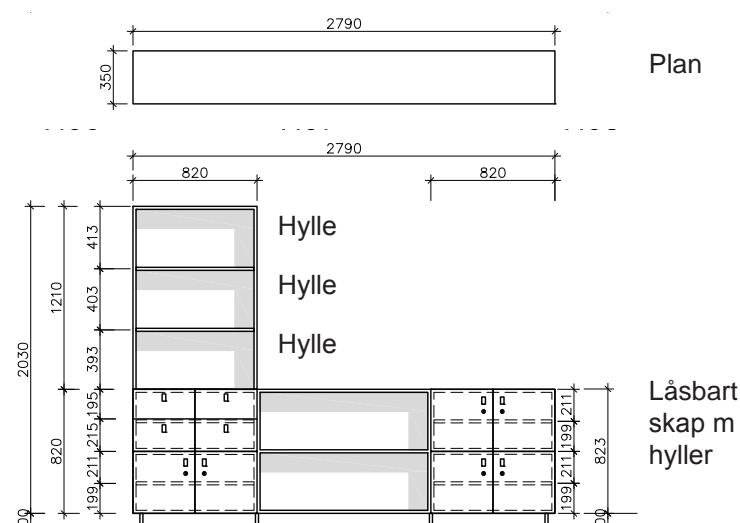

## BESKRIVELSE

- Låsbart skap med hyller, mål og utforming refereres til tegning.
- Leveres med sylinderlås og nøkler.
- Materiale/ farge: hvit laminat overflater med kanter i klarlakk lys eikfiner.
- Ben av polert rustfritt stål.
- Størrelse: B 2890 / D 350 / H 2130 mm
- Håndtak: enkel håndtak i rustfritt stål med avrundet hjørne
- Bredden må tilpasses på stedet

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE

OPPBEVARING

KODE

**SK06**

FUNKSJON

**SKAP - MØTEROM N104**

FORSLAG TIL PRODUSENT


FORSLAG TIL MODELL

LÅSBARE SKAP OG HYLLER



Håndtak

Plan

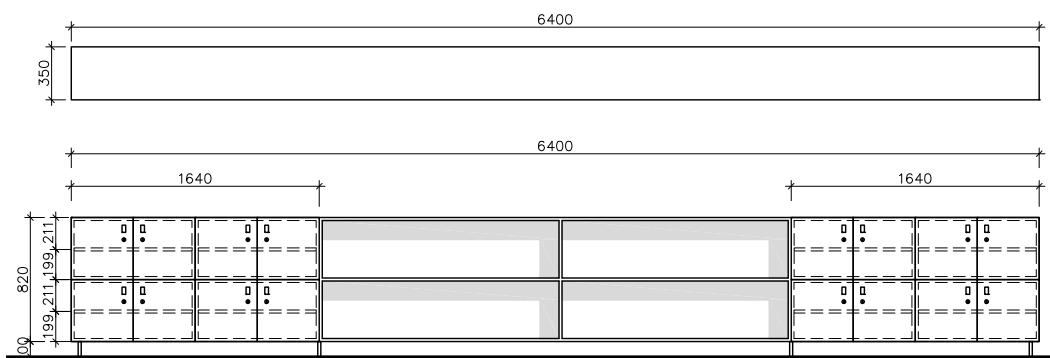Hyller og  
skap m  
hyller

## BESKRIVELSE

- Låsbart skap med hyller, mål og utforming refereres til tegning.
- Leveres med sylinderlås og nøkler.
- Materiale/ farge: hvit laminat overflater med kanter i klarlakk lys eikfiner.
- Ben av polert rustfritt stål.
- Størrelse: B 6460 / D 350 / H 920 mm
- Håndtak: enkel håndtak i rustfritt stål med avrundet hjørne
- Bredden må tilpasses på stedet

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE

OPPBEVARING

KODE

**SK07**


FUNKSJON

**SKAP**

FORSLAG TIL PRODUSENT

FORSLAG TIL MODELL

SKAP TIL VASKEMIDLER

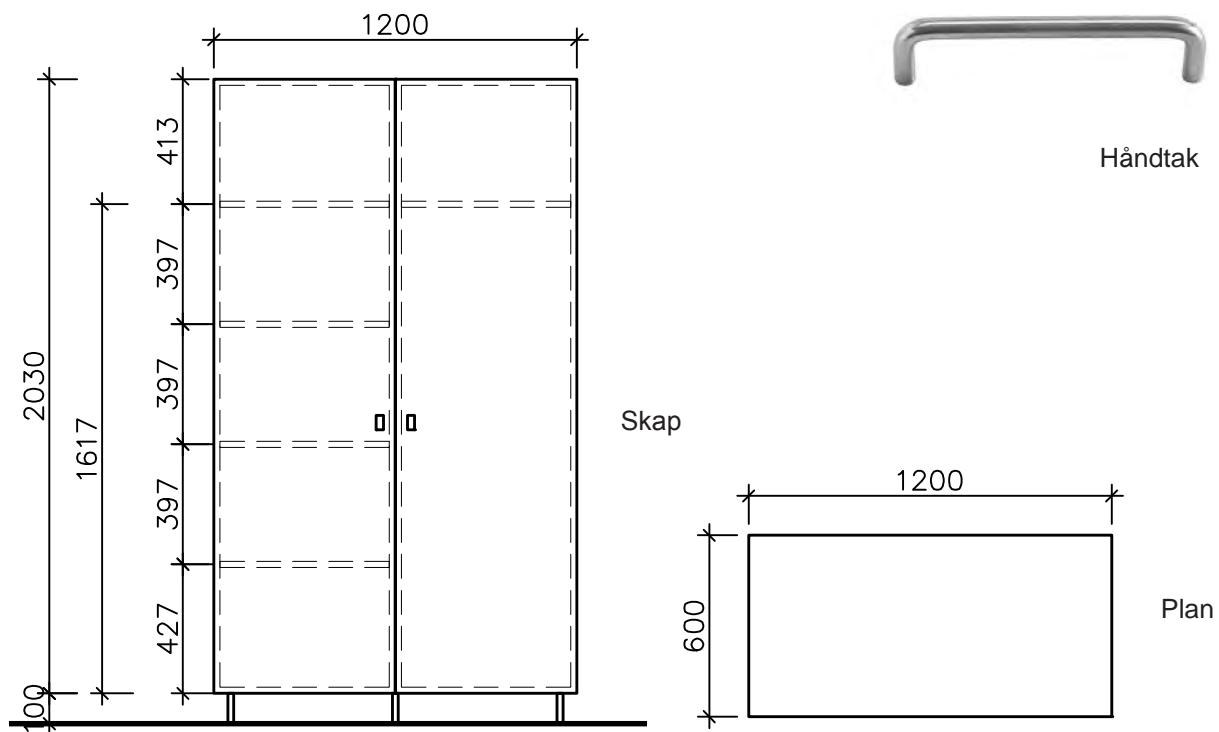

## BESKRIVELSE

- Skap med hyller, mål og utforming refereres til tegning.
- Materiale/ farge: hvit laminat overflater med kanter i klarlakk lys eikfiner.
- Ben av polert rustfritt stål.
- Størrelse: B 1200 / D 600 / H 2130 mm
- Håndtak: enkel håndtak i rustfritt stål med avrundet hjørne

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	OPPBEVARING
KODE	<b>SK08</b>
FUNKSJON	<b>ARKIVSKAP - RESEPSJON</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	AJ PRODUKTER
FORSLAG TIL MODELL	DOBBELT ARKIVSKAP



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Arkivskap i stål med 4 skuffer tilpasset A4 format</li><li>• Leveres med 2 nøkler</li><li>• Farge: hvit</li><li>• Størrelse: B 800 / D 425 / H 1320 mm</li></ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	OPPBEVARING
KODE	<b>SK09</b>
FUNKSJON	<b>BRANNISOLERT ARKIVSKAP</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	SAFEENTERET
FORSLAG TIL MODELL	BRANNISOLERT ARKIVSKAP( 767 L) DC 5204



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Brannisolert arkivskap med elektronisk kodelås og justerbare hyller</li><li>Brannklasse P30</li><li>Farge: hvit</li><li>Størrelse: B 1200 / D 520 / H 1955 mm</li></ul>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE

OPPBEVARING

KODE

**SK11**


FUNKSJON

**UTENDØRS SKAP**

FORSLAG TIL PRODUSENT

FORSLAG TIL MODELL

SKAP TIL TERRASE

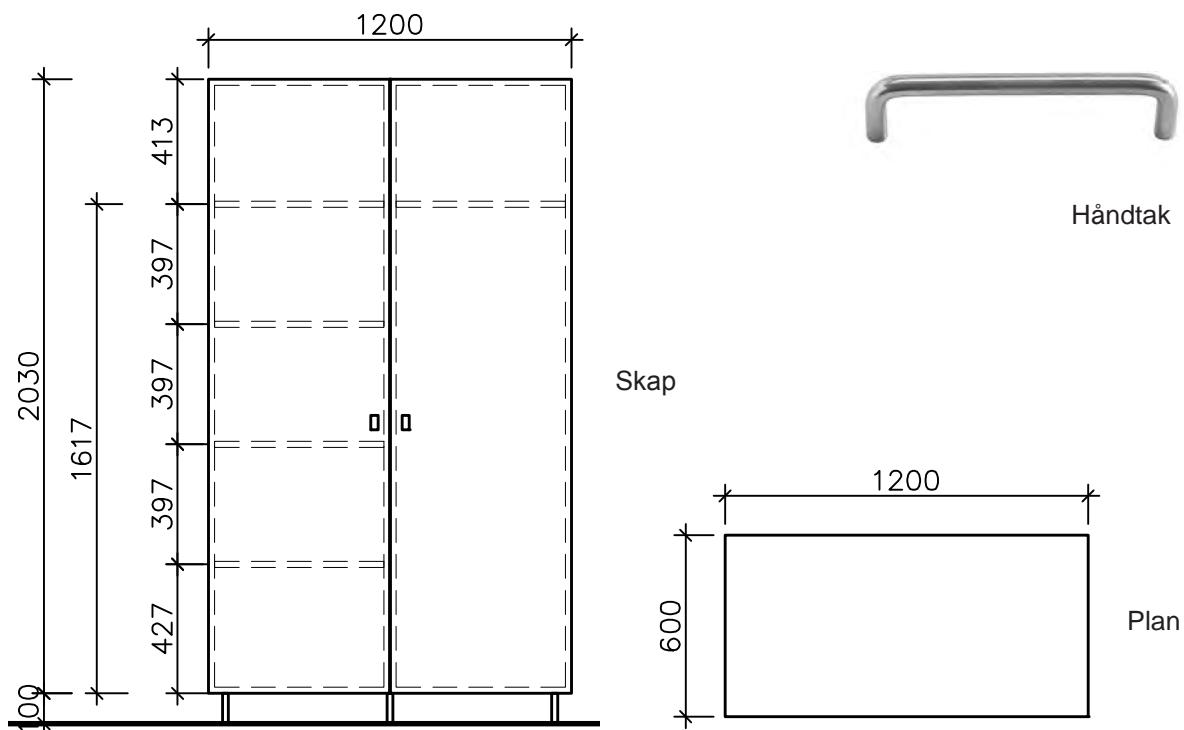

## BESKRIVELSE

- Hageskap med 4 hyller og 2 dører til oppbevaring av hageredskaper.
- Mål og utforming refereres til tegning.
- Solid, slitesterk
- Materiale: tre med behandling og beskyttelse som tåler utendørs bruk.  
Malt i mørk grå.
- Størrelse: ca B 1200 / D 600 / H 2130 mm
- Håndtak: enkel håndtak i rustfritt stål med avrundet hjørne

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	OPPBEVARING
KODE	<b>SKU</b>
FUNKSJON	<b>SKUFSEKSJON</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	AJ
FORSLAG TIL MODELL	ALBINA



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Skuffeseksjon på hjul med 4 skuffer og sentrallås</li><li>Materiale: laminat, bjørk stamme, hvite skuffer</li><li>Størrelse: B 420 / D 600 / H 550 mm</li></ul>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

## 4. SPESIELLE MØBLER

4.1. MEDISINROMSMØBLER

4.2. TALERSTOL

4.3. UTEMØBLER

## 4.1. MEDISINROMSMØBLER



GRUPPE	MEDISINROM
KODE	<b>MED F/D/K</b>
FUNKSJON	<b>MEDISINKABINETT OG KJØLESKAP</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	HEALTH-TECH
FORSLAG TIL MODELL	STANDARDLØSNING FOR AKUTTMOTTAK FRA H.TECH



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Anlegget med følgende komponenter:<ul style="list-style-type: none"><li>- MED D - dispensere med skuffer for lagring av endosser. Det gir plass til inntil ca 81 varenummer og inntil 976 lagringsplasser for endosser per stk.</li><li>- MED K - kabinetter med plass til ca. 150 varenummer per stk.</li><li>- MED F - kjøleskapslås</li></ul></li><li>• Størrelse:<ul style="list-style-type: none"><li>- MED D: ca B 717 / D 725 / H 1000 mm</li><li>- MED F: ca B 600 / D 600 / H 1500 mm</li><li>- MED K: ca B 542 / D 520 / H 2003 mm</li></ul></li></ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

## 4.2. TALERSTOL



GRUPPE	DIVERSE
KODE	<b>TS01</b>
FUNKSJON	<b>TALERSTOL MED HJUL</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	OSNES NORDIC GRUP
FORSLAG TIL MODELL	TALERSTOL



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Levert med 4 hjul</li><li>Med rullegardin</li><li>Materiale: rustfritt stål ben, pulver lakkert hylle med stoff</li><li>Justerbar høyde</li><li>Farge: hvit</li><li>Størrelse: B 560 / D 500 / H 700 - 1100 mm</li></ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

## 4.3. UTEMØBLER



GRUPPE	TERRASSE
KODE	<b>DIV10</b>
FUNKSJON	<b>PARASOL MED BASE</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	CANE LINE
FORSLAG TIL MODELL	DWELL PARASOL W/PULLEY+PARASOL BASE W/WHEELS



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kvadratisk</li><li>• Parasol med base på hjul</li><li>• Solid og holdbart til utendørs bruk</li><li>• Farge: mørk grå</li><li>• Størrelse: B2000 / D2000 / H2400 mm</li></ul>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	TERRASSE
KODE	<b>DIV12</b>
FUNKSJON	<b>BLOMSTERKASSE MED HJUL</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	MAXBO
FORSLAG TIL MODELL	BLOMSTERKASSE ELAN ROMDELER



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>Leveres med 4 hjul</li><li>Kledd innvendig med duk</li><li>Material: trykkinsregnert treverk til utendørs bruk</li><li>Farge: malt i mørk grå</li><li>Størrelse: B1000 x D300 x H950 mm</li></ul>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	TERRASSE
KODE	<b>DIV13</b>
FUNKSJON	<b>GASSGRILL MED LOKK</b>
FORSLAG TIL PRODUSENT	EVA SOLO GASSGRILL M/STEKELOKK
FORSLAG TIL MODELL	JERNIA



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Solide utførelse</li><li>• Grillflate ca ø 600 mm</li><li>• Farge: sort</li></ul>
-------------	---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

## 5. SPESIELLE INVENTAR

### 5.1 SKITTENTØY UTSTYR 5.2 HVITEVARER

## 5.1. SKITTENTØY UTSTYR



GRUPPE	SKITTENTØY
KODE	<b>SKI01</b>
FUNKSJON	TØYVOGN PÅ HJUL
FORSLAG TIL PRODUSENT	GRIMSTÅLPRODUKTER
FORSLAG TIL MODELL	TØYTRALLE: TS-400



BESKRIVELSE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tøyvogn i stål med hjul og 2 hyller</li><li>• Høyde ca. 1450mm</li></ul>
-------------	--

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

## GRUPPE

KODE

**SKI02**

## FUNKSJON

STRYKEBRETT

## FORSLAG TIL PRODUSENT

VILLEAEUROPA

## FORSLAG TIL MODELL

## MAGIS AMLETO STRYKEBRETT



## BESKRIVELSE

- Stabilt og solid

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

---

GRUPPE

KODE

**SKI03**

---

FUNKSJON**KLESTATIV PÅ HJUL**

---

FORSLAG TIL PRODUSENT

GRIMSTÅLPRODUKTER

---

FORSLAG TIL MODELL

DRYPPESTATIV: TS-165



---

BESKRIVELSE

- Robust klestativ på hjul
- Størrelse ca. B1300 x D500 x H1000 mm

---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

---

GRUPPE

KODE

**SKI04**

---

FUNKSJON                   **HYLLETRALLE TIL PRIVATTØY**

---

FORSLAG TIL PRODUSENT    TRALLEFABRIKKEN

---

FORSLAG TIL MODELL        HYLLETRALLE MED NETTINGGAVEL OG SIDEVEGG

---

BESKRIVELSE

- Hylletralle på hjul med netting på endegavl og sidevegg
- Høyde ca. 1500mm.
- Robust og tåler bruk på sykehjem

---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

---

GRUPPE

KODE

**SKI05**

---

FUNKSJON**SKITTENTØYKURV**

---

FORSLAG TIL PRODUSENT

DAYLIGHT

---

FORSLAG TIL MODELL

LAMPE - LED IQ SUPER XR



---

BESKRIVELSE

- Kurv med hjul
- Størrelse ca. B500 x D400 x H 850mm

---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

## GRUPPE

KODE

**SKI-U05**

## FUNKSJON

TØRKESKAP

## FORSLAG TIL PRODUSENT

EL BJÖRN

## FORSLAG TIL MODELL

TS 120A



## BESKRIVELSE

- Effektiv og energibesparende
  - Lang levetid
  - Lav støynivå
  - Enkel å rengjøre
  - Tørker raskt

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

## 5.2. HVITEVARER



---

GRUPPE

KODE

**KJ-U01**

---

FUNKSJON                    **FRYSESKAP - DAGSENTER LAGER**

---

FORSLAG TIL PRODUSENT    SRSTORKJØKKEN

---

FORSLAG TIL MODELL        AFINOX KJØLESKAP 700 LITER

---

BESKRIVELSE

- Kjøleskap, 1 dør, 700 Liter
- best er at brukere foreslår type som egner seg best til bruk

---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

## GRUPPE

KODE

**SKI-U01**

#### **FUNKSJON STOR VASKEMASKIN 12 KG**

FORSLAG TIL PRODUSENT IPSO

FORSLAG TIL MODELL HD135



## BESKRIVELSE

- Robust med kraftig konstruksjon, tåler hard belastning og røfft bruk
  - Lav vedlikehold, enkel å rengjøre
  - Lav vannforbruk og energibesparende

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

---

GRUPPE

KODE

**SKI-U02**

---

FUNKSJON                   **LITEN VASKEMASKIN 6-8 KG**

---

FORSLAG TIL PRODUSENT   IPSO

---

FORSLAG TIL MODELL       HD75

---

**BESKRIVELSE**

- Lav vedlikehold, enkel å rengjøre
- Tåler 2-3 vask per dag, 7 dager i uken
- Lav vannforbruk og energibesparende

---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

---

GRUPPE

KODE

# SKI-U03

---

FUNKSJON**STOR TØRKETROMLER**

---

FORSLAG TIL PRODUSENT

IPSO

---

FORSLAG TIL MODELL

DR30



---

BESKRIVELSE

- Robust med kraftig konstruksjon, tåler hard belastning og røfft bruk
- Lav vedlikehold, enkel å rengjøre
- Energibesparende

---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

---

GRUPPE

KODE

# SKI-U04

---

FUNKSJON

LITEN TØRKETROMLER

---

FORSLAG TIL PRODUSENT

IPSO

---

FORSLAG TIL MODELL

CD8



---

BESKRIVELSE

- Enkel å rengjøre
- Enkel å bruke
- Energibesparende

---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*

GRUPPE	FOTPLEIE
KODE	<b>SKY-U05</b>
FUNKSJON	LITEN AUTOKLAV
FORSLAG TIL PRODUSENT	AISON INTERNATIONAL
FORSLAG TIL MODELL	MODEL A 12 LITER



- 
- BESKRIVELSE
- Liten autoclav med 3 brett, 18 liter
  - best er at brukere foreslår type som egner seg best til bruk

---

*Bildet viser referanseprodukt som samsvarer med de estetiske kriteriene, likeverdige produkter med tilsvarende kvaliteter kan tilbys.*

*Antall og farger refereres til MENGDEOPPSTILLING.*