

# **RINGSAKER** VIDEREGÅENDE SKOLE

MENGDELISTE OG BESKRIVELSE LØST INVENTAR

STUDIONSW



**HEDMARK**  
FYLKESKOMMUNE

09.03.2016

**GENERELLE KVALITETSKRAV****Generelle kvalitetskrav gjelder alle grupper**

Antall produkter spesifisert i anbudsunderlaget må være åpent for mindre justeringer.  
 Mål er angitt som rettleidende og trenger ikke være eksakte, produktene må leveres i tilnærmet angitt str.  
 Unntak for produkter der det er angitt at målet er kritisk og der det må kontrollmåles på stedet.  
 Det kan være avvik mellom planer og eksisterende situasjon i bygget. Det må derfor påregnes behov for kontrollmåling på stedet før møbler med kritiske mål settes i produksjon.  
 Farger på stoff og overflater må være valgfrie

## Generelle kvalitetskrav:

- Laminat skal være lett vaskbar og ha et troverdig utseende når det er spesifisert som tresorter, f.eks eik.
- Kanting; ABS-lister skal matche bordets plate der det ikke er oppgitt annet.
- Platemøbler skal ha en ikke-reflekterende overflate.
- Melamin som alternativ til laminat godtas ikke.
- Alle enheter skal ha skjulte sammenføyninger. Plater skal f.eks ikke ha synlige knotter.
- Hyller i skap skal ikke være av metall, men skal ha høy slitestyrke mot metalleder på permer.o.l.
- Ytre hjørner/ kanter skal ha en radius for økt slitestyrke
- Alle understell både på møbler og stoler leveres med knotter/ trinser tilpasset myke gulv.

NB! Bord skal monteres med hensyn til minimal klemfare

## Dokumentasjonskrav:

Møbelfaktasertifikat, Svanelisens, lisens for andre tilsvarende miljømerkeordninger, testrapport som viser at kravene er oppfylt fra testlaboratorium akkreditert for den gjeldende standarden eller egenerklæring med redgjørelse som viser at kravet er oppfylt.

Forkrommede metalleder skal være av krom III.

Der hvor trevirke utgjør mer enn 10 vektprosent skal minst 50% av trevirke komme fra bærekraftig drevet skogbruk.

Stoffer som benyttes skal ikke klassifiseres som kreftfremkallende i kategoriene Kreft 1 eller Kreft 2.

Reproduksjonskodelinje i kategoriene Rep 1 og Rep 2 og/eller arvestoffskadelige i kategoriene Mut 1 eller Mut 2.

NB2! Produkter er spesifisert med en spesiell stil og utseende samt ønskede utførelser.

Velges det å prise tilsvarende produkter, må de inneha samme kvaliteter på stil og utførelse for å passe inn i konseptet som er lagt til grunn i prosjektet.

NB3! Antall og materialer kan komme til å justeres før bestilling!

Tilbudt produkt skal oppgis i prisskjema.

ALLE TILBUDTE PRODUKTER SKAL PRESENTERES I EGNE PRODUKTBLAD MERKET MED POSTNR.

## Generelle kvalitetskrav arbeidsbord

- Arbeidsplate i MDF (tykkelse mellom 19-26mm)
- Kantform arbeidsbord: rett kant med ABS-list i samme farge som bordplate hvis ikke annet spesifisert.
- Elektronisk hev/senk-understell høyde 65-120cm med mykstart/mykstop (skal tåle min. 80 kg)
- Bryter for hev/senk skal være robust og plasseres slik at den ikke kommer i konflikt med andre elementer
- Kabelkanal under bord i hele bordets lengde og hull for kabelgjennomføring/uttaksgruppe i bord




Med forbehold om eventuelle feil eller mangler.

Dokumentet må leses i sammenheng med skjemategninger og plantegninger.



## TEGNINGSLISTE

NUMMER	NAVN	DATO	SKALA	REVISJON	
I27-B12	BYGG B - DEL 1 - PLAN 2. ETASJE	28.02.2016	1:50		
I27-B13	BYGG B - DEL 1 - PLAN 3. ETASJE	28.02.2016	1:50		
I27-B33	BYGG B - DEL 3 - PLAN 3. ETASJE	28.02.2016	1:50		
I27-C12	BYGG C - DEL 1 - PLAN 2. ETASJE	28.02.2016	1:50		
I27-C13	BYGG C - DEL 1 - PLAN 3. ETASJE	28.02.2016	1:50		
I27-C22	BYGG C - DEL 2 - PLAN 2. ETASJE	28.02.2016	1:50		
I27-C23	BYGG C - DEL 2 - PLAN 3. ETASJE	28.02.2016	1:50		
I27-601	SKJEMA ELEVBORD KJEMISAL	28.02.2016	1:20 / 1:1		




(Inventarbeskrivelse må leses sammen med plantegninger. Produksjonstegninger skal kontrolleres av byggherre/interiørarkitekt før bestilling)

kap./postnr.	bilde	Type	beskrivelse	farge/overflate	dimensjon	stk	fordeling i rom
<b>1.0 KLASSEROM</b>							
1.1		Kl-rom elevbord	<b>Kjemisal elevbord</b> Stabilt elevbord med fire ben i fast høyde. - Bordplate -syrebestandig høytrykks-laminat, rektangulær plate med rettkant og rette hjørner - ABS kantlister, farge som bordplate - Ben: helsveiset understell i firkantstål, sarger alle sider, i flush med kant plate -Bordet skal klargjøres for montasje av strømuttak på begge sider. Kabel fra gulv gjennom ett av bordbena. - Bordet skal fastmonteres til gulv.  -Se forøvrig egen skjemategning (1235-I27-601)	Bordplate valgfri farge innenfor standard. Kantlist samme farge som laminat Understell valgfri farge innenfor standard.	<b>BxDxH:</b> 1600mmx600mm x720mm	15  <b>Totalt 15</b>	<b>C313 - Plan 3</b>
1.2		Kl-rom lærerbord	<b>Klasserom lærerbord</b> Lærerbord med justerbare høyde, og hjul. - Understell i lys grå farge metall - Topplate i laminat lys grå farge - Min 200mm kryssfiner med høytrykks-laminat eller tilsvarende - Pnaumatisk	Bordplate valgfri farge innenfor standard. Kantlist samme farge som laminat Understell valgfri farge innenfor standard.	<b>BxDxH:</b> 700mmx500mm x650-1100mm	1 1 1 1 1  <b>Totalt 5</b>	<b>C313 - Plan 3</b> <b>C314 - Plan 3</b> <b>C315 - Plan 3</b> <b>C316 - Plan 3</b> <b>C320 - Plan 3</b>
1.3		Lesesal-bord	<b>Studiebord til lesesal - SENERE LEVERANSE</b> bord med halvhøy skjerming på sider og front. Bordplate min 23mm med høytrykkslaminat. Helsveiset understell i firkantstål lakkert. Gummiknotter mot gulv. Skjerm: lakkert stål som monteres på utsiden av bordplaten. 400mm høy i front og et stykke på sidene(ca 250mm rundt hjørnene. Skrår så ned i 120mm i løpet av dybden i bordet. Bordet utstyres med kabelkurv og dobbel EL-kontakt innfelt i front av bordet.	Farge: valgfri laminat og lakk	<b>BxDxH:</b> 800mm x 600mm x 720mm Total H:1120mm	24  totalt 24	<b>C 304 - Plan 3</b>



(Inventarbeskrivelse må leses sammen med plantegninger. Produksjonstegninger skal kontrolleres av byggherre/interiørarkitekt før bestilling)

kap./postnr.	bilde	Type	beskrivelse	farge/overflate	dimensjon	stk	fordeling i rom
<b>2.0 STOLER</b>							
2.1		Elevstol - lærerstoler	<b>Elevstol til lesesal - SENERE LEVERANSE</b> - Med innebygd vippemekanisme - Utformet i lette materialer som tåler røff bruk - Enkelt vedlikehold - Fotkryss med høydejustering og fotstøtte som gir føttene støtte og variasjons-muligheter - Stoff - tekstil av kamgarnsull og polyamid - Flammesikkerhet BSEN 1021-1 ISO 8191 - Glidere mot gulv	understell/fotkryss lys grå farge RAL nr = Sete og ryggskall i sort farge Stoff prisklass 2 200,000 Martindale Farge =	Sitte høyde = 380mm-520mm Sete bredde = 425mm Høyde på ryggbrikke= 380mm	24  Totalt 24	<b>C304 - Plan 3</b>
2.2		Elevstol - lærerstoler	<b>Stol for grupperom og besøksstol til kontor.</b> -Skallstol med sete og rygg i ett skall i gjennomfarget polypropylen (plast) -Stolen har en viss fleksibilitet og svikt. -Understell i krom III med solide knotter mot gulv. -Stolen er stabelbar. - Gummiknotter for myke gulv	understell Krom III  Sete og ryggskall i Plast Valgfri farge innenfor standard	Sitte høyde = 460mm Sete bredde = 510mm Dybde = 550mm	3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 8 6 6 3 3 2 Totalt 61	<b>C221 - Plan 2</b> <b>C222 - Plan 2</b> <b>C223 - Plan 2</b> <b>C226 - Plan 2</b> <b>C227 - Plan 2</b> <b>C228 - Plan 2</b> <b>C229 - Plan 2</b> <b>C230 - Plan 2</b> <b>C234 - Plan 2</b> <b>C235 - Plan 2</b> <b>C226 - Plan 2</b> <b>C237 - Plan 2</b> <b>C238 - Plan 2</b> <b>C244 - Plan 2</b> <b>C245 - Plan 2</b> <b>C246 - Plan 2</b> <b>C251 - Plan 2</b> <b>C252 - Plan 2</b> <b>C254 - Plan 2</b>




(Inventarbeskrivelse må leses sammen med plantegninger. Produksjonstegninger skal kontrolleres av byggherre/interiørarkitekt før bestilling)

kap./postnr.	bilde	Type	beskrivelse	farge/overflate	dimensjon	stk	fordeling i rom
2.3		Elevstol - lærerstoler	<b>Stol for grupperom, bibliotek og besøksstol til kontor.</b> -Skallstol med sete og rygg i ett skall i gjennomfarget polypropylen (plast) -Setepute i tekstil - Stoff - tekstil av kamgarnsull og polyamid prisgruppe 2 - Flammesikkerhet BSEN 1021-1 ISO 819 -Stolen har en viss fleksibilitet og svikt. -Understell i krom III med solide knotter mot gulv. -Stolen er stabelbar. - Gummiknotter for myke gulv -stolen skal være uten armlener.	understell Krom III  Sete og ryggskall i Plast Valgfri farge innenfor standard Setepute i tekstil. Valgfritt innenfor prisgruppe 2	Sitte høyde = 460mm Sete bredde = 510mm Dybde = 550mm	6 4 4 4 16 4  Totalt 38	<b>C219 - Plan 2</b> <b>C220 - Plan 2</b> <b>C305 - Plan 2</b> <b>C306 - Plan 2</b> <b>C307 - Plan 2</b> <b>C247 - Plan 2</b>
2.4		Møteroms-stol	<b>Stol for konferanserom</b> -Stol med sete og rygg overstoppet på kaldskum. -Understell i krom III -Armlene i krom III med sort plast. Understell 5-vinget med hjul. - Hev/senk-funksjon og vipp. - Stoff - tekstil av kamgarnsull og polyamid prisgruppe 2 - Flammesikkerhet BSEN 1021-1 ISO 819	understell Krom III  Sete og ryggskall overstoppet på kaldskum Valgfritt tekstil innenfor prisgruppe 2.	Sitte høyde = 400-520mm Totalhøyde = 820-940mm Sete bredde = 620mm Dybde = 600mm	18 10  Totalt 28	<b>C225 - Plan 2</b> <b>C231 - Plan 2</b>
2.5		Barkrakk	<b>Høy krakk til høye arbeidsbord og ståbord</b> -Stativ i massivtre. -Formpresset sete i beiset tre. -Overflatebehandling med klarlakk - Gummiknotter for myke gulv	Understell i klarlakkert tre. Sete i beiset og klarlakkert tre	Sitte høyde = 650mm Sete bredde = 370mm Dybde = 413mm	5 15 15  Totalt 35	<b>C257 - Plan2</b> <b>C307 - Plan 3</b> <b>B341 - Plan 3</b>

(Inventarbeskrivelse må leses sammen med plantegninger. Produksjonstegninger skal kontrolleres av byggherre/interiørarkitekt før bestilling)




kap./postnr.	bilde	Type	beskrivelse	farge/overflate	dimensjon	stk	fordeling i rom
2.6		Ventestoler	<b>Stoler på bom for venterom</b> -Stoler på bom 4-seter -Skallstol med sete og rygg i ett skall i gjennomfarget polypropylen (plast) -Setepute i tekstil - Stoff - tekstil av kamgarnsull og polyamid prisgruppe 2 - Flammesikkerhet BSEN 1021-1 ISO 819 -Stolen har en viss fleksibilitet og svikt. -Understell i epoxybelagt aluminium - Plastglidere for myke gulv	Understell i epoxybelagt aluminium. Farge valgfri innenfor standard. Skallstol i valgfri farge innenfor standard. Setepute i tekstil. Valgfritt innenfor prisgruppe 2	Sitte høyde = 450mm Bredde 2540mm Dybde = 540mm	1  <b>Totalt 1</b>	<b>C241 - plan 2</b>
2.7		Puffer	<b>Puffer til foaje</b> -Utført som kasser i MDF- materiale, hellimt og med godt avrundede kanter. -Fargelakkert -Gummiknotter mot gulv. -2 forskjellige størrelser.	Fargelakkert MDF. Hver enhet sin valgfrie farge.	Sitte høyde = 450mm Bredde 1000mm Dybde = 1000mm  Sitte høyde = 500mm Bredde 800mm Dybde = 800mm	3  3  <b>Totalt 6</b>	<b>C250 - plan 2</b>  <b>C250 - plan 2</b>

(Inventarbeskrivelse må leses sammen med plantegninger. Produksjonstegninger skal kontrolleres av byggherre/interiørarkitekt før bestilling)

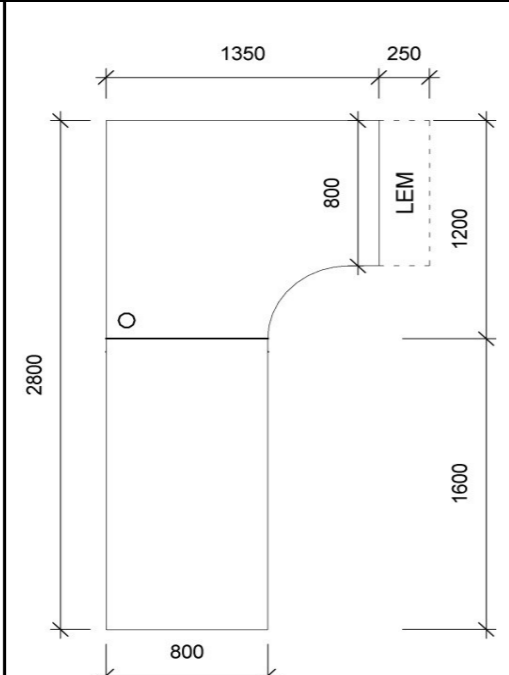
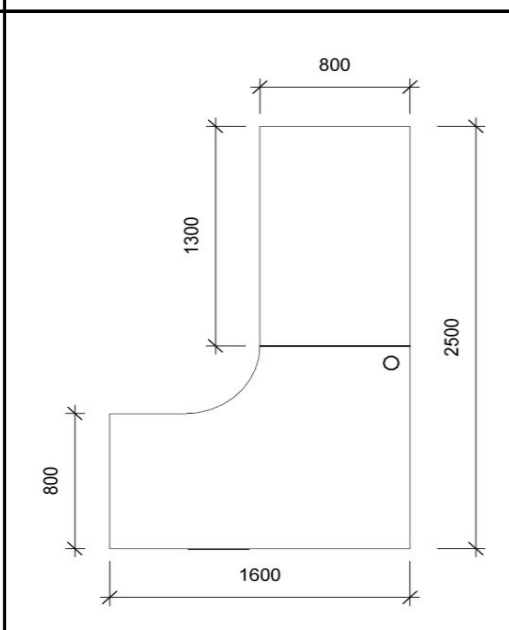
kap./postnr.	bilde	Type	beskrivelse	farge/overflate	dimensjon	stk	fordeling i rom
<b>3.0 KONTOR OG ARBEIDSROM</b>							
3.1		Arbeidsbord	<b>Arbeidsbord</b> -Arbeidsbord rett med fast understell -Bordplate: rektangulær plate rettkant og rette hjørner. -Høytrykkslaminat (lys grå farge) -ABS kantlister, (samme farge som laminat) -Bordplate min 23 mm. - Sarg i midtern under om nødvendig - Gummiknotter for myke gulv	Bordplate valgfri farge innenfor standard. Kantlist samme farge som laminat Understell valgfri farge innenfor standard.	BxDxH: 2500mm x 600mm x 720mm	1  <b>Totalt 1</b>	C243 - Plan 2
3.2		Arbeidsbord	<b>Arbeidsbord</b> -Arbeidsbord rett med fast understell -Bordplate: rektangulær plate rettkant og rette hjørner. -Høytrykkslaminat (lys grå farge) -ABS kantlister, (samme farge som laminat) -Bordplate min 23 mm. - Sarg i midtern under om nødvendig - Gummiknotter for myke gulv	Bordplate valgfri farge innenfor standard. Kantlist samme farge som laminat Understell valgfri farge innenfor standard.	BxDxH: 1300mm x 800mm x 720mm	2  <b>Totalt 2</b>	C224 - plan 2
3.3		Arbeidsplass-bord	<b>Arbeidsbord til kontor</b> - Arbeidsbord, rett, med elektrisk hev-senk - Bordplate: rektangulær plate rettkant og rette hjørner - Høytrykkslaminat (Lys grå farge) - ABS kantlister, (samme farge som laminat) - Kabelhull og lokk, kabelkurv under - understelll: firkantede T-ben lakk-lys grå) - Trinnløs hev- og senkfunksjon - Bordplate min 23mm - Gummiknotter for myke gulv -Samme serie som arbeidsbord til kontor forøvrig.	Bordplate valgfri farge innenfor standard. Kantlist samme farge som laminat Understell valgfri farge innenfor standard.	BxDxH: 1400mm x 800mm x 635-1285	1 2 1 <b>Totalt 4</b>	C201 - Plan 2 B301 -Plan 3 B302 - Plan 3



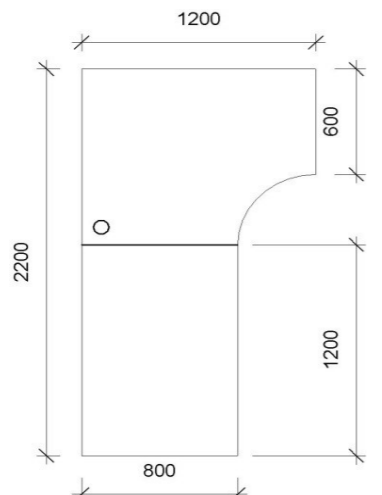
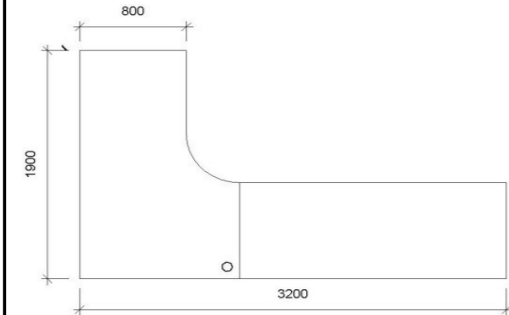
(Inventarbeskrivelse må leses sammen med plantegninger. Produksjonstegninger skal kontrolleres av byggherre/interiørarkitekt før bestilling)

kap./postnr.	bilde	Type	beskrivelse	farge/overflate	dimensjon	stk	fordeling i rom
3.4		Arbeidsplass-bord	<b>Arbeidsbord til kontor</b> - Arbeidsbord, rett, med elektrisk hev-senk - Bordplate: rektangulær plate rettkant og rette hjørner - Høytrykkslaminat (Lys grå farge) - ABS kantlister, (samme farge som laminat) - Kabelhull og lokk, kabelkurv under - understell: firkantede T-ben lakk-lys grå) - Trinnløs hev- og senkfunksjon - Bordplate min 23mm - Gummiknotter for myke gulv - Samme serie som arbeidsbord til kontor forøvrig	Bordplate valgfri farge innenfor standard. Kantlist samme farge som laminat Understell valgfri farge innenfor standard.	BxDxH: 1600mm x 800mm x 635-1285	3 1  <b>Totalt 4</b>	<b>C218 - Plan 2</b> <b>B301 - Plan3</b>
3.5			<b>Arbeidsbord til arkiv</b> - Arbeidsbord, rett, med justerbare ben - Bordplate: rektangulær plate rettkant og rette hjørner - Høytrykkslaminat (Lys grå farge) - ABS kantlister, (samme farge som laminat) - understell: firkantede T-ben lakk-lys grå) - Bordplate min 23mm - Gummiknotter for myke gulv - Samme serie som arbeidsbord til kontor forøvrig	Bordplate valgfri farge innenfor standard. Kantlist samme farge som laminat Understell valgfri farge innenfor standard.	BxDxH: 1800mm x 800mm x 635-1285	1  Totalt 1	<b>C232 - Plan 2</b>
3.6			<b>Arbeidsbord til bibliotek med frontpanel</b> - Arbeidsbord, rett, med elektrisk hev-senk - Bordplate: rektangulær plate rettkant og rette hjørner - Høytrykkslaminat (Lys grå farge) - ABS kantlister, (samme farge som laminat) - Kabelhull og lokk, kabelkurv under - understell: firkantede T-ben lakk-lys grå) - Trinnløs hev- og senkfunksjon - Bordplate min 23mm - Gummiknotter for myke gulv. - Bord utstyres med frontplate. - Bordskjerm på del av bordet (ca 600mm) - Samme serie som arbeidsbord til kontor forøvrig	Bordplate valgfri farge innenfor standard. Kantlist samme farge som laminat Understell valgfri farge innenfor standard.	BxDxH: 2000mm x 800mm x 635-1285	1  Totalt 1	<b>C 307- Plan 3</b>

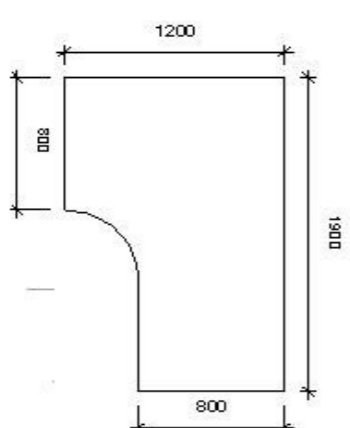
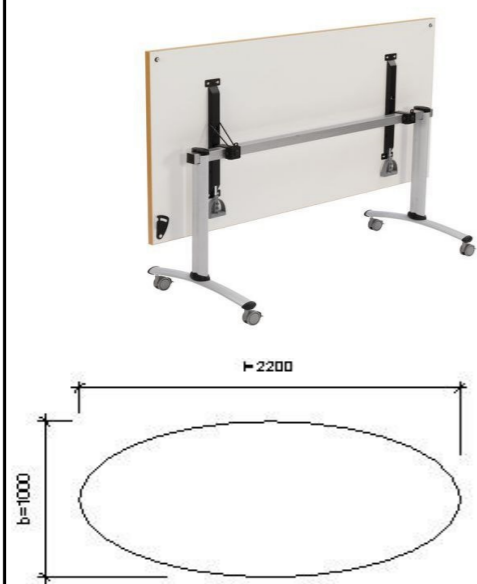

(Inventarbeskrivelse må leses sammen med plantegninger. Produksjonstegninger skal kontrolleres av byggherre/interiørarkitekt før bestilling)

kap./postnr.	bilde	Type	beskrivelse	farge/overflate	dimensjon	stk	fordeling i rom
3.7		Arbeidsplass-bord	<b>Arbeidsbord til kontor</b> - Arbeidsbord med elektrisk hev-senk - Bordplatens fasong og størrelse som skisse. - Bordplate høytrykkslaminat. - ABS kantlister (samme farge som laminat) - Kabelhull og lokk, kabelkurv under - understell: firkantede T-ben lakk-lys grå) - Trinnløs hev- og senkfunksjon - Bordplate min 23mm - Gummiknotter for myke gulv - Samme serie som arbeidsbord til kontor forøvrig.  <b>OPSIJON:</b> - Bordet utstyres med pneumatisk betjent sidelem/klaff for utvidelse av bordplaten. - Opsjon gjelder alle bord i post 3.7	Bordplate valgfri farge innenfor standard. Kantlist samme farge som laminat Understell valgfri farge innenfor standard.	<b>BxDxH:</b> 2800mm x 1350/ 800mm x 635-1285mm Se planskisse.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <b>Totalt 10</b>	C221 - Plan 2 C222 - Plan 2 C223 - Plan 2 C234 - Plan 2 C235 - Plan 2 C236 - Plan 2 C237 - Plan 2 C238 - Plan 2 C251 - Plan 2 C252 - Plan 2
3.8		Arbeidsplass-bord	<b>Arbeidsbord til kontor</b> - Arbeidsbord med elektrisk hev-senk - Bordplatens fasong og størrelse som skisse. - Høytrykkslaminat (Lys grå farge) - ABS kantlister (samme farge som laminat) - Kabelhull og lokk, kabelkurv under - understell: firkantede T-ben lakk-lys grå) - Trinnløs hev- og senkfunksjon - Bordplate min 23mm - Gummiknotter for myke gulv. - Skal leveres både som høyre- og venstrevendt.	Bordplate valgfri farge innenfor standard. Kantlist samme farge som laminat Understell valgfri farge innenfor standard.	<b>BxDxH:</b> 2500mm x 1600/ 800mm x 635-1285mm Se planskisse. Skal leveres både om høyre- og venstrevendt.	1 H 1 V 1 H 1 V 1 V 1 V 1 H 1 H <b>Totalt 4H</b> <b>4V</b>	C226 - Plan 2 C227 - Plan 2 C228 - Plan 2 C229 - Plan 2 C230 - Plan 2 C254 - Plan 2 C302 - Plan 3 C303 - Plan 3

(Inventarbeskrivelse må leses sammen med plantegninger. Produksjonstegninger skal kontrolleres av byggherre/interiørarkitekt før bestilling)



kap./postnr.	bilde	Type	beskrivelse	farge/overflate	dimensjon	stk	fordeling i rom
3.9		Arbeidsplass-bord	<b>Arbeidsplass-bord til kontor med frontpanel</b> - Arbeidsplass-bord med elektrisk heve-senk - Bordplate: 2200x1200/800 (se planskisse) - Frontpanel - Høytrykkslaminat (Lys grå farge) - ABS kantlister (samme farge som laminat) - Kabelhull og lokk, kabelkurv under - understell: firkantede T-ben lakk-lys grå - Trinnløs heve- og senkfunksjon - Bordplate min 23mm - Gummiknotter for myke gulv	Bordplate valgfri farge innenfor standard. Kantlist samme farge som laminat Understell valgfri farge innenfor standard.	<b>BxDxH:</b> 2200mm x 1200/ 800mm x 635-1285mm Se planskisse.	1 1 <b>Totalt 2</b>	<b>C 219 - Plan 2</b> <b>C 220 - Plan 2</b>
3.10		Arbeidsplass-bord	<b>Arbeidsplass-bord til Arbeidsrom IKT</b> - Arbeidsplass-bord med elektrisk heve-senk - Bordplate: 2200x1900/800 (se planskisse) - Høytrykkslaminat (Lys grå farge) - ABS kantlister (samme farge som laminat) - Kabelhull og lokk, kabelkurv under - understell: firkantede T-ben lakk-lys grå - Trinnløs heve- og senkfunksjon - Bordplate min 23mm - Gummiknotter for myke gulv.	Bordplate valgfri farge innenfor standard. Kantlist samme farge som laminat Understell valgfri farge innenfor standard.	<b>BxDxH:</b> 3200mm x 1900/ 800mm x 635-1285mm Se planskisse.	1 <b>Totalt 1</b>	<b>B 301 - Plan 3</b>

(Inventarbeskrivelse må leses sammen med plantegninger. Produksjonstegninger skal kontrolleres av byggherre/interiørarkitekt før bestilling)

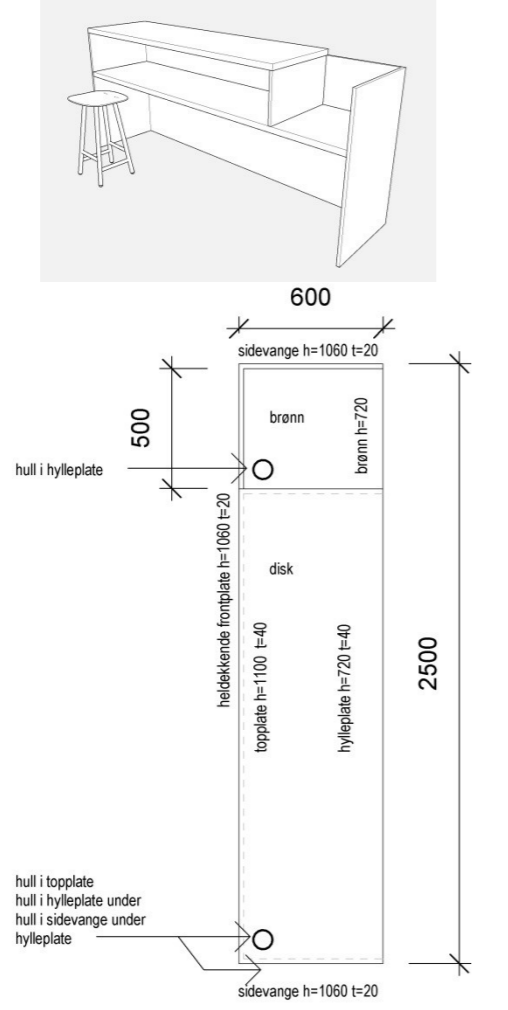
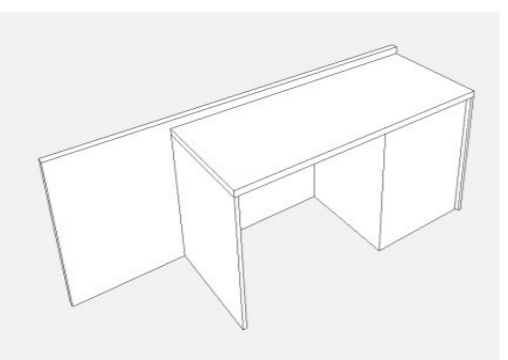
kap./postnr.	bilde	Type	beskrivelse	farge/overflate	dimensjon	stk	fordeling i rom
3.11		Arbeidsplass-bord	<p>Arbeidsbord til Arbeidsrom IKT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbeidsbord med elektrisk hev-senk</li> <li>- Bordplate: 1200x1900/800 (se planskisse)</li> <li>- Høytrykkslaminat (Lys grå farge)</li> <li>- ABS kantlister, hvit (samme farge som laminat)</li> <li>- Kabelhull og lokk, kabelkurv under</li> <li>- understell: firkantede T-ben lakk-lys grå)</li> <li>- Trinnløs hev- og senkfunksjon</li> <li>- Bordplate min 23mm</li> <li>- Gummiknotter for myke gulv</li> <li>- Skal leveres både som høyre- og venstrevendt.</li> </ul>	<p>Bordplate valgfri farge innenfor standard.</p> <p>Kantlist samme farge som laminat</p> <p>Understell valgfri farge innenfor standard.</p>	<p><b>BxDxH:</b>          1200mm x 1900/          800mm x          635-1285mm          Se planskisse.</p>	<p>1 H          1 V</p> <p><b>Totalt 2</b></p>	<p><b>B301 - Plan 3</b>  <b>B301 - Plan 3</b></p>
3.12		Arbeidsbord	<p>Arbeidsbord til arbeidsrom IKT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Arbeidsbord på låsbare hjul. Bordet skal være sammenleggbart etter prinsipp som vist på bilde.</li> <li>-Bordplate skal ha oval form 2200x1000</li> </ul>	<p>Bordplate valgfri farge innenfor standard.</p> <p>Kantlist samme farge som laminat</p> <p>Understell valgfri farge innenfor standard.</p>	<p><b>BxDxH:</b>          1200mm x 1900/          800mm x          635-1285mm          Se planskisse.</p>	<p>1</p> <p><b>Totalt 1</b></p>	<p><b>B301 - Plan 3</b></p>
3.13		Hylleseksjon til arb.bord	<p><b>Hylleseksjon</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skrog med uttrekkbar hylleseksjon.</li> <li>Laminat på alle flater og kanter. Hyller må være kraftige. Vil bli brukt til bøker.</li> <li>Samme serie som oppbevaring for øvrig.</li> </ul>	<p>Farge valgfri innenfor standard.</p>	<p><b>BxDxH:</b>          400mm x          800mm x          1292mm</p>	<p>3</p> <p><b>Totalt 3</b></p>	<p><b>C218 - Plan 12</b></p>






(Inventarbeskrivelse må leses sammen med plantegninger. Produksjonstegninger skal kontrolleres av byggherre/interiørarkitekt før bestilling)

kap./postnr.	bilde	Type	beskrivelse	farge/overflate	dimensjon	stk	fordeling i rom
3.16		Skapseksjon	<b>Skap/hylleseksjon</b> Underskap med fast sokkel/ben. Skapet skal ha sjalusidør. Laminat på alle flater og kanter. Sjalusidør fargelakk.  Samme serie som oppbevaring for øvrig. Viste illustrasjon gjelder ikke overflate.	Farge valgfri innenfor standard.	<b>BxDxH:</b> 800mm x 400mm x 700	2 totalt 2	B335 - Plan 3
3.17		Bokskap	<b>Bokskap</b> Skap/hylleseksjon Skap med fast sokkel/ben. Skapet skal ha skyvedører i frostet glass Laminat på alle flater og kanter.  Samme serie som oppbevaring for øvrig.	Valgfri farge innenfor standard.	<b>BxDxH</b> 800mm x 400mmx1800	2	C219 - Plan 2

(Inventarbeskrivelse må leses sammen med plantegninger. Produksjonstegninger skal kontrolleres av byggherre/interiørarkitekt før bestilling)





kap./postnr.	bilde	Type	beskrivelse	farge/overflate	dimensjon	stk	fordeling i rom
3.18		Disk IKT	<b>Disk til resepsjon IKT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disk med front, sider, hylle og topplate i høytrykkslaminat, ABS-kantlister i samme farge som laminat.</li> <li>- Disken skal ha brønn for skriver.</li> <li>- Front og sidevanger tykkelse min 20mm,</li> <li>- Topplate og hylle tykkelse 40 mm</li> <li>- Stillbare føtter mot gulv.</li> <li>- Kabelhull og lokk i både hylle og topplate.</li> </ul> Plassering som angitt på tegning. Tilsvarende hull i sidevange, plassert som angitt på tegning.	Valgfri farge innenfor standard.	<b>BxDxH</b> 2500mmx 600mmx 1100mm	1	B335 - Plan 3
3.19		Benk IKT	<b>Benk til resepsjon IKT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Benk med sider og topplate i høytrykkslaminat, ABS-kantlister i samme farge som laminat.</li> <li>- Sidevanger tykkelse min 20mm</li> <li>- Topplate tykkelse 40 mm</li> <li>- Stillbare føtter mot gulv.</li> <li>- Hull for kabler i høyre sidevange for kjøleskap.</li> <li>- Benken skal ha heldekkende bakplate, h=950mm, l=2100mm og t=40mm. Merk at bakplate er lengre og høyere enn oppgitt mål for benk. Bakplate skal flukte med høyre sidevange.</li> </ul>	Valgfri farge innenfor standard.	<b>BxDxH</b> 1500mm x 620mm x 900mm  NB! Mål gjelder kun benk!	1	B335 - Plan 3

(Inventarbeskrivelse må leses sammen med plantegninger. Produksjonstegninger skal kontrolleres av byggherre/interiørarkitekt før bestilling)




kap./postnr.	bilde	Type	beskrivelse	farge/overflate	dimensjon	stk	fordeling i rom
<b>4.0 MØTEROM OG GRUPPEROM</b>							
4.1		Møtebord	<b>Bord til møterom og grupperom</b> - Møtebord kvadratisk - Bordplate solid kraftig plate med rettkant. - Høytrykkslaminat flater, ABS-kantlister, samme farge som laminat - Understell metall.	Laminat farge: valgfri innenfor standard. Understell Polert aluminium eller lakk, farge valgfri innenfor standard. Alternativt Krom III	<b>BxDxH</b> 1000x1000x720mm	1 1 1 1 4  <b>Totalt 8</b>	<b>C220 - Plan 2</b> <b>C247 - Plan 2</b> <b>C305 - Plan 3</b> <b>C306 - Plan 3</b> <b>C307 - Plan 3</b>
4.2		Møtebord	<b>Bord til møterom og grupperom</b> - Møtebord Rektangulært - Bordplate solid kraftig plate med rettkant. - Høytrykkslaminat flater, ABS-kantlister, samme farge som laminat - Understell metall.	Laminat farge: valgfri innenfor standard. Understell Polert aluminium eller lakk, farge valgfri innenfor standard. Alternativt Krom III	<b>BxDxH</b> 900x1200x720mm	1 <b>Totalt 1</b>	<b>C219 - Plan 2</b>
4.3		Møtebord	<b>Bord til møterom og grupperom</b> - Møtebord Rektangulært - Bordplate solid kraftig plate med rettkant. - Høytrykkslaminat flater, ABS-kantlister, samme farge som laminat - Understell metall. Bordet skal leveres med kabelluke og brønn. Luke skal være tosidig (lokk åpnes til begge sider av bordet) og i samme overflate som bord. Antall 2	Laminat farge: valgfri innenfor standard. Understell Polert aluminium eller lakk, farge valgfri innenfor standard. Alternativt Krom III	<b>BxDxH</b> 1100x3500x720mm	1 <b>Totalt 1</b>	<b>C231 - Plan 2</b>






(Inventarbeskrivelse må leses sammen med plantegninger. Produksjonstegninger skal kontrolleres av byggherre/interiørarkitekt før bestilling)

kap./postnr.	bilde	Type	beskrivelse	farge/overflate	dimensjon	stk	fordeling i rom
4.4		Møtebord	<b>Bord til møterom og grupperom</b> - Møtebord Rektangulært Bordplate solid kraftig plate med rettkant. Høytrykkslaminat flater, ABS-kantlister, samme farge som laminat Understell metall. Bordet skal leveres med kabelluke og brønn. Luke skal være tosidig (lokk åpnes til begge sider av bordet) og i samme overflate som bord. Antall 3 -Regulerbare føtter for myke gulv.	Laminat farge: valgfri innenfor standard. Understell Polert aluminium eller lakk, farge valgfri innenfor standard. Alternativt Krom III	<b>BxDxH</b> 1200x5400x720mm	1  <b>Totalt 1</b>	C225 - Plan 2
4.5		Gruppebord	<b>Bord til grupperom</b> -Arbeidsbord rett med fast understell -Bordplate: rektangulær plate rettkant og rette hjørner. -Høytrykkslaminat (lys grå farge) -ABS kantlister, (samme farge som laminat) -Bordplate min 23 mm. - Sarg i midten under om nødvendig Bordet skal leveres med kabelluke og brønn. Luke skal være tosidig (lokk åpnes til begge sider av bordet) og i samme overflate som bord. Antall 2	Bordplate valgfri farge innenfor standard. Kantlist samme farge som laminat Understell valgfri farge innenfor standard.	<b>BxDxH</b> 3000x1000x720mm	1 1  Totalt 2	C244 - Plan 2 C318 - Plan 3
4.6		Gruppebord	<b>Bord til grupperom</b> -Arbeidsbord rett med fast understell -Bordplate: rektangulær plate rettkant og rette hjørner. -Høytrykkslaminat (lys grå farge) -ABS kantlister, (samme farge som laminat) -Bordplate min 23 mm. -Regulerbare føtter for myke gulv	Bordplate valgfri farge innenfor standard. Kantlist samme farge som laminat Understell valgfri farge innenfor standard.	<b>BxDxH</b> 900x1600x720mm	1 1  Totalt 2	C245 - plan 2 C246 - Plan 2
4.7		PC-bord	<b>Bord til Bibliotek</b> -Arbeidsbord rett med fast understell -Bordplate: rektangulær plate rettkant og rette hjørner. -Høytrykkslaminat (lys grå farge) -ABS kantlister, (samme farge som laminat) -Bordplate min 23 mm. -regulerbare føtter for myke gulv.	Bordplate valgfri farge innenfor standard. Kantlist samme farge som laminat Understell valgfri farge innenfor standard.	<b>BxDxH</b> 900x1200x720mm	1	C307 - plan 3



(Inventarbeskrivelse må leses sammen med plantegninger. Produksjonstegninger skal kontrolleres av byggherre/interiørarkitekt før bestilling)

kap./postnr.	bilde	Type	beskrivelse	farge/overflate	dimensjon	stk	fordeling i rom
4.8		Sofabord	<b>Bord til sofagruppe</b> - Sofabord runde til sofagruppe i personalrom. - Bordplate i kryssfiner med høytrykkslaminat. - 4 skråstilte ben i bjørk eller annet lyst tre.	Kantlist samme farge som laminat	<b>Ø 900</b> <b>H 480</b>	1	C257 - Plan 2
4.9		Ståbord	<b>Høye bord til pauserom</b> - Bordplate, sarg og sidevanger av 40mm kryssfiner med høytrykkslaminat. Kantlist i ABS i samme farge som laminatfarge. - Fotbår i stål, rustfritt eller blankforkrommet, krom III. - Skjult sammankobling av plater. - Regulerbare føtter for myke gulv.	Understell valgfri farge innenfor standard.	<b>BxDxH</b> 2500mm x 600mm x 1100mm	3  Totalt 3	B341 - plan 3
4.10		Ståbord	<b>Høye bord til bibliotek og pauserom</b> - Bordplate, sarg og sidevanger av 40mm kryssfiner med høytrykkslaminat. Kantlist i ABS i samme farge som laminatfarge. - Fotbår i stål, rustfritt eller blankforkrommet, krom III. - Skjult sammankobling av plater. - Regulerbare føtter for myke gulv.	Høytrykkslaminat valgfri farge	<b>BxDxH</b> 3000mm x 700mm x 1100mm	1 4 totalt 5	C 257 - Plan 2 C 307 - Plan 3




(Inventarbeskrivelse må leses sammen med plantegninger. Produksjonstegninger skal kontrolleres av byggherre/interiørarkitekt før bestilling)

kap./postnr.	bilde	Type	beskrivelse	farge/overflate	dimensjon	stk	fordeling i rom
<b>5.0 BIBLIOTEK</b>							
5.1		Vegg-hyller Bibliotek	<b>Gavler og hyller mot vegg</b> Pulverlakkert i mørk grå. Gavelsider i frostet herdet glass med farget folie på 2 endegavler - Stålgavel - Frostet herdet 6mm glass - Tilbehør - bokstøtte. - Regulerbare føtter for myke gulv.  - 6 stk hyller i høyden	Lys grå farge NCS S / RAL Folie farge NCS S - valgfri	BxDxH 800x350x1700  Enhet med 3 bredder  Antall enheter	1 Totalt 1  <b>Totalt 3</b>	<b>C307 - Plan 3</b>
5.2		Frittstående doble hyller til bibliotek	<b>Gavler og hyller - doble frittstående</b> Pulverlakkert i mørk grå. Gavelsider i frostet herdet glass med farget folie på 18 endegavler - Stålgavel - Frostet herdet 6mm glass - Tilbehør - bokstøtte - Expomagasin åpent  - Hjulsett, skinne & hjul 2 par - 6 stk hyller i høyden  Enheter satt sammen av 3 bredder og 4 bredder. Hver enhet med 2 gavelsider.	Lys grå farge NCS S / RAL Folie farge NCS S - valgfri	BxDxH: 800 mm x 580 mm x 1700 mm  Enheter med 3 bredder  Enheter med 4 bredder  Antall enheter	6 Totalt 6  3 Totalt 3  <b>Totalt 30</b>	<b>C307 - Plan 3</b>
5.3		Tidsskrifthyll mot vegg bibliotek	<b>Tidsskrifthyll med tidsskriftmagasin.</b> Utførelse i lakkert MDF eller laminat. Kan eventuelt være del av hyllesystem for øvrig.	Farge - valgfri NCS	<b>BxDxH</b> 2400mmx400mmx 1700mm	1 1 Totalt 2	<b>C241 - Plan 2</b> <b>C307 - Plan 3</b>




(Inventarbeskrivelse må leses sammen med plantegninger. Produksjonstegninger skal kontrolleres av byggherre/interiørarkitekt før bestilling)

kap./postnr.	bilde	Type	beskrivelse	farge/overflate	dimensjon	stk	fordeling i rom
5.4		Bokvogn Bibliotek	<b>Mobil bokvogn - dobbeltsidig</b> Gavler av stål; pulverlakkert mørk grå med struktur - Hyller av pulverlakkert stålplate i grå farge - Låsbare hjul Tilbehør; - Gavelside av frostet, herdet glass med farget folie (Kapasitet ca. 200 normalvolum) - Med bokvognskilt - Med 3 stk hyller - Hjul for myke gulv	Lys grå NCS farge / RAL  Farget folie NCS farge - valgfri	DxB: 542x1084mm	2  <b>Totalt 2</b>	C307 - Plan 3
5.5		Glassmonter	<b>Glassmonter</b> -Glassmonter utført med aluminiumsprofiler med innsatt glass i front, bakside og sider. -Hyller i glass. -Skyvedør med lås -Lyskasse med stillbare halogenspotlighter 2 stk -Stillbare føtter		<b>BxDxH:</b> 1000mm x 400mm x 2100mm	1 Totalt 1	C307 - plan 3




(Inventarbeskrivelse må leses sammen med plantegninger. Produksjonstegninger skal kontrolleres av byggherre/interiørarkitekt før bestilling)

kap./postnr.	bilde	Type	beskrivelse	farge/overflate	dimensjon	stk	fordeling i rom
<b>6.0 OPPBEVARING</b>							
6.1		Lagerhyller	<b>Lagerhyller - fleksible hyllesystemer</b> Veggreol frittstående reoler L-søyler - plane hyller i stål må kunne leveres med underliggende hyllekneker. Med bokstøtter og skilleplater 6 hylleplan i høyden.	Sølvgrå RAL farge	HxD: Høyde 2400 mm (+ hyllefot) Dybde 300mm  Lengde 2,4 meter	2,4 LM	C224 - Plan 2
6.2		Lagerhyller	<b>Lagerhyller - fleksible hyllesystemer</b> Veggreol frittstående reoler - L-søyler - plane hyller i stål - må kunne leveres med underliggende hyllekneker. - Med bokstøtter og skilleplater - 6 hylleplan i høyden.	Sølvgrå RAL farge	HxD: Høyde 2400 mm (+ hyllefot) Dybde 300mm  Lengde 3,7meter + 3,0 meter + 2 meter + 1 meter	9,7 LM	C232 - plan 2
6.3		Lagerhyller	<b>Lagerhyller - fleksible hyllesystemer</b> Veggreol frittstående reoler - L-søyler - plane hyller i stål - må kunne leveres med underliggende hyllekneker. - Med bokstøtter og skilleplater - 6 hylleplan i høyden	Sølvgrå RAL farge	HxD: Høyde 2400 mm (+ hyllefot) Dybde 300mm  Lengde 2meter + 1,6meter + 3meter	6,6 LM	C233 - Plan 2

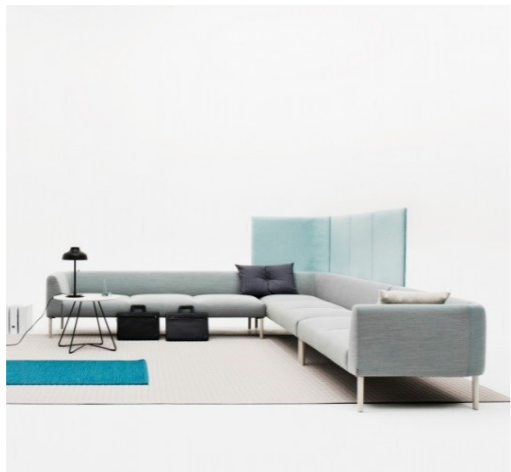
(Inventarbeskrivelse må leses sammen med plantegninger. Produksjonstegninger skal kontrolleres av byggherre/interiørarkitekt før bestilling)

kap./postnr.	bilde	Type	beskrivelse	farge/overflate	dimensjon	stk	fordeling i rom
6.4		Lagerhyller	<b>Lagerhyller - fleksible hyllesystemer</b> Veggreol frittstående reoler - L-søyler - plane hyller i stål - må kunne leveres med underliggende hyllekneker. - Med bokstøtter og skilleplater - 6 hylleplan i høyden	Sølvgrå RAL farge	HxD: Høyde 2400 mm (+ hyllefot) Dybde 300mm  Lengde 4meter + 1,6meter + 4meter	9,6LM	<b>C301 - Plan 3</b>
6.5		Lagerhyller	<b>Lagerhyller - fleksible hyllesystemer</b> Veggreol frittstående reoler for stor belastning. - Gavelstiger - plane hyller i stål. - 6 hylleplan i høyden	Valgfri RAL farge innenfor standard.	HxD: Høyde 2400 mm  Dybde 600mm  Lengde 4meter + 1,2meter	5,6LM	<b>B302 - Plan 3</b>
6.6		Hylle	<b>Hylle til IKT-verksted</b> Enkel hylle montert i bæreskinne med opphengsskinnner og hyllekneker. -Skal monteres med hylleplan 2 meter over gulv. -Bæreskinne festes til vegg på bakenforliggende veggstendere C-C 600mm	Valgfri RAL farge innenfor standard.	BxD 3400mm x 600mm	1	<b>B301 - plan3</b>

(Inventarbeskrivelse må leses sammen med plantegninger. Produksjonstegninger skal kontrolleres av byggherre/interiørarkitekt før bestilling)

kap./postnr.	bilde	Type	beskrivelse	farge/overflate	dimensjon	stk	fordeling i rom
6.7		Posthyll	<b>Posthyller med sorteringsskap</b> -Underskap med uttrekkbar sorteringsplate. Posthyller med 30 hylleåpninger.	Laminat i valgri farge innenfor standard.	<b>BxDxH</b> 900mm x 400mm x1900mm	1  Totalt 1	<b>C257 - Plan 2</b>
6.8			Posthyller  Posthyller med 60 hylleåpninger.	Laminat i valgri farge innenfor standard.	<b>BxDxH</b> 900mm x 400mm x1900mm	2  Totalt 2	<b>C257 - Plan 2</b>
6.9		Garderobe- skap	<b>Garderobeskap</b> -Garderobeskap med ett rom i høyden. -elementer med 3 skap i bredden. -leveres med hattehylle og stang med ankerkrok. -sokkel -rett tak -sylinderlås	Stålskap i valgfri farge innenfor standard	<b>900mm x 400mm x1900mm</b>	5 5	<b>B210 - Plan 2</b> <b>B211 - Plan 2</b>

(Inventarbeskrivelse må leses sammen med plantegninger. Produksjonstegninger skal kontrolleres av byggherre/interiørarkitekt før bestilling)

kap./postnr.	bilde	Type	beskrivelse	farge/overflate	dimensjon	stk	fordeling i rom
<b>7.0 STOPPEDE MØBLER</b>							
7.1		Sofa	<b>Sofa til Personalrom</b> Hjørnesofa helstoppet med delt sete og rygg. -Understell i krom III -5 seter (3+hjørne +2) - Stoff - tekstil av kamgarnsull og polyamid prisgruppe 2 - Flammesikkerhet BSEN 1021-1 ISO 819	Understell krom III Stoff valgfritt innen prisgruppe 2	B=3000mm x2300mm D=860mm Sittehøyde= 420mm	1	C257 - Plan 2
						<b>Totalt 1</b>	