


Brøyterode 1716 Straumbukta

Veger og uterom

Kravspesifikasjon, instruks og oversiktskart.

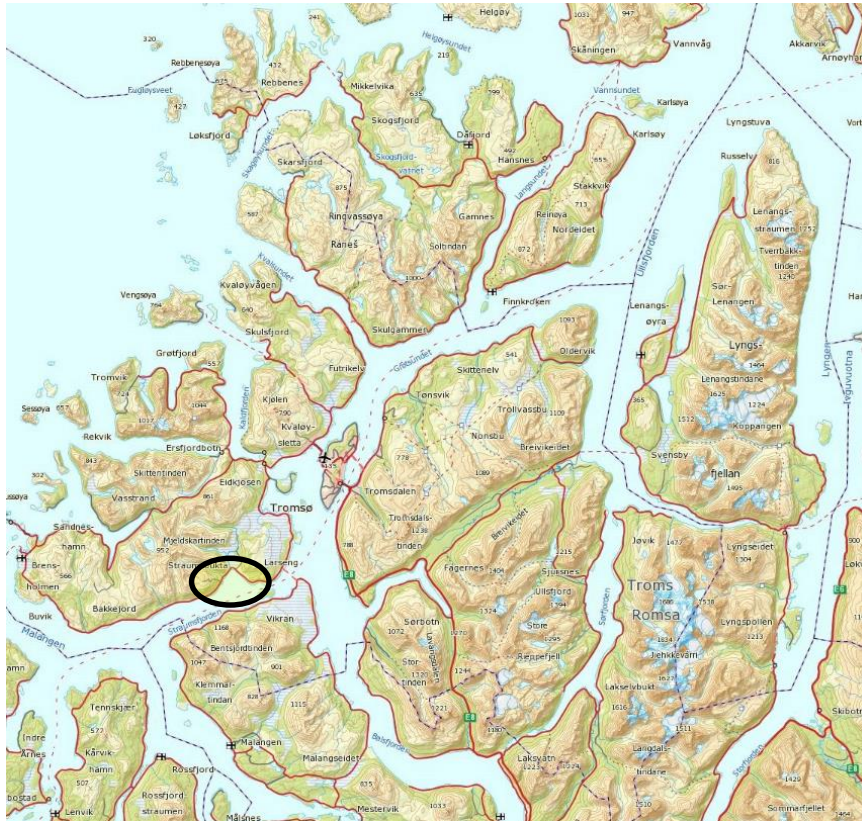

Fastpris veg

Hovedveger, gang/sykkelveger, fortau, samleveger, adkomstveger mv.

Følgende **krav** inngår i fastprisen:

- Vakt og beredskap skal inngå i fastprisen
- Responstiden i vakt og beredskapsperioden er 45 min der Bydrift gir pålegg med bakgrunn i ikke oppfylte krav.
- Brøyting/opprydding iht. kravspesifikasjoner/kart
- Fastprisen skal ta høyde for breddeutvidelse og opplasting ved bortkjøring. Tippeplasser ryddes ved behov.
- Breddeutvidelse skal gjøres med fres, snøen skal legges opp på brøytekant/sideareal der det er mulig.
- Bortkjøring skal avtales med Bydrift.
- Bæring av snø til depot innenfor en avstand på 150 meter. (ref. kulepunkt 2 nedenfor)

- Utsatte overvannskummer (vist i kart) må tas frem (fjerne skavel/dunger maskinelt) ved overgang til mildvær
- Tilbyder må eie eller ha tilgang til utstyr, som kan holde krav til såle, eksempelvis bil påmontert underskjær for is/snøsåle, veggøvel/hjullaster med isriverskjær for issåle
- Dokumentasjon på utført egenkontroll (såletykkelse, siktsoner, leskur mv) må oppbevares i kontraktperioden og fremlegges på oppfordring fra Bydrift.

Krav til utførelse:

- Fortau og gang/sykkelveger skal prioriteres på lik linje med buss traseer
- Det skal ikke deponeres snø i kryss. Siktlinjer skal ivaretas.
- Busstraseer brøytes før andre vegarealer
- Veger skal gjennombrøytes med plogutstyr som har oppkastende/spredende effekt.
- Opprydding/breddeutvidelse gjøres med skjær/fres.
- Bredde på fortau, gang og sykkelveger opprettholdes ved bruk av fres.
- Leskur ryddes etter hver brøyting, foran og innvendig. I tillegg skal tak måkes ved snømengde over 30cm på taket.

Spesielle forhold:

Kryss mot FV må vises særlig hensyn slik at siktlinjer opprettholdes. Ekstra rydding av kryss og snuplasser inngår i fastprisen.

Krav til iverksetting av brøyting/Utløsende standard/krav

Snø og issålen er det bærende/målbare kravet til standard.

Snø og issåletykkelsen **skal ikke overstige 5 cm** på hovedveger, samleveger, adkomstveger. Målingen foretas mellom hjulspor der slitasjen er minst.

Snøfall

Hver enkelt entreprenør må selv vurdere når start av brøyting skal igangsettes, ut i fra kravet om såletykkelse:

Snødybde på veg, skal aldri overstige følgende krav før brøyting igangsettes:

- Dag 04.00-22.00 **5cm.**
- Natte 22.00-04.00 **8cm.**
- Snøsåle som bygger seg opp i nedbørsperioder, skal fjernes straks etter snøfallet er over.
- Gang- og sykkelveger og fortau skal være gjennombrøytet innen **kl. 06.30.**

Drivsnø

- Ved drivsnø settes tiltak i verk når høyden på snøskavler midt på kjørefeltet (ikke midt i vegbanen)/fortau/gangveg er:

- 15cm - Adkomstveger
- 10cm - Samleveger
- 8cm - Busstrasè/hovedveger/ Fortau/gangveg

Is- og snøsåle

Det er entreprenørens oppgave å holde god nok såle. Det er entreprenørens ansvar å fjerne vaskebrett/spordannelser. Bydrift, kan, ved kapasitet, være behjelpelig med høvelarbeide etter bestilling i busstrasè og samleveger. Bestillingen skal sendes på epost eller på andre måter som kan dokumenteres. Entreprenøren vil bli fakturert pr. medgått time.

Ved overgang fra kaldt til mildt vær skal entreprenøren ta unna såle som går i oppløsning. Dette skal gjøres så tidlig at det ikke bygger seg opp ”rygger” og ujevnheter i vegbanen, samt at operasjonen gjentas etter hvert som tining/ryggdannelser skjer. Slikt arbeid inngår i fastprisen. (Ref. snø/issåle 5cm.)

Entreprenøren er ansvarlig for å innhente værdata som gjør han i stand til å utføre brøyting iht kontraktens krav.

I perioder med mildvær og lite snø-/issåle skal det benyttes utstyr som ikke skader overflater og infrastruktur, eksempelvis sørpeskjær.

Dersom ekstraordinære værforhold midlertidig hindrer full oppfyllelse av kontraktens krav til standard, kan Bydrift akseptere avvik fra standarden. Avviket skal være så lite og kortvarig som mulig. Entreprenøren plikter umiddelbart å varsle Bydrift dersom han mener ekstraordinære værforhold finner sted og når den ekstraordinære situasjonen opphører. Inntil kontraktskravene igjen kan oppnås, skal entreprenørens innsats være det maksimale av hva som er mulig med de ressurser som entreprenøren har tilgjengelig. (ref . Spesielle innkjøpsvilkår pkt. 9)

Stikking/merking

Egenstikking/merking/restikking utover Bydrifts stikking, er entreprenørens ansvar. Bydrift stikker i hovedsak busstraseèr

Strøing

Bydrift ønsker tilbud på timepris strøing utført med egnet utstyr som blir vektet i tildelingskriteriene. Oppgjøres etter medgått tid. Bydrift kaller ut til strøing og holder sandlager på Tromsøya. Ved enkelte punktstrøinger forbeholder Bydrift seg retten til å gjøre dette med eget utstyr før «alle» kalles ut.



Uterom.

Tilbudet gjelder brøyting og strøing av kommunale uterom: skoler, barnehager, sykehjem, eldreboliger, kulturbygg, kirkebygg med parkering, div. fortau og VA - anlegg. (se kart)

Følgende punkt skal inngå i fastprisen:

Brøyting skal foregå med maskin påmontert freseutstyr samt skuffe/skjær der det anses nødvendig.

Entreprenør er ansvarlig for å åpne/lukke porter i barnehager og lignende. **Snø må ikke legges mot gjerder slik at barn lett kan klatre over disse.**

Iverksetting av brøyting/Utløsende standard

Uterom	Seneste igangsetting før snødybden når:		Ferdig brøytet innen	
	Tørr snø (cm)	Våt snø (cm)		
i tidsromet 22.00 – 06.00				
Kommunale uterom (skoler, barnehager, sykehjem mv.)	9	7	Kl. 07.00	

Mellom kl 06.00 – 22.00 skal snødybden på ubrøytet areal ikke være mer enn 6cm før brøyting igangsettes.

Skoler og barnehager skal normalt ikke brøytes i åpningstiden. (når barn er til stede)
Ved store snøfall over 15cm kan entreprenøren bli beordret ut i roden. Skal inngå i fastprisen.

Hverdager:

Ved stort snøfall om natta skal uterom ved kommunale bygg være gjennombrøytet innen kl. 07.00. Unntaket er VA-anlegg som må være gjennombrøytet før kl. 11.00. Snø må ikke presses mot byggene, men trekkes ifra inngangspartiene før den deponeres videre.

Helg-/helligdager:

Skoler, barnehager og VA-anlegg trenger ikke brøytes fullt ut på lørdager, søn- og helligdager.

Det skal imidlertid alltid være brøytet foran hovedinnganger, rømningsveger.

Strøing

For uteromsrodene skal strøing inngå i fastprisen og entreprenør skal selv iverksette tiltak når:

- væromslag fra kaldt til mildere som medfører tining/is
- nedbør i form av regn, gjenta når sanden vaskes bort
- synlig is som begynner å bli blank
- ved varierende temperaturer som forårsaker issvelling

Sand kan hentes fra Bydrifts lager i sentrum eller Bydrift kan ved kapasitet transportere til depot som entreprenøren anviser.

Fastprisen skal ta høyde for opplasting ved bortkjøring. Dette skal avtales med Bydrift før igangsetting. Bæring av snø til depot innen for en avstand på 150 meter.

Stikking og merking skal utføres av entreprenør. Stikk leveres fra Bydrifts lager. Entreprenøren er ansvarlig for eventuelle brøyteskader i roden og melder eventuelle skader fortløpende inn til Bydrift.

Snø må ikke presses mot byggene, men trekkes ifra inngangspartiene før den deponeres videre.

Det skal benyttes skjær av typen ”isriverskjærstål” eller ”perforeert slitestål” og skal inngå i fastprisen. I perioder med mildvær/sesongstart skal det benyttes utstyr som ikke skader overflater og infrastruktur.

Veger og G/S tilknyttet uteromsrode:

Snøfall

Grenser for igangsettelse av tiltak:

- Dag 04.00-22.00 **5cm.**
 - Natt 22.00-04.00 **8cm.**
 - Snø-/issåle **5cm.**
-
- Snøsåle som bygger seg opp i nedbørsperioder, skal fjernes straks etter snøfallet er over.
 - Gang- og sykkelveger og fortau skal være gjennombrøytet innen **kl. 07.00.**

Drivsnø

- Ved drivsnø settes tiltak i verk når høyden på snøskavler midt på kjørefeltet (ikke midt i vegbanen)/fortau/gangveg er:
 - 15cm - Adkomstveger
 - 10cm - Samleveger
 - 8cm - Busstrasè/hovedveger/ Fortau/gangveg