



GENERELLE KVALITETSKRAV:

Antall produkter spesifisert i anbudsunderlaget må være åpent for mindre justeringer før bestilling.

Mål er angitt som rettleidende og trenger ikke være eksakte, men produktene må leveres i tilnærmet angitt størrelse. Unntak ved møbler der det i beskrivelsen er angitt viktigheten av at målene er eksakte, og der det må kontrolleres på stedet.

Det kan være avvik mellom planer og eksisterende situasjon i bygget. Det må derfor påregnes behov for kontrollmåling på stedet før møbler med kritiske mål settes i produksjon.

Farger på stoff og overflater må være valgfrie.

Møbler skal være tilpasset bruk i offentlig miljø rettet mot skole- og undervisningsbygg. Møblene skal ivareta intensjoner om universell utforming mht konkrete funksjoner og designaspekter som formgivning, materialbehandling og fargesetting. Alt mekanisk utstyr skal være av solid utførelse og tåle tiltenkt bruk og bruksfrekvens.

Det settes krav til minimum 5 års garanti fra fabrikk for samtlige produkter som tilbys.

Generelle krav til enkeltprodukter og bestanddeler:

- Laminat skal være lett vaskbar og ha et troverdig utseende når det er spesifisert som tresorter, steinmaterialer og lignende. Melamin som alternativ for laminat godtas ikke.
- Kanting av laminatbord: skal leveres med ABS-lister/kant i angitt farge. ABS-kant skal ha solid innfesting til platemateriale og tåle høy bruksfrekvens.
- Platemøbler skal ha en ikke-reflekterende overflate, og alle enheter skal ha skjulte sammenføyninger. Eksempelvis skal plater ikke ha synlige knotter.
- Ytre kanter/hjørner skal ha en radius for økt slitestyrke
- Alle understell på møbler og stoler leveres med knotter/trines/glidere tilpasset myke gulvbelegg. Glidere skal leveres med mekanisk innfestning.
- Bord skal monteres med hensyn til minimal klemfare
- Ved bruk av krom skal metalleder være av krom III.

- Stoffer skal være slitesterke, vaskbare, flekkavvisende og flammehemmende. Stoffer som benyttes skal ikke klassifiseres som kreftfremkallende i kategoriene Kreft 1 eller Kreft 2. Reproduksjonskodelinje i kategoriene Rep1 og Rep 2 og/eller arvestoffskadelige i kategoriene Mut eller Mut 2.
- Stoler skal stimulere til aktive sittestillinger og være bygget opp for en god, alminnelig ergonomi og innby til aktive sittestillinger.
- Arbeidsbord skal ha plate av MDF som kjernemateriale, tykkelse 19-26 mm. Kantform av rett ABS-kant/list i oppgitt farge. Elektronisk hev/senk-understell høyde 65-120 cm med mykstart/mykstopp med tålekapasitet 80 kg. Bryter for hev/senk skal være robust og plasseres slik at den ikke kommer i konflikt med andre elementer. Kabelkanal under bord skal leveres i hele bordets lengde.
- Bord med understell som gjør renhold under enkelt og lett tilgjengelig.
- Kantinebord skal leveres som kvalitetsprodukt tilpasset svært høy bruks- og slitasjefrekvens

Produkter er presentert i visuell fremstilling med angivelse av en type design og videre i produktskjema med spesifikasjoner i forhold til utførelse. Tilbudte produkter må i hovedsak inneha samme estetiske uttrykk og kvalitative krav for å sikre at produktet passer inn i rommene de skal plasseres i.

Beskrivelsen setter premisser for at utforming og design skal være tilpasset de ulike bruksområdene, at møblene skal være holdbare i konstruksjon og materialoppbygging, reparerbare, robuste, samt tåle kontinuerlig renhold.

Farge- og materialbruk konkretiseres av IARK i samarbeid med byggherre og bruker før konkretisering av bestilling.

Dokumentasjonskrav:

Møbelfaktasertifikat, Svanelisens, lisens for andre tilsvarende miljømerkeordninger, testrapport som viser at karvene er oppfylt fra testlaboratorium akkreditert for den gjeldende standarden eller egenerklæring med redegjørelse som viser at kravet er oppfylt.

Tilbudt produkt skal oppgis i prisskjema

ALLE TILBUDTE PRODUKTER SKAL PRESENTERES I EGNE PRODUKTBLAD MERKET MED POSTNUMRE.

Med forbehold om eventuelle feil eller mangler.

Dokumentet må leses i sammenheng med plantegninger, skjemategninger og beskrivelse per produktblad.



RINGSAKER VGS

KAPITTELINDELING

INVENTARBESKRIVELSE

Rev. 04.04.2017 PLAN1 AS v/FWH

1	KONTORSTOLER	01. Kontorstol 02. Mobil møteromsstol
2	STOLER	01. Grupperomsstol 02. Møteromsstol
3	STOLER PÅ BOM	01. Stolrekke på bom
4	BARSTOLER	01. Barstol
5	BENKER	01. Rett benk 02. Buet benk
6	SOFAMØBLER	01. Alkovesofa 3-seter, høy rygg 02. Alkovesofa 2-seter, høy rygg 03. Sofa/brisk 04. Sofastol 05. Puff 06. Sofabord 01 07. Sofabord 02 08. Sofabord 03
7	ARBEIDSMØBLER	01. Arbeidsbord, hev-senk 02. Tower 03. Skjermvegg 04. Arbeidsbord, fast 05. Avlastningsbord 01 06. Avlastningsbord 02 07. Avlastningsbord 03 08. Åpne hyller 01 09. Åpne hyller 02 10. Åpne hyller 03 11. Åpne hyller 04 12. Åpne hyller 05 13. Åpne hyller 06 14. Åpne hyller 07 15. Åpne hyller 08 16. Åpne hyller 09 17. Høyskap 18. Skuffeseksjon 19. Åpne hyller 10
8	MØTEBORD	01. Møtebord 02. Prosjektbord
9	BORD	01. Gruppebord 01 02. Gruppebord 02 03. Gruppebord 03 04. Gruppebord 04 05. Gruppebord 05 06. Barbord
10	GARDEROBEINNREDNING	01. Garderobeskap 12P B90 02. Garderobeskap 2P Z B40 03. Garderobeskap 2P B40 04. Garderobeskap 2P B30



05. Garderobeskap 2P B40 INKL BENK

06. Garderobebenk


11 AKUSTISK REGULERING 01. Telefonboks

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz

**KAP. 02 STOLER**


KAP.		POSTNR.			
02		01		GRUPPEROMSSTOL	
Visuell framstilling:					
					
Produktbeskrivelse					
Bruksområde: Grupperom					
Sete/konstruksjon:		Rygg:		Understell:	
Helstøpt skallstol i solid, gjennomfarget polypropylen med ru overflate for god sittekomfort. Ingen sittepute. Formstøpt sete i omsluttende form med ryggvipp. Lett armlene i plast, tilpasset for bordoppheng. Gummiknotter for myke gulv.		Formstøpt skallkonstruksjon sammenhengende med sete. Svikt i skallkonstruksjon for god sittekomfort.		Solid understell med 4 ben i krom. Bøyde hovedkonstruksjoner. Skal kunne stables.	
Orienterende dimensjoner (cm):		Annet:		Designkvaliteter:	
B: 51, H: 80, SH: 46 D: 56 Armlen H: 66,5 Vekt: 5,3 kg.		Solid konstruksjon med robust innfestning til seteskall. Ens-farget med flere alternativer for lyse farger, hvorav en eller to i blåtoner, uten tillegg i pris. Flere farger skal kunne velges.		Moderne designuttrykk med skulpturelle, myke former. Høy kvalitet i overflater og finish. Del av en produktserie med variasjoner. Skal ha samme design som stol i post: 02.02.	
Garantitid:	5 år				
Antall og fordeling i rom (stk.):					
A154	18				
B310	4				
B311	4				
B312	4				
B314	8				
B324	8				
B325	4				
B326	4				
Total sum stk.:					54

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz




KAP.	POSTNR.				
02	02	MØTEROMSSTOL			
Visuell framstilling:					
					
Produktbeskrivelse					
Bruksområde: Møterom, samtale- og grupperom og fellesareal lærere					
Sete/konstruksjon:		Rygg:		Understell:	
Hølstøpt skallstol i solid, gjennomfarget polypropylen med ru overflate for god sittekomfort. Fast sittepute i vaskbart, flekkavvisende og flammehemmende stoff. Formstøpt sete i omsluttende form med ryggvipp. Lett armlene i plast, tilpasset for bordoppheng. Gummiknotter for myke gulv.		Formstøpt skallkonstruksjon sammenhengende med sete. Svikt i skallkonstruksjon for god sittekomfort.		Solid understell med 4 ben i krom. Bøyde hovedkonstruksjoner. Skal kunne stables.	
Orienterende dimensjoner (cm):		Annet:		Designkvaliteter:	
B: 51, H: 80, SH: 46 D: 56 Armlen H: 66,5 Vekt: 5,3 kg.		Solid konstruksjon med robust innfestning til seteskall. Ensfarget med flere alternativer for lyse farger, hvorav en eller to i blåtoner, uten tillegg i pris. Flere farger skal kunne velges.		Moderne designuttrykk med skulpturelle, myke former. Høy kvalitet i overflater og finish. Del av en produktserie med variasjoner. Skal ha samme design som stol i post: 02.01.	
Garantitid:	5 år				
Antall og fordeling i rom (stk.):					
A228	20				
A224	12				
A211	6				
A212	6				
A213	6				
A214	6				
Total sum stk.:					56

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz

KAP. 01 KONTORSTOLER

KAP.		POSTNR.			
01		01		KONTORSTOL	
Visuell framstilling:					
					
Produktbeskrivelse					
Bruksområde: Arbeids- og møterom					
Sete/konstruksjon:		Rygg:		Understell:	
Skallstol i plast med polstret sete. Flytende vipp forover og bakover. Justerbar setehøyde og dybde. Uten armlene. Slitesterk, syntetisk stretch tekstil: vaskbart og flammesikkert. Slitestykke min.100.000 mtd.		Helpolstret, formstøpt plast. Justerbar høyde. Slitesterk, syntetisk stretch tekstil: vaskbart og flammesikkert. Slitestykke min.100.000 mtd.		Fotkryss i lakkert aluminium med harde hjultrinser for mykt gulvbelegg. 150 mm liftomat til vanlig arbeidsbord.	
Orienterende dimensjoner (cm):		Annet:		Designkvaliteter:	
SB: 47, SD: 39-50 Liftomat: 150 mm: SH: 39-53 Fotkryss D:70 Vekt: 12,8 kg.		Ergonomisk og justerbar for ulike sittestillinger. Del av en produktserie med muligheter for variasjoner og kompletteringer. Mulighet for påmontering av armlene senere.		Moderne designuttrykk. Høy kvalitet i overflater og finish. Varig produktserie.	
Garantitid:		5 år			
Antall og fordeling i rom (stk.):					
A206	10				
A316	6				
D227	5				
A149	4				
Total sum stk.:					25

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz

KAP.		POSTNR.	
01	02	MOBIL MØTEROMSSTOL	
Visuell framstilling:			
			
Produktbeskrivelse			
Bruksområde: Fellesareal plan 3 bygg A			
Sete/konstruksjon: Formstøpt skallsete i sadelform med fast sittepute. Plast med ru overflate for god sittekomfort. Ingen tekstil i sete. Sete med lift.		Rygg: Ingen rygg	
Orienterende dimensjoner (cm): B: 46, H: 80, SH: 54-77 Liftomat: 265 mm til bord med h: 90 Fotkryss D:70 Vekt: 7,0 kg.		Understell: Fotkryss i lakkert aluminium med hjultrinser for myke gulvbelegg. 265 mm liftomat til bord i H:90 Fothviler integrert i understell.	
Garantitid:		5 år	
Designkvaliteter:		Moderne designuttrykk med skulpturelle, myke former. Høy kvalitet i overflater og finish.	
Antall og fordeling i rom (stk.):			
A315	16		
Total sum stk.:			16



MINIKONKURRANSE KANTINEMØBLER

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

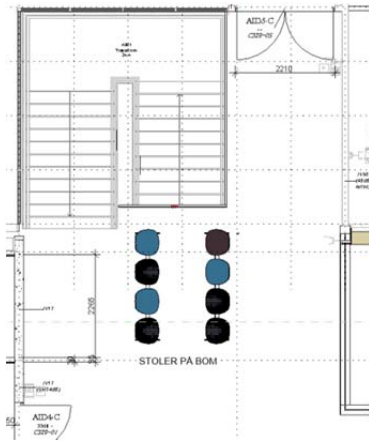
REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz

KAP. 04 BARSTOLER



KAP.		POSTNR.			
04		01		BARSTOL	
Visuell framstilling:					
					
Produktbeskrivelse					
Bruksområde: Personalrom					
Sete/konstruksjon:		Rygg:		Understell:	
Helstøpt, gjennomfarget polypropylen uten sittepute. Formstøpt sete i omsluttende form med lav rygg. Svikt i skallkonstruksjon for god sittekomfort. Plast med ru overflate for god sittekomfort.		Helstøpt, gjennomfarget polypropylen. Formstøpt lav rygg i omsluttende form med sete. Svikt i skallkonstruksjon for god sittekomfort. Plast med ru overflate for god sittekomfort.		Bøyleunderstell med bøyde konstruksjoner og sammensveiset feste til sete. Understell i krom.	
Orienterende dimensjoner (cm):		Annet:		Designkvaliteter:	
B: 51, H: 77, D: 51 Vekt: 6 kg. Skal passe til bord med H: 90.		Solid konstruksjon og sammenføyninger. Design med integrert oppheng til bord. Ensfarget, lyse farger.		Moderne uttrykk med hint til retro design. Høy kvalitet i overflater og finish.	
Garantitid:	5 år				
Antall og fordeling i rom (stk.):					
A227	16				
Total sum stk.:					16

KAP. 04	POSTNR.	
03	01	STOLREKKE PÅ BOM

Visuell framstilling:**Produktbeskrivelse****Bruksområde:**

Korridor bygg C

Sete/konstruksjon:

Helstøpt polypropylen uten sittepute.
Formstøpt skallsete i omsluttende form
med ryggvipp.
Plast med ru overflate for god
sittekomfort.

Rygg:

Formstøpt skall sammen med sete.
Naturlig svikt i skallkonstruksjon for god
sittekomfort.

Understell:

Sveiset understell i sveiset stål, lakkert.
Utforming for enkelt renhold under.
Skal festes til gulv.

Orienterende dimensjoner (cm):

4-seter stolrekke på bom.
B: 254
Vekt: 36,8 kg.

Annet:

Solid konstruksjon og
sammenføyninger.

Designkvaliteter:

Moderne uttrykk med hint til retro
design.
Høy kvalitet i overflater og finish.

Garantitid:

5 år

Antall og fordeling i rom (stk.):



C329	2						
Total sum stk.:							2

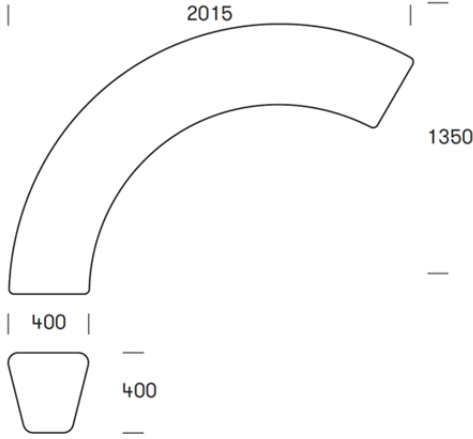


TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBeskrivelse INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz

HEDMARK
FYLKESKOMMUNE**KAP. 05 BENKER**

KAP.		POSTNR.			
05		01		RETT BENK	
Visuell framstilling:					
					
Produktbeskrivelse					
Bruksområde: Korridorer					
Sete/konstruksjon:		Rygg:		Understell:	
Helstøpt, gjennomfarget polyetylen. UV-bestendig materiale. Ru overflater for god sittekomfort.		Ingen		Muligheter for innfesting til gulv. Volum skal kunne fylles med løst materiale/sand for å gi tyngde og stabilitet.	
Orienterende dimensjoner (cm):		Annet:		Designkvaliteter:	
L: 200 , D: 40 H: 40 Vekt: 20 kg. Volum: 240 l.		Skal kunne sammenkobles med andre enheter i andre former. Solid konstruksjon og sammenføyninger. Del av en produktserie. Skal tåle kontinuerlig renhold tilpasset skolemiljø.		Moderne uttrykk i form og farge. Høy kvalitet i overflater og finish. Skal kunne leveres i tre standard farger. Livlige fargevarianter.	
Garantitid:	5 år				
Antall og fordeling i rom (stk.):					
A102	4				
A106	3				
A202	7				
A302	3				
A307	3				
Total sum stk.:					20


KAP.	POSTNR.	BUET BENK	
05	02		
Visuell framstilling:			
			
			
Produktbeskrivelse			
Bruksområde: Korridorer			
Sete/konstruksjon: Helstøpt, gjennomfarget polyetylen. UV-bestendig materiale. Ru overflater for god sittekomfort.		Rygg: Ingen	Understell: Muligheter for innfesting til gulv. Volum skal kunne fylles med løst materiale/sand for å gi tyngde og stabilitet.
Orienterende dimensjoner (cm): Buet form. L: 201 , B: 135, D: 40, H: 40 Ø: utside: 270 Ø: inside: 190 Vekt: 26 kg. Volum: 240 l.		Annet: Skal kunne sammenkobles med andre enheter i andre former. Solid konstruksjon og sammenføyninger. Del av en produktserie. Skal tåle kontinuerlig renhold tilpasset skolemiljø..	Designkvaliteter: Moderne uttrykk i form og farge. Høy kvalitet i overflater og finish. Skal kunne leveres i tre standard farger. Livlige fargevarianter.
Garantitid:	5 år		
Antall og fordeling i rom (stk.):			
A102	2		
A106	3		
A202	2		
A302	2		
A307	2		
Total sum stk.:			11


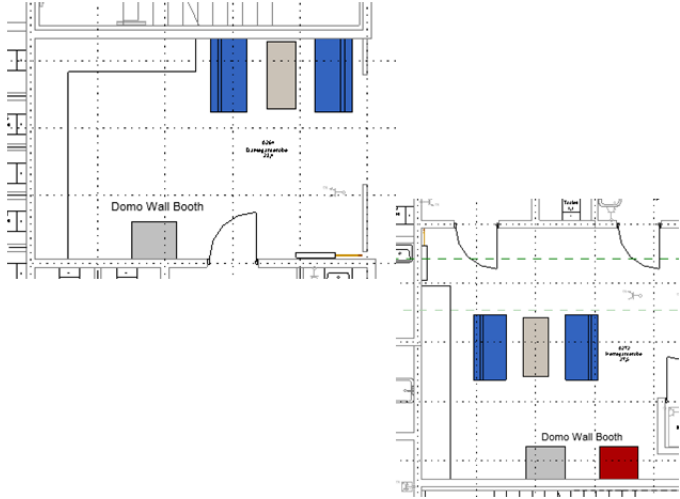
TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz

HEDMARK
FYLKESKOMMUNE**KAP. 06 SOFAMØBLER**

KAP.		POSTNR.			
06		01		ALKOVESOFA 3-SETER – HØY RYGG	
Visuell framstilling:					
					
Produktbeskrivelse					
Bruksområde: Fellesareal lærere					
Sete/konstruksjon:		Rygg og sidevanger:		Understell:	
Solid oppbygging med stålramme, spiralfjærer og støpt kaldskum. Tekstil kvalitet: prisgruppe B. Syntetisk stoff; vaskbart, lysekte og flammehemmet.		Solid oppbygging med kryssfiner med støpt kaldskum. To farger i stoff: innside og utside av rygg og vanger.		Ben i polert aluminium med filtglidere. God høyde på ben for enkelt renhold under.	
Orienterende dimensjoner (cm):		Annet:		Designkvaliteter:	
3-seter alkovesofa med høy rygg og vanger. B: 195, D: 66, H: 120, SH: 46		Solid konstruksjon og sammenføyninger. Plasseffektiv modulsofa med muligheter for komplettering. Del av en produktserie. Sittehøyde tilpasset universell utforming.		Geometrisk og moderne uttrykk. Lang estetisk levetid. Høy kvalitet i overflater og finish. Vurig produktserie som kan suppleres og repareres over lang tid.	
Garantitid:	5 år				
Antall og fordeling i rom (stk.):					
A228	5				
Total sum stk.:					5


KAP.		POSTNR.			
06		02		ALKOVESOFA 2-SETER, HØY RYGG	
Visuell framstilling:					
					
Produktbeskrivelse					
Bruksområde: Garderober, lærere					
Sete/konstruksjon:		Rygg og sidevanger:		Understell:	
Solid oppbygging med stålramme, spiralfjærer og støpt kaldskum. Tekstil kvalitet: prisgruppe B. Syntetisk stoff; vaskbart, lysekte og flammehemmet.		Solid oppbygging med kryssfiner med støpt kaldskum. To farger i stoff: innside og utside av rygg og vanger.		Ben i polert aluminium med filtglidere. God høyde på ben for enkelt renhold under.	
Orienterende dimensjoner (cm):		Annet:		Designkvaliteter:	
2-seter alkovesofa med høy rygg og sidevanger. B: 129, D: 66, H: 120, SH: 46		Plasseffektiv modulsofa med muligheter for komplettering. Del av en produktserie. Sittehøyde tilpasset universell utforming.		Geometrisk og moderne uttrykk. Lang estetisk levetid. Høy kvalitet i overflater og finish. Varig produktserie som kan suppleres og repareres over lang tid.	
Garantitid:	5 år				
Antall og fordeling i rom (stk.):					
A264	2				
A272	2				
Total sum stk.:					4

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz



KAP.		POSTNR.			
06	03	SOFA/BRISK			
Visuell framstilling:					
					
Produktbeskrivelse					
Bruksområde: Hvilerom					
Sete/konstruksjon:		Rygg:		Understell:	
Solid konstruksjon. Tekstilkvalitet: prisgruppe B. Syntetisk stoff; vanntett, vaskbart, lysekte og flammehemmet.		Solid oppbygging med kryssfiner med støpt kaldskum. Enfarget stoff. En lav sidevange.		Bøyleunderstell i krom med plastglidere for myke gulvbelegg. Mekanisk innfesting av glidere.	
Orienterende dimensjoner (cm):		Annet:		Designkvaliteter:	
3-seter alkovesofa med lav rygg og en lav sidevange B: 195 D: 75, SH: 46		Del av en produktserie. Sitt høyde tilpasset universell utforming.		Geometrisk og moderne uttrykk.	
Garantitid:	5 år				
Antall og fordeling i rom (stk.):					
D226	1				
Total sum stk.:					1


TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz



HEDMARK
FYLKESKOMMUNE


KAP.		POSTNR.			
06	04	SOFASTOL			
Visuell framstilling:					
					
Produktbeskrivelse					
Bruksområde: Hvilerom					
Sete/konstruksjon:		Rygg:		Understell:	
Lenestol uten armlener. Syntetisk stoff; vannrett, vaskbart, lysekte og flammehemmet. Oppbygging i tre og kaldskum. Ensfarget stoff i sete og rygg.		Solid oppbygging med skulpturell form. Samme stoff som sete.		Bøyleunderstell i krom med plastglidere for myke gulvbelegg. Mekanisk innfesting av glide.	
Orienterende dimensjoner (cm):		Annet:		Designkvaliteter:	
Puff-stol med skulpturell rygg. B:65, D: 65, SH: 46		Del av en produktserie. Sitt høyde tilpasset universell utforming.		Geometrisk og moderne uttrykk.	
Garantitid:	5 år				
Antall og fordeling i rom (stk.):					
D226	1				
Total sum stk.:					1

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz




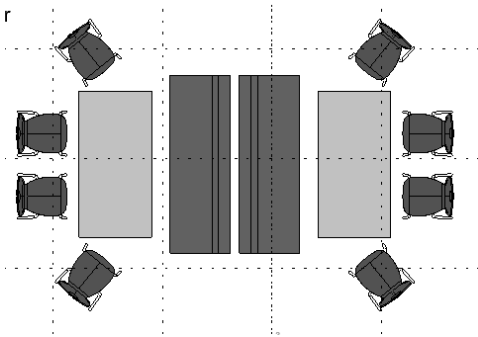
KAP.		POSTNR.	
06	05	PUFF	
Visuell framstilling:			
			
Produktbeskrivelse			
Bruksområde: Hvilerom			
Sete/konstruksjon: Sirkulær puff. Oppbygging i tre og kaldskum. Syntetisk stoff; vanntett, vaskbart, lysekte og flammehemmet. Ensfarget stoff.		Rygg: Ingen.	Understell: Bøyleunderstell i krom med plastglidere for myke gulvbelegg. Mekanisk innfesting av glide.
Orienterende dimensjoner (cm): Puff-stol med skulpturell rygg. Ø: 60, SH: 42		Annet: Del av en produktserie. Sitt høyde tilpasset universell utforming.	Designkvaliteter: Geometrisk og moderne uttrykk.
Garantid:	5 år		
Antall og fordeling i rom (stk.):			
D226	1		
Total sum stk.:			1

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz

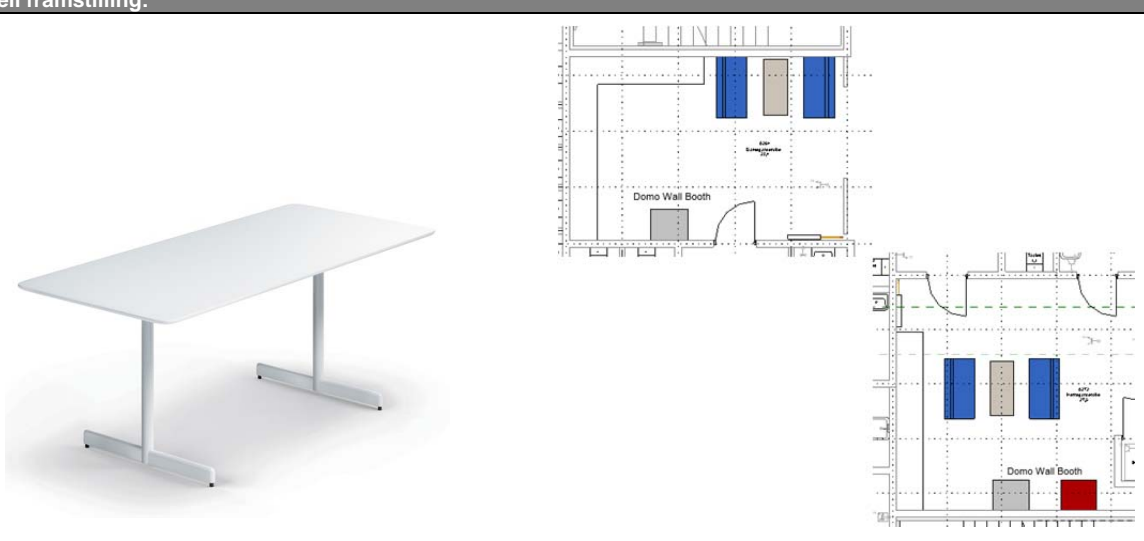
HEDMARK
FYLKESKOMMUNE

KAP.		POSTNR.			
06	06	SOFABORD 01			
Visuell framstilling:					
					
Produktbeskrivelse					
Bruksområde: Fellesareal, lærere					
Understell/konstruksjon:		Bordplate:			
T-fot med opphøyde stillskruer og glidere for enkelt renhold under. Farge: sort.		25 mm MDF med avrundet profil og kanthjørner. Lakkert bordkant. HPL-laminat overflate. Skal kunne leveres i trelaminat som standard, tilnærmet hvitvasket eik.			
Orienterende dimensjoner (cm):		Annet:		Designkvaliteter:	
Rektangulært bord B: 80, L: 180, H: 74		Solid konstruksjon og sammenføyninger.		Geometrisk og moderne uttrykk med avrundede kantavslutninger. Høy kvalitet i overflater og finish.	
Garantitid:	5 år				
Antall og fordeling i rom (stk.):					
A228	5				
Total sum stk.:					5

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz


KAP.		POSTNR.	
06	07	SOFABORD 02	
Visuell framstilling:			
			
Produktbeskrivelse			
Bruksområde: Fellesareal, garderobes lærere			
Understell/konstruksjon: T-fot med opphøyde stillskruer og glidere for enkelt renhold under. Farge: sort.		Bordplate: 25 mm MDF med avrundet profil og kanthjørner. Lakkert bordkant. HPL-laminat overflate. Skal kunne leveres i trelaminat som standard, tilnærmet hvitvasket eik.	
Orienterende dimensjoner (cm): Rektangulært bord B: 50, L: 120, H: 65		Annet: Solid konstruksjon og sammenføyninger.	Designkvaliteter: Geometrisk og moderne uttrykk med avrundede kantavslutninger. Høy kvalitet i overflater og finish.
Garantid:	5 år		
Antall og fordeling i rom (stk.):			
A264	1		
A272	1		
Total sum stk.:			2

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz



KAP.		POSTNR.	
06	08	SOFABORD 03	
Visuell framstilling:			
			
Produktbeskrivelse			
Bruksområde: Hvilerom			
Understell/konstruksjon: T-fot med opphøyde stillskruer og glidere for enkelt renhold under. Farge: sort.		Bordplate: 25 mm MDF med avrundet profil og kanthjørner. Lakkert bordkant. HPL-laminat overflate. Farge: sort.	
Orienterende dimensjoner (cm): Kvadratisk bord. B: 80, D: 50, H: 52		Annet: Solid konstruksjon og sammenføyninger.	Designkvaliteter: Geometrisk og moderne uttrykk med avrundede kantavslutninger. Høy kvalitet i overflater og finish.
Garantid:	5 år		
Antall og fordeling i rom (stk.):			
D226	1		
Total sum stk.:			1

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz

HEDMARK
FYLKESKOMMUNE

KAP. 07 ARBEIDSMØBLER

KAP.		POSTNR.					
07		01		ARBEIDSBORD – HEV SENK			
Visuell framstilling:							
Produktbeskrivelse							
Bruksområde: Arbeidsrom							
Understell:		Bordplate:			Bordoverflate:		
T-ben med firkantet design. Understell skal være tilpasset for enkelt renhold under. Gummiknotter for myke gulv. Farge understell: hvit. El-hev/senk for sitt/stå. 2 stikk: Stikk for seriekobling og stikk for hev/senk.		Rektangulær bordplate i 25 mm MDF. Seriekobling for strømtilførsel av hev/senk. Rett kant og rette hjørner. Kantavslutning i hvit ABS-plast. Integrrert rekke med 4 stikk i bordplate. Kabelkurv under plate.			Høytrykkslaminat: hvit.		
Orienterende dimensjoner (cm):		Annet:			Designkvaliteter:		
B: 120, D: 70, H: 63-129		Solid konstruksjon med god stabilitet beregnet på høy bruksfrekvens. Tekniske installasjoner av god kvalitet og lang varighet. Del av en produktserie med variasjoner. Se egen tegning: A20-69-A.			Moderne og tradisjonelt designuttrykk med enkle former og detaljer. Høy kvalitet på overflater og finish.		
Garantitid:	5 år						
Antall og fordeling i rom (stk.):							
A201	2	A235	2				
A218	14	A236	2				
A219	14	A237	2				
A221	3	A238	2				
A222	3	A239	2				
A223	5	A240	2				
A225	18	A316	6				
A229	5						
A230	7						
A231	5						
A232	5						
A233	4						
A234	2						
Total sum stk.:							104



KAP.	POSTNR.		
07	02	TOWER	
Visuell framstilling:			
Produktbeskrivelse			
Bruksområde: Arbeidsrom			
Konstruksjon: Solid kjernemateriale i 20 mm trefiber/MDF med lakkerte overflater. Farge: hvitt skrog, lys grå front. 2 hyller med penneoppbevaring på topp uttrekk.		Understell: Integrert sokkel.	
Orienterende dimensjoner (cm): B: 40, D: 90, H: 140		Annet: Solid konstruksjon med god stabilitet beregnet på daglig bruk. Tekniske installasjoner av god kvalitet og lang varighet. Del av en produktserie med variasjoner Ikke låsbar. Kabelgjennomføring i bakkant 50 cm ok gulv. Se egen tegning: A20-69-A.	
Designkvaliteter: Moderne og saklig designuttrykk med enkle former og detaljer. Høy kvalitet på overflater og finish.			
Garantitid:	5 år		
Antall og fordeling i rom (stk.):			
A201	2	A235	2
A218	18	A236	2
A219	18	A237	2
A221	3	A238	2
A222	2	A239	2
A223	4	A240	2
A225	18	A316	4
A229	4		
A230	7		
A231	4		
A232	5		
A233	4		
A234	2		
Total sum stk.:			107

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz

HEDMARK
FYLKESKOMMUNE

KAP.		POSTNR.			
07		03		SKJERMVEGG	
Visuell framstilling:					
					
Produktbeskrivelse					
Bruksområde: Arbeidsrom					
Konstruksjon: Tekstilkledd skjermvegg med lydabsorberende fyll og tekstilmateriale. Tekstiltrekk begge sider. Frittstående.		Innfestning Frittstående.		Tekstil: Lydabsorberende stoff i flere standard farger.	
Orienterende dimensjoner (cm): B: 120, H: 140		Annet: Stabil konstruksjon for frittstående montering mellom arbeidsbord. Flere farger skal være tilgjengelige innenfor standard pris. En farge, begge sider.		Designkvaliteter: Moderne, geometrisk form.	
Garantitid:	5 år				
Antall og fordeling i rom (stk.):					
A218	2				
A219	2				
A230	2				
Total sum stk.:					6

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz

HEDMARK
FYLKESKOMMUNE


KAP.		POSTNR.			
07		04		ARBEIDSBORD – FAST	
Visuell framstilling:					
Produktbeskrivelse					
Bruksområde: Arbeidsrom					
Understell: T-ben med firkantet design. Understell skal være tilpasset for enkelt renhold under. Gummiknotter for myke gulv. Farge understell: hvit. Manuell justerbar høyde.		Bordplate: Rektangulær bordplate i 25 mm MDF. Rett kant og rette hjørner. Kantavslutning i hvit ABS-plast.		Bordoverflate: Høytrykkslaminat: hvit.	
Orienterende dimensjoner (cm): B: 120, D: 70, H: 63-80		Annet: Solid konstruksjon med god stabilitet beregnet på høy bruksfrekvens. Tekniske installasjoner av god kvalitet og lang varighet.		Designkvaliteter: Moderne og tradisjonelt designuttrykk med enkle former og detaljer. Høy kvalitet på overflater og finish.	
Garantitid:	5 år				
Antall og fordeling i rom (stk.):					
A206	10				
D227	5				
A240	1				
Total sum stk.:					16

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz

HEDMARK
FYLKESKOMMUNE


KAP.		POSTNR.					
07		05		AVLASTNINGSBORD 01			
Visuell framstilling:							
							
Produktbeskrivelse							
Bruksområde: Kopi- og lagerrom							
Understell:		Bordplate:			Bordoverflate:		
4 ben av firkantrør med sarg. Gummiknotter for myke gulv. Farge understell: hvit. Manuelt justerbare ben. Stoll for seriekobling hev/senk: 2 stikk.		Rektangulær bordplate i 20-25 mm MDF. Rett kant og rette hjørner. Kantavslutning i hvit ABS-plast.			Høytrykkslaminat: hvit.		
Orienterende dimensjoner (cm):		Annet:			Designkvaliteter:		
B: 160, D: 90, H: 63-80		Solid konstruksjon med god stabilitet.			Moderne og tradisjonelt designuttrykk med enkle former og detaljer. Høy kvalitet på overflater og finish.		
Garantitid:	5 år						
Antall og fordeling i rom (stk.):							
A243	1						
Total sum stk.:							1

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz

HEDMARK
FYLKESKOMMUNE


KAP.		POSTNR.					
07		06		AVLASTNINGSBORD 02			
Visuell framstilling:							
							
Produktbeskrivelse							
Bruksområde: Kopi- og lagerrom							
Understell: 4 ben av firkantør med sarg. Gummiknotter for myke gulv. Farge understell: hvit. Manuelt justerbare ben. Stoll for seriekobling hev/senk: 2 stikk.		Bordplate: Rektangulær bordplate i 20-25 mm MDF. Rett kant og rette hjørner. Kantavslutning i hvit ABS-plast.			Bordoverflate: Høytrykkslaminat: hvit.		
Orienterende dimensjoner (cm): B: 160, D: 60, H: 63-80		Annet: Solid konstruksjon med god stabilitet.			Designkvaliteter: Moderne og tradisjonelt designuttrykk med enkle former og detaljer. Høy kvalitet på overflater og finish.		
Garantitid:	5 år						
Antall og fordeling i rom (stk.):							
A243	1						
A316	1						
A347	1						
Total sum stk.:							3

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz

HEDMARK
FYLKESKOMMUNE


KAP.		POSTNR.					
07		07		AVLASTNINGSBORD 03			
Visuell framstilling:							
							
Produktbeskrivelse							
Bruksområde: Kopierom							
Understell:		Bordplate:		Bordoverflate:			
4 ben av firkantør med sarg. Gummiknotter for myke gulv. Farge understell: hvit. Manuelt justerbare ben. Stoll for seriekobling hev/senk: 2 stikk.		Rektangulær bordplate i 20-25 mm MDF. Rett kant og rette hjørner. Kantavslutning i hvit ABS-plast.		Høytrykkslaminat: hvit.			
Orienterende dimensjoner (cm):		Annet:		Designkvaliteter:			
B: 120, D: 60, H: 63-80		Solid konstruksjon med god stabilitet.		Moderne og tradisjonelt designuttrykk med enkle former og detaljer. Høy kvalitet på overflater og finish.			
Garantitid:	5 år						
Antall og fordeling i rom (stk.):							
A220	1						
Total sum stk.:							1

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz

HEDMARK
FYLKESKOMMUNE


KAP.		POSTNR.	
07	08	ÅPNE HYLLER 01 90X30X200	
Visuell framstilling:			
			
Produktbeskrivelse			
Bruksområde: Møte- og samtalerom, arbeidsrom			
Konstruksjon: Solid kjernemateriale i 20 mm trefiber/MDF med lakkerte overflater. Farge: hvit. Rygg i 3 mm MDF.		Understell: Hyllemodulen settes på tett sokkel. Farge: hvit.	Antall hylleplater: 4 stk.
Orienterende dimensjoner (cm): B: 90, D: 30, H: 200		Annet: Solid konstruksjon med god stabilitet. Del av en produktserie med variasjoner.	Designkvaliteter: Moderne og saklig designuttrykk med enkle former og detaljer. Høy kvalitet på overflater og finish.
Garantitid:	5 år		
Antall og fordeling i rom (stk.):			
A243	4		
A244	8		
A245	4		
A224	4		
A227	7		
A234	2		
A233	1		
A235	2		
A236	2		
A237	2		
A238	2		
A239	2		
A240	2		
Total sum stk.:			42

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz

HEDMARK
FYLKESKOMMUNE


KAP.		POSTNR.	
07		09	
ÅPNE HYLLER 02 90X40X200			
Visuell framstilling:			
			
Produktbeskrivelse			
Bruksområde: Møte- og samtalerom, arbeidsrom			
Konstruksjon:		Understell:	Antall hylleplater:
Solid kjernemateriale i 20 mm trefiber/MDF med lakkerte overflater. Farge: hvit. Rygg i 3 mm MDF.		Hyllemodulen settes på tett sokkel. Farge: hvit.	4 stk.
Orienterende dimensjoner (cm):		Annet:	Designkvaliteter:
B: 90, D: 40, H: 200		Solid konstruksjon med god stabilitet. Del av en produktserie med variasjoner.	Moderne og saklig designuttrykk med enkle former og detaljer. Høy kvalitet på overflater og finish.
Garantitid:	5 år		
Antall og fordeling i rom (stk.):			
A224	3		
A218	3		
A219	3		
A221	1		
A223	4		
A225	5		
Total sum stk.:			19

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz

HEDMARK
FYLKESKOMMUNE


KAP.		POSTNR.	
07		10	
ÅPNE HYLLER 03 70X40X200			
Visuell framstilling:			
			
Produktbeskrivelse			
Bruksområde: Møte- og samtalerom			
Konstruksjon:		Understell:	Antall hylleplater:
Solid kjernemateriale i 20 mm trefiber/MDF med lakkerte overflater. Farge: hvit. Rygg i 3 mm MDF.		Hyllemodulen settes på tett sokkel. Farge: hvit.	4 stk.
Orienterende dimensjoner (cm):		Annet:	Designkvaliteter:
B: 70, D: 40, H: 200		Solid konstruksjon med god stabilitet. Del av en produktserie med variasjoner.	Moderne og saklig designuttrykk med enkle former og detaljer. Høy kvalitet på overflater og finish.
Garantitid:		5 år	
Antall og fordeling i rom (stk.):			
A224	1		
Total sum stk.:			1

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz




KAP.		POSTNR.	
07		11	
ÅPNE HYLLER 04 90X30X140			
Visuell framstilling:			
			
Produktbeskrivelse			
Bruksområde: Arbeidsrom			
Konstruksjon: Solid kjernemateriale i 20 mm trefiber/MDF med lakkerte overflater. Farge: hvit. Rygg i 3 mm MDF.		Understell: Hyllemodulen settes på tett sokkel. Farge: hvit.	Antall hylleplater: 2 stk.
Orienterende dimensjoner (cm): B: 90, D: 30, H: 140		Annet: Solid konstruksjon med god stabilitet. Del av en produktserie med variasjoner.	Designkvaliteter: Moderne og saklig designuttrykk med enkle former og detaljer. Høy kvalitet på overflater og finish.
Garantitid:		5 år	
Antall og fordeling i rom (stk.):			
A231	1		
A229	1		
A230	5		
Total sum stk.:			7

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz

HEDMARK
FYLKESKOMMUNE


KAP.		POSTNR.	
07		12	
ÅPNE HYLLER 05 90X30X100			
Visuell framstilling:			
			
Produktbeskrivelse			
Bruksområde: Arbeidsrom			
Konstruksjon:		Understell:	Antall hylleplater:
Solid kjernemateriale i 20 mm trefiber/MDF med lakkerte overflater. Farge: hvit. Rygg i 3 mm MDF.		Hyllemodulen settes på tett sokkel. Farge: hvit.	1 stk.
Orienterende dimensjoner (cm):		Annet:	Designkvaliteter:
B: 90, D: 30, H: 100		Solid konstruksjon med god stabilitet. Del av en produktserie med variasjoner.	Moderne og saklig designuttrykk med enkle former og detaljer. Høy kvalitet på overflater og finish.
Garantitid:	5 år		
Antall og fordeling i rom (stk.):			
A233	2		
Total sum stk.:			2

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz

HEDMARK
FYLKESKOMMUNE


KAP.		POSTNR.	
07		13	
ÅPNE HYLLER 06 80X40X140			
Visuell framstilling:			
			
Produktbeskrivelse			
Bruksområde: Arbeidsrom			
Konstruksjon: Solid kjernemateriale i 20 mm trefiber/MDF med lakkerte overflater. Farge: hvit. Rygg i 3 mm MDF.		Understell: Hyllemodulen settes på tett sokkel. Farge: hvit.	Antall hylleplater: 2 stk.
Orienterende dimensjoner (cm): B: 80, D: 40, H: 140		Annet: Solid konstruksjon med god stabilitet. Del av en produktserie med variasjoner. Bakside trukket med akustikkdempende materiale/stoff.	Designkvaliteter: Moderne og saklig designuttrykk med enkle former og detaljer. Høy kvalitet på overflater og finish.
Garantitid: 5 år			
Antall og fordeling i rom (stk.):			
A232	2		
Total sum stk.:			2

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz

HEDMARK
FYLKESKOMMUNE


KAP.		POSTNR.	
07		14	
ÅPNE HYLLER 07 90X40X140			
Visuell framstilling:			
			
Produktbeskrivelse			
Bruksområde: Arbeidsrom			
Konstruksjon: Solid kjernemateriale i 20 mm trefiber/MDF med lakkerte overflater. Farge: hvit. Rygg i 3 mm MDF.		Understell: Hyllemodulen settes på tett sokkel. Farge: hvit.	Antall hylleplater: 2 stk.
Orienterende dimensjoner (cm): B: 90, D: 40, H: 140		Annet: Solid konstruksjon med god stabilitet. Del av en produktserie med variasjoner. Bakside trukket med akustikkdempende materiale/stoff.	Designkvaliteter: Moderne og saklig designuttrykk med enkle former og detaljer. Høy kvalitet på overflater og finish.
Garantitid: 5 år			
Antall og fordeling i rom (stk.):			
A225	25		
Total sum stk.:			25

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz

HEDMARK
FYLKESKOMMUNE


KAP.		POSTNR.					
07		15		ÅPNE HYLLER 08 120X30X200			
Visuell framstilling:							
							
Produktbeskrivelse							
Bruksområde: Arbeidsrom							
Konstruksjon:		Understell:		Antall hylleplater:			
Solid kjernemateriale i 20 mm trefiber/MDF med lakkerte overflater. Farge: hvit. Rygg i 3 mm MDF.		Hyllemodulen settes på tett sokkel. Farge: hvit.		4 stk.			
Orienterende dimensjoner (cm):		Annet:		Designkvaliteter:			
B: 120, D: 30, H: 200		Solid konstruksjon med god stabilitet. Del av en produktserie med variasjoner.		Moderne og saklig designuttrykk med enkle former og detaljer. Høy kvalitet på overflater og finish.			
Garantitid:	5 år						
Antall og fordeling i rom (stk.):							
D227	2						
Total sum stk.:							2

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz

HEDMARK
FYLKESKOMMUNE

KAP.		POSTNR.	
07		16	
ÅPNE HYLLER 09 80X45X150			
Visuell framstilling:			
			
Produktbeskrivelse			
Bruksområde: Arbeidsrom			
Konstruksjon: Solid kjernemateriale i 20 mm trefiber/MDF med lakkerte overflater. Farge: lys grå Rygg i 3 mm MDF, samt tekstiltrekk.		Understell: Hyllemodulen settes på tett sokkel. Farge: lys grå	Antall hylleplater: 2 stk.
Orienterende dimensjoner (cm): B:80, D: 45, H: 150		Annet: Solid konstruksjon med god stabilitet. Bakside trukket med akustikkdempende materiale/stoff.	Designkvaliteter: Moderne og saklig designuttrykk med enkle former og detaljer. Høy kvalitet på overflater og finish.
Garantitid: 5 år			
Antall og fordeling i rom (stk.):			
A147	7		
Total sum stk.:			7

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz

HEDMARK
FYLKESKOMMUNE

KAP.		POSTNR.			
07		17		HØYSKAP	
Visuell framstilling:					
<div style="border: 1px solid black; height: 200px; width: 100%;"></div>					
Produktbeskrivelse Bruksområde: Grupperom					
Konstruksjon:		Understell:		Antall hylleplater:	
Solid kjernemateriale i 20 mm trefiber/MDF med lakkerte overflater. Farge: lys grå		Tett sokkel. Farge: lys grå.		5 stk.	
Orienterende dimensjoner (cm):		Annet:		Designkvaliteter:	
B: 80, D: 40, H: 200		Solid konstruksjon med god stabilitet. 2 skapdører m/håndtak.		Moderne og saklig designuttrykk med enkle former og detaljer. Høy kvalitet på overflater og finish.	
Garantitid:	5 år				
Antall og fordeling i rom (stk.):					
A149	3				
Total sum stk.:					3

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz




KAP.		POSTNR.	
07		18	
SKUFFESEKSJON			
Visuell framstilling:			
<div style="border: 1px solid black; height: 200px;"></div>			
Produktbeskrivelse			
Bruksområde: Undervisningsrom			
Konstruksjon: Solid kjernemateriale i 20 mm trefiber/MDF med lakkerte overflater. Farge: lys grå		Understell: Tett sokkel. Farge: lys grå.	
Orienterende dimensjoner (cm): B: 80, D: 40, H: 200		Annet: Solid konstruksjon med god stabilitet.	
Garantitid: 5 år		Antall Skuffer: 5 stk.	
Designkvaliteter: Moderne og saklig designuttrykk med enkle former og detaljer. Høy kvalitet på overflater og finish.			
Antall og fordeling i rom (stk.):			
A147	1		
Total sum stk.:			1

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz

KAP.		POSTNR.	
07	19	ÅPNE HYLLER 10 120X50X200	
Visuell framstilling:			
			
Produktbeskrivelse			
Bruksområde: Undervisningsrom			
Konstruksjon: Solid kjernemateriale i 20 mm tréfiber/MDF med lakkerte overflater. Farge: hvit Rygg i 3 mm MDF		Understell: Hyllemodulen settes på tett sokkel. Farge: hvit	Antall hylleplater: 5 stk.
Orienterende dimensjoner (cm): B:120, D: 50, H: 200		Annet: Solid konstruksjon med god stabilitet.	Designkvaliteter: Moderne og saklig designuttrykk med enkle former og detaljer. Høy kvalitet på overflater og finish.
Garantitid:	5 år		
Antall og fordeling i rom (stk.):			
A347	8		
Total sum stk.:			8

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR


PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz

KAP. 08 MØTEBORD



HEDMARK
FYLKESKOMMUNE

KAP.		POSTNR.			
08		01		MØTEBORD	
Visuell framstilling:					
					
Produktbeskrivelse					
Bruksområde: Møte- og samtalerom					
Understell:		Bordplate:		Bordoverflate:	
T-ben med avrundet design med gummiknotter for myke gulv. God tilgjengelighet for renhold under. Farge understell: sort. Bordsøyle med muligheter for skjult kabelføring til kabeltray.		Rektangulær bordplate i 25 mm MDF med skråprofil. Avrundede hjørner på endeplater. S sammensatt bord av to rektangulære flater. 1 stk kabeltray per bordplate i midten av bordet. for 3 stikk og 1 USB-uttak. Kabeltray i samme farge som bordlaminat.		Høytrykkslaminat: sort	
Orienterende dimensjoner (cm):		Annet:		Designkvaliteter:	
B: 2x180, D: 90, H: 74		Solid konstruksjon med god stabilitet. Tekniske installasjoner av god kvalitet og lang varighet. Del av en produktserie med variasjoner.		Moderne og skulpturelt designuttrykk med enkle former og detaljer. Høy kvalitet på overflater og finish.	
Garantitid:	5 år				
Antall og fordeling i rom (stk.):					
A224	1				
Total sum stk.:					1

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz

HEDMARK
FYLKESKOMMUNE



KAP.		POSTNR.			
08		02		PROSJEKT BORD	
Visuell framstilling:					
Produktbeskrivelse					
Bruksområde: Fellesareal					
Understell:		Bordplate:		Bordoverflate:	
Understell i lakkert stål. 6 ben med nødvendig avstivning med sarg. Gummiknotter for myke gulv. Farge: sort.		Rektangulær bordplate i 4 cm MDF med skråprofil. S sammensatt bord av to rektangulære flater.		Høytrykkslaminat med svakt mønster i grått og sort.	
Orienterende dimensjoner (cm):		Annet:		Designkvaliteter:	
B: 420, D: 120, H: 90		Robust konstruksjon med god stabilitet beregnet på daglig bruk og prosjektarbeid.		Moderne og saklig designuttrykk med enkle former og detaljer. Høy kvalitet på overflater og finish.	
Garantitid:	5 år				
Antall og fordeling i rom (stk.):					
A315	1				
Total sum stk.:					1


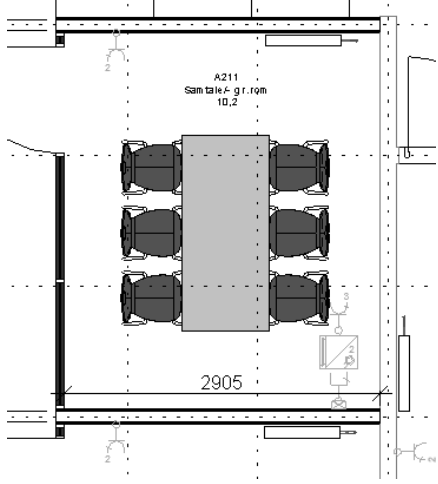
TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBLAD INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz

KAP. 09 BORDHEDMARK
FYLKESKOMMUNE

KAP.		POSTNR.			
09		01		GRUPPEBORD 01	
Visuell framstilling:					
					
Produktbeskrivelse					
Bruksområde: Samtale- og grupperom					
Understell/konstruksjon:		Bordplate:			
T-fot med i polert rustfritt stål. Opphøyet understell for enkelt renhold under. Justerbare plastglidere.		25 mm MDF med lys grå HPL laminat med skråprofil og kantlist i ABS plast, mørk grå/sort for universell utforming.			
Orienterende dimensjoner (cm):		Annet:		Designkvaliteter:	
Rektangulært bord. B: 80, L: 140, H: 72		Solid konstruksjon og sammenføyninger.		Geometrisk og moderne uttrykk med avrundede kantavslutninger. Høy kvalitet i overflater og finish. Del av varig produktserie med muligheter for variasjon i bordplatedimensjoner, understell og høyder.	
Garantitid:	5 år				
Antall og fordeling i rom (stk.):					
B310	1				
B311	1				
B312	1				
B325	1				
B326	1				
Total sum stk.:					5

KAP.		POSTNR.			
09		02		GRUPPEBORD 02	
Visuell framstilling:					
					
Produktbeskrivelse					
Bruksområde: Samtale- og grupperom					
Understell/konstruksjon: T-fot med i polert rustfritt stål. Opphøyet understell for enkelt renhold under. Justerbare plastglidere.		Bordplate: 25 mm MDF med lys grå HPL laminat med skråprofil og kantlist i ABS plast, mørk grå/sort for universell utforming.			
Orienterende dimensjoner (cm): Rektangulært bord. B: 80, L: 180, H: 72		Annet: Solid konstruksjon og sammenføyninger.		Designkvaliteter: Geometrisk og moderne uttrykk med avrundede kantavslutninger. Høy kvalitet i overflater og finish. Del av varig produktserie med muligheter for variasjon i bordplatedimensjoner, understell og høyder.	
Garantitid:	5 år				
Antall og fordeling i rom (stk.):					
A154	3				
A211	1				
A212	1				
A213	1				
A214	1				
B324	1				
B314	1				
Total sum stk.:					9

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBLAD INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz

HEDMARK
FYLKESKOMMUNE


KAP.		POSTNR.					
09		03		GRUPPEBORD 03			
Visuell framstilling:							
Produktbeskrivelse							
Bruksområde: Samtale- og grupperom							
Understell/konstruksjon: T-fot med i polert rustfritt stål. Opphøyet understell for enkelt renhold under. Justerbare plastglidere.				Bordplate: 25 mm MDF med lys grå HPL laminat med skråprofil og kantlist i ABS plast, mørk grå/sort for universell utforming.			
Orienterende dimensjoner (cm): Rektangulært bord med nødvendig og hensiktsmessig inndeling av flater. B: 80, L: 700, H: 72				Annet: Solid konstruksjon og sammenføyninger.		Designkvaliteter: Geometrisk og moderne uttrykk med avrundede kantavslutninger. Høy kvalitet i overflater og finish. Del av varig produktserie med muligheter for variasjon i bordplatedimensjoner, understell og høyder.	
Garantitid:		5 år					
Antall og fordeling i rom (stk.):							
A115	1						
Total sum stk.:							1

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBLAD INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz



KAP.		POSTNR.	
09	04	GRUPPEBORD 04	
Visuell framstilling:			
			
Produktbeskrivelse			
Bruksområde: Samtale- og grupperom			
Understell/konstruksjon: T-fot med i polert rustfritt stål. Opphøyet understell for enkelt renhold under. Justerbare plastglidere.		Bordplate: 25 mm MDF med lys grå HPL laminat med skråprofil og kantlist i ABS plast, mørk grå/sort for universell utforming.	
Orienterende dimensjoner (cm): Rektangulært bord med nødvendig og hensiktsmessig inndeling av flater. B: 80, L: 220, H: 72		Annet: Solid konstruksjon og sammenføyninger.	Designkvaliteter: Geometrisk og moderne uttrykk med avrundede kantavslutninger. Høy kvalitet i overflater og finish. Del av varig produktserie med muligheter for variasjon i bordplatedimensjoner, understell og høyder.
Garantitid:	5 år		
Antall og fordeling i rom (stk.):			
A149	1		
Total sum stk.:			1

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBLAD INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz



KAP.		POSTNR.	
09	05	GRUPPEBORD 05	
Visuell framstilling:			
Produktbeskrivelse			
Bruksområde: Samtale- og grupperom			
Understell/konstruksjon:		Bordplate:	
Sirkulært bord med 4 ben og rette sarger. Understell i lakkert stål. Farge: sort Justerbare plastknotter.		25 mm MDF med sort HPL laminat med skråprofil og kantlist i sort ABS plast.	
Orienterende dimensjoner (cm):		Annet:	Designkvaliteter:
Rektangulært bord med nødvendig og hensiktsmessig inndeling av flater. Ø:100, H: 72		Solid konstruksjon og sammenføyninger.	Høy kvalitet i overflater og finish.
Garantitid:	5 år		
Antall og fordeling i rom (stk.):			
C246	1		
C322	1		
Total sum stk.:			2


KAP.		POSTNR.	
09	06	BARBORD	
Visuell framstilling:			
Produktbeskrivelse			
Bruksområde: Personalrom			
Sidevanger og sarg: 40 mm kryssfiner med høytrykkslaminat. ABS kantlist i samme farge som laminatfarge. Fotbår i stål eller blankforkrommet, krom. Regulerbare føtter for myke gulv.		Bordplate: 40 mm kryssfiner med høytrykkslaminat. ABS kantlist i samme farge som laminatfarge. Bordplate i samme laminatfarge som sidevanger og sarg. Laminatfarge: F7961/NCS S 4000-N	
Orienterende dimensjoner (cm): Rektangulært bord. B: 70, L: 240, H: 90		Annet: Skjult sammenkobling av plater.	Designkvaliteter: Geometrisk og moderne uttrykk med avrundede kantavslutninger. Høy kvalitet i overflater og finish.
Garantitid:	5 år		
Antall og fordeling i rom (stk.):			
A227	2		
Total sum stk.:			2

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz

**KAP. 10 GARDEROBEINNREDNING**


KAP.		POSTNR.			
10		01		GARDEROBESKAP 12P B90	
Visuell framstilling:					
					
Produktbeskrivelse					
Bruksområde: Fellesareal					
Konstruksjon/oppbygging:		Farge skapstamme:		Dører:	
Skapstamme i pulverlakkert stål. Monteres på sokkel i samme utførelse og farge som skapstamme. Rett takavslutning.		Standard RAL		Høytrykkslaminat i annen standardfarge enn skapstamme. Leveres med anordning for hengelås.	
Orienterende dimensjoner (cm):		Antall skap per stamme:			
B: 90 D: 55 H: 190		12 stk.			
Garantitid:	5 år				
Antall og fordeling i rom (stk.):					
A154	2				
Total sum stk.:					2

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz



KAP.		POSTNR.		
10		02		GARDEROBESKAP 2P Z B40
Visuell framstilling:				
				
Produktbeskrivelse				
Bruksområde: Garderobes				
Konstruksjon/oppbygging:		Farge skapstamme:	Dører:	
Skapstamme i pulverlakkert stål. Monteres på sokkel i samme utførelse og farge som skapstamme. Rett takavslutning.		Standard RAL	Høytrykkslaminat i annen standardfarge enn skapstamme. Leveres med anordning for hengelås.	
Orienterende dimensjoner (cm):		Antall skap per stamme:		
B: 40 D: 60 H: 190		2 stk. i Z-form		
Garantitid:	5 år			
Antall og fordeling i rom (stk.):				
A132	8			
Total sum stk.:			8	

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz




KAP.		POSTNR.		
10		03		GARDEROBESKAP 2P B40
Visuell framstilling:				
Produktbeskrivelse				
Bruksområde: Fellesareal				
Konstruksjon/oppbygging:		Farge skapstamme:	Dører:	
Skapstamme i pulverlakkert stål. Monteres på sokkel i samme utførelse og farge. Rett takavslutning.		Standard RAL	Pulverlakkert stål i annen standardfarge enn skapstamme. Leveres med anordning for hengelås.	
Orienterende dimensjoner (cm):		Antall skap per stamme:		
B: 40 D: 60 H: 190		2 stk. i høyden.		
Garantitid:	5 år			
Antall og fordeling i rom (stk.):				
B257	9			
B242	45			
B214	9			
D218	1			
D217	2			
D216	2			
D215	2			
D202	4			
Total sum stk.:			74	

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz



KAP.		POSTNR.		
10		04		GARDEROBESKAP 2P B30
Visuell framstilling:				
				
Produktbeskrivelse				
Bruksområde: Fellesareal				
Konstruksjon/oppbygging: Skapstamme i pulverlakkert stål. Monteres på sokkel i samme utførelse og farge. Rett takavslutning.		Farge skapstamme: Standard RAL	Dører: Pulverlakkert stål i annen standardfarge enn skapstamme. Leveres med anordning for hengelås.	
Orienterende dimensjoner (cm): B: 30 D: 60 H: 190		Antall skap per stamme: 2 stk. i høyden.		
Garantitid:	5 år			
Antall og fordeling i rom (stk.):				
A138	45			
A129	4			
Total sum stk.:			49	

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz




KAP.		POSTNR.	
10	05	GARDEROBESKAP 2P B40 INKL BENK	
Visuell framstilling:			
Produktbeskrivelse			
Bruksområde: Fellesareal			
Konstruksjon/oppbygging: Skapstamme i pulverlakkert stål. Monteres på sokkel i samme utførelse og farge. Rett takavslutning.		Farge skapstamme: Standard RAL	
		Dører: Pulverlakkert stål i annen standardfarge enn skapstamme. Leveres med anordning for hengelås.	
Orienterende dimensjoner (cm): B: 40 D: 60 H: 190		Antall skap per stamme: 2 stk. i høyden.	
		Annet: Skal leveres med integrert benk i understell for til sammen 8 skapbredder. Standard utførelse og mål.	
Garantitid:	5 år		
Antall og fordeling i rom (stk.):			
D203	8		
D206	8		
D209	8		
D212	8		
Total sum stk.:			32

TILBUDBESKRIVELSE LØST INVENTAR

PRODUKTBEKRIVELSE INKL. MENGDER

REV. 04.04.2017 PLAN1 AS v/F. W. Heiertz



KAP.		POSTNR.					
10		06		GARDEROBEBENK			
Visuell framstilling:							
							
Produktbeskrivelse							
Bruksområde: Garderobes							
Sete/konstruksjon: Stålkonstruksjon med laminat sete. Understell: mørk grå. Sete: mellomgrå			Rygg: Ingen		Understell: Stålkonstruksjon.		
Orienterende dimensjoner (cm): Rektangulær form. L: 200, D: 32			Annet: Skal tåle kontinuerlig renhold tilpasset skolemiljø. Overflater for enkelt renhold.		Designkvaliteter: Alminnelig garderobebenk.		
Garantitid:		5 år					
Antall og fordeling i rom (stk.):							
A137	1						
A138	2						
B242	2						
B257	1						
Total sum stk.:							6

KAP. 11 AKUSTISK REGULERING

KAP.		POSTNR.			
11		01		TELEFONBOKS	
Visuell framstilling:					
Produktbeskrivelse					
Bruksområde: Garderobes, lærere					
Konstruksjon:		Innfestning		Tekstil:	
Tekstilkledd treramme med lydabsorberende fyll. Hylleplate i hvit MDF: 60x30. Hylleplate med kabelgjennomføring.		Til vegg, høyre og venstre side.		Lydabsorberende ullstoff i flere standard farger.	
Orienterende dimensjoner (cm):		Annet:		Designkvaliteter:	
B: 67 D: 79 H: 116		Veggmontert bås for telefonsamtale. Lydabsorberende materiale. Flere farger skal være tilgjengelige innenfor standard pris.		Moderne, geometrisk form.	
Garantid:	5 år				
Antall og fordeling i rom (stk.):					
A264	1				
A272	2				
Total sum stk.:					3