

Oppdragsgiver
HALDEN KOMMUNE

Rapporttype
**KRAV- OG YTELSESBESKRIVELSE FAST-/SPESIALINNREDNING
IARK**

2017.03.15

BERGHEIM BO- OG AKTIVITETSSENTER

KRAV- OG YTELSESBESKRIVELSE FAST-/SPESIALINNREDNING IARK

KAPITTEL 2.7

ANBUDESRUNNLAG 15.03.17

2.7 BESKRIVELSE FAST/SPESIALINVENTAR

2.7.0.1 SYKEHJEMSINNREDNINGENS INTENSJON

Til Bergheim Bo- og Aktivitetssenter skal det leveres produkter og arbeider av robust kvalitet som samsvarer med anleggets krav til økonomi, soliditet og brukervennlighet. Dersom tilbyder avviker fra beskrevne løsninger skal dette tydelig fremkomme i tilbudsbrev.

Generelt må all fastinnredning være av slitesterk type. Sykehjem er utsatt for ekstrem slitasje. Et enklest mulig vedlikehold må påtenkes. Derfor må overflater være lett vaskbare og med slitesjikt på lakk/ overflate etc. som kan gis 5-7 års garanti. Alle sammenføyninger/ fester og beslag må være ekstra sterke og også kunne garanteres i 10 år ved normal sykehjemsbruk.

Kjøkkeninnredning. All innredning i kjøkkensoner er tilpasset standardmøblering fra kjøkkenleverandør. All innredning må være av god kvalitet og slitesterk type. Overflater må være lett vaskbare, tåle sterke vaskemidler og desinfeksjonsmidler. Innredningen skal være funksjonell og gi en effektiv arbeidsutnyttelse.

Skyllerom og Medisinrom. All innredning må være av god kvalitet og slitesterk type. Overflater må være lett vaskbare, tåle sterke vaskemidler, desinfeksjonsmidler, samt blod og urin. Innredningen skal være funksjonell og gi en effektiv arbeidsutnyttelse. **Skyllerom og Medisinrom må også fylle krav til hygiene (hygieneforskrift), smittevern, kjemikalier (kjemikalieforskrift – oppbevaring, internkontroll).**

ALLE ventilasjonskanaler, ALL elektrisk/etc. skal leveres av EL-/VVS leverandør og beskrives av RIE og RIV, med unntak av integrerte hvitevarer, kummer og såpedispensere.

Det henvises til EL og VVS kapittel.

2.7.0.2 MØBELFAKTA/SIKKERHETSKRAV

Det henvises til generelle krav fra Norsk Standard.

2.7.0.3 GENERELT

Hovedentreprenør er ansvarlig for etablering av tilstrekkelig spikerslag og andre festemuligheter for feste av fastinnredningen slik at godt og varig feste etableres. **Innfesting av toaletter og vask må være sterkt og tåle minimum 300 kg**. Innfesting skal være tilpasset de ulike typer vegg, bla. murverk. Hovedentreprenør må medta nødvendige kostnader for tilpasninger mellom innredning og vegg/himlinger med nødvendige foringer og tilpasninger.

Tilpasningene kan være rene foringer, rene fuger eller en kombinasjon av disse. Valgte løsninger skal avklares med byggherre/interiørarkitekt.

For arbeidsbenker skal ytterkant benk minimum tåle belastning på 80 kg – punktbelastning.

Alle låsbare skap/skuffer/nøkkelbrytere for inventar beskrives i detaljprosjekt. Det må taes høyde for at det kan bli forskjellige låsesystemer som sylinder, kode og kortsystemer.

2.7.0.4 TYPEINDELING

Hvert element merkes med typebenevnelse og nedenstående betingelser skal følge benevnelsen.
NB! ALL INNREDNING SKAL GODKJENNES AV BYGGHERRE FØR BESTILLING.

2.7.0.5 **GENERELL BESKRIVELSE FOR HVER TYPE SPESIALINNREDNING**

Alle innredninger skal være priset komplett levert og montert i henhold til beskrivelse og tegninger. Spesialinnredningen skal være robust med kvalitet tilpasset for sykehjem. Overflater skal være slitesterke og lette å renholde. De skal ikke ha detaljer som samler smuss og vanskeliggjør renhold. Det søkes utførelser i homogene gjennomfargede materialer som gjør skader mindre synlige. Når det gjelder lås og beslag skal det medtas periodisk service og vedlikehold som utføres av entreprenøren i garantitiden.

27.0.5.1 **Type A – Spesialinnredning platemøbler**

Platemateriale i MDF eller annet egnet kjernemateriale med finerte/høytrykkslaminerte overflater. Platematerialet skal ha tilsvarende overflate, tetthet, styrke og spikerslagskvalitet som MDF. Materialet må tåle hard bruk. Vekten av materialet må også vurderes, slik at elementer som skal kunne flyttes ikke veier unødig mye. Gjennomfarget MDF/alchromat eller tilsvarende kvalitet beskrives der spesialinnredningen ikke skal ha overflate i finer eller høytrykkslaminat.

Kantlist: Heltre ask/furu **eller abs-kantlist**

Størrelse, inndelinger og antall møbelementer: se skjemategninger, plan og utsnitt.

NB! LAKKEN PÅ EVT FINÉRTE PLATER OG KANTLIST MÅ TÅLE FUKTIGHET OG STERK SLITASJE - 3 LAGS MATTLAKK!

Alle nødvendige beslag til det enkelte møbel skal medtas. **Alle skuffer skal ha demping.**

NB! ALLE MÅL MÅ KONTROLLERES FØR PRODUKSJONSSTART. FØR DETALJERING OG PRODUKSJON SKAL INTERIØRARKITEKT KONFERERES ANG. DETALJLØSNINGER.

All montering inkluderes i leveringen. All emballasje må fjernes etter endt montering.

27.0.5.2 **Type B - Heltre**

Heltre: Ask eller furu

Behandles med **3 LAGS MATTLAKK!**

Leverandør må beregne nødvendig bæring/ beslag. Beslag, med feste til vegg, sprøytelakkert i RAL farger. RAL: Farger skal anvises av interiørarkitekt når tilbyder er valgt. Interiørarkitekt står fritt til å velge mellom alle 213 farger fra RAL Classic standard/RAL-K5 Original vifte.

Beslagene som ønskes benyttet legges frem for godkjenning til IARK/ ARK

FØR DETALJERING OG PRODUKSJON SKAL IARK KONFERERES ANG. DETALJLØSNINGER

All montering inkluderes i leveringen. All emballasje må fjernes etter endt montering.

2.7.0.5.3 **Type C – Tilpasset standardmøblering**

Kjøkkeninnredning eller tilsvarende.

DET HENVISES TIL PRODUSENTENS DETALJERING, som skal samordnes med spesialinnredning ellers. Det må tas høyde for laminatfarger og andre farger som samsvarer med anlegget forøvrig.

Kjøkkeninnredning skal ha kjernemateriale i møbelplate av MDF eller plate med tilsvarende tetthet/densitet og styrke. Dører og skuffefronter i laminat med overlaminert kantlist i heltre eller ABS. Interiørarkitekt står fritt til å velge mellom alle farger fra Rehaus Express collection Raukantex color ABS og Raukantex decor PVC.

Alle skap og skrog festes til vegg med god kvalitet festebeslag type Häfele eller likeverdig. Beslagene som ønskes benyttet legges frem for godkjenning til interiørarkitekt/arkitekt.

Skapdørbeslag skal ha minimum 180 graders åpning, ved endedører 270 graders åpning. Benkeplater skal ha heltre, avrundet kant eller ABS kantlister.

Foringer og endeplater skal medtas der det er naturlig. Der ende på skap støter inn mot vegg, skal fuge mellom vegg og skap fylles med utforinger med samme overflatekvalitet og farge som omkringstående skap, hvis ikke annet er avtalt. Nødvendige utforinger inkluderes i de enkelte poster, se samtlige skjemategninger.

Alle sokler skal være avtagbare.

Laminatoverflater skal som minimum være høytrykkslaminat: kjerne overlamineres med heltre kantlist eller ABS-kantlist. Interiørarkitekt står fritt til å velge mellom alle farger fra Rehaus Express collection Raukantex color ABS og Raukantex decor PVC.

Laminater: Farger/mønster skal anvises i detaljprosjekt. Interiørarkitekt står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Det skal kunne spesifiseres opptil 3 forskjellige farger for hver oppstilling/post. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminate, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. Kantlist: Anvises av interiørarkitekt når tilbyder er valgt, heltre eller ABS.

GENERELT TYPE C:

Elementer som bl.a. frittstående armaturer og kummer, som er beskrevet i disse tegningene, samt vanntilførsel, vannoppkobling og EL-punkter (feks. stikk og belysningsarmatur) henvises til EL og VVS kapittel.

Alle spruteplater i glass skal være av herdet glass med polerte kanter. Farger/mønster skal anvises i detaljprosjekt. Interiørarkitekt står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment.

NB! ALLE MÅL MÅ KONTROLLERES FØR PRODUKSJONSSTART.

All montering inkluderes i leveringen. All emballasje må fjernes etter endt montering.

2.7.0.5.4

Type D – Tilpasset storkjøkken innredning

Dokument opprettet 13.02.17 Utført av: CLA Rev.

Storkjøkkeninnredning eller tilsvarende.

ALL INNREDNING MÅ FØLGE MATTILSYNETS KRAV.

DET HENVISES TIL PRODUSENTENS DETALJERING, som skal samordnes med spesialinnredning ellers.

Løsningene skal være egnet for hard bruk. Det skal leveres produkter og arbeider av robust kvalitet som samsvarer med anleggets krav til økonomi, soliditet og brukervennlighet. Dersom tilbyder avviker fra beskrevne løsninger skal dette tydelig fremkomme i tilbudsbrev.

Kjøkkeninnredning skal leveres i rustfritt stål som er overflatebehandlet mot fingermerker. Alle slette flater skal ha oppbrettkant mot tilstøtende vegger, samt alle kanter og avslutninger skal være bukkede. Det skal også være vulstkant der det er beskrevet.

Benker: Topplatens kjernemateriale skal være i et varmebestandig materiale, eller tilsvarende materiale med tilsvarende egenskaper, med min. 1,25 mm rustfritt stål på oversiden. Rammeverk skal være 30x30 mm rustfrie firkantør med tværravstivere. Alle benker skal leveres med justerbare plastføtter på ca 10 mm. Inntil 2000 mm lange benker leveres med 2 stk benpar, benker over denne lengden leveres med 3 stk benpar. Benker som er beskrevet med oppbrettkant mot vegg skal leveres med rustfrie veggfester som er justerbare både horisontalt og vertikalt, 0-100 mm fra vegg. Benker beskrevet med integrerte kummer skal være innsveisede rustfrie kummer etter Norsk Standard.

Underhyller beskrevet til benker skal være tette modulhyller i rustfritt stål, min. 1,0 mm. Med modulhyller menes hyller som kan taes av og vaskes. Alle benker leveres med åpen sokkel for enkel tilgjengelighet ved vasking. Skuffeseksjonener leveres i min. 1mm rustfritt stål og med 2 stk skuffer. Hver skuffeseksjon leveres med helt uttrekkbare rustfrie teleskopskinner og rettsveisede rustfrie bakker. Benker som skal ha tralleparkering på undersiden må leveres slik at det er plass til å parkere tralle på undersiden, nødvendig avstivinger i forhold til dette må tas hensyn til slik at beskrevet tralle faktisk får parkert på undersiden.

FØR DETALJERING OG PRODUKSJON SKAL IARK KONFERERES ANG. DETALJLØSNINGER

All montering inkluderes i leveringen. All emballasje må fjernes etter endt montering.

2.7.0.5.5 **Type D - Hyller, oppbevaring og øvrig.**

F.eks. Gerdmans eller likeverdig.

Riegler i galvanisert stål: Enkel og stabil konstruksjon monteres rett på vegg med veggskinner. Hylleplater og tilhørende knekter skal festes i hylleplan, og tåle å bli løsnet og refestet flere ganger i justerbare intervaller. Hyllene skal ikke være for porøse.

Alle nødvendige beslag til det enkelte møbel skal medtas.

**All montering inkluderes i leveringen. All emballasje må fjernes etter endt montering.
Alle mål må kontrolleres på stedet før produksjon!!**

POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
2.7.1.0	KJØKKENINNREDING				
	<p>Kjøkkeninnredning til storkjøkken, buffet og evt. drikkestasjon.</p> <p>Flere enheter med vanlig kjøkkeninnredning. Alt beregnet for sykehjem. Integrerte hvitevarer til kjøkkeninnredningen medtas (se skjemategning).</p> <p>Avtrekkshetter/vifter leveres av RIV.</p> <p>Benkeplater skal være i rustfritt stål som er overflatebehandlet mot fingermerker eller høytrykkslaminat, alle skal ha overheng på 2 cm.</p> <p>Spruteplate i herdet glass med minimalt med skjøter.</p> <p>Alle dører/fronter i høytrykkslaminat med kantlist (se Type C).</p> <p>Tett sokkel i høytrykkslaminat på fastinnredningen.</p> <p>Håndtak i rustfritt stål, bøylehåndtak, ca. lengde 150 mm.</p> <p>Farge på laminat fronter, benkeplate: se Type C</p> <p>Rustfritt stål på fronter og benkeplater storkjøkken: se Type D</p> <p>Farge innredning: se Type C</p> <p>Farge kantlist: se Type C</p> <p>Farger/mønster avklares i detaljprosjekt. Det skal kunne spesifiseres opptil 3 forskjellige farger for hver oppstilling/post.</p> <p>Kjøkkenløsninger og utstyr må ivareta Mattilsynets krav.</p> <p>NB! Situasjoner/rom blir gjentatt i hver stue. Det er totalt 12 stuer. Prosjektet har enda ikke romnr og rom blir derfor referert til stuer. Stue 1 - 6 er i 1.etg og 7 - 12 er i 2.etg.</p>				
2.7.1.1.0 (Type C)	KJØKKEN STUER 1 - 12 Se skjemategning nr. 614 Utformingen av kjøkknene kan variere fra stue til stue med antall moduler og bredder på moduler - se plantegning. Utregningen tar utgangspunkt i Stue 1.				
2.7.1.1.1	Overskap med 2 hyller og integrert belysning Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca b 600 x d 350 mm x h 750 mm Antall	stk	3	0,00	0,00
2.7.1.1.2	Overskap med 2 hyller for integrert avtrekksvifte Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca b 600 x d 350 mm x h 750 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.1.3	Overskap med 2 hyller og integrert belysning Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca b 500 x d 350 mm x h 750 mm				

POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
	Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.1.4	Overskap med integrert micro Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Skapdør h: 400, plass til micro h:350mm Dimensjoner: ca b 600 x d 350 mm x h 750 mm				
	Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.1.5	Høyskap for integrert kjøleskap Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Skap over og med dør til fryser Dimensjoner: b 600 x d 600 x ca. 2250 mm				
	Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.1.6	Høyskap for integrert oppvaskmaskin Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Skuff nederst og to skap over oppvaskmaskin Dimensjoner: b 600 x d 600 x ca. 2250 mm				
	Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.1.7	Benkeskap med 3 skuffer Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: b 600 x d 600 mm				
	Antall	stk	3	0,00	0,00
2.7.1.1.8	Benkeskap til vaskekum med miljøsortering Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Utrekkbar dør Dimensjoner: b 600 x d 600 mm				
	Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.1.9	Benkeskap med 3 skuffer Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: b 500 x d 600 mm				
	Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.1.10	Benkeskap til integrert komfyr m 1 skuff Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: b 600 x d 600 mm				
	Antall	stk	1	0,00	0,00

Dokument opprettet 13.02.17 Utført av: CLA Rev.

POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
2.7.1.1.11	Benkeskap med 3 skuffer Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Frittstående skap med fin bakplate Dimensjoner: b 600 x d 600 mm Antall	stk	5	0,00	0,00
2.7.1.1.12	Benkeplate Overflatemateriale: Høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Utskjæring til kum - planlimt. Dimensjoner: ca l 3000 mm x d 600 mm x h 30 mm Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.1.1.13	Benkeplate Overflatemateriale: Høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Utskjæring til kum - planlimt. Dimensjoner: ca l 2800 mm x d 600 mm x h 30 mm Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.1.1.14	Spruteplate i glass Overflatemateriale: Herdet glass Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Opprettkant mot vegg og vulstkant. Dimensjoner: ca l 2800 mm x h 600 mm Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.1.1.15	Dør til integrert kjøleskap Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster anvises av interiørarkitekt når tilbyder er valgt. Dimensjoner: b 600 x h 2250 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.1.16	Integrert oppvaskmaskin Type: Miele professional el tilsvarende, stillegående, 85 grader, hurtigprogram. Oppvaskmaskin med friskvannsystem med kurver for pleiehjem som stiller høye hygienekrav. Integrert i høyskap Dimensjoner: ca 600 × 600 × 700 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.1.17	Induksjonstopp 4 soner Type: Miele professional el tilsvarende Integrert i benkeplate Dimensjoner: ca 600 × 600 mm Antall	stk	1	0,00	0,00

Dokument opprettet 13.02.17 Utført av: CLA Rev.

POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
2.7.1.1.18	Integrert komfyr Type: Miele professional el tilsvarende Integrert i benkeskap Dimensjoner: ca 600 × 600 × 700 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.1.19	Integrert microbølgeovn Type: Miele professional el tilsvarende Integrert i høyskap Dimensjoner: ca 600 × 400 × 350 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.1.20	Integrert kjøleskap Type: Miele professional el tilsvarende Integrert i høyskap Dimensjoner: ca 600 × 400 × 350 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.1.21	Avtrekksvifte Type: Miele professional el tilsvarende, stillegående Integrert i overskap Dimensjoner: ca 600 × 400 × xx mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.1.22	Oppvaskkum Type: Intra, Blanco i rustfritt stål eller likeverdig Planlimt Dimensjoner: b ca 530 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.1.23	Sokkel Avtagbar Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster anvises av interiørarkitekt når tilbyder er valgt. Dimensjoner: ca. 90 mm Antall	RS	1	0,00	0,00
	Totalt 12 stk kjøkken				0,00
2.7.1.2.0 (Type C)	TEKJØKKEN PERSONAL PLAN 1 Se skjemategning nr. 612				
2.7.1.2.1	Overskap med 2 hyller og integrert belysning Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca b 600 x d 350 mm x h 750 mm Antall	stk	2	0,00	0,00
2.7.1.2.2	Overskap med 2 hyller og integrert belysning Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca b 400 x d 350 mm x h 750 mm Antall	stk	1	0,00	0,00

POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
2.7.1.2.3	Overskap med integrert micro Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca b 600 x d 350 mm x h 750 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.2.4	Benkeskap med 3 skuffer Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Frittstående skap med fin bakplate Dimensjoner: b 600 x d 600 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.2.5	Benkeskap til integrert oppvaskmaskin Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: b 600 x d 600 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.2.6	Benkeskap til integrert kjøleskap under benk Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: b 600 x d 600 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.2.7	Benkeskap til kum med uttrekkbar dør og avfallsbeholdere til kildesortering Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster anvises av interiørarkitekt når tilbyder er valgt. Dimensjoner: b 600 x d 600 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.2.8	Dør til integrert kjøleskap Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster anvises av interiørarkitekt når tilbyder er valgt. Dimensjoner: b 600 x h 2250mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.2.9	Dør til integrert oppvaskmaskin Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster anvises av interiørarkitekt når tilbyder er valgt. Dimensjoner: b 600 x h 800mm Antall	stk	1	0,00	0,00

Dokument opprettet 13.02.17 Utført av: CLA Rev.

POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
2.7.1.2.10	Benkeplate Overflatemateriale: Høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Utskjæring til kum - planlimt. Dimensjoner: ca l 1800 mm x d 600 mm x h 30 mm Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.1.2.11	Spruteplate i glass Overflatemateriale: Glass Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Opprettkant mot vegg og vulstkant. Dimensjoner: ca l 1800 mm x h 600 mm Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.1.2.12	Sokkel Avtagbar Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster anvises av interiørarkitekt når tilbyder er valgt. Dimensjoner: ca. 90 mm x l 3000 mm Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.1.2.13	Oppvaskkum Type: Intra, Blanco i rustfritt stål eller likeverdig Planlimt Dimensjoner: b ca 530 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.2.14	Integrert microbølgeovn Type: Miele professional el tilsvarende Integrert i høyskap Dimensjoner: ca 600 × 400 × 350 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.2.15	Integrert kjøleskap Type: Miele professional el tilsvarende Integrert i høyskap Dimensjoner: ca 600 × 2250 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.2.16	Integrert oppvaskmaskin Type: Miele professional el tilsvarende Oppvaskmaskin med friskvannsystem med kurver for pleiehjem som stiller høye hygienekrav. Integrert i høyskap Dimensjoner: ca 600 × 600 × 700 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
	Totalt 2 stk tekjøkken				0,00
2.7.1.3.0 (Type C)	KJØKKEN PERSONAL PLAN U Se skjemategning nr. 611				

POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
2.7.1.3.1	Overskap med 2 hyller og integrert belysning Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca b 600 x d 350 mm x h 750 mm Antall	stk	2	0,00	0,00
2.7.1.3.2	Overskap med integrert micro Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca b 600 x d 350 mm x h 750 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.3.3	Benkeskap med 3 skuffer Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Frittstående skap med fin bakplate Dimensjoner: b 600 x d 600 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.3.4	Høyskap for integrert oppvaskmaskin Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Skuff nederst og to skap over oppvaskmaskin Dimensjoner: b 600 x d 600 x ca. 2250 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.3.5	Høyskap for integrert kjøleskap Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Skap over og med dør til fryser Dimensjoner: b 600 x d 600 x ca. 2250 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.3.6	Benkeskap til kum med uttrekkbar dør og avfallsbeholdere til kildesortering Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster anvises av interiørarkitekt når tilbyder er valgt. Dimensjoner: b 600 x d 600 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.3.7	Dør til integrert kjøleskap Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster anvises av interiørarkitekt når tilbyder er valgt. Dimensjoner: b 600 x h 800mm Antall	stk	1	0,00	0,00

Dokument opprettet 13.02.17 Utført av: CLA Rev.

POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
2.7.1.3.8	Benkeplate Overflatemateriale: Høytrykkslaminatl Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Utskjæring til kum - planlimt. Dimensjoner: ca l 1800 mm x d 600 mm x h 30 mm Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.1.3.9	Spruteplate i glass Overflatemateriale: Glass Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Opprettkant mot vegg og vulstkant. Dimensjoner: ca l 1800 mm x h 600 mm Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.1.3.10	Sokkel Avtagbar Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster anvises av interiørarkitekt når tilbyder er valgt. Dimensjoner: ca. 90 mm x l 1800 mm Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.1.3.11	Oppvaskkum Type: Intra, Blanco i rustfritt stål eller likeverdig Planlimt Dimensjoner: b ca 530 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.3.12	Integrert microbølgeovn Type: Miele professional el tilsvarende Integrert i høyskap Dimensjoner: ca 600 × 350 × 350 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.3.13	Integrert kjøleskap Type: Miele professional el tilsvarende Integrert i høyskap Dimensjoner: ca 600 × 600 × 2000 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.3.14	Integrert oppvaskmaskin Type: Miele professional el tilsvarende Oppvaskmaskin med friskvannsystem med kurver for pleiehjem som stiller høye hygienekrav. Integrert i høyskap Dimensjoner: ca 600 × 600 × 700 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.4.0 (Type C)	KJØKKEN DAGSENTER PLAN U Se skjemattegning nr. 610				

POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
	Utformingen av kjøkknene varier med hensyn til bredder på noen moduler, se møbleringsplan.				
2.7.1.4.1	Overskap med 2 hyller og integrert belysning Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca b 600 x d 350 mm x h 750 mm Antall	stk	2	0,00	0,00
2.7.1.4.2	Overskap med integrert micro Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Skapdør h: 400, plass til micro h:350mm Dimensjoner: ca b 600 x d 350 mm x h 750 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.4.3	Høyskap for integrert kjøleskap Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Skap over og med dør til fryser Dimensjoner: b 600 x d 600 x ca. 2250 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.4.4	Høyskap for integrert oppvaskmaskin Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Skuff nederst og to skap over oppvaskmaskin Dimensjoner: b 600 x d 600 x ca. 2250 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.4.5	Benkeskap med 3 skuffer Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: b 600 x d 600 mm Antall	stk	2	0,00	0,00
2.7.1.4.6	Benkeskap til vaskekum med miljøsortering Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Utrekkbar dør Dimensjoner: b 600 x d 600 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.4.7	Benkeskap til integrert komfyr m 1 skuff Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Frittstående skap med fin bakplate Dimensjoner: b 600 x d 600 mm Antall	stk	1	0,00	0,00

Dokument opprettet 13.02.17 Utført av: CLA Rev.

POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
2.7.1.4.8	Benkeskap med 3 skuffer Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Frittstående skap med fin bakplate Dimensjoner: b 600 x d 600 mm Antall	stk	4	0,00	0,00
2.7.1.4.9	Benkeplate Overflatemateriale: Høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Utskjæring til kum - planlimt. Dimensjoner: ca l 1800 mm x d 600 mm x h 30 mm	RS	1	0,00	0,00
2.7.1.4.10	Benkeplate Overflatemateriale: Høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Utskjæring til koketopp. Dimensjoner: ca l 3000 mm x d 600 mm x h 30 mm	RS	1	0,00	0,00
2.7.1.4.11	Spruteplate i glass Overflatemateriale: Herdet glass Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Opprettkant mot vegg og vulstkant. Dimensjoner: ca l 1800 mm x h 600 mm Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.1.4.12	Dør til integrert kjøleskap Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster anvises av interiørarkitekt når tilbyder er valgt. Dimensjoner: b 600 x h 2250 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.4.13	Integrert oppvaskmaskin Type: Miele professional el tilsvarende, stillegående, 85 grader, hurtigprogram. Oppvaskmaskin med friskvannsystem med kurver for pleiehjem som stiller høye hygienekrav. Integrert i høyskap Dimensjoner: ca 600 × 600 × 700 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.4.14	Induksjonstopp 4 soner Type: Miele professional el tilsvarende Integrert i benkeplate Dimensjoner: ca 600 × 600 mm Antall	stk	1	0,00	0,00

Dokument opprettet 13.02.17 Utført av: CLA Rev.

POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
2.7.1.4.15	Integrert komfyr Type: Miele professional el tilsvarende Integrert i benkeskap Dimensjoner: ca 600 × 600 × 700 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.4.16	Integrert microbølgeovn Type: Miele professional el tilsvarende Integrert i høyskap Dimensjoner: ca 600 × 400 × 350 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.4.17	Integrert kjøleskap Type: Miele professional el tilsvarende Integrert i høyskap Dimensjoner: ca 600 × 2250mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.4.18	Avtrekksvifte Type: Miele professional el tilsvarende Integrert i overskap Dimensjoner: ca 600 × 400 × xx mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.4.19	Oppvaskkum Type: Intra, Blanco i rustfritt stål eller likeverdig Planlimt Dimensjoner: b ca 530 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.4.20	Sokkel Avtagbar Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster anvises av interiørarkitekt når tilbyder er valgt. Dimensjoner: ca. h: 90 mm l: 7200 mm Antall	RS	1	0,00	0,00
	Totalt 2 stk kjøkken				
2.7.1.5.0 (Type D)	KANTINE/STORKJØKKEN Se skjemategning nr. 613 Storkjøkkenet er ikke tegnet ut fullstendig pga manglende info. Standard produkter skal prises. Det skal kunne produseres 150-200 porsjoner på kjøkkenet.				

POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
2.7.1.5.1	<p>Skrog, innredning (side, bunn og topp) og åpen sokkel: Rustfritt stål</p> <p>Benkeskap ved servering: Dører og tett sokkel, i rustfritt stål</p> <p>Benkeskap ved kjøkken: To åpne hyller i stål</p> <p>Innmatsbenk: Innsveiset stor kum og integrert forspylerdusj Oppbevaring av bakker under</p> <p>Utmatsbenk: Stålbenk med oppbevaring av bakker under</p> <p>Benkeplate: Rustfritt stål. Oppbrett ved manglende bakvegg</p> <p>Spruteplate: 1 stål, langs vegg med koketopper</p> <p>Håndtak: Rustfritt stål</p> <p>Kum: 1 stål, innsveiset i benk</p> <p>Trillebord: 2 stk i rustfritt stål med 1 hylle og hjul.</p> <p>Søppelstativ: 2 stk på hjul</p> <p>Bakkestativ: 2 stk, rustfritt stål, høyt på hjul</p> <p>Hvitevarer: (Alle i storkjøkkenstandard) Kjøleskap, høyt Storkjøkkenovn til over benk (Kombi) Stekebord Komfyr med koketopp Miksmaster på gulv Høttemaskin, oppvask Microbølgeovn</p> <p>Antall</p>	RS	1	0,00	0,00
2.7.1.6.0 (Type C)	<p>KAFFESTASJON VED RESEPSJON Beskrives uten skjemattegning Løsning av rom er ikke fullstendig, derfor kun beskrivelse av ønsket innredning.</p>				
2.7.1.6.1	<p>Benkeskap med to hyller Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: b 600 x d 600 mm</p> <p>Antall</p>	stk	2	0,00	0,00
2.7.1.6.2	<p>Benkeplate Overflatemateriale: Høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca l 1200 mm x d 600 mm x h 30 mm</p> <p>Antall</p>	RS	1	0,00	0,00

Dokument opprettet 13.02.17 Utført av: CLA Rev.

POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
2.7.1.6.3	Kaffemaskin Kaffemaskin til plassering på benk. Kaffemaskin kobles til vann/avløp. Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.1.6.4	Sokkel Avtagbar Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster anvises av interiørarkitekt når tilbyder er valgt. Dimensjoner: ca. h: 90 mm l: 1200 mm Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.2.0	<u>LABINNREDNING</u>				
	Labinnredning til Skyllerom og Medisinrom. Flere enheter med vanlig kjøkkeninnredning. Robust innredning med kvalitet tilpasset labarbeid. Overflater skal være slitesterke og lette å renholde. Det skal benyttes syrebestandig høytrykkslaminat der det er beskrevet, øvrig innredning i høytrykkslaminat. Farger/mønster anvises i detaljprosjekt. Det skal kunne spesifiseres opptil 3 forskjellige farger for hver oppstilling/post. Alle benkeplater og spruteplater i syrebestandig høytrykkslaminat med kantlist i ABS eller i stål. Alle dører/fronter i høytrykkslaminat med kantlist i ABS eller stål. 180 graders dørbeslag. Tett sokkel i høytrykkslaminat. Håndtak i rustfritt stål, bøylehåndtak, ca l 150 mm.				
2.7.2.1.0 (Type C)	MEDISINROM Se skjemategning nr. 643				
2.7.2.1.1	Overskap med 2 hyller og integrert belysning Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca b 600 x d 350 mm x h 750 mm Antall	stk	4	0,00	0,00
2.7.2.1.2	Overskap med 2 hyller og integrert belysning (to dører) Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca b 800 x d 350 mm x h 750 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.2.1.3	Overskap til over kjøleskap Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca b 600 x d 600 mm x h 1250 mm Antall	stk	2	0,00	0,00

POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
2.7.2.1.4	Benkeskap med 3 skuffer Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: b 600 x d 600 mm Antall	stk	4	0,00	0,00
2.7.2.1.5	Benkeskap med 2 skuffer Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: b 600 x d 600 mm h 690 mm Antall	stk	2	0,00	0,00
2.7.2.1.6	Benkeskap til vaskekum med 2 skuffer Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Utrekkbar dør Dimensjoner: b 800 x d 600 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.2.1.7	Benkeplate Overflatemateriale: Syrebestandig høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Utskjæring til kum - planlimt. Dimensjoner: ca l 3200 mm x d 600 mm x h 30 mm	RS	1	0,00	0,00
2.7.2.1.8	Spruteplate i glass Overflatemateriale: Herdet glass Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Opprettkant mot vegg og vulstkant. Dimensjoner: ca l 3200 mm x h 500 mm Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.2.1.9	Kjøleskap for oppbevaring av medisiner Type: Professional el tilsvarende Dimensjoner: ca 600 × 600 × 1000 mm Antall	stk	2	0,00	0,00
2.7.2.1.10	Oppvaskkum Type: Intra, Blanco i rustfritt stål eller likeverdig Planlimt Dimensjoner: b ca 630 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.2.1.11	Sokkel Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca. h: 90 mm l: 3800 mm Antall	RS	1	0,00	0,00

Dokument opprettet 13.02.17 Utført av: CLA Rev.

POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
2.7.2.1.12	Hev/senk arbeidsbord festet på vegg Kabelluke og kabelføringer: Løsninger for data og kabler beskrives i deltajprosjekt Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca. d: 800 mm b: 1600 mm Antall	stk	3	0,00	0,00
2.7.2.1.13	Medisinhyller/Riegelhyller Justerbare hyller Overflatemateriale: Stål Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca. d: 300 mm b: 1600 mm Antall	RS	3	0,00	0,00
2.7.2.1.14	Medisinskap m hyller Overflatemateriale: Høytrykkslaminat Innsiden av døren har beholdere for medisins Justerbare hyller, 6 stk Dørene kan rotere 270° Låsbart Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca. d: 600 mm b: 1000 mm h:2000 Antall	stk	4	0,00	0,00
2.7.2.2.0 (Type C)	VASK til Stuer 1 - 12 + Dagsenter Se skjemattegning nr. 646				
2.7.2.2.1	Overskap med 2 hyller og integrert belysning Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca b 600 x d 350 mm x h 750 mm Antall	stk	3	0,00	0,00
2.7.2.2.2	Overskap med 2 hyller og integrert belysning Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca b 300 x d 350 mm x h 750 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.2.2.3	Overskap med 2 hyller Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca b 600 x d 600 mm x h 950 mm Antall	stk	2	0,00	0,00

Dokument opprettet 13.02.17 Utført av: CLA Rev.

POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
2.7.2.2.4	Benkeskap til vaskeikum med 2 skuffer Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Utrekkbar dør Dimensjoner: b 600 x d 600 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.2.2.5	Benkeskap med 3 skuffer Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Øverste skuff med uttrekkbart strykebrett Dimensjoner: b 600 x d 600 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.2.2.6	Benkeplate Overflatemateriale: Syrebestandig høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca l 2100 mm x d 600 mm x h 30 mm Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.2.2.7	Spruteplate Overflatemateriale: Herdet glass Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca l 2100 mm x d 600 mm x h 30 mm Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.2.2.8	Sokkel Avtagbar Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster anvises av interiørarkitekt når tilbyder er valgt. Dimensjoner: ca. 90mmx l2400mm Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.2.2.9	Vaskemaskin Type: Miele professional el tilsvarende Enkel/forståelig betjening av maskin Egnet for sykehjem Glass- og sirkulær dør i front Dimensjoner: ca 600 × 600 × 750 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.2.2.10	Tørketrommel Type: Miele professional el tilsvarende Enkel/forståelig betjening av maskin Dør i front Dimensjoner: ca 600 × 600 × 750 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
	Totalt 13 stk vaskerom				
2.7.2.3.0	ARBEIDSBENK LEGE SEKRETÆR				

POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
(Type C)	Se skjemategning nr. 644				
2.7.2.3.1	Overskap med 2 hyller og integrert belysning Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca b 600 x d 350 mm x h 750 mm Antall	stk	3	0,00	0,00
2.7.2.3.2	Benkeskap med 3 skuffer Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: b 600 x d 600 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.2.3.3	Benkeskap med 2 regulerbare hyller Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: b 600 x d 600 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.2.3.4	Benkeskap til vaskekum med miljøsortering Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Utrekkbar dør Dimensjoner: b 600 x d 600 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.2.3.5	Benkeplate Overflatemateriale: Syrebestandig høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Planlimt servant Dimensjoner: ca l 1800 mm x d 600 mm x h 30 mm Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.2.3.6	Oppvaskkum Type: Intra, Blanco i rustfritt stål eller likeverdig Planlimt Dimensjoner: b ca 530 mm Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.2.3.7	Sokkel Avtagbar Overflatemateriale: høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster anvises av interiørarkitekt når tilbyder er valgt. Dimensjoner: ca. 90mmx l2400mm Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.2.4.0 (Type C)	SKYLL PLAN 1 - 2 Se skjemategning nr. 642				

Dokument opprettet 13.02.17 Utført av: CLA Rev.

POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
2.7.2.4.1	Overskap med 2 hyller og integrert belysning Overflatemateriale: Rustfritt stål Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca b 600 x d 350 mm x h 750 mm Antall	stk	6	0,00	0,00
2.7.2.4.2	Benkeskap med 2 regulerbare hyller Overflatemateriale: Rustfritt stål Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Øverste skuff med uttrekkbart strykebrett Dimensjoner: b 600 x d 600 mm Antall	stk	5	0,00	0,00
2.7.2.4.3	Benkeskap til vaskekum med miljøsortering Overflatemateriale: Rustfritt stål Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Låsbart Dimensjoner: b 600 x d 600 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.2.4.4	Benkeplate Overflatemateriale: Rustfritt stål Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Innsveiset stor kum (530mm) og hull til blandebatteri Vulstkant Dimensjoner: ca l 1200 mm x d 600 mm x h 30 mm Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.2.4.5	Benkeplate Overflatemateriale: Rustfritt stål Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca l 2400 mm x d 600 mm x h 30 mm Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.2.4.6	Gjennomstikkskap Overflatemateriale: Rustfritt stål Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca b 1000 x d 600 mm h 1200m Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.2.4.7	Rigelhyller Overflatemateriale: Galvanisert stål Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. 3 stk hylleplan Dimensjoner: ca b 17000 x d 400 mm Antall	stk	1	0,00	0,00

POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
2.7.2.4.8	Dekontaminator for bekken og utstyr Åpning topp og fotpedal Type: Ken el. tilsvarende Dimensjoner: ca b 600 x d 600 mm h 900m Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.2.4.9	Transporttralle for avfall Overflatemateriale Stål Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca b 600 x d 600 mm h 900m Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.2.4.10	Søppelstativ Overflatemateriale Stål Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca b 600 x d 600 mm h 900m Antall	stk	1	0,00	0,00
	Totalt 8 stk skyllerom				
2.7.2.5.0 (Type C)	RENT LAGER 1 - 12 Se skjemategning nr. 647				
2.7.2.5.1	Overskap med 2 hyller og integrert belysning Overflatemateriale: Rustfritt stål Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca b 600 x d 350 mm x h 750 mm Antall	stk	4	0,00	0,00
2.7.2.5.2	Benkeskap med 2 regulerbare hyller Overflatemateriale: Rustfritt stål Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: b 600 x d 600 mm Antall	stk	4	0,00	0,00
2.7.2.5.3	Benkeplate Overflatemateriale: Rustfritt stål Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca l 2400 mm x d 600 mm x h 30 mm Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.2.5.4	Riegler i galvanisert stål. Alle hyller må være regulerbare. Skal tåle tung oppbevaringsvekt. 6 stk hyller Dimensjoner: ca l 4000, d 600 mm Riegloppheng CC 600 mm, maks utstikk på enden 200 mm. Antall	RS	1	0,00	0,00
	Totalt 8 stk rent lager				
2.7.2.6.0	VASKEROM PLAN U				

Dokument opprettet 13.02.17 Utført av: CLA Rev.

POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
(Type C/D)	Se skjemategning nr. 641				
2.7.2.6.1	Overskap med 2 hyller og integrert belysning Overflatemateriale: Høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca b 600 x d 350 mm x h 750 mm Antall	stk	4	0,00	0,00
2.7.2.6.2	Overskap tofløyet med 2 hyller og integrert belysning Overflatemateriale: Høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca b 1000 x d 350 mm x h 750 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.2.6.3	Benkeskap med 2 regulerbare hyller Overflatemateriale: Høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: b 600 x d 600 mm Antall	stk	2	0,00	0,00
2.7.2.6.4	Benkeskap, hjørne, med 2 regulerbare hyller Overflatemateriale: Høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: b 1200 x d 600 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.2.6.5	Benkeskap, tofløyet, til vaskekum Overflatemateriale: Høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Låsbart Dimensjoner: b 1000 x d 600 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.2.6.6	Benkeplate Overflatemateriale: Rustfritt stål Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Innsveiset stor kum (530mm)og hull til blandebatteri Vulstkant Dimensjoner: ca l 2900 mm x d 600 mm x h 30 mm Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.2.6.7	Benkeplate Overflatemateriale: Rustfritt stål Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Vulstkant Dimensjoner: ca l 2700 mm x d 600 mm x h 30 mm Antall	RS	1	0,00	0,00

POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
2.7.2.6.8	Vaskemaskin Type: Danube el tilsvarende På gulv Antall	RS	2	0,00	0,00
2.7.2.6.9	Tørketrommel Type: Danube el tilsvarende På gulv Antall	RS	2	0,00	0,00
2.7.2.7.0 (Type C/D)	RENHOLD PLAN U Se skjemattegning nr. 640				
2.7.2.7.1	Overskap med 2 hyller og integrert belysning Overflatemateriale: Høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca b 600 x d 350 mm x h 750 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.2.7.2	Overskap tofløyet med 2 hyller og integrert belysning Overflatemateriale: Høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca b 1000 x d 350 mm x h 750 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.2.7.3	Benkeskap med 2 regulerbare hyller Overflatemateriale: Høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: b 600 x d 600 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.2.7.4	Benkeskap, tofløyet, til vaskekum Overflatemateriale: Høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Låsbart Dimensjoner: b 1000 x d 600 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.2.7.5	Benkeplate Overflatemateriale: Rustfritt stål Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Innsveiset stor kum (600mm) og hull til blandebatteri Vulstkant Nødvendig bæring på enden Dimensjoner: ca l 2300 mm x d 600 mm x h 30 mm Antall	RS	1	0,00	0,00

Dokument opprettet 13.02.17 Utført av: CLA Rev.

POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
2.7.2.7.6	Rigelhyller Overflatemateriale: Rustfritt stål Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. 2 hyller i høyden, underkant hylle 1100 mm Dimensjoner: ca l 2000 mm x d 400 mm Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.2.7.7	Rigelhyller Overflatemateriale: Rustfritt stål Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. 2 hyller i høyden, underkant hylle 1100 mm Dimensjoner: ca l 1400 mm x d 400 mm Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.2.7.8	Moppestativ vegg For oppheng av flere mopper på vegg Dimensjoner: b 600 mm Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.2.7.9	Vaskemaskin Til under benk Type: Miele professional el tilsvarende Dimensjoner: ca b 600 mm x d 4600 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.2.7.10	Lokasse Festes på vegg Dimensjoner: ca l 700 mm x d 400 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.2.7.11	Vaskemaskin til mopper Type: Miele professional el tilsvarende Dimensjoner: ca l 900 mm x d 1000 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.2.7.12	Kjøleskap til mopper Dimensjoner: ca b 600 mm x d 600 mm h: 1800 mm Antall	stk	2	0,00	0,00
2.7.3.0	HYLLER, OPPBEVARING OG ØVRIG				
	DET HENVISES TIL PRODUSENTENS DETALJERING, som skal samordnes med spesialinnredning ellers. Det må tas høyde for laminat- og andre farger som samsvarer med anlegget forøvrig. Laminater skal være som minimum høytrykkslaminat. Kantlister skal være iheltre eller ABS (se den enkelte post).				
2.7.3.1.0 (Type A)	GARDEROBE INNGANG PLAN U Se skjemattegning nr. 620				

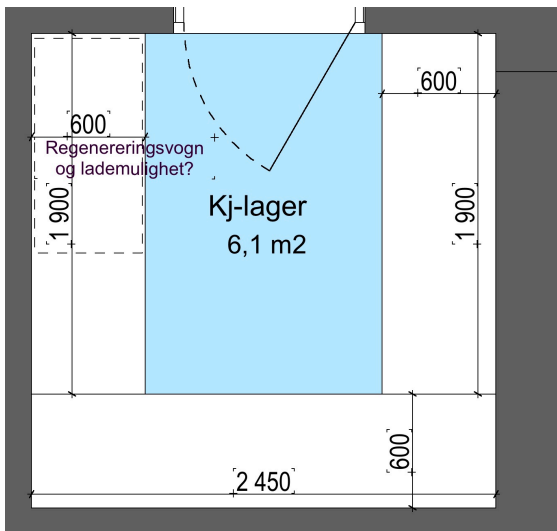
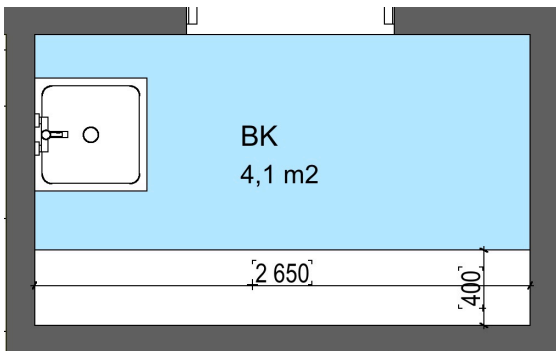
Dokument opprettet 13.02.17 Utført av: CLA Rev.

POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
2.7.3.1.1	Garderobeskap Kjernemateriale i møbelplate av MDF Overflatemateriale: Høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Skapdører, hattehylle og heng. Nødvendige foringer Dimensjoner: ca l 3800 mm x d 600 mm x h 2100 mm Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.3.2.0 (Type A)	GARDEROBE DAGSENTER PLAN U Se skjemattegning nr. 621				
2.7.3.2.1	Garderobeskap Kjernemateriale i møbelplate av MDF Overflatemateriale: Høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Skyvedører, hattehylle og heng. Nødvendige foringer Dimensjoner: ca l 2176 mm x d 660 mm x h 2100 mm Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.3.2.2	Oppbevaringsskap med sittebenk på enden Kjernemateriale i møbelplate av MDF Overflatemateriale: Høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Hel omraming rundt skap - sittebenk i lik utførelse t 20 mm Sokkel i høytrykkslaminat Låsbare skap på h 600 x b 300 x d 500 Totalt 12 skap, 2 i høyden Dimensjoner: ca l 1840 mm x d 1000 mm x h 1400 mm Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.3.2.3	Speil Speil på vegg Polerte kanter Plasseres overkant plant med garderobeskap Dimensjoner: ca b 800 mm x h 1500 mm Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.3.3.0 (Type A)	SKAP HCWC PLAN U Se skjemattegning nr. 630				
2.7.3.3.1	Skap Kjernemateriale i møbelplate av MDF Overflatemateriale: Høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Innredning: Hyller Nødvendige foringer Skap skal kunne låses Dimensjoner: ca l 1200 mm x d 600 mm x h 2100 mm Antall	RS	2	0,00	0,00

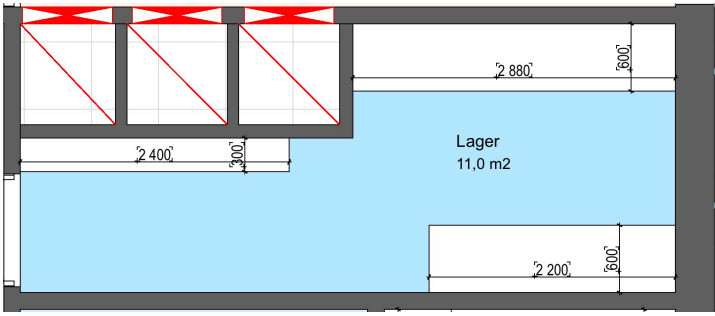
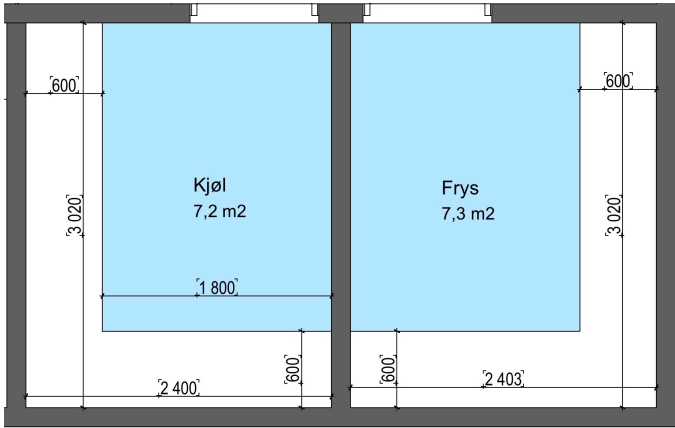
Dokument opprettet 13.02.17 Utført av: CLA Rev.

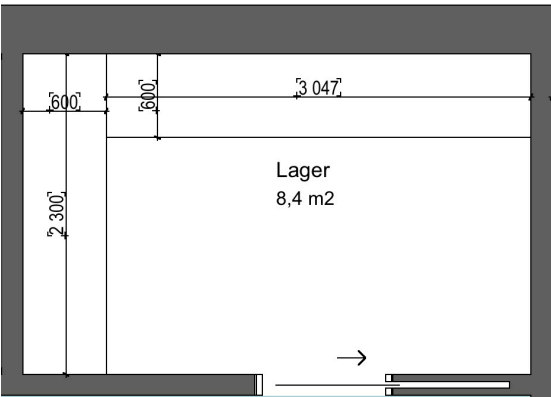
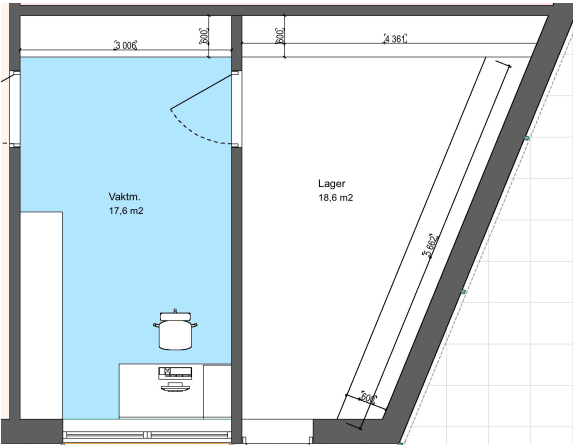
POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
2.7.3.3.2	Benkeplate Kjernemateriale i møbelplate av MDF Overflatemateriale: Høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Plasseres mellom servant og vegg. Lik dypde på vask. Detaljer avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca l 400 mm x d 500 mm x h 30 mm Antall	RS	2	0,00	0,00
2.7.3.4.0 (Type A/B)	RESEPSJON PLAN 1 Se skjemategning nr. 650 2.7.3.4.1 Resepsjon Skal oppfylle krav i forskrift om Universell Utforming. Kjernemateriale i konstruksjon: Heltre. Kjernemateriale i synlige komponenter: Valchromat el tilsv. kvalitet og overflate. 3 lag med matt lakk. Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Kabelføring og hull til kabelnedgang. LED - belysning under overkant Dimensjoner: ca d 800 mm x l 5000 mm x h 1100 mm Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.3.5.0 (Type A/B)	SKAPVEGG STUER 1 - 12 Se skjemategning nr. 651 2.7.3.5.1 Skapvegg Kjernemateriale i konstruksjon: Heltre ask el. furu. Omramming utføres i heltre ask el. furu. Kjernemateriale i skap og skrog: MDF med overflate i høytrykkslaminat. Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Plass til parkering av rullestoler. "Rapport": Kabelføring og hull til kabelnedgang i arbeidsplate. LED - belysning integr. under hyller. Skuffeseksjon under arbeidsplate, låsbar. Skap må kunne låses. Dimensjoner: b 800 x h ca. 2200 x l ca. 6000mm. Totalt 12 stk skapvegger	RS	12	0,00	0,00
2.7.3.6.0 (Type A)	KLESSKAP BEBOERROM PLAN 1 og 2 Se skjemategning nr. 645				

Dokument opprettet 13.02.17 Utført av: CLA Rev.

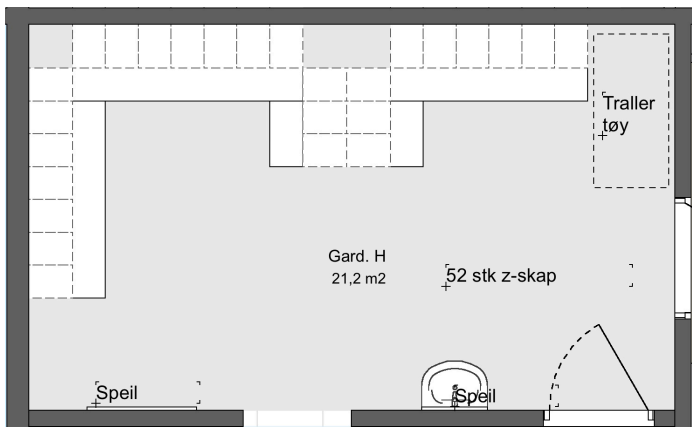
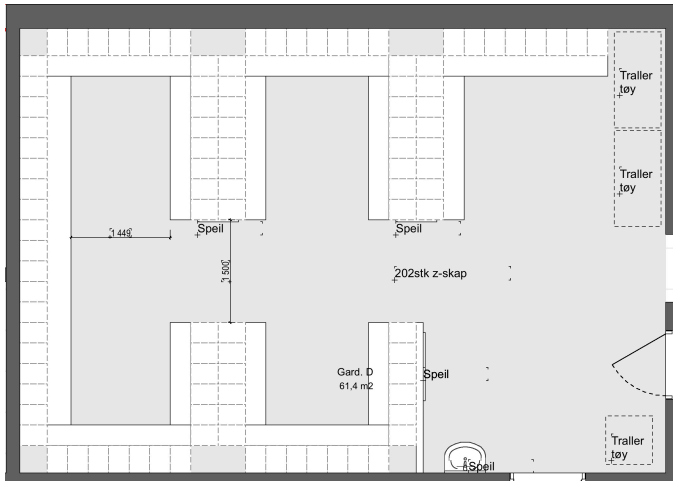
POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
2.7.3.6.1	<p>Klesskap Kjernemateriale i møbelplate av MDF Overflatemateriale: Høytrykkslaminat Kantlist i heltre ask. Skapet skal ikke ha en fast bunn Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Skap skal kunne låses. Dimensjoner: ca l 1800 mm x d 600 mm x h 2500 mm Antall</p>	RS	96	0,00	0,00
2.7.3.7.0 (Type D)	<p>KJØKKEN - LAGER 1 - 12 PLAN 1 - 2 Se planutsnitt og møbleringsplan</p> 				
2.7.3.7.1	<p>Riegler i galvanisert stål. Alle hyller må være regulerbare. Skal tåle tung oppbevaringsvekt. 6 stk hyller Dimensjoner: ca l 1900, ca l 1900, ca l 2450, d 600 mm Riegloppheng CC 600 mm, maks utstikk på enden 200 mm. Antall</p>	RS	12	0,00	0,00
2.7.3.8.0 (Type D)	<p>BØTTEKOTT 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 PLAN 1 - 2 Se planutsnitt og møbleringsplan</p> 				

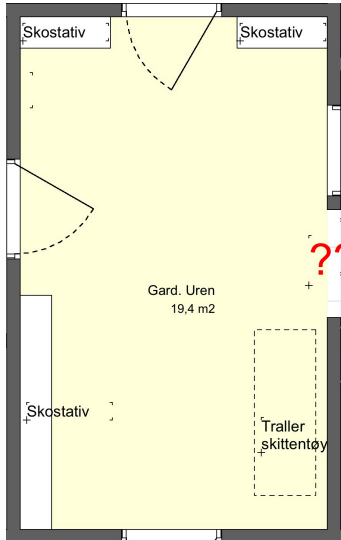
Dokument opprettet 13.02.17 Utført av: CLA Rev.

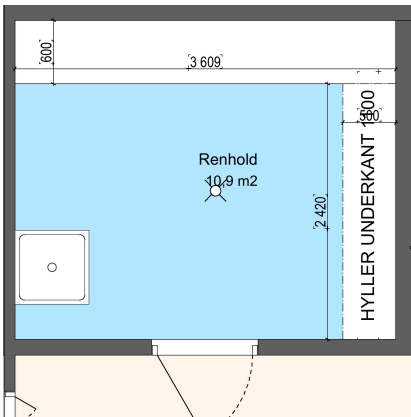
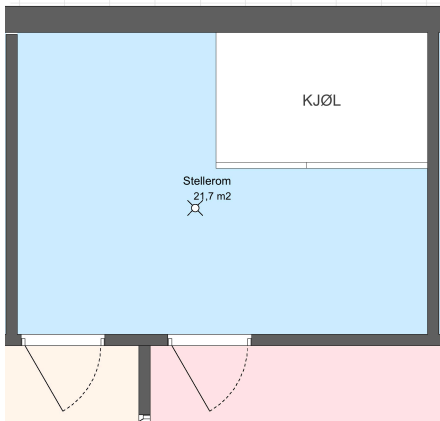
POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
2.7.3.8.1	<p>Riegler i galvanisert stål. Alle hyller må være regulerbare. Skal tåle tung oppbevaringsvekt. 2 stk hyller i høyden Dimensjoner: se planutsnitt Riegloppheng CC 600 mm, maks utstikk på enden 200 mm.</p> <p>Antall</p>	RS	8	0,00	0,00
2.7.3.9.0 (Type D)	<p>LAGER 2, 5, 6, 11 PLAN 1 - 2 Se planutsnitt og møbleringsplan</p> 				
2.7.3.9.1	<p>Riegler i galvanisert stål. Alle hyller må være regulerbare. Skal tåle tung oppbevaringsvekt. 6 stk hyller i høyden Dimensjoner: se planutsnitt Riegloppheng CC 600 mm, maks utstikk på enden 200 mm.</p> <p>Antall</p>	RS	4	0,00	0,00
2.7.3.10.0 (Type D)	<p>KJØL / FRYSTORKJØKKEN PLAN 1 Se planutsnitt og møbleringsplan</p> 				
2.7.3.10.1	<p>Veggfestet i galvanisert stål. Rommene skal fungere som kjøøl og fryserom. Alle hyller må være regulerbare. Skal tåle tung oppbevaringsvekt. 6 stk hyller i høyden Dimensjoner: se planutsnitt Riegloppheng CC 600 mm, maks utstikk på enden 200 mm.</p> <p>Antall</p>	RS	2	0,00	0,00
2.7.3.11.0 (Type D)	<p>LAGER DAGSENTER x2 PLAN U Se planutsnitt og møbleringsplan</p>				

POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
2.7.3.11.1	 <p>Riegler i galvanisert stål. Alle hyller må være regulerbare. Skal tåle tung oppbevaringsvekt. 2 stk hyller i høyden Dimensjoner: se planutsnitt Riegloppheng CC 600 mm, maks utstikk på enden 200 mm. Antall</p>	RS	2	0,00	0,00
2.7.3.12.0 (Type D)	<p>VAKTMESTER KONTOR LAGER PLAN U Se planutsnitt og møbleringsplan</p> 				
2.7.3.12.1	<p>Riegler i galvanisert stål. Alle hyller må være regulerbare. Skal tåle tung oppbevaringsvekt. 6 stk hyller Dimensjoner: se planutsnitt Riegloppheng CC 600 mm, maks utstikk på enden 200 mm. Antall</p>	RS	1	0,00	0,00
2.7.3.12.2	<p>Arbeidsbenk Heltre benkeplate, eik Åpen hylle under, konstruksjon i stål Robust og stabilt møbel Dimensjoner: ca l 3000, d 600 mm Antall</p>	RS	1	0,00	0,00
2.7.3.13.0 (Type D)	<p>GARDEROBE HERRER PLAN U Se planutsnitt og møbleringsplan</p>				

Dokument opprettet 13.02.17 Utført av: CLA Rev.

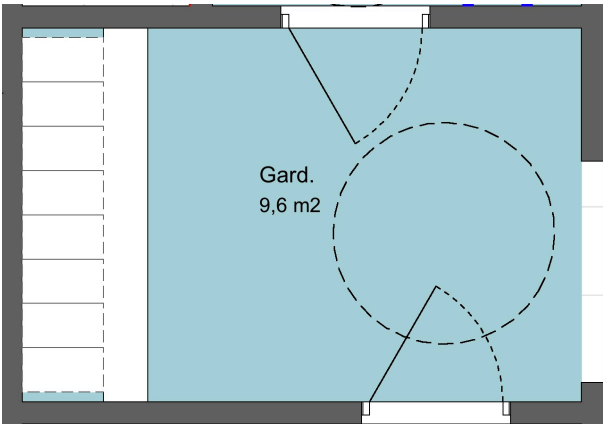
POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
					
2.7.3.13.1	<p>Garderobesystem z - skap, 26 skap Veggmontert standard garderobesystem med sittebenk foran Type: Sono, Sarpsborg Metall eller likeverdig Overflatemateriale (dør): høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Låsbare med nøkkel og skråtak Dimensjoner: b 300 x d 400 mm Antall</p>	RS	1	0,00	0,00
2.7.3.13.2	<p>Speil Antall</p>	Stk	1	0,00	0,00
2.7.3.13.3	<p>Speil Veggmontert speil over vask Polerte kanter Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: b 600 x h 800 mm Antall</p>	Stk	1	0,00	0,00
2.7.3.14.0 (Type D)	<p>GARDEROBE DAMER PLAN U Se planutsnitt og møbleringsplan</p> 				

POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
2.7.3.14.1	Garderobesystem z - skap, 101 skap Veggmontert standard garderobesystem med sittebenk foran Type: Sono, Sarpsborg Metall eller likeverdig Overflatemateriale (dør): høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Låsbare og skråtak Dimensjoner: b 300 x d 400 mm Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.3.14.2	Speil Veggmontert speil Polerte kanter Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: b 1000 x h 600 mm Antall	Stk	1	0,00	0,00
2.7.3.14.3	Speil Veggmontert speil over vask Polerte kanter Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: b 600 x h 800 mm Antall	Stk	1	0,00	0,00
2.7.3.14.4	Speil Veggmontert speil over vask Polerte kanter Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: b 600 x h 600 mm Antall	Stk	1	0,00	0,00
2.7.3.15.0 (Type D)	GARDEROBE UREN PLAN U Se planutsnitt og møbleringsplan 				
2.7.3.15.1	Skostativ Skostativ dimensjonert for 250 ansatte Dimensjoner: Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt.				

POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
	Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.3.16.0 (Type D)	RENHOLD PLAN 1 Se planutsnitt 				
2.7.3.16.1	Riegler i galvanisert stål. Alle hyller må være regulerbare. Skal tåle tung oppbevaringsvekt. 6 stk hyller Dimensjoner: ca l 2650, d 600 mm Riegloppheng CC 600 mm, maks utstikk på enden 200 mm. Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.3.16.2	Riegler i galvanisert stål. Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.3.17.0 (Type D/C)	STELLEROM PLAN U Se planutsnitt NB! Dette rommet vil det komme endringer pga utforming og for liten plass. Derfor er det ikke tegnet, men bare beskrevet. 				
2.7.3.17.1	Kjøleceller med agregat Med plass til 9 bærebricker. Bærebricker skal medfølge Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.3.17.2	Vogn til bærebricker Overflatemateriale: Rustfritt stål På hjul Antall	stk	1	0,00	0,00

Dokument opprettet 13.02.17 Utført av: CLA Rev.

POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
2.7.3.17.3	Rengjørings- og stallevogn Overflatemateriale: Rustfritt stål På hjul Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.3.17.4	Bårebrikkehåndteringsvogn på strøm Overflatemateriale: Rustfritt stål Løftekapasitet min 250kg Elektrisk hev/senk På hjul Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.3.17.5	Overskap med 2 hyller og integrert belysning Overflatemateriale: Rustfritt stål Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca b 600 x d 350 mm x h 750 mm Antall	stk	2	0,00	0,00
2.7.3.17.6	Benkeskap med 3 skuffer Overflatemateriale: Rustfritt stål Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: b 600 x d 600 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.3.17.7	Benkeskap til vaskekum Overflatemateriale: Høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Låsbart Dimensjoner: b 600 x d 600 mm Antall	stk	1	0,00	0,00
2.7.3.17.8	Benkeplate Overflatemateriale: Rustfritt stål Med innsveisert servant Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: ca l 1200 mm x d 600 mm x h 30 mm Antall	RS	1	0,00	0,00
2.7.3.18.0 (Type D)	GARDEROBE PLAN 1 Se planutsnitt og møbleringsplan				

POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
2.7.3.18.1	 <p>Garderobesystem hele skap, 8 stk skap Veggmontert standard garderobesystem med sittebenk foran Type: Sono, Sarpsborg Metall eller likeverdig Overflatemateriale (dør): høytrykkslaminat Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Låsbare og skråtak Innredning: men skohylle og knagg til jakke Dimensjoner: b 300 x d 550 mm Antall</p>	RS	1	0,00	0,00
2.7.4.0	TYPE ANNEN INVENTAR				
2.7.3.0 (Type)	HCWC PLAN 1 Se skjemategning nr. 631				
2.7.4.1.1	<p>Støtتهåndtak til WC Støtتهåndtak på begge sider av toalettet Støtتهåndtak med påmontert toaletterullholder Overflatebehandling: farger og mønster avklares i detaljprosjekt. Støtتهåndtaket skal gi godt grep med gode avrundinger. Den skal være enkel å rengjøre. Dimensjoner må kontrolleres opp mot beskrevet toalett fra RIV og opprettholde krav til UU. Antall</p>	RS	3	0,00	0,00
2.7.4.1.2	<p>Støtتهåndtak Støtتهåndtak til feste på vegg Støtتهåndtaket skal gi godt grep med gode avrundinger. Den skal være enkel å rengjøre. Dimensjoner: l 600 mm Antall</p>	RS	3	0,00	0,00
2.7.4.1.3	<p>Speil Speil over vask med polerte kanter og sikkerhetsfolie fuget mot OK servant. OK speil min h: 1900 mm Antall</p>	RS	3	0,00	0,00
2.7.4.2.0	BAD BEBOERROM PLAN 1 OG 2				

Dokument opprettet 13.02.17 Utført av: CLA Rev.

POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
(Type)	Se skjemategning nr. 632 Konseptet til badersløsningen skal inkludere opplæringssystem og veiledning for de ansatte når prosjektet er ferdigsstilt. Innredning av beboerbaderom bør ha fokus på riktig forflytningsteknikk og alle med redusert funksjonsevne. Det stilles høyde krav til renhold og hygiene. Alle elementer skal festes på vegg for enkelt renhold. Beskrivelse må samsvare med beskrivelse fra RIE				
2.7.4.2.1	Toalettmodul/sisterne m elektrisk hev/senk Skal leveres som et komplett produkt inkludert ferdig kasse. Toalettet skal kunne høydejusteres elektrisk 200mm, fra 410-610mm Toalettet skal tåle en belastning på min 500 kg Toalettskålen skaø være 700 mm langt og tåle en belastning på min 500 kg Toalettet leveres med ryggstøtte som enkelt kan tas av/på Støtthåndtak på begge sider av toalettet, lengde 900 mm Støtthåndtak med påmontert toaletttrullholder Overflatebehandling: farger avklares i detaljprosjekt. Støtthåndtaket skal gi godt grep med gode avrundinger. Den skal være enkel å rengjøre. Støtthåndtakene skal kunne høydereguleres 200 mm sammen med toalettet og skal kunne slås opp mot vegg. I tillegg skal de kunne høydejusteres utenom toalettet 100 mm. De skal tåle en belastning på min 250 kg				
	Antall	RS	96	0,00	0,00
2.7.4.2.2	Støtthåndtak L-formet Støtthåndtak til feste på vegg, avstand fra vegg maks. 40 mm Støtthåndtaket skal gi godt grep med gode avrundinger. Den skal være enkel å rengjøre og være antibakterielt belagt Skal tåle en belastning på 500 kg Overflatebehandling: farger avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: 1000 mm vertikal - og 400 mm horisontal				
	Antall	RS	96	0,00	0,00
2.7.4.2.3	Speil Speil over vask med polerte kanter og sikkerhetsfolie. OK speil min h: 1900 mm. Speil skal være innfelt i vegg og UK speil må kontrolleres i forhold til høyderegulerbar servant. Bredde på speil 600 mm.				
	Antall	RS	96	0,00	0,00
2.7.4.2.4	Skap, vegghengt Skap plassert i hjørnet Overflatemateriale: høytrykkslaminat Trådkurver for oppbevaring av håndklær og skuffer for toalettartikler Påmontert håndtak på siden av skapet Skal tåle en belastning på 400kg Overflatebehandling: farger avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: b 400 mm d 400 mm h 1800 mm				

POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
	Antall	RS	96	0,00	0,00
2.7.4.2.5	Dusjsete med høydejustering og klappfunksjon Dusjsete for feste på vegg og tåle en belastning på min 300kg Overflatemateriale: integralskum i setet Enkel høydejustering og klappbart Setet skal ha hull for vannavrenning og være enkel å rengjøre Det skal være armlene integrert Overflatebehandling: farger avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: b 490 mm d 425 mm				
	Antall	RS	96	0,00	0,00
2.7.4.2.6	Skinne for dusjforheng Festes i tak Overflatebehandling: farger avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: b 1000 mm d 1000 mm				
	Antall	RS	96	0,00	0,00
2.7.4.2.7	Hylle Hylle i forlengelse av servant Overflatemateriale: høytrykkslaminat Hylle fuges mot vegger, evt. festes mot vask. NB! Innfesting kontrolleres i fht. løsning for høyderegulerbar servant. Overflatebehandling: farger avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: b 300mm d 500 mm				
	Antall	RS	96	0,00	0,00
2.7.4.2.8	Rullegardin Rullegardin for skjerming av speil Uten snortrekk Overflatebehandling: farger avklares i detaljprosjekt. Dimensjoner: b 600 mm				
	Antall	RS	96	0,00	0,00
2.7.4.2.9	Dusjstang Skal tåle en belastning på min 500 kg Består av et stykke ute skjøter belagt med antibaktirelt materiale for god hygiene Skruehull tildekkes med deksel				
	Antall	RS	96	0,00	0,00
2.7.4.2.10	Servant m elektrisk hev/senk Skal kunne høydejusteres elektrisk min 200 mm Integrerte støttehåndtak i front som skal tåle en belastning på min 300 kg Vasken skal ha avrenningskant i front som går over støttehåndtak				
	Antall	RS	96	0,00	0,00
2.7.5.2.0	GARNITYR				

Dokument opprettet 13.02.17 Utført av: CLA Rev.

POSTNR	SPESIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
2.7.5.2.1	<p>• Dispensere til såpe skal alltid plasseres over vask eller avfallsbeholder pga drypp.</p> <p>• Alle produkter skal være lett å holde rent og skal tåle å bli spritet.</p> <p>SITUASJON 1 (Fullstendig WC med servant)</p> <p>- 1 stk låsbar papirdispenser i rustfritt stål, 420-800 ark p/rull.</p> <p>- 1 stk låsbar toalettrullholder i rustfritt stål, for store toalettruller.</p> <p>- 1 stk låsbar skumsåpedispenser i rustfritt stål, 1000 ml</p> <p>- 1 stk låsbar såpedispenser i rustfritt stål, 1000 ml, brukes til hånddesinfeksjonsmiddel</p> <p>- 1 stk avfallsbeholder i rustfritt stål, 25 L, veggmontert</p> <p>- 1 stk sanitærbøtte i rustfritt stål, 8 L, veggmontert</p> <p>- 1 stk hygienepose dispenser i rustfritt stål, veggmontert</p> <p>- 1 stk toalettbørste i rustfritt stål, veggmontert</p> <p>- 1 stk speil, bredde = bredde på vask, h = topp min 1,9m</p> <p>Antall</p>	RS	14	0,00	0,00
2.7.5.2.2	<p>SITUASJON 2: (HCWC, se skjemategning nr. 631)</p> <p>- 1 stk låsbar papirdispenser i rustfritt stål 420-800 ark p/rull.</p> <p>- 1 stk låsbar toalettrullholder i rustfritt stål, for store toalettruller.</p> <p>- 1 stk låsbar skumsåpedispenser i rustfritt stål 1000 ml</p> <p>- 1 stk låsbar såpedispenser i rustfritt stål 1000 ml, brukes til hånddesinfeksjonsmiddel</p> <p>- 1 stk avfallsbeholder i rustfritt stål, 25 L, veggmontert</p> <p>- 1 stk toalettbørste i rustfritt stål, veggmontert</p> <p>- 1 stk sanitærbøtte i rustfritt stål, 8 L, veggmontert</p> <p>- 1 stk hygienepose dispenser i rustfritt stål, veggmontert</p> <p>Antall</p>	RS	3	0,00	0,00
2.7.5.2.3	<p>SITUASJON 3: (Håndvask skyllerom)</p> <p>- 1 stk låsbar papirdispenser i rustfritt stål, 420-800 ark p/rull.</p> <p>- 1 stk låsbar skumsåpedispenser i rustfritt stål, 1000 ml</p> <p>- 1 stk låsbar såpedispenser i rustfritt stål, 1000 ml, brukes til hånddesinfeksjonsmiddel</p> <p>Antall</p>	RS	8	0,00	0,00
2.7.5.2.4	<p>SITUASJON 4: (WC, uten servant)</p> <p>- 1 stk låsbar toalettrullholder i rustfritt stål, for store toalettruller.</p> <p>- 1 stk sanitærbøtte i rustfritt stål, 8 L, veggmontert</p> <p>- 1 stk hygienepose dispenser i rustfritt stål, veggmontert</p> <p>- 1 stk toalettbørste i rustfritt stål, veggmontert</p> <p>Antall</p>	RS	7	0,00	0,00

Dokument opprettet 13.02.17 Utført av: CLA Rev.

POSTNR	SPEKIFIKASJON	ENH.	MENGDE	PRIS	SUM
2.7.5.2.5	SITUASJON 5: (Forrom WC) - 1 stk låsbar papirdispenser i rustfritt stål, 420-800 ark p/rull. - 1 stk låsbar skumsåpedispenser i rustfritt stål, 1000 ml - 1 stk låsbar såpedispenser i rustfritt stål, 1000 ml, brukes til hånddesinfeksjonsmiddel - 1 stk speil, bredde = bredde på vask, h = topp min 1,9 m Antall	RS	5	0,00	0,00
2.7.5.2.6	SITUASJON 6: (Håndvask div. rom) - 1 stk låsbar papirdispenser i rustfritt stål, 420-800 ark p/rull. - 1 stk låsbar skumsåpedispenser i rustfritt stål, 1000 ml - 1 stk låsbar såpedispenser i rustfritt stål, 1000 ml, brukes til hånddesinfeksjonsmiddel - 1 stk avfallsbeholder i rustfritt stål, 25 L, veggmontert Antall	RS	28	0,00	0,00
2.7.5.2.7	SITUASJON 7 (Bad beboerrom, se skjemategning nr. 632): - 1 stk låsbar papirdispenser i rustfritt stål, 420-800 ark p/rull. - 1 stk låsbar toaletttrullholder i rustfritt stål, for store toaletttruller. - 1 stk låsbar skumsåpedispenser i rustfritt stål, 1000 ml - 1 stk låsbar såpedispenser i rustfritt stål, 1000 ml, brukes til hånddesinfeksjonsmiddel - 1 stk avfallsbeholder i rustfritt stål, 25 L, veggmontert - 1 stk toalettbørste i rustfritt stål, veggmontert Antall	RS	96	0,00	0,00
SUM					0,00