



FORPROSJEKT

LIEN LEKEPLASS

Adresse: v/ Lien 14  
GnrBnr 158/597

# Om stedet

Lien lekeplass er en liten plass midt i et veikryss på Gyldenpris. Det er lite trafikk og gateparkering i området. Området er preget av lav blokkbebyggelse med lite grøntområder og små eller ingen hager.

## PLASSEN I DAG

Lekeplassen har en trekantet form med inngang i to ender. Trappen i søndre inngang ble rehabilitert for et par år siden og er i god stand. Gjerdet rundt plassen er noen steder i dårlig stand

På plassen i dag er det kun et gammelt huskestativ og et piknikbord. Flere steder er det god utsikt mellom bebyggelsen nedenfor lekeplassen.

Plassen fremstår i dag som relativt grå til tross for mosegrodd plen og ett enkelt lønnetre. Utenfor gjerdet vokser det også buskvegetasjon.

## PROSJEKTET

Plassen egner seg best for litt større barn på grunn av nærheten til veiene.

For å skape et hyggelig møtested i nabolaget skal lekeplassen framstå som en grønn oase midt i det grå veikrysset. Plassen skal få farger og lekeelementer som passer til flere aldersgrupper og fri lek.



# Illustrasjonsplan OVERSIKT



# Illustrasjonsplan Grønt sitteområde

Sitteområdet skal være lunt og avskjermet, samtidig som det gir oversikt over det meste av lekeplassen.



## SITTEELEMENTER OG BORD (BORD OPSJON)

Sitteelementer og tilhørende rundt bord.  
Diameter bord ca 1m.  
Sitteelementer skal være runde, enkeltstående elementer som også kan brukes til å balansere på.  
16 stk sitteelementer i ulike størrelser og høyder.  
Skal være uten rygg- og armlen.  
Skal være i UV-resistent plast.  
Farge grønn.



## RUNDT TREBORD

Solide bord av impregnert furu/hardtre.  
Skal være med faste benker.



## GRILL

Grillprinsen 550S eller tilsvarende.  
Skal ha beskyttende kant for brenning.  
Skal være behov for lite vedlikehold ved tømning.  
Rundt grillen skal det være fast dekke av betong eller natursteinsheller.



## SANDKASSE

Liten sandkasse uten lokk.  
Dimensjon: ca 1,20x1,2m



# Illustrasjonsplan Lekelandskap

Et fargerikt, bølgende gummideppe strekker seg innover lekeplassen og inviterer til ulike spennende aktiviteter.



## BØLGETERRENG

Et bølgende terreng i rød og gul gummi-asfalt. Terrenget formes med flere mindre hauger som er slake på den ene siden og noe brattere på den andre (se tegning, koter er kun illustrerende) med en nedsenket "elv" som åler seg mellom haugene.



Et gult felt strekker seg over de røde bølgene som vist på tegningen.


## BRYTEBANE

Et flatt område på gummi-asfalten markeres med en avrundet firkant ca 2x3m. Teksten "BRYTEBANE" merkes opp inni firkanten. Farge: Gul



## TRAMPOLINER

To stk nedfelte trampoliner i gummilandskapet. De skal ha forsterket hoppeflate og være hærverksikker. Maks sikkerhetssone: 3,8m. Den ene legges på en haug i gummi-asfalten.

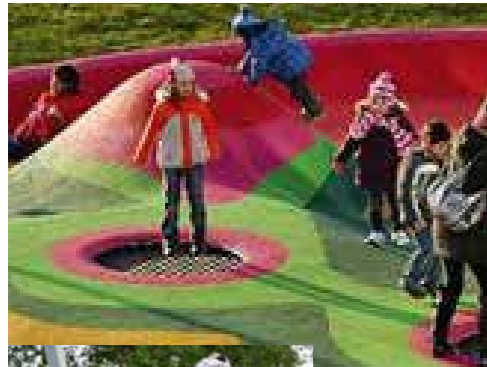

## BALANSEKULE

Balansekuler fra Rampline eller tilsvarende. Kulene skal snurre rundt og vippe slik at de blir motorisk utfordrende for større barn. Farge: Lilla. Diameter: stk 50cm



## HUSKE MED DEKK

Overligger skal være i metall. Kan ha sterke farger som rødt eller grønt. Maks sikkerhetssone: 4x8m. Fallsonen skal ha falldemping med falldempingsmatter som legges på ferdigplenen.



# Illustrasjonsplan Vegetasjon

Plassen skal oppleves som en grønn oase midt i veikrysset.

## KLATREPLANTER

Langs gjerdene i vest og sør plantes klatrehortensia som skal klatre på gjerdene.

## TRÆR

Som avskjerming til sitteplassen og i sørøstlig hjørne av plenen plantes søyleprydkirsebær. *Prunus serrulata* 'Amanogawa' eller tilsvarende. Maks høyde utvokst 4-5m, maks bredde 1m.

## BÆRBUSKER

2 stk rips og 1 stk solbær  
Skal være hardføre sorter.  
Alle busker plantes med størrelse 3-5 greiner.

## PLEN

Det legges ferdigplen på områder med plen.

