



VEDLEGG 3

VEILISTE 2018

OVERSIKT OVER AKTUELLE VEIER OG GATER



Hadsel kommune

Planlagte veier i Hadsel kommune 2018

Melbu

1	Gulstadveien 7.-13.	Re asf
2	Torvhaugveien	Ny asf
3	Idrettsveien v/bakeriet	Re asf
4	Skolegata v/samfunnshuset	Re asf
5	Trålergata	Ny asf

Stokmarknes

6	Roald Alværs gate	Ny asf
7	Bakken v/Økoråd	Ny asf
8	Krokveien	Ny asf
9	Ripsbærveien	Ny asf
10	Knut Hamsungate	Ny asf
11	Jordbærveien	Ny asf
12	Bregneveien	Ny asf
13	Røsslyngveien	Re asf
14	Holdøyveien (Molo)	Ny asf
15	Tranebærveien	Ny asf
16	Parkveien	Re asf

Totalt veier ca. 1021 tonn

Lapping 2018

Melbu

18	Torget v/strandgata	4x5m + 2x2m
----	---------------------	-------------

Stokmarknes

19	Grågåsveien 23A	11x2 m
20	Grågåsveien 21A	2x12 m
21	Grågåsveien	4x5 m
22	Skarveien 11	3x5 m
23	Skarveien 36	2x7 m
24	Hauanveien 36	3x6 m
25	Fjellveien 16	2x3 m
26	Richard Withs gt	4x5 m
27	Skolegata	4x6 m

Totalt lapping ca. 21 t

3106 Gulstadveien, Melbu

Re-asfaltering

Strekning: Deler

Kjørebane: Lengde: **110 m** Breddde: **6,0 m**
Asfalt tykkelse: **4 cm (100 kg/m²)**

Areal: **660 m²**

Prosess	Mengde
2 Heving av flytende kumrammer	0 stk
24 Asfaltering av gater og veier Agb 11	69 tonn



3107 Torvhaugveien, Melbu

Ny-asfaltering

Strekning: Deler

Kjørebane Lengde: **150 m** Bredder: **3,0 m** Areal: **405 m²**
Asfalt tykkelse: **4 cm (100 kg/m²)**

Prosess	Mengde
2 Heving av flytende kumrammer	0 stk
24 Asfaltering av gater og veier Agb 11	47 tonn



3010 Idrettsveien, Melbu (Trollfjord)

Re-asfaltering

Strekning: Deler

Kjørebane: Lengde: **60 m** Breddede: **6,0m** Areal: **360 m²**
Asfalt tykkelse: **4 cm (100 kg/m²)**

Prosess	Mengde
2 Heving av flytende kumrammer	3 stk
24 Asfaltering av gater og veier Agb 11	38 tonn



3025 Skolegata, Melbu

Re-asfaltering

Strekning: Deler

Kjørebane: Lengde: **120 m**

Bredde: **6,0 m**

Areal: **720 m²**

Asfalt tykkelse: **4 cm (100 kg/m²)**

Prosess	Mengde
2 Heving av flytende kumrammer	2 stk
24 Asfaltering av gater og veier Agb 11	76 tonn



3030 Trålergata, Melbu

Ny-asfaltering

Strekning: Deler

Kjørebane: Lengde: **180 m** Breddde: **4,5 m**
Asfalt-tykkelse: **4 cm (100 kg/m²)**

Areal: **810 m²**

Prosess	Mengde
2 Heving av flytende kumrammer	2 stk
24 Asfaltering av gater og veier Agb 11	85 tonn



2037 Roald Alværs gate, Stokmarknes

Ny-asfaltering

Strekning: Deler

Kjørebane: Lengde: **340 m**

Bredde: **4 m**

Areal: **1360 m²**

Asfalt-tykkelse: **4 cm (100 kg/m²)**

Prosess	Mengde
2 Heving av flytende kumrammer	3 stk
24 Asfaltering av gater og veier Agb 11	143 tonn



2215 Tistelveien, Stokmarknes

Ny-asfaltering

Strekning: Deler

Kjørebane: Lengde: **60 m** Bredder: **3,0 m** Areal: **180 m²**
Asfalt tykkelse: **4 cm (100 kg/m²)**

Prosess	Mengde
2 Heving av flytende kumrammer	0 stk
24 Asfaltering av gater og veier Agb 11	19 tonn



2021 Krokveien, Stokmarknes


Ny-asfaltering

Strekning: Hele

Kjørebane: Lengde: **180 m** Breddde: **5,0 m**
Asfalt tykkelse: **4 cm (100 kg/m²)**

Areal: **900 m²**

Prosess	Mengde
2 Heving av flytende kumrammer	1 stk
24 Asfaltering av gater og veier Agb 11	95 tonn

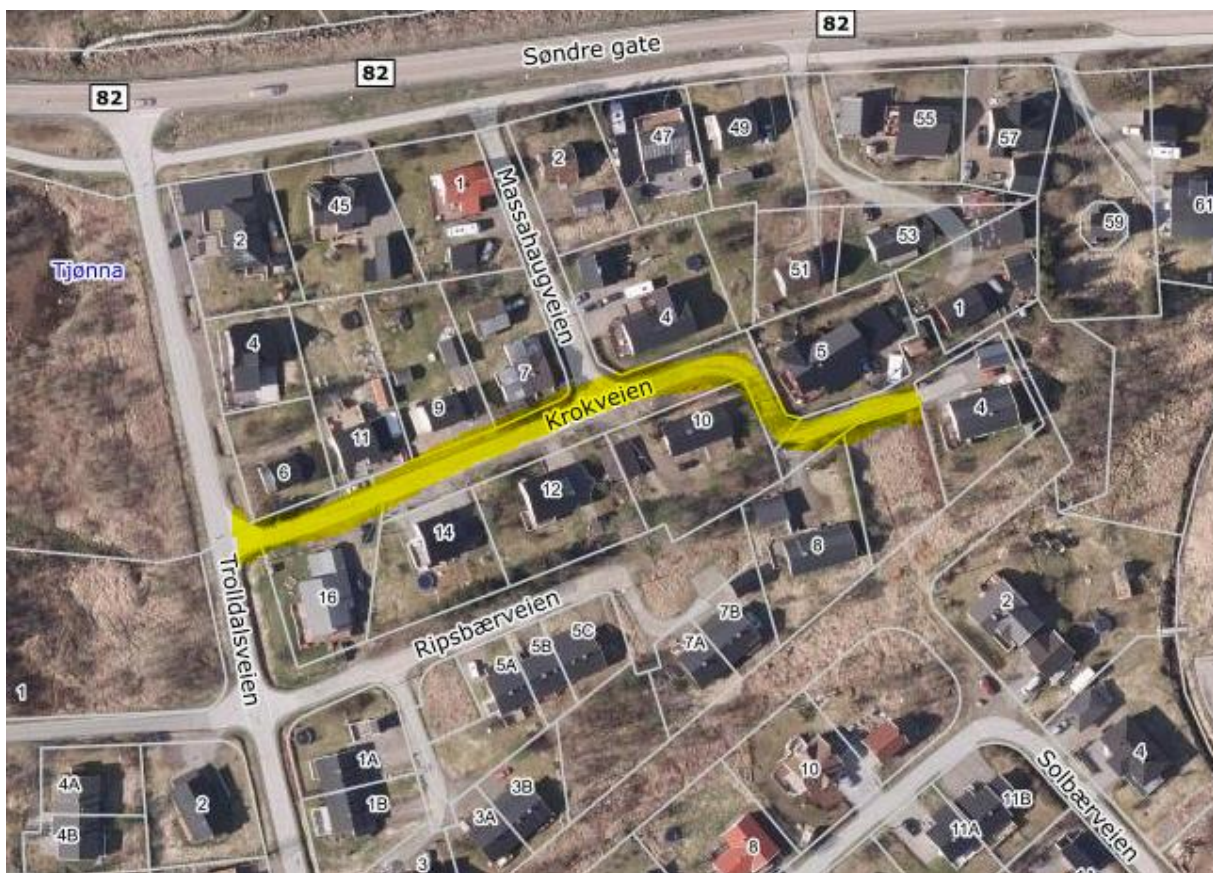

2036 Ripsbærveien, Stokmarknes

Ny-asfaltering

Strekning: Hele

Kjørebane: Lengde: **100 m** Bredder: **4,0 m**
Asfalt tykkelse: **4 cm (100 kg/m²)**

Areal: **400 m²**

Prosess	Mengde
2 Heving av flytende kumrammer	0 stk
24 Asfaltering av gater og veier Agb 11	42 tonn



2020 Knut Hamsungate, Stokmarknes

Ny-asfaltering

Strekning: Hele

Kjørebane: Lengde: **130 m** Bredder: **4,0 m**
Asfalt tykkelse: **4 cm (100 kg/m²)**

Areal: **520 m²**

Prosess	Mengde
2 Heving av flytende kumrammer	0 stk
24 Asfaltering av gater og veier Agb 11	55 tonn



2019 Jordbærvegen, Stokmarknes

Ny-asfaltering

Strekning: Hele

Kjørebane: Lengde: **100 m** Bredd: **4,0 m**
Asfalt tykkelse: **4 cm (100 kg/m²)**

Areal: **400 m²**

Prosess	Mengde
2 Heving av flytende kumrammer	2 stk
24 Asfaltering av gater og veier Agb 11	42 tonn



2203 Bregneveien, Stokmarknes


Ny-asfaltering

Strekning: Hele

Kjørebane: Lengde: **140 m** Bredder: **4,0 m**
Asfalt tykkelse: **4 cm (100 kg/m²)**

Areal: **560 m²**

Prosess	Mengde
2 Heving av flytende kumrammer	0 stk
24 Asfaltering av gater og veier Agb 11	59 tonn

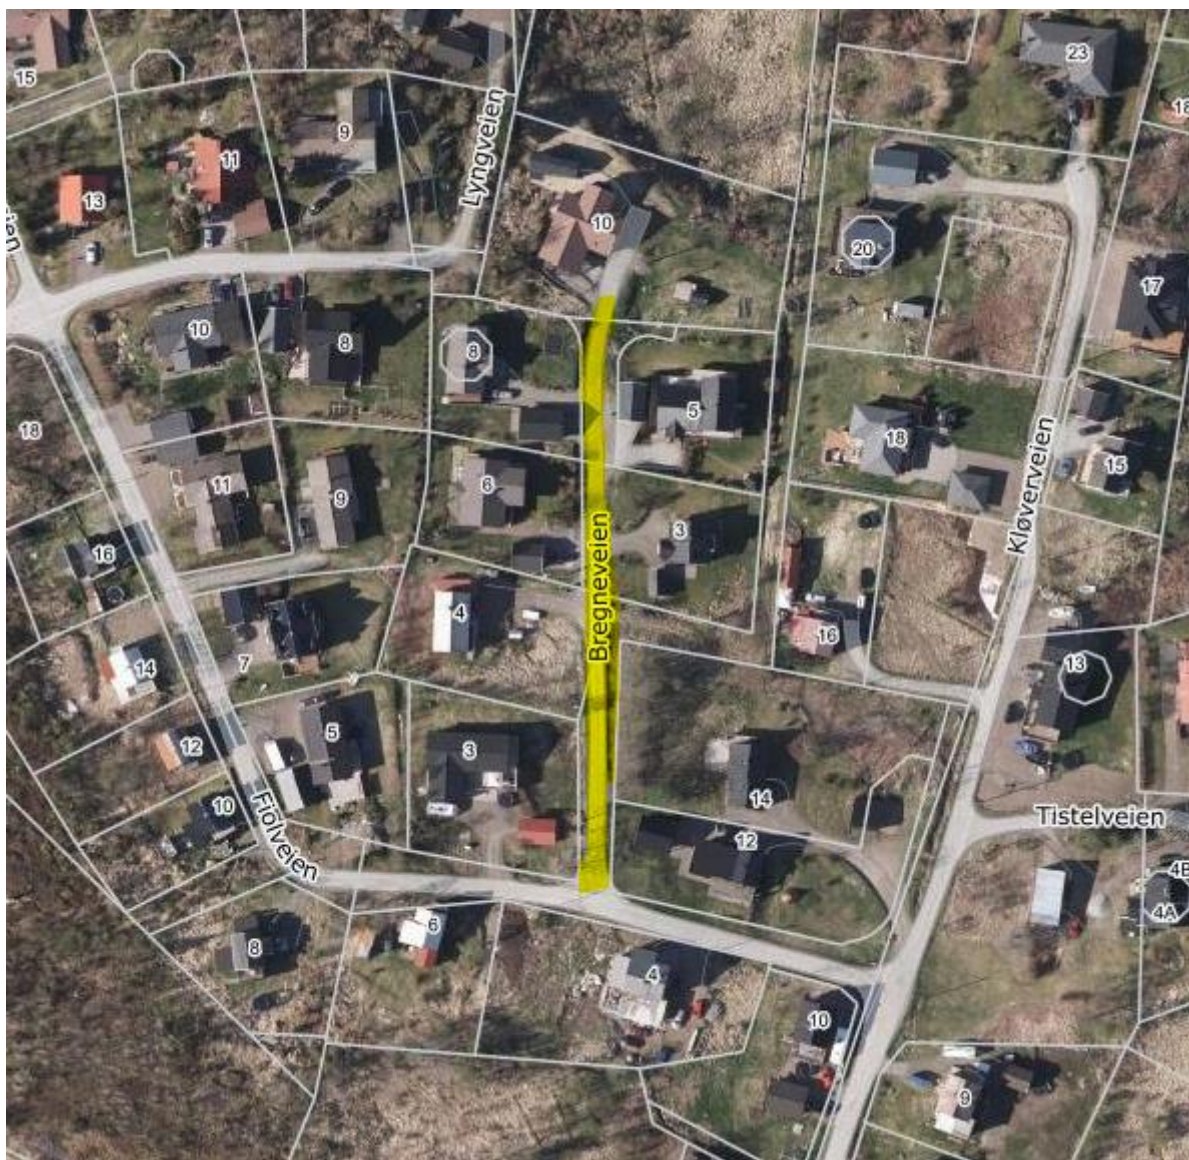

2223 Røsslungveien 2-8, Stokmarknes

Re-asfaltering

Strekning: Deler

Kjørebane: Lengde: **120 m** Bredder: **4,0 m**
Asfalt tykkelse: **4 cm (100 kg/m²)**

Areal: **480 m²**

Prosess	Mengde
2 Heving av flytende kumrammer	0 stk
24 Asfaltering av gater og veier Agb 11	51 tonn



1006 Holdøyveien, Molo, Holdøyvalen

Ny-asfaltering

Strekning: Molo

Kjørebane: Lengde: **330 m** Bredder: **3,5 m**
Asfalt tykkelse: **4 cm (100 kg/m²)**

Areal: **1155 m²**

Prosess	Mengde
2 Heving av flytende kumrammer	0 stk
24 Asfaltering av gater og veier Agb 11	122 tonn



2223 Tranebærveien, Stokmarknes


Ny-asfaltering

Strekning: Deler

Kjørebane: Lengde: **110 m** Bredder: **4,0 m**
Asfalt tykkelse: **4 cm (100 kg/m²)**

Areal: **440 m²**

Prosess	Mengde
2 Heving av flytende kumrammer	5 stk
24 Asfaltering av gater og veier Agb 11	46 tonn

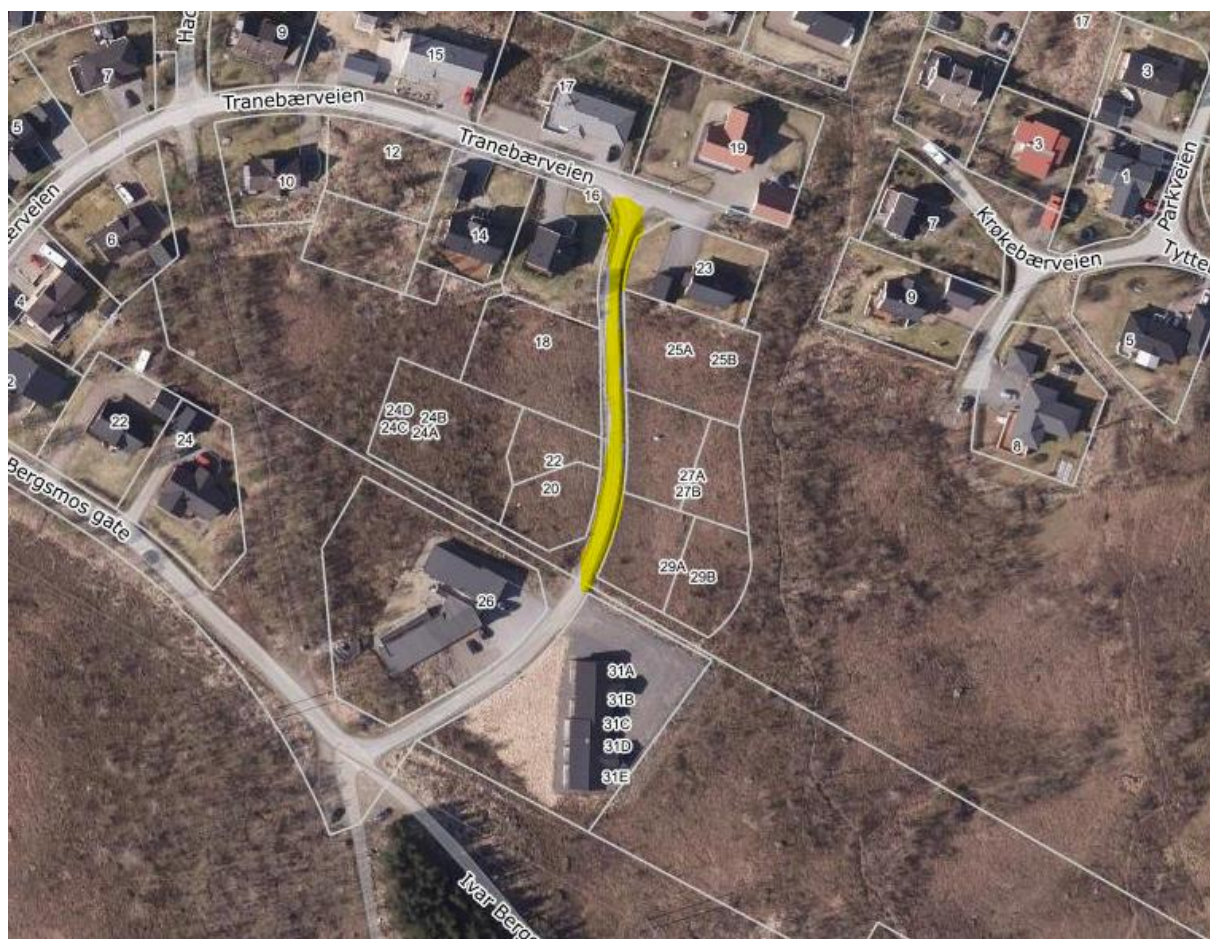

2232 Parkveien, Stokmarknes

Re-asfaltering

Strekning: Deler

Kjørebane: Lengde: **60 m**

Bredde: **5,0 m**

Areal: **300 m²**

Asfalt tykkelse: **4 cm (100 kg/m²)**

Prosess	Mengde
2 Heving av flytende kumrammer	2 stk
24 Asfaltering av gater og veier Agb 11	32 tonn



Lapping 2018

Stokmarknes



Melbu

