

Anbud: K-906 Verkstedsinredning

Oppdragsgivers spesifikasjon

Forespørselen gjelder verkstedinnredning med tilhørende utstyr til verksteder i det nye Nasjonalmuseet på vestbanetomten.

Dette dokumentet beskriver hva som skal anskaffes, og danner grunnlag for leverandørenes besvarelse.

Kravspesifikasjonen består av en overordnet beskrivelse av formål, behov og krav til leveransen, samt en kravspesifikasjon hvor de spesifikke kravene til innredning og utstyr er definert.

Alle poster skal prises. Alternative produkter føres ikke til sum.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å dele leveransene mellom flere leverandører eller å velge en leverandør på alt utstyr/maskiner.

N.B: Leverandør må kvalitetssikre mål opp mot tegninger. Under post "Veiledende dimensjoner" i kravspesifikasjon er det angitt bredde, lengde og høyde. For bord med hev & senk funksjon er det ikke angitt høyde,

De angitte dimensjoner på produkter er satt ut fra en praktisk møblering av aktuelle rom. Dimensjonene kan fravikes i noen tilfeller. Avvik bes merket særlig i tilbudet. Alternativer til priset produkt, prises for seg på eget vedlagt ark.

Samtlige møbler, innredningselementer og artikler må være stabile, robuste og brukervennelige, skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk.

Bord og andre innredningselementer skal ha en designmessig helhet i dimensjonering av understells ulike komponenter, elektriske komponenter og øvrige detaljer. Bord og andre innredningselementer skal fremstå med et moderne, enkelt designuttrykk. Tilleggsdeler som skruer og knotter skal være av god kvalitet.

Leverandør skal ivareta og innestå for alle krav til styrke og kvalitet. Tilsier slike hensyn at løsninger vist på tegning bør justeres, må leverandøren kontakte IARK.

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på bord i tilbudsfasen hvor dette er særlig spesifisert.

Minimum 10 års garanti på alle deler.

Bord/innredning/artikkel skal leveres ferdig montert og oppkoblet.

Leverandør er ansvarlig for produktets kvalitet, styrke, stabilitet og holdbarhet.

Leverandør er ansvarlig for kontrollmåling på stedet, før produksjon.

Oppdragsgiver er ute etter en leverandør som er fleksibel, løsningsorientert og interessert i å levere optimal løsning.

Det skal fremvises fysiske prøver på materialer til kontroll av oppdragsgiver før produkter kan godkjennes.

Før produkter settes i bestilling, skal bestillingsliste forevises, gjennomgåes og godkjennes av ansvarlig interiørarkitekt.

Kopi av ordrebekreftelse sendes for kontroll av BUT og interiørarkitekt før bestilling gjennomføres.

Detaljer som ikke er beskrevet, men som inngår som en naturlig del av utførelse/produkt for at dette skal fungere, forutsettes medtatt i totalkostnaden.

I tillegg til kravspesifikasjoner i dette dokument hører følgende dokumenter:

- K-906 verkstedinnredning - Vedlegg 1 Oppdragsgivers krav
Kravtabell med generelle krav som stilles til leverandør skal fylles ut av leverandøren:

- K-906 verkstedinnredning - Vedlegg 2 Leverandørs løsningsforståelse
Leverandør skal levere en tekstbasert løsningsforståelse som blir vektet høyt fra oppdragsgiver.

- K-906 verkstedinnredning - Vedlegg 3 Prisskjema

- K-906 verkstedinnredning - Vedlegg 4A Liste forekomster i rom
Romliste lister aktuelt utstyr fra kontrakten i aktuelle rom.

- K-906 verkstedinnredning - Vedlegg 4B Mengdeoppstilling
Romliste lister aktuelt utstyr fra kontrakten i aktuelle rom.

- K-906 verkstedinnredning - Vedlegg 5 Etasjeplaner samt 5A - 5E Møbleringsplaner & oppriss
Tegninger viser utstyr/innredningens posisjon i aktuelle rom,

- K-906 verkstedinnredning - Vedlegg 6 Liste utrangering (Må avklares med NM)

- K-906 verkstedinnredning - Vedlegg 7 Liste gjenbruksartikler (Må avklares med NM)

- 515 14586 03 | 2 61 121 Snitt Prinsipp Innredning K-922 & 906

1. Om oppdragsgiver:

Nasjonalmuseet samler og tar vare på, stiller ut og formidler landets mest omfattende samlinger av kunst, arkitektur og design. Forvaltningen av museumssamlingene har som mål å bevare kulturarven for fremtidige generasjoner og omfatter alle aktiviteter og tiltak som sikrer at samlingene blir tatt vare på, beriket, utviklet, dokumentert og tilgjengeliggjort for allmennheten i henhold til dagens profesjonelle standarder. Nasjonalmuseets samlingsforvaltning omfatter håndtering og transport av verk, magasiner, forebyggende konservering, konservering og restaurering, digitalisering og dokumentasjon av samlingene samt montering av utstillinger. Forskning på museets samlinger er også en del av samlingsforvaltningen på Nasjonalmuseet.

2. Om byggeprosjektet

Det er Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum (PNN), en seksjon i Byggherreavdelingen i Statsbygg, som bygger det nye Nasjonalmuseet. Prosjektet består også av arkitektkontoret Kleihues + Schuwerk og Rambøll. I løpet av 2018 vil nærmere 1000 personer være engasjert i prosjektet, inkludert entreprenører.

Kleihues + Schuwerk prosjekterer også interiøret i publikumsarealene («Front of house»), som foaje, bokhandel, bibliotek, multimedia sal og restaurant. I nært samarbeid med Kleihues + Schuwerk har Østengen & Bergo landskapsarkitekter utformet fortauene og byrommene rundt museet.

3. Om brukerutstyrprosjektet

Brugerutstyrprosjektet er organisert som eget prosjekt. Det er ikke vanlig at Statsbygg leder brukerutstyrprosjekter. På grunn av prosjektets kompleksitet har Kulturdepartementet bedt Statsbygg lede prosjektet. Brukerutstyrprosjektet, eller «Back of house», har ansvar for anskaffelser til museet, det være seg montere og lys i samlingsutstillingen, til skilt og «wayfinding», og er med i prosessen med å utvikle arbeidsplasser, utforming og møbleringsløsninger i formidlingsatelier, verksteder og konserveringsatelier. Dette arealet utgjør cirka 22.000 kvadratmeter og har en kostnadsramme på 590 millioner kroner. Cadi og Kaels er interiørarkitektene..

4. Bruk av konserveringsverkstedene:

Museets konserveringsseksjon har hovedansvaret for bevaring av alle gjenstandene i museets samlinger. Disse består av maleri, papir, tekstiler, kunsthåndverk og design, installasjoner og elektroniske medier. Gjenstandene kan være komplekse og varierende både i materialer og størrelse. En viktig del av konservatorenes arbeid er å undersøke og dokumentere verkenes tilstand i forbindelse med forskning, utlån, utstillinger eller innkjøp. Undersøkelsene gjelder i hovedsak teknikk og materialer ved hjelp av forskjellige analysemetoder og –instrumenter. Det benyttes i stadig økende grad s.k. "ikke-destruktive" analysemetoder. Basert på undersøkelsene behandler konservatorene skader, gir råd om pakking, håndtering og transport av kunstverk, og bistår med råd om klima og lagring.

Konservering er en kombinasjon av praktisk, nøyaktig arbeid og vitenskap. Utstyret må derfor være av høy kvalitet og fleksibilitet.

5. Grensesnitt mot øvrige aktører

5.1 Grensesnitt utstyrskrav mot ventilasjon og elektro.

Det foreligger ved noen produkter et grensesnitt mot RIV/RIE.

Leverandør har ansvar for å følge opp behov og nødvendig infrastruktur på byggeplass, knyttet opp mot artikler i leveransen.

5.2 Grensesnitt på byggeplass ved levering:

Byggherren etablerer og drifter nettbasert system for innregistrering av leveranser.

Hver kontrakt får en bruker profil/passord etter oppstart på byggeplassen med tilgang til systemet.

Alle entreprenører/leverandører plikter å legge inn leveranser i systemet med all nødvendig informasjon senest en uke i forveien, slik at byggherren kan koordinere rigg og logistikk på byggeplassen.

Ved evt. køer/forsinkelser skal hver bruker/kontrakt sørge for at sjåfører får beskjed om å vente utenfor byen, da det ikke er muligheter for venting på eller utenfor byggeplassen.

Ved behov for hjelp til lossing må dette avklares med byggherren en uke i forveien.

Lossekostnad blir belastet kontrakt.

6. Samsvarserklæring skal utstedes av leverandør i etterkant av leveranse.

7. Brannkrav:

Alle materialer skal forholde seg til de gjeldende brannforskrifter for offentlige bygg i Norge. Se også forskrift om antennelighet av madrasser og stoppede møbler.

8. FDV

Leverandør skal selv laste opp FDV dokumentasjon (Bilder, tegninger og illustrasjoner, samt andre relevante dokumenter slik som driftsoppgaver, vedlikeholdskrav m.m.) på anvist sted (avklares med oppdragsgiver). Dokumentasjon skal kun vise til det tilbudte produktet og ikke noe annet.

9. Opsjoner:

Nasjonalmuseet bør tilbys en rammeavtale med leverandør for å kunne gjøre tilleggskjøp/suppleringskjøp på levert kontrakt.

Dette skal være med faste priser som indeksjusteres iht KPI. Se for øvrig punkt 10 for andre opsjoner.

10. Rettigheter ifm tegninger/ideer/løsninger

De løsninger og idéer som fremkommer i denne beskrivelsen og de tilhørende tegningene kan kun benyttes i det beskrevne prosjekt.

Bruk utover dette forutsetter skriftlig samtykke fra Statsbygg.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.01.003	Arbeidsbord S H90-01	1	0

Funksjonell beskrivelse:*Arbeidsbord til bruk i AV-rom***Veiledende dimensjoner**

Dybde	1 000 mm
Lengde/bredde	1 600 mm
Høyde	900 mm

Bruksområde

*Arbeidsbord til arbeid i stående arbeidshøyde. 4 bein med skuffeseksjon på ene siden til småverktøy.
(Verktøy for å reparere elektriske komponenter, tape, loddetinn etc.)*

Type produkt

Arbeidsbord til bruk i AV-rom. Brukes til reparasjoner og justeringer av AV-utstyr.

Utførelse

*Bredde skuffeseksjon. Ca. 40cm
Lave skuffer på topp og dypere skuff nederst i skuffeseksjon.
Det skal utføres varme arbeider ved bord, f.eks. lodding.*

*Bord i metallutførelse med solide skuffer,
Rektangulær bordplate i desktop linoleum. Farge avklares med IARK.
Tykkelse bordplate 20-23 mm. Hjørneradius tilnærmet lik 0. Rett, heltre kantlist i beiset eik - mattlakkert.*

Øvrige krav

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på bord i tilbudsfase.

Tegningshenvisning

515 14586 04 I 2 21 110 Verksted AV (04.03.004) Redigeringsuite (04.03.021)

Plasseres løst på

Gulv

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.03.004	04.B17.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Verksted, AV	1	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.01.004	Arbeidsbord S H90 180x250cm	1	0

Funksjonell beskrivelse:

Arbeidsbord med lagring for bakplater og kartong

Veiledende dimensjoner

Dybde	1 800 mm
Lengde/bredde	2 500 mm
Høyde	900 mm

Bruksområde

Papirverksted, brukes daglig. Bord på hjul for håndtering og lagring av bakplater og kartong.

Type produkt

Arbeidsbord med lagring for bakplater og kartong

Utførelse

Bord må være meget stabilt og robust konstruert, men samtidig flyttbart/mobilt.

Material i understell skal sikre god stabilitet.

Kan være enten i lakkert stål, eller tre hvis leverandør kan tilfredsstille krav til stabilitet og mobilitet. Hyllplan under toppplate skal være meget solide for å tåle lagring av tunge pakker med papir/kartong. Vekt krav for topp og midtplate er 150 kg. De to resterende har et vekt krav på 100 kg.

Understell leveres i pulverlakkert stål

Farge pulverlakk. RAL: 7021 Schwarzgrau Glansgrad 15

Hele understellet skal være i samme farge.

Hvis understell blir i tre må type avklares med IARK

Bordtopp med hardt kjernematerial og overflate/topp i høytrykkslaminat i farge tilsvarende NCS S 1002-Y / RAL 9002

Hjørneradius bordplate tilnærmet lik 0.

Kantlist: i laminat/ABS: AVKLARES M. IARK

Bordtopp uten synlige skjøter.

Bord leveres med skjærematte tilpasset bordplatens størrelse.

Bord skal ha 3 hyller under bordflate.

Fri høyde mellom hyller:

1 hylle i bunn á 35cm + 2 hyller over á 15cm

Se vedlagt skisse/tegning: 906.01.004 Arbeidsbord S H90 180x250cm.pdf

Standard utrustning til bord skal prises og medtas i tilbudet.

Leveres med 4stk svingbare hjul av høy kvalitet, av polyamid samt grå slitebane av elasticgummi. El.lign. Hjul med Ø ca. 120 mm med rullelager. Holder av stålplate el.lign. med doble svingkranslagre. Dobbeltvirkende brems som låser både hjul og svingkrans på alle 4 hjul. Hjul skal ha lav rulle motstand selv ved høy belastning. Skal være egnet for banebelegg/linoleum.

Øvrige krav

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på bord i tilbudsfasen.

Tegningshenvisning

515 14586 04 I 2 21 115 Lager Ramme Kartong (04.01.005)

Plasseres løst på

Gulv

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.005	04.C5.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering	Lager, Ramme og kartong kunst på papir	1	0



3D illustrasjon av bord. N.B: Dimensjoner, detaljer og farge kan avvike.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.01.007	Arbeidsbord S H110 260x160	1	0

Funksjonell beskrivelse:

Arbeidsbord 260 x 160cm m. manuelt justerbar høyde m. låsbare hjul

Veiledende dimensjoner

Dybde 1 600 mm
Lengde/bredde 2 600 mm

Bruksområde

Konserveringsverksteder/verksteder, brukes daglig.

Type produkt

Arbeidsbord 260 x 160cm m. manuelt justerbar høyde m. låsbare hjul.

Utførelse

Stabilt bord med m. 4 bein og manuell hev/senk på hjul. Område vandring H/S 70-110cm (inkl hjul)

Bord skal brukes til stor variasjon av arbeidsoppgaver. Montering, konservering av kunst, rensing/vasking og reparering av overflater, flekkfjerning, fukting m.m, samt utstyr som krever elektrisitet. Det skal også benyttes til pressing. Det er derfor viktig at bord tåler vekt.

Hev-senk funksjon og bordplate må tåle en asymmetrisk vekstbelastning på minimum 120 kg.

Bord må ha meget god stabilitet i alle høyder, siden det skal benyttes mikroskoper ved bordet. Bordbein skal være plassert i hjørner på bord.

Bordtopp i 20mm hardt kjernematerial, kompaktlaminat (Trespa Toplab el. tilsv.).

Overflate bordtopp i matt høytrykkslaminat:

type/farge: MÅ AVKLARES MED OPPDRAGSGIVER / IARK. (Mørkegrå)

Kantlist: Lik overflate benkeplate.

Valgfri høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminate, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. Overflaten skall være kjemikaliedyktig.

Bordtopp må være bestandig mot vann, fukt og et utvalg kjemikalier (bl.a. aceton, etanol m.m.), samt ha god ripebestandighet.

Hjørneradius bordplate tilnærmet lik 0.

Bordtopp uten synlige skjøter.

Understell med helsveiset sarg med minimum 100x60 mm. Bein skal være min. 60x60 mm. Godstykkelse: ca. 3mm.

Understell i pulverlakkert stål.

Farge pulverlakk. RAL: 7021 Schwarzgrau Glansgrad 15

Alt eventuelt tilbehør til bordets understell skal leveres i samme pulverlakk/farge.

Hev/senk-mekanisme skal være med lav motstand, trinnløs (ikke med bestemte posisjoner), styre alle fire bein samtidig, og bevege seg jevnt, uten hakking og med et minimum av vibrasjon. sveive-mekanisme skal være plassert på bordets langside, og skal være avtakbar eller vipptbar (for å folde under bordplaten f.e.) slik at det ikke er noen deler som stikker ut fra bordet når sveiven ikke er i bruk. I tilfelle sveiven er avtakbar skal det være mulighet for oppbevaring av sveiv under bordet.

Området under bord skal være åpent for lagring med tilgang fra min. 2 sider men ideelt sett fra alle fire.

Det foretrekkes bord uten tverrgående avstivninger. Evt. avstiving bør være plassert høyt oppe under bordplate.

Leverandør bes komme frem med løsning ift dette behov, men som ivaretar god stabilitet selv under langvarig og gjentakende høy vektbelastning

Det skal kunne stå en vacuumpresse (yttermål ca. 160x120cm H: justerbar 70 - 100 cm.) inn under bord, slik at løsning må ha mest mulig fri plass under bord. Se illustrasjoner. N.B: Stabilitet må ivaretas.

Bordplate skal ha et overheng fra understell på 8 cm. (for å kunne feste lamper m.m til bordkant)

Integrert strøm med 4 uttak på bordets kortsider.

Leveres med 4stk svingbare hjul av høy kvalitet, av polyamid samt grå slitebane av elasticgummi. El.lign. Hjul med Ø ca. 120 mm med rullelager. Holder av stålplate el.lign. med doble svingkranslagre. Dobbeltvirkende brems som låser både hjul og svingkrans på alle 4 hjul. Hjul skal ha lav rullemotstand selv ved høy belastning. Skal være egnet for banebelegg/linoleum.

Øvrige krav

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på bord i tilbudsfasen.

Tegningshenvisning

515 14586 04 I 2 21 102 Våtrom Papir (04.01.003)

Plasseres løst på

Gulv

Type elektrisitet

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.01.007	Arbeidsbord S H110 260x160	1	0

Type elektrisitetUttak med normal forsyning **Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.003	04.B4.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering kunst på papir	Konserveringsverksted, Papir-vått rom	1	0



Eksempel på krav til funksjonalitet: Bord må kunne benyttes til å trille en vacuumpresse inn under.



Eksempel på krav til funksjonalitet: Bord må kunne benyttes til å trille en vacuumpresse inn under.



FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. AVSTIVING, DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, TILLEGGUTSTYR, M.M. KAN AVVIKE OG MÅ AVKLARES.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.01.012	Arbeidsbord S H/S på hjul 240x120-01	3	0

Funksjonell beskrivelse:

Arbeidsbord/prosjektbord hjul med elektrisk hev/senk funksjon 240x120cm

Veiledende dimensjoner

Dybde 1 200 mm
Lengde/bredde 2 400 mm

Bruksområde

Konserveringsverksteder/verksteder, brukes daglig.

Type produkt

Arbeidsbord/prosjektbord hjul med elektrisk hev/senk funksjon 240x120cm

Utførelse

Stabilt og robust kunstkonserveringsbord med elektrisk hev/senk funksjon, og hjul.
Elektrisk, stillestående hev & senk funksjon av høy kvalitet. Vandring fra 70 - 110cm
Bord skal benyttes av konservatorer samt pakningansvarlige for å håndtere stor bredde av ulike kunstverk. Bord må være meget stabilt.
Bordbein skal være trukket inn fra bordplate slik at det er god tilgang/arbeidsplass ved bord fra alle sider.

Bredde: 120cm
Lengde: 240cm
Høyde: H/S

Bord skal leveres innenfor angitte dimensjoner. Ved avvik plikter leverandør å formidle dette tydelig til oppdragsgiver.

Bordtopp med kjernematerial: Bjørk kryssfiner 24mm.
Overflate i matt høytrykkslaminat tilsvarende NCS S 1002-Y / RAL 9002 på begge sider av bordplate
Hjørneradius bordplate tilnærmet lik 0. Bordtopp uten synlige skjøter.
Kantlist avklares med IARK

Solid og stabilt understell i stål (Pulverlakkert) eller aluminium.
Farge pulverlakk. N.B: FARGE MÅ AVKLARES IARK
(Evt. tilsvarende NCS S 0502 - G50Y - tilsvarende farge som gjenbruksbord).

Hev/senk-mekanisme skal være med lav motstand, trinnløs (ikke med bestemte posisjoner), styre alle fire bein samtidig, og bevege seg jevnt, uten hakk og med et minimum av vibrasjon. Styringsmekanisme skal være plassert på bordets langside, og skal kunne folde under bordplaten slik at det ikke er noen deler som stikker ut fra bordet når sveiven ikke er i bruk.

Leveres med 4stk svingbare hjul av høy kvalitet, av polyamid samt grå slitebane av elasticgummi. El.lign. Hjul med Ø ca. 120 mm med rullelager. Holder av stålplate el.lign. med doble svingkranslagre. Dobbelvirkende brems som låser både hjul og svingkrans på alle 4 hjul. Hjul skal ha lav rullemotstand selv ved høy belastning. Skal være egnet for banebelegg/linoleum.

N.B: Bord skal passe sammen med eksisterende bord både med tanke på utførelse, material og overflate og funksjoner.
Oppdragsgiver ønsker at dette løses i dialog med leverandør.

Alt eventuelt tilbehør til bordets understell skal leveres i samme pulverlakk/farge.

Leveres med:

- Tilhørende kabelrulle for strømtilkobling.
- 8 stk. integrerte strømuttak på bordets kortside.
- Hylle under bordplate.
- Avrundede hjørner. (Radius 30)
- Justerbare stillskruer for å sikre optimal stabilitet.

Øvrige krav

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på bord i tilbudsfase.

Tilbyder må dokumentere hev-senkmekanismens dB-verdi. Dokumentasjon vedlegges tilbudet. Motorens trafo skal være plassert under bordplate slik at den ikke kommer i veien for bordets bruker eller eventuelt tilleggsutstyr. Styringsmekanisme skal være plassert på bordets kortside.

Bordplate og hev-senk funksjon må tåle en asymmetrisk vektbelastning på minimum 120 kg.

Høydejusteringsmekanismer skal fungere normalt etter 5000 bevegelser ved prøving i henhold til ISO 21016

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.01.012	Arbeidsbord S H/S på hjul 240x120-01	3	0

Øvrige krav

Alle bord skal leveres ferdig montert og oppkoblet.

Tegningshenvisning

515 14586 04 I 2 21 104 Konserv Verksted Tekstil Drakter (04.01.011)

515 14586 03 I 2 21 109 Konserv Verksted Gjenstand (04.01.014) KUN GJENBRUK

Plasseres løst på

Gulv

**Type elektrisitet**

Uttak med normal forsyning

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.011	04.B7.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering tekstil	Konserveringsverksted, Tekstil og drakter	3	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, TILLEGGUTSTYR, M.M. KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.01.013	Arbeidsbord S H/S på hjul 240x120-02	11	0

Funksjonell beskrivelse:

Arbeidsbord S H/S på hjul 240x120cm

Veiledende dimensjoner

Dybde 1 200 mm
Lengde/bredde 2 400 mm

Bruksområde

Konserveringsverksteder/verksteder, brukes daglig.

Type produkt

Arbeidsbord S H/S på hjul 240x120cm

Utførelse

Stabilt bord med m. 4 bein og manuell hev/senk på hjul. Område vandring H/S 70-110cm (inkl hjul)

Bord skal brukes til stor variasjon av arbeidsoppgaver. Montering, konservering, av kunst, rensing/vasking og reparering av overflater, flekkfjerning, fukting m.m, samt utstyr som krever elektrisitet. Det skal også benyttes til pressing.

Hev-senk funksjon og bordplate må tåle en asymmetrisk vekstbelastning på minimum 120 kg.

Bord må ha meget god stabilitet i alle høyder, siden det skal benyttes mikroskop ved bordet. Bordbein skal være plassert i hjørner på bord.

Bordbein skal være trukket inn fra bordplate slik at det er god tilgang/arbeidsplass ved bord fra alle sider med et overheng fra understell på 8 cm.

Bordtopp i 20mm hardt kjernematerial, kompaktlaminat (Trespa Toplab el. tilsv.).

Overflate bordtopp i matt høytrykkslaminat:

type/farge: MÅ AVKLARES MED OPPDRAGSGIVER / IARK. (Mørkegrå)

Kantlist: Lik overflate benkeplate.

Valgfri høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminate, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. Bordtopp må være bestandig mot vann, fukt og et utvalg kjemikalier (bl.a. aceton, etanol m.m.), samt ha god ripebestandighet.

Hjørneradius bordplate tilnærmet lik 0.

Bordtopp uten synlige skjøter.

N.B: Bord som skal stå i 06.03.002 Verksted drift må evt. ha egen overflate med ekstra høy slagfasthet.

Dette må avklares med oppdragsgiver/IARK.

Understell med helsveiset sarg med minimum 100x60 mm. Bein skal være min. 60x60 mm. Godstykkelse: ca. 3mm.

Understell i pulverlakkert stål.

Farge pulverlakk. RAL: 7021 Schwarzgrau Glansgrad 15

Alt eventuelt tilbehør til bordets understell skal leveres i samme pulverlakk/farge.

Hev/senk-mekanisme skal være med lav motstand, trinnløs (ikke med bestemte posisjoner), styre alle fire bein samtidig, og bevege seg jevnt, uten hakking og med et minimum av vibrasjon. sveive-mekanisme skal være plassert på bordets langside, og skal være avtakbar eller vipbar (for å folde under bordplaten f.e.) slik at det ikke er noen deler som stikker ut fra bordet når sveiven ikke er i bruk. I tilfelle sveiven er avtakbar skal det være mulighet for oppbevaring av sveiv under bordet.

Området under bord skal være åpent for lagring med tilgang fra min. 2 sider men ideelt sett fra alle fire.

Det foretrekkes bord uten tverrgående avstivninger. Evt. avstiving bør være plassert høyt oppe under bordplate. Leverandør bes komme frem med løsning ift dette behov, men som ivaretar god stabilitet selv under langvarig og gjentagende høy vektbelastning

Integrert strøm med 4 uttak på bordets kortsider.

Leveres med 4stk svingbare hjul av høy kvalitet, av polyamid samt grå slitebane av elasticgummi. El.lign. Hjul med Ø ca. 120 mm med rullelager. Holder av stålplate el.lign. med doble svingkranslagre. Dobbeltvirkende brems som låser både hjul og svingkrans på alle 4 hjul. Hjul skal ha lav rullemotstand selv ved høy belastning. Skal være egnet for banebelegg/linoleum.

Øvrige krav

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på bord i tilbudsfasen.

Tegningshenvisning

515 14586 04 I 2 21 101 Papirmontering (04.01.004)
515 14586 04 I 2 21 102 Våtrom Papir (04.01.003)
515 14586 04 I 2 21 103 Konserv Verksted Papir (04.01.001)
515 14586 04 I 2 21 106 Verksted Drift (06.03.002)
515 14586 04 I 2 21 107 Verksted Utstill Designere (04.03.015)
515 14586 04 I 2 21 108 Verksted Turneutstill Koordinator (04.03.016)

Plasseres løst på

Gulv

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
906.01.013	Arbeidsbord S H/S på hjul 240x120-02		11	0
Forekomster i rom				
<i>Romfunksjonsnr:</i>	<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Romfunksjon</i>	<i>Romnavn</i>	
04.01.001	04.B5.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering kunst på papir	Konserveringsverksted, Papir	4 0
04.01.004	04.C2.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering kunst på papir	Konserveringsverksted, Papirmontering	3 0
04.03.015	04.B13.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Verksted, Utstillingsdesignere	1 0
04.03.016	04.B13.2	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Verksted, Turnèutstillingskoordinator	2 0
06.03.002	04.B12.1	Mottak og utlevering / Drift	Verksted, Drift	1 0



FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. AVSTIVING, DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, TILLEGGUTSTYR, M.M. KAN AVVIKE OG MÅ AVKLARES.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.01.014	Arbeidsbord S H/S på hjul 240x160-01	1	0

Funksjonell beskrivelse:

Arbeidsbord S H/S på hjul 240x160-01

Veiledende dimensjoner

Dybde 1 600 mm
Lengde/bredde 2 400 mm

Bruksområde

Konserveringsverksteder/verksteder, brukes daglig.

Type produkt

Arbeidsbord S H/S på hjul 240x160-01

Utførelse

Stabilt bord med m. 4 bein og manuell hev/senk på hjul. Område vandring H/S 70-110cm (inkl hjul)

Bord skal brukes til stor variasjon av arbeidsoppgaver. Montering, konservering av kunst, rensing/vasking og reparering av overflater, flekkfjerning, fukting m.m, samt utstyr som krever elektrisitet. Det skal også benyttes til pressing.

Hev-senk funksjon og bordplate må tåle en asymmetrisk vekstbelastning på minimum 120 kg.

Bord må ha meget god stabilitet i alle høyder, siden det skal benyttes mikroskoper ved bordet. Bordbein skal være plassert i hjørner på bord.

Bordbein skal være trukket inn fra bordplate slik at det er god tilgang/arbeidsplass ved bord fra alle sider med et overheng fra understell på 8 cm.

Bordtopp i 20mm hardt kjernematerial, kompaktlaminat (Trespa Toplab el. tilsv.).

Overflate bordtopp i matt høytrykkslaminat:

type/farge: MÅ AVKLARES MED OPPDRAGSGIVER / IARK. (Mørkegrå)

Kantlist: Lik overflate benkeplate.

Valgfri høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminate, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. Bordtopp må være bestandig mot vann, fukt og et utvalg kjemikalier (bl.a. aceton, etanol m.m.), samt ha god ripebestandighet.

Hjørneradius bordplate tilnærmet lik 0.

Bordtopp uten synlige skjøter.

Understell med helsveiset sarg med minimum 100x60 mm. Bein skal være min. 60x60 mm. Godstykkelse: ca. 3mm.

Understell i pulverlakkert stål.

Farge pulverlakk. RAL: 7021 Schwarzgrau Glansgrad 15

Alt eventuelt tilbehør til bordets understell skal leveres i samme pulverlakk/farge.

Hev/senk-mekanisme skal være med lav motstand, trinnløs (ikke med bestemte posisjoner), styre alle fire bein samtidig, og bevege seg jevnt, uten hakking og med et minimum av vibrasjon. Sveive-mekanisme skal være plassert på bordets langside, og skal være avtakbar eller vipptar (for å folde under bordplaten f.e.) slik at det ikke er noen deler som stikker ut fra bordet når sveiven ikke er i bruk. I tilfelle sveiven er avtakbar skal det være mulighet for oppbevaring av sveiv under bordet.

Området under bord skal være åpent for lagring med tilgang fra min. 2 sider men ideelt sett fra alle fire.

Det foretrekkes bord uten tverrgående avstivninger. Evt. avstivning bør være plassert høyt oppe under bordplate. Leverandør bes komme frem med løsning ift dette behov, men som ivaretar god stabilitet selv under langvarig og gjentagende høy vektbelastning

Integrert strøm med 4 uttak på bordets kortsider.

Leveres med 4stk svingbare hjul av høy kvalitet, av polyamid samt grå slitebane av elasticgummi. El.lign. Hjul med Ø ca. 120 mm med rullelager. Holder av stålplate el.lign. med doble svingkranslagre. Dobbeltvirkende brems som låser både hjul og svingkrans på alle 4 hjul. Hjul skal ha lav rullemotstand selv ved høy belastning. Skal være egnet for banebelegg/linoleum.

Øvrige krav

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på bord i tilbudsfasen.

Tegningshenvisning

515 14586 03 I 2 21 108 Foto digital (04.02.006) Film Lyd Video (04.01.019)

Plasseres løst på

Gulv

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.02.006	03.B11.4	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Fotoatelier, Digitalisering	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.01.014	Arbeidsbord S H/S på hjul 240x160-01	1	0



FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. AVSTIVING, DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, TILLEGGUTSTYR, M.M. KAN AVVIKE OG MÅ AVKLARES.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.01.015	Arbeidsbord S H/S på hjul 240x150-01	6	0

Funksjonell beskrivelse:

Kunstbord med elektrisk hev/senk funksjon, hjul og "tiltbar" bordplate

Veiledende dimensjoner

Dybde 1 500 mm
Lengde/bredde 2 400 mm

Bruksområde

Konserveringsverksteder/verksteder, brukes daglig.

Type produkt

Kunstbord med elektrisk hev/senk funksjon, hjul og "tiltbar" bordplate

Utførelse

Stabilt og robust kunstkonserveringsbord med elektrisk hev/senk funksjon, hjul og "tiltbar" bordplate. Bord skal benyttes av konservatorer samt pakningansvarlige for å håndtere stor bredde av ulike kunstverk. Elektrisk, stillegående hev & senk funksjon av høy kvalitet. Vandring fra 70 - 110cm. Hev-senk funksjon og bordplate må tåle en asymmetrisk vekstbelastning på minimum 120 kg. Bordbein skal være trukket inn fra bordplate slik at det er god tilgang/arbeidsplass ved bord fra alle sider med et overheng fra understell på 8 cm.

Bredde: 150cm
Lengde: 240cm
Høyde: H/S

Bordtopp må kunne tiltes elektrisk opp til min. 85 grader til vertikal posisjon. Mekanismen må være av høy kvalitet og stillegående. Både hev/senk og tilt mekanisme skal være trinnløs (ikke med bestemte posisjoner), styre alle fire bein samtidig, og bevege seg jevnt, uten hakking og med et minimum av vibrasjon. Styringsmekanisme skal være plassert på bordets langside, og skal kunne folde under bordplaten slik at det ikke er noen deler som stikker ut fra bordet når sveiven ikke er i bruk. Bord skal leveres innenfor angitte dimensjoner. Ved avvik plikter leverandør å formidle dette tydelig til oppdragsgiver.

Bordtopp med kjernematerial: Bjørk kryssfiner 24mm. Overflate i matt høytrykkslaminat tilsvarende NCS S 1002-Y / RAL 9002 på begge sider av bordplate. Hjørneradius bordplate tilnærmet lik 0. Bordtopp uten synlige skjøter. Kantlist avklares med IARK

Solid og stabilt understell i stål (Pulverlakkert) eller aluminium. Farge pulverlakk. N.B: FARGE MÅ AVKLARES IARK (Evt. tilsvarende NCS S 0502 - G50Y - tilsvarende farge som gjenbruksbord).

Alt eventuelt tilbehør til bordets understell skal leveres i samme pulverlakk/farge.

Leveres med 4stk svingbare hjul av høy kvalitet, av polyamid samt grå slitebane av elasticgummi. El.lign. Hjul med Ø ca. 120 mm med rullelager. Holder av stålplate el.lign. med doble svingkranslagre. Dobbeltvirkende brems som låser både hjul og svingkrans på alle 4 hjul. Hjul skal ha lav rullemotstand selv ved høy belastning. Skal være egnet for banebelegg/linoleum.

Leveres med:

- Tilhørende kabelrulle for strømtilkobling.
- Enkelt demonterbar og justerbar leppe/kant som verk kan hvile på når bordplate er i vertikal posisjon.
- Integrerte strømuttak på bordets kortsider.
Antall: 8
- Hylle under bordplate.
- Avrundede hjørner (Radius 30)
- Justerbare stillskruer for å sikre optimal stabilitet.

(Totalt 4 stk. gjenbruk)

Øvrige krav

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på bord i tilbudsfasen.

Tilbyder må dokumentere hev-senkmechanismens dB-verdi. Dokumentasjon vedlegges tilbudet. Motorens trafo skal være plassert under bordplate slik at den ikke kommer i veien for bordets bruker eller eventuelt tilleggsutstyr. Styringsmekanisme skal være plassert på bordets kortsider.

Bordplate og hev-senk funksjon må tåle en asymmetrisk vektbelastning på minimum 120 kg.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.01.015	Arbeidsbord S H/S på hjul 240x150-01	6	0

Øvrige krav

Høydejusteringsmekanismer skal fungere normalt etter 5000 bevegelser ved prøving i henhold til ISO 21016

Tegningshenvvisning

515 14586 03 I 2 21 106 Konserveringsverksted Maleri (04.01.006)
 515 14586 01 I 2 21 102 Pakkerom (06.01.005)
 515 14586 01 I 2 21 105 Mottaksrom (06.01.017)
 515 14586 01 I 2 21 110 Magasin (05.01.008)
 515 14586 03 I 2 21 131 Magasin (05.01.001)
 515 14586 04 I 2 21 126 Magasin (05.01.025)

Plasseres løst på

Gulv




Type elektrisitet

Uttak med normal forsyning



Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.006	03.C7.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering malerier	Konserveringsverksted, Malerier	2	0
05.01.001	03.E5.1	Magasin / Magasiner	Magasin, Maleri	1	0
05.01.008	01.C2a.1	Magasin / Magasiner	Magasin, Foto	1	0
06.01.005	01.B10.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - kunst	Pakkerom	1	0
06.01.017	01.B14.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - kunst	Mottaksrom, Kunst	1	0

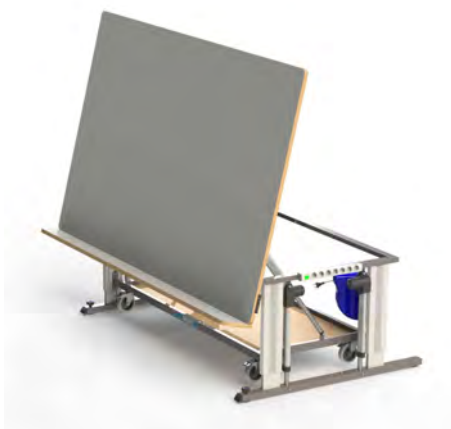

NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, TILLEGGUTSTYR, M.M. KAN AVVIKE.



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, TILLEGGUTSTYR, M.M. KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.01.029	Trillebord 40x90cm	2	0

Funksjonell beskrivelse:

Trillebord for transport av kjemikalier

Veiledende dimensjoner

Dybde	400 mm
Lengde/bredde	900 mm
Høyde	1 000 mm

Bruksområde

Kjemikalielager

Type produkt

Trillebord

Utførelse

*Stabilt trillebord for transport av kjemikalier
Leveres med 3 hyller med oppkant for sikkerhet ved transport.
Midthylle bør være høydejusterbar.*

Understell: 4 ben. Hele produktet skal leveres i rustfritt stål.

*Understell utføres med 4 svingbare hjul av høy kvalitet med låsfunksjon på 2 hjul.
Tilpasset underlag: linoleum.*

Tegningshenvisning

*515 14586 03 I 2 42 102 Lager Kjemikalier (04.01.025)
515 14586 04 I 2 21 117 Lager Kjemikalier (04.01.052)*

Plasseres løst på

Gulv

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.025	03.C2.2	Atelier/verksted / Konservering / Fellesarealer	Lager, Kjemikalier	1	0
04.01.052	04.C7.1	Atelier/verksted / Konservering / Fellesarealer	Lager, Kjemikalier	1	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.01.034	Arbeidsbord S på hjul 240x240-01	2	0

Funksjonell beskrivelse:

Arbeidsbord på hjul 240x240cm

Veiledende dimensjoner

Dybde	2 400 mm
Lengde/bredde	2 400 mm
Høyde	900 mm

Bruksområde

Verksted -brukes daglig

Bordet skal brukes til arbeider med å lage alle typer utstillingstekniske løsninger i Nasjonalmuseet. Det vil bli brukt til et variert spekter av materialer og arbeider. Bordet skal være nøyaktig, og kunne tåle arbeider med store og tunge objekter uten vibrasjoner og støy.

Type produkt

Arbeidsbord på hjul 240x240cm

Utførelse

Stabilt bord med m. 4 bein. Det forventes bord i solid utførelse, som har god stabilitet, tyngde, nøyaktighet og funksjonalitet, og gir en mest mulig arealeffektiv bruk av vårt verksted. Rommet under bordet ønskes i så stor grad som mulig å kunne brukes til oppbevaring av verktøy og/eller materialer.

Bordplate i solid materiale f.eks. bjørk kryssfiner eller lign. Min. 28mm tykkelse.

Hjørneradius bordplate tilnærmet lik 0.

Bordtopp uten synlige skjøter.

Overflaten bør være enkel å rense. Alternativt kan bordflaten legges opp til å dekket med to tynnere plater som byttes etter behov, for eksempel 12mm kryssfiner.

Bordplaten bør gå minimum 150mm ut over underliggende konstruksjon, for å kunne feste tvinger og liknende i bordkant.

Understell i pulverlakkert stål.

Farge pulverlakk. RAL: 7021 Schwarzgrau Glansgrad 15

Alt eventuelt tilbehør til bordets understell skal leveres i samme pulverlakk/farge.

Tilkobling til strøm og et dobbeltstikk på hver langside av bord ønskes.

Leveres med 4stk svingbare hjul av høy kvalitet, av polyamid samt grå slitebane av elasticgummi. El.lign. Hjul med Ø ca. 120 mm med rullelager. Holder av stålplate el.lign. med doble svingkranslagre. Dobbeltvirkende brems som låser både hjul og svingkrans på alle 4 hjul. Hjul skal ha lav rullemotstand selv ved høy belastning. Skal være egnet for banebelegg/linoleum.

Produkter og/eller løsninger som fraviker overnevnte utførelse kan også være av interesse dersom leverandør kan sannsynliggjøre relevant, funksjonell og arealeffektiv løsning.

Tegningshenvisning

515 14586 04 I 2 21 123 Utst Teknikk Verksted (04.03.001)

Plasseres løst på

Gulv

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.03.001	04.E19.3	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Verksted, Utstillingsteknikk	2	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.01.037	Høvelbenk 250x74	2	0

Funksjonell beskrivelse:*Høvelbenk***Veiledende dimensjoner**

Dybde	740 mm
Lengde/bredde	2 500 mm
Høyde	900 mm

Bruksområde*Verksted -Brukes daglig**Høvelbenken skal brukes til arbeider med å lage utstillingstekniske løsninger i Nasjonalmuseet.***Type produkt***Høvelbenk***Utførelse**

Solid høvelbenk av god kvalitet, med gjennomtenkt funksjonalitet. Høvelbenk skal brukes til arbeider med å lage alle typer utstillingstekniske løsninger i Nasjonalmuseet. Den vil bli brukt til et variert spekter av materialer og arbeider. Bordet skal være nøyaktig, og solid og kunne tåle arbeider med store og tunge objekter.

*Leveres med både fortang og baktang**Ønskelig med skap/skuffer for oppbevaring av verktøy under benk.***Tegningshenvisning**

*515 14586 03 I 2 21 103 Konserveringsverksted Maskinrom (04.01.015) Gjenbruk
515 14586 04 I 2 21 106 Verksted Drift (06.03.002) Gjenbruk
515 14586 04 I 2 21 123 Utst Teknikk Verksted (04.03.001)*

Gulv

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.03.001	04.E19.3	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Verksted, Utstillingsteknikk	2	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.01.039	Arbeidsbord H/S (manuell) på hjul 240x120-03	1	0

Funksjonell beskrivelse:

Arbeidsbord H/S på hjul 240x120cm

Veiledende dimensjoner

Dybde	1 200 mm
Lengde/bredde	2 400 mm

Bruksområde

Arbeidsbord verksted Statsbygg 2. etg

Type produkt

Arbeidsbord H/S på hjul 240x120cm

Utførelse

Stabilt bord med m. 4 bein og manuell hev/senk på hjul. Område vandring H/S 70-110cm (inkl hjul)Hev-senk funksjon og bordplate må tåle en asymmetrisk vekstbelastning på minimum 120 kg. Bordbein skal være trukket inn fra bordplate slik at det er god tilgang/arbeidsplass ved bord fra alle sider med et overheng fra understell på 8 cm.

Rektangulær bordplate i beiset finér. Overflatebehandling i matt lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Tykkelse bordplate 20-23 mm. Hjørneradius tilnærmet lik 0. Rett, heltre kantlist -beiset og matlakkert som bordplate.

Understell med helsveiset sarg med minimum 100x60 mm. Bein skal være min. 60x60 mm. Godstykkelse: ca. 3mm.

Understell i pulverlakkert stål. Farge pulverlakk. RAL: 7021 Schwarzgrau glansgrad 15 (matt). Alt eventuelt tilbehør til bordets understell skal leveres i samme pulverlakk/farge.

Hev/senk-mekanisme skal være med lav motstand, trinnløs (ikke med bestemte posisjoner), styre alle fire bein samtidig, og bevege seg jevnt, uten hacking og med et minimum av vibrasjon. Sveive-mekanisme skal være plassert på bordets langside, og skal være avtakbar eller vipbar (for å folde under bordplaten f.e.) slik at det ikke er noen deler som stikker ut fra bordet når sveiven ikke er i bruk. I tilfelle sveiven er avtakbar skal det være mulighet for oppbevaring av sveiv under bordet.

Området under bord skal være åpent for lagring med tilgang fra min. 2 sider men ideelt sett fra alle fire. Det foretrekkes bord uten tverrgående avstivninger. Evt. avstiving bør være plassert høyt oppe under bordplate. Leverandør bes komme frem med løsning ift dette behov, men som ivaretar god stabilitet selv under langvarig og gjentagende høy vektbelastning.

Leveres med 4stk svingbare hjul av høy kvalitet, av polyamid samt grå slitebane av elasticgummi. El.lign. Hjul med Ø ca. 120 mm med rullelager. Holder av stålplate el.lign. med doble svingkranslagre. Dobbeltvirkende brems som låser både hjul og svingkrans på alle 4 hjul. Hjul skal ha lav rullestand selv ved høy belastning. Skal være egnet for tre, teppegulv, stein og banebelegg/linoleum.

Øvrige krav

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på bord i tilbudsfasen.

Tegningshenvvisning

515 14586 02 I 2 21 103 Verksted IT (06.03.008) Verksted Statsbygg (06.03.005)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.03.005	02.B7.1	Mottak og utlevering / Drift	Verksted, Statsbygg	1	0



FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. AVSTIVING, DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, TILLEGGUTSTYR, M.M. KAN AVVIKE OG MÅ AVKLARES.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.01.041	Arbeidsbord S H/S på hjul 120x120-01	4	0

Funksjonell beskrivelse:

Arbeidsbord H/S på hjul 120x120cm

Veiledende dimensjoner

Dybde	1 200 mm
Lengde/bredde	1 200 mm

Bruksområde

Arbeidsbord i kontorareal 5.etg

Type produkt

Arbeidsbord til modellarbeid

Møbelet er et av flere elementer i "prosjektlab-ene" i kontorarealet i 5. Etg. Prosjektlab skal benyttes av prosjektmedarbeidere til utvikling av utstillinger og annet prosjektarbeid. Områdene skal ha preg av kreative studioer med ulike flater for oppheng, store bordflater for materiell og mobile bord for arbeid i fysiske modeller.

Utførelse

Stabilt bord med m. 4 bein og manuell hev/senk på hjul. Område vandring H/S 70-110cm (inkl hjul)Hev-senk funksjon og bordplate må tåle en asymmetrisk vekstbelastning på minimum 120 kg. Bordbein skal være trukket inn fra bordplate slik at det er god tilgang/arbeidsplass ved bord fra alle sider med et overheng fra understell på 8 cm.

Rektangulær bordplate i beiset finér. Overflatebehandling i matt lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Tykkelse bordplate 20-23 mm. Hjørneradius tilnærmet lik 0. Rett, heltre kantlist -beiset og mattlakkert som bordplate.

Understell med helsveiset sarg med minimum 60x60 mm. Bein skal være min. 60x60 mm. Godstykkelse: ca. 3mm.

Understell i pulverlakkert stål.

Farge pulverlakk. RAL: IARK står fritt til å velge farge fra hele RAL-viften på ca 200 farger (matt).

Alt eventuelt tilbehør til bordets understell skal leveres i samme pulverlakk/farge.

Hev/senk-mekanisme skal være med lav motstand, trinnløs (ikke med bestemte posisjoner), styre alle fire bein samtidig, og bevege seg jevnt, uten hacking og med et minimum av vibrasjon. Sveive-mekanisme skal være plassert på bordets langside, og skal være avtakbar eller vipbar (for å folde under bordplaten f.e.) slik at det ikke er noen deler som stikker ut fra bordet når sveiven ikke er i bruk. I tilfelle sveiven er avtakbar skal det være mulighet for oppbevaring av sveiv under bordet.

Området under bord skal være åpent for lagring med tilgang fra min. 2 sider men ideelt sett fra alle fire. Det foretrekkes bord uten tverrgående avstivninger. Evt. avstivning bør være plassert høyt oppe under bordplate. Leverandør bes komme frem med løsning ift dette behov, men som ivaretar god stabilitet selv under langvarig og gjentagende høy vektbelastning.

Leveres med 4stk svingbare hjul av høy kvalitet, av polyamid samt grå slietbane av elasticgummi. El.lign. Hjul med Ø ca. 120 mm med rullelager. Holder av stålplate el.lign. med doble svingkranslagre. Dobbeltvirkende brems som låser både hjul og svingkrans på alle 4 hjul. Hjul skal ha lav rullestand selv ved høy belastning. Skal være egnet for tre, teppegulv, stein og banebelegg/linoleum.

Øvrige krav

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på bord i tilbudsfasen.

Tegningshenvisning

515 14586 05 I 2 20 201 Møbleringsplan 5.etg
515 14586 05 I 2 21 103 Kontorlandskap (07.01.005)
515 14586 05 I 2 21 104 Kontorlandskap (07.01.004)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
07.01.004	05.D2.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap	2	0
07.01.005	05.D2.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap	2	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.01.042	Arbeidsbord S H/S på hjul 230x140-01	3	0

Funksjonell beskrivelse:

Arbeidsbord H/S på hjul 230x140cm

Veiledende dimensjoner

Dybde	1 400 mm
Lengde/bredde	2 300 mm

Bruksområde

Arbeidsbord i kontorareal 5.etg

Type produkt

Arbeidsbord til modellarbeid

Møbelet er et av flere elementer i "prosjektlab-ene" i kontorarealet i 5. Etg. Prosjektlab skal benyttes av prosjektmedarbeidere til utvikling av utstillinger og annet prosjektarbeid. Områdene skal ha preg av kreative studioer med ulike flater for oppheng, store bordflater for materiell og mobile bord for arbeid i fysiske modeller.

Utførelse

Stabilt bord med m. 4 bein og manuell hev/senk på hjul. Område vandring H/S 70-110cm (inkl hjul)Hev-senk funksjon og bordplate må tåle en asymmetrisk vekstbelastning på minimum 120 kg. Bordbein skal være trukket inn fra bordplate slik at det er god tilgang/arbeidsplass ved bord fra alle sider med et overheng fra understell på 8 cm.

Rektangulær bordplate i beiset finér. Overflatebehandling i matt lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisete flater i bygningen. Tykkelse bordplate 20-23 mm. Hjørneradius tilnærmet lik 0. Rett, heltre kantlist -beiset og mattlakkert som bordplate.

Understell med helsveiset sarg med minimum 100x60 mm. Bein skal være min. 60x60 mm. Godstykkelse: ca. 3mm.

Understell i pulverlakkert stål. Farge pulverlakk. RAL: IARK står fritt til å velge farge fra hele RAL-viften på ca 200 farger (matt).

Alt eventuelt tilbehør til bordets understell skal leveres i samme pulverlakk/farge.

Hev/senk-mekanisme skal være med lav motstand, trinnløs (ikke med bestemte posisjoner), styre alle fire bein samtidig, og bevege seg jevnt, uten hacking og med et minimum av vibrasjon. Sveive-mekanisme skal være plassert på bordets langside, og skal være avtakbar eller vipptbar (for å folde under bordplaten f.e.) slik at det ikke er noen deler som stikker ut fra bordet når sveiven ikke er i bruk. I tilfelle sveiven er avtakbar skal det være mulighet for oppbevaring av sveiv under bordet.

Området under bord skal være åpent for lagring med tilgang fra min. 2 sider men ideelt sett fra alle fire. Det foretrekkes bord uten tverrgående avstivninger. Evt. avstivning bør være plassert høyt oppe under bordplate. Leverandør bes komme frem med løsning ift dette behov, men som ivaretar god stabilitet selv under langvarig og gjentagende høy vektbelastning.

Leveres med 4stk svingbare hjul av høy kvalitet, av polyamid samt grå slietbane av elasticgummi. El.lign. Hjul med Ø ca. 120 mm med rullelager. Holder av stålplate el.lign. med doble svingkranslagre. Dobbeltvirkende brems som låser både hjul og svingkrans på alle 4 hjul. Hjul skal ha lav rullestand selv ved høy belastning. Skal være egnet for tre, teppegulv, stein og banebelegg/linoleum.

Tegningshenvisning

515 14586 05 I 2 20 201 Møbleringsplan 5.etg
515 14586 05 I 2 21 105 Kontorlandskap (07.01.004)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
07.01.004	05.D2.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap	3	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.01.043	Arbeidsbord S H/S på hjul 160x80-01	3	0

Funksjonell beskrivelse:

Arbeidsbord på H/S hjul 160x80

Veiledende dimensjoner

Dybde 1 600 mm
Lengde/bredde 800 mm

Bruksområde

Verksted, brukes daglig

Type produkt

Arbeidsbord på H/S hjul 160x80

Utførelse

Stabilt bord med m. 4 bein og manuell hev/senk på hjul. Område vandring H/S 70-110cm (inkl hjul)
Bord skal brukes til stor variasjon av arbeidsoppgaver. Montering, konservering av kunst, rensing/vasking og reparering av overflater, flekkfjerning, fukting, foring m.m, samt utstyr som krever elektrisitet. Det skal også benyttes til pressing. Hev-senk funksjon og bordplate må tåle en asymmetrisk vekstbelastning på minimum 120 kg.

Bord må ha meget god stabilitet i alle høyder, siden det skal benyttes mikroskoper ved bordet. Bordbein skal være plassert i hjørner på bord og skal være trukket inn fra bordplate slik at det er god tilgang/arbeidsplass ved bord fra alle sider med et overheng fra understell på 8 cm.

Bordbein skal være trukket inn fra bordplate slik at det er god tilgang/arbeidsplass ved bord fra alle sider.

Bordtopp i 20mm hardt kjernematerial, kompaktlaminat (Trespa toplab el. tilsv.).
Overflate bordtopp i matt høytrykkslaminat: Tilsvarende NCS S 1002-Y / RAL 9002
Hjørneradius bordplate tilnærmet lik 0.
Kantlist: i laminat/ABS: AVKLARES M. IARK
Bordtopp må være bestandig mot vann, fukt og et utvalg kjemikalier (bl.a. aceton, etanol m.m.), samt ha god ripebestandighet.
Bordtopp uten synlige skjøter.

Understell med helsveiset sarg med minimum 60x60 mm. Bein skal være min. 60x60 mm. Godstykkelse: ca. 3mm
Understell i pulverlakkert stål.
Farge pulverlakk. RAL: 7021 Schwarzgrau Glansgrad 15
Alt eventuelt tilbehør til bordets understell skal leveres i samme pulverlakk/farge.

Hev/senk-mekanisme skal være med lav motstand, trinnløs (ikke med bestemte posisjoner), styre alle fire bein samtidig, og bevege seg jevnt, uten hakking og med et minimum av vibrasjon. veive-mekanisme skal være plassert på bordets langside, og skal være avtakbar eller vipbar (for å folde under bordplaten f.e.) slik at det ikke er noen deler som stikker ut fra bordet når sveiven ikke er i bruk. I tilfelle sveiven er avtakbar skal det være mulighet for oppbevaring av sveiv under bordet.

Området under bord skal være åpent for lagring med tilgang fra min. 2 sider men ideelt sett fra alle fire. Det foretrekkes bord uten tverrgående avstivninger. Evt. avstiving bør være plassert høyt oppe under bordplate. Leverandør bes komme frem med løsning ift dette behov, men som ivaretar god stabilitet selv under langvarig og gjentagende høy vektbelastning

Leveres med 4stk svingbare hjul av høy kvalitet, av polyamid samt grå slitebane av elasticgummi. El.lign. Hjul med Ø ca. 120 mm med rullelager. Holder av stålplate el.lign. med doble svingkranslagre. Dobbeltvirkende brems som låser både hjul og svingkrans på alle 4 hjul. Hjul skal ha lav rullemotstand selv ved høy belastning. Skal være egnet for banebelegg/linoleum.

Øvrige krav

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på bord i tilbudsfase.

Tegningshenvvisning

515 14586 03 I 2 21 113 Konserv Verksted Fernisering (04.01.008)
515 14586 03 I 2 21 110 Konserv Våt Rens (04.01.017) Tørr Rens (04.01.018)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.008	03.C2.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering	Konserveringsverksted, malerier	2	0
04.01.017	03.C16.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering	Konserveringsverksted, Våt rens objekt	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.01.043	Arbeidsbord S H/S på hjul 160x80-01	3	0



FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. AVSTIVING, DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, TILLEGGUTSTYR, M.M. KAN AVVIKE OG MÅ AVKLARES.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.01.044	Arbeidsbord S H/S på hjul 200x80-01	2	0

Funksjonell beskrivelse:

Arbeidsbord S H/S på hjul 200x80-01

Veiledende dimensjoner

Dybde 800 mm
Lengde/bredde 2 000 mm

Type produkt

Arbeidsbord S H/S på hjul 200x80-01

Utførelse

Stabilt bord med m. 4 bein og manuell hev/senk på hjul. Område vandring H/S 70-110cm (inkl hjul)

Bord skal brukes til stor variasjon av arbeidsoppgaver. Montering, konservering av kunst, rensing/vasking og reparering av overflater, flekkfjerning, fukting, foring m.m, samt utstyr som krever elektrisitet. Det skal også benyttes til pressing.

Hev-senk funksjon og bordplate må tåle en asymmetrisk vekstbelastning på minimum 120 kg.

Bord må ha meget god stabilitet i alle høyder, siden det skal benyttes mikroskoper ved bordet. Bordbein skal være plassert i hjørner på bord. Bordbein skal være trukket inn fra bordplate slik at det er god tilgang/ arbeidsplass ved bord fra alle sider med et overheng fra understell på 8 cm.

Bordtopp i 20mm hardt kjernematerial, kompaktlaminat (Trespa Toplab el. tilsv.).

Overflate bordtopp i matt høytrykkslaminat:

type/farge: MÅ AVKLARES MED OPPDRAGSGIVER / IARK. (Mørkegrå)

Kantlist: Lik overflate benkeplate.

Valgfri høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminate, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. Bordtopp må være bestandig mot vann, fukt og et utvalg kjemikalier (bl.a. aceton, etanol m.m.), samt ha god ripebestandighet.

Hjørneradius bordplate tilnærmet lik 0.

Bordtopp uten synlige skjøter.

Understell med helsveiset sarg med minimum 60x60 mm. Bein skal være min. 60x60 mm. Godstykkelse: ca. 3mm

Understell i pulverlakkert stål.

Farge pulverlakk. RAL: 7021 Schwarzgrau Glansgrad 15

Alt eventuelt tilbehør til bordets understell skal leveres i samme pulverlakk/farge.

Hev/senk-mekanisme skal være med lav motstand, trinnløs (ikke med bestemte posisjoner), styre alle fire bein samtidig, og bevege seg jevnt, uten hakking og med et minimum av vibrasjon. Sveive-mekanisme skal være plassert på bordets langside, og skal være avtakbar eller vipbar (for å folde under bordplaten f.e.) slik at det ikke er noen deler som stikker ut fra bordet når sveiven ikke er i bruk. I tilfelle sveiven er avtakbar skal det være mulighet for oppbevaring av sveiv under bordet.

Området under bord skal være åpent for lagring med tilgang fra min. 2 sider men ideelt sett fra alle fire.

Det foretrekkes bord uten tverrgående avstivninger. Evt. avstiving bør være plassert høyt oppe under bordplate.

Leverandør bes komme frem med løsning ift dette behov, men som ivaretar god stabilitet selv under langvarig og gjentagende høy vektbelastning

Integrert strøm med 4 uttak på bordets kortsida.

Leveres med 4stk svingbare hjul av høy kvalitet, av polyamid samt grå slitebane av elasticgummi. El.lign. Hjul med Ø ca. 120 mm med rullelager. Holder av stålplate el.lign. med doble svingkranslagre. Dobbeltvirkende brems som låser både hjul og svingkrans på alle 4 hjul. Hjul skal ha lav rullemotstand selv ved høy belastning. Skal være egnet for banebelegg/linoleum.

Øvrige krav

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på bord i tilbudsfasen.

Tegningshenvising

515 14586 03 I 2 21 104 Konserveringsverksted Møbel (04.01.049)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.049	03.C5.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering	Konserveringsverksted, Møbel	2	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.01.044	Arbeidsbord S H/S på hjul 200x80-01	2	0



FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. AVSTIVING, DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, TILLEGGUTSTYR, M.M. KAN AVVIKE OG MÅ AVKLARES.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.01.045	Pakkebord 240x80-01	1	0

Funksjonell beskrivelse:

Pakkebord med H/S og stativ

Veiledende dimensjoner

Dybde	800 mm
Lengde/bredde	2 400 mm

Bruksområde

Mottaksrom i 1.etg

Type produkt

Pakkebord med enkel manuell H/S (800-920mm) og stativ

Utførelse

Stabilt og solid pakkebord av god kvalitet.

Leveres med robust bordplate 20-30mm i tykkelse. Kanten og bordplate laminert med høytrykkslaminat. Enkel manuell høydejustering av bordet i høyden mellom 80-92 cm.

Robust bordplate, tykkelse 20-30 mm med hjørneradius tilnærmet lik 0, i høytrykkslaminat og rett ABS kantlist. Farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminat, Arpa HPL Collection eller tilsvarende.

Understell:

Understell skal ha L-ben med flat, rektangulær fot og firkantet søyle. Søyle skal festes i underliggende sarg, ikke skrues rett i bordplate. Utførelse i ovnsherdet pulverlakk. Farge pulverlakk. RAL: 7021 Schwarzgrau glansgrad 15 (matt). Bord skal leveres med enkel manuell hev-senk (høyde fra ca 80 til 92 cm). Hev-senk funksjon skal være enkel og intuitiv. Understell skal tilpasses underlag som varierer mellom tre, teppe og linoleum. Sarg/understell skal være teleskopisk lengdejusterbar for bordlengder 140- 200 cm. Alt eventuelt tilbehør til bordets understell og øvrige metalleder skal leveres i sort ovnsherdet pulverlakk, matt overflate.

Bordplate og hev-senk funksjon må tåle en asymmetrisk vektbelastning på minimum 120 kg.

- 1 aksel for wellpapp montert under bord. Bredde min. 150cm
- 1 verktøyskuff
- Flyttbare hyller på stativ montert på bordplattens bakkant.
- Alle metalleder malt med ovnsherdet pulverlakk.

Tegningshenvvisning

515 14586 01 I 2 21 107 Mottaksrom (06.02.002) Lager (01.04.003)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.02.002	01.E16.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Mottaksrom, Drift	1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.01.047	Arbeidsbord med hjul H/S 90x180	10	5

Funksjonell beskrivelse:

Arbeidsbord H/S på hjul 90x180cm

Veiledende dimensjoner

Dybde	900 mm
Lengde/bredde	1 800 mm

Bruksområde

Arbeidsbord i atelier undervisning 2.etg

Type produkt

Arbeidsbord H/S på hjul 90x180cm

Utførelse

Stabilt bord med m. 4 bein og manuell hev/senk på hjul. Område vandring H/S 70-110cm (inkl hjul)Hev-senk funksjon og bordplate må tåle en asymmetrisk vekstbelastning på minimum 120 kg. Bordbein skal være trukket inn fra bordplate slik at det er god tilgang/arbeidsplass ved bord fra alle sider med et overheng fra understell på 8 cm.

Rektangulær bordplate i oljet heltre - tresort avklares med IARK. Tykkelse bordplate 30-40 mm. Hjørneradius tilnærmet lik 0.

Understell med helsveiset sarg med minimum 100x60 mm. Bein skal være min. 60x60 mm. Godstykkelse: ca. 3mm.Understell i pulverlakkert stål. Farge pulverlakk. RAL: IARK står fritt til å velge farge fra hele RAL-viften på ca 200 farger (matt). Alt eventuelt tilbehør til bordets understell skal leveres i samme pulverlakk/farge. Hev/senk-mekanisme skal være med lav motstand, trinnløs (ikke med bestemte posisjoner), styre alle fire bein samtidig, og bevege seg jevnt, uten hakk og med et minimum av vibrasjon. Sveive-mekanisme skal være plassert på bordets langside, og skal være avtakbar eller vipbar (for å folde under bordplaten f.e.) slik at det ikke er noen deler som stikker ut fra bordet når sveiven ikke er i bruk. I tilfelle sveiven er avtakbar skal det være mulighet for oppbevaring av sveiv under bordet. Området under bord skal være åpent for lagring med tilgang fra min. 2 sider men ideelt sett fra alle fire. Det er foretrekkes bord uten tverrgående avstivninger. Evt. avstiving bør være plassert høyt oppe under bordplate. Leverandør bes komme frem med løsning ift dette behov, men som ivaretar god stabilitet selv under langvarig og gjentakende høy vektbelastning. Leveres med 4stk svingbare hjul av høy kvalitet, av polyamid samt grå slikebane av elasticgummi. El.lign. Hjul med Ø ca. 120 mm med rullelager. Holder av stålplate el.lign. med doble svingkranslagre. Dobbeltvirkende brems som låser både hjul og svingkrans på alle 4 hjul. Hjul skal ha lav rullemotstand selv ved høy belastning. Skal være egnet for tre, teppegulv, stein og banebelegg/linoleum.

Øvrige krav

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på bord i tilbudsfase.

Tegningshenvisning

515 14586 02 I 2 21 111 Atelier undervisning (03.01.004)
515 14586 02 I 2 21 112 Atelier undervisning (03.01.006)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.01.004	02.B1.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Atelier, Undervisning	5	0
03.01.005	02.E2.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Atelier, Undervisning	0	5
03.01.006	02.C2.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Atelier, Undervisning	5	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.01.048	Arbeidsbord H/S (manuell) på hjul 180x90	1	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	900 mm
Lengde/bredde	1 800 mm

Bruksområde

Arbeidsbord verksted Statsbygg 2.etg

Type produkt

Arbeidsbord H/S på hjul 180x90cm

Utførelse

Stabilt bord med m. 4 bein og manuell hev/senk på hjul. Område vandring H/S 70-110cm (inkl hjul)Hev-senk funksjon og bordplate må tåle en asymmetrisk vekstbelastning på minimum 120 kg. Bordbein skal være trukket inn fra bordplate slik at det er god tilgang/arbeidsplass ved bord fra alle sider med et overheng fra understell på 8 cm.

Rektangulær bordplate i beiset finér. Overflatebehandling i matt lakk. Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen. Tykkelse bordplate 20-23 mm. Hjørneradius tilnærmet lik 0. Rett, heltre kantlist -beiset og mattlakkert som bordplate.

Understell med holsveiset sarg med minimum 60x60 mm. Bein skal være min. 60x60 mm. Godstykkelse: ca. 3mm.Understell i pulverlakkert stål. Farge pulverlakk. RAL: 7021 Schwarzgaru (matt). Alt eventuelt tilbehør til bordets understell skal leveres i samme pulverlakk/farge. Hev/senk-mekanisme skal være med lav motstand, trinnløs (ikke med bestemte posisjoner), styre alle fire bein samtidig, og bevege seg jevnt, uten hakk og med et minimum av vibrasjon. Sveive-mekanisme skal være plassert på bordets langside, og skal være avtakbar eller vipptbar (for å folde under bordplaten f.e.) slik at det ikke er noen deler som stikker ut fra bordet når sveiven ikke er i bruk. I tilfelle sveiven er avtakbar skal det være mulighet for oppbevaring av sveiv under bordet. Området under bord skal være åpent for lagring med tilgang fra min. 2 sider men ideelt sett fra alle fire. Det er foretrekkes bord uten tverrgående avstivninger. Evt. avstiving bør være plassert høyt oppe under bordplate. Leverandør bes komme frem med løsning ift dette behov, men som ivaretar god stabilitet selv under langvarig og gjentakende høy vektbelastning. Leveres med 4stk svingbare hjul av høy kvalitet, av polyamid samt grå slitebane av elasticgummi. El.lign. Hjul med Ø ca. 120 mm med rullelager. Holder av stålplate el.lign. med doble svingkranslagre. Dobbeltvirkende brems som låser både hjul og svingkrans på alle 4 hjul. Hjul skal ha lav rullemotstand selv ved høy belastning. Skal være egnet for tre, teppegulv, stein og banebelegg/linoleum.

Øvrige krav

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på bord i tilbudsfase.

Tegningshenvisning

515 14586 02 I 2 21 103 Verksted IT (06.03.008) Verksted Statsbygg (06.03.005)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.03.005	02.B7.1	Mottak og utlevering / Drift	Verksted, Statsbygg	1	0



FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. AVSTIVING, DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, TILLEGGUTSTYR, M.M. KAN AVVIKE OG MÅ AVKLARES.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.01.049	Pakkebord 200x80-01	1	0

Funksjonell beskrivelse:*Pakkebord med H/S og stativ***Veiledende dimensjoner**

Dybde	800 mm
Lengde/bredde	2 000 mm

Bruksområde*Lager i 1.etg***Type produkt***Pakkebord med enkel manuell H/S (800-920mm)***Utførelse**

*Stabilt og solid pakkebord av god kvalitet.
Leveres med robust bordplate 20-30mm i tykkelse. Kanten og bordplate laminert med høytrykkslaminat.
Enkel manuell høydejustering av bordet i høyden mellom 80-92 cm.*

*Robust bordplate, tykkelse 20-30 mm med hjørneradius tilnærmet lik 0, i høytrykkslaminat og rett ABS kantlist.
Farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/
sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection
Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminat, Arpa HPL Collection eller tilsvarende.*

Understell:

*Understell skal ha L-ben med flat, rektangulær fot og firkantet søyle. Søyle skal festes i underliggende sarg,
ikke skrues rett i bordplate. Utførelse i ovnsherdet pulverlakk. Farge pulverlakk. RAL: 7021 Schwarzgaru (matt).
Bord skal leveres med enkel mauell hev-senk (høyde fra ca 80 til 92 cm). Hev-senk funksjon skal være enkel
og intuitiv. Understell skal tilpasses underlag som varierer mellom tre, teppe og linoleum. Sarg/ understell skal
være teleskopisk lengdejusterbar for bordlengder 140- 200 cm.
Alt eventuelt tilbehør til bordets understell og øvrige metalldeleer skal leveres i sort ovnsherdet pulverlakk, matt
overflate.*

Bordplate og hev-senk funksjon må tåle en asymmetrisk vektbelastning på minimum 120 kg.

- 1 verktøyskuff

Tegningshenvisning

515 14586 01 I 2 21 108 Kontor (01.02.006) Lager (01.02.004)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	Antall	Opsjon
01.02.004	01.Lb21.2	Publikum / Museumsbutikk	Lager, Museumsbutikk	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.02.002	Verktøyskap på vegg	3	0

Funksjonell beskrivelse:

Verktøyskap på vegg

Veiledende dimensjoner

Dybde	450 mm
Lengde/bredde	600 mm
Høyde	1 200 mm

Bruksområde

Sveiserom, brukes daglig

Type produkt

Verktøyskap på vegg

Utførelse

*Helsveiset låsbart verktøyskap i pulverlakkert stål, med 2-fløyet dører
Solid og robust verkstedskap for veggmontering.
Leveres med god skapdybde og smarte løsninger til oppbevaring av verktøy og utstyr.
Skapene skal brukes til oppbevaring av verktøy, utstyr og materialer relatert sveis og metallarbeider.*

*Skap leveres i pulverlakkert stål.
Farge pulverlakk. RAL: 9002 Glansgrad 15 med opsjon på leverandørens standard gråfarge
Hele elementet skal være i samme farge og oppfattes som en enhet.*

Leveres med diskre håndtak med godt grep.

Skapet skal leveres med 4 stk flyttbare hyller (100kg vektbelastning)

*Oppdragsgiver ønsker tilbud på enkelt system for merking, men forbeholder seg retten å ta dette ut av tilbud.
Dette må avklares med IARK.*

Opsjon for tilleggsutstyr som verktøypaneler for rygg og dører med tilhørende kroker og lignende, ytterlige skuffer, skuffinnredninger, uttrekkshyller, faste hyller, opphengsskinner mm

Tegningshenvisning

515 14586 04 I 2 21 123 Utst Teknikk Verksted (04.03.001)

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.09.001	04.E17.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Sveiserom	3	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, HÅNDTAK OG LÅS KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.02.003	Verktøyskap	7	0

Funksjonell beskrivelse:

Verktøyskap

Veiledende dimensjoner

Dybde	450 mm
Lengde/bredde	1 000 mm
Høyde	2 000 mm

Bruksområde

Verksteder, brukes daglig.

Type produkt

Verktøyskap

Utførelse

Helsveiset låsbart verktøyskap i pulverlakkert stål, med 2-fløyet dører
Solid og robust verkstedskap med god skapdybde og smarte løsninger til oppbevaring av verktøy og utstyr.

Skap leveres i pulverlakkert stål.

Farge pulverlakk. RAL: 9002 (matt)

(Skap skal monteres i rekke med annen innredning med denne farge.)

Hele elementet skal være i samme farge og oppfattes som en enhet.

Inntrukket sokkel ca. 7cm. N.B: Stabilitet må ivaretas.

Sokkelhøyde: Det ønskes 10cm grunnet montering sammen med kjøkkenskap med sokkel på 10cm.

Alternativ må avklares med IARK.

Skapet skal leveres med 4 stk skuffer (110%uttrekk, 50kg vektbelastning) og 4 stk flyttbare hyller (100kg vektbelastning)

Skuffeskinner med kulelager for hardt bruk med anti-tilt.

Skuffer skal være lette å åpne og med lav vibrasjonsgrad.

Skal kunne festes til vegg for å unngå ustabilitet/velting.

Opsjon for tilleggsutstyr som verktøypaneler for rygg og dører med tilhørende kroker og lignende, ytterlige skuffer, skuffinnredninger, uttrekkshyller, faste hyller, opphengsskinner m.m skal prises i tilbudet.

Oppdragsgiver ønsker tilbud på enkelt system for merking, men forbeholder seg retten å ta dette ut av tilbud. Dette må avklares med IARK.

Avvik på dimensjoner MÅ avklares med oppdragsgiver. Leveranse skal monteres sammen med annet utstyr.

Tegningshenvisning

515 14586 03 I 2 21 110 Konserv Våt Rens (04.01.017) Tørr Rens (04.01.018)

515 14586 04 I 2 21 103 Konserv Verksted Papir (04.01.001)

515 14586 03 I 2 21 103 Konserveringsverksted Maskinrom (04.01.015)

515 14586 03 I 2 21 106 Konserveringsverksted Maleri (04.01.006)

515 14586 02 I 2 21 102 Verksted sikkerhet (07.04.024) Kontor sikkerhetsansvarlig (06.03.006)

Innredning



Skal monteres sammen med øvrig innredning.

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.001	04.B5.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering kunst på papir	Konserveringsverksted, Papir	1	0
04.01.006	03.C7.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering malerier	Konserveringsverksted, Malerier	1	0
04.01.015	03.C4.3	Atelier/verksted / Konservering / Konservering objekt	Konserveringsverksted, Maskinrom	2	0
04.01.018	03.C16.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering objekt	Konserveringsverksted, Tørr rens	1	0
07.04.024	02.B5.1	Administrasjon / Fellesfunksjoner	Verksted, IT	2	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.02.003	Verktøyskap	7	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, SOKKEL, HÅNDTAK OG LÅS KAN AVVIKE.



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, INNREDNING M.M. KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.02.010	Tegneskap 180x100 H160	1	0

Funksjonell beskrivelse:*Tegneskap***Veiledende dimensjoner**

Dybde	1 000 mm
Lengde/bredde	1 800 mm
Høyde	1 600 mm

Bruksområde*Konserveringsverksteder, brukes daglig***Type produkt***Tegneskap***Utførelse***Tegneskap med arkivskuffer med flat topp.*

*Lengde: 180cm
Dybde: 90-100cm (Maks. 100cm)
Høyde: 160cm*

*Skap skal leveres innenfor angitte dimensjoner. Ved avvik plikter leverandør å formidle dette tydelig til oppdragsgiver.**Leverandør skal angi både yttmål og innvendige mål i tilbud.**Det skal være liten forskjell mellom ytter- og innermål.**Det skal kunne fremvises fysisk prøve på skap for oppdragsgiver ved tilbud.**Skap leveres i pulverlakkert stål eller aluminium. Det foretrekkes stål.**Det bes om at leverandøren priser skap i begge varianter med stål som standard og aluminium som opsjon, men hvis leverandør kun har det ene alternativet prises dette og angis.**Farge pulverlakk. RAL: 9002 Glansgrad 15.**Hele elementet skal være i samme farge og oppfattes som en enhet.**Inntrukket sokkel ca. 7cm. N.B: Stabilitet må ivaretas.**Sokkelhøyde: 10cm (grunnet montering sammen med kjøkkenskap med sokkel på 10cm.)**Alternativ må avklares med IARK.**Integrert brettet stålhandtak i skuffens fulle lengde.**Separat pris på diskre stilrene håndtak med godt grep.**Samtlige skuffer skal ha nedfellbar front for tilgang uten å trekke ut skuffer.**Det skal også tilbys opsjon på faste fronter uten nedfelling. Oppdragsgiver forbeholder seg retten å kunne velge fritt mellom faste eller nedfellbare fronter.**Antall skuffer maksimeres ut fra høyde.**Ca. 10-15 stk skuffer i nedre del, med innvendig høyde på min. 45mm**Ca. 10 stk skuffer i øvre del, med innvendig høyde på min. 30mm**Leveres med teleskop-skuffer som er uttrekkbare til tillnærmet 100% og med stopper som forhindrer at de kan falle ut.**Hver skuff skal tåle jevnt distribuert vekt på 25kg.**Skuffeskinner med kulelager for hardt bruk med anti-tilt.**Skuffer skal være lette å åpne, stillegående m. soft close, og med lav vibrasjonsgrad.**Standard utrustning til skuffer / skap skal prises og medtas i tilbudet.**Skap skal leveres så støvtett som mulig.**Justerbare møbelknotter 10-20mm.**N.B: Må være løsbart sammen med sokkel. Knotter skal ikke være synlige når skap er ferdig montert.**Leveres med brukervennlig system for merking. Dette må avklares med IARK.***Øvrige krav***Det skal kunne fremvises fysisk prøve på skap i tilbudsfasen.***Tegningshenvisning***515 14586 04 I 2 21 101 Papirmontering (04.01.004)*

Innredning

*Skal monteres sammen med øvrig innredning. Se oppriss.***Forekomster i rom**

Artikkelnr	Artikkelnavn			Antall	Opsjon
906.02.010	Tegneskap 180x100 H160			1	0
<i>Romfunksjonsnr:</i>	<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Romfunksjon</i>	<i>Romnavn</i>		
04.01.004	04.C2.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering kunst på papir	Konserveringsverksted, Papirmontering	1	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, SOKKEL, HÅNDTAK OG LÅS KAN AVVIKE.



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, SOKKEL, HÅNDTAK OG LÅS KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.02.011	Tegneskap 100x110 H87	2	0

Funksjonell beskrivelse:

Tegneskap

Veiledende dimensjoner

Dybde	1 000 mm
Lengde/bredde	1 100 mm
Høyde	870 mm

Bruksområde

Konserveringsverksteder, brukes daglig

Type produkt

Tegneskap

Utførelse

Tegneskap med arkivskuffer med flat topp.

Skap skal leveres innenfor angitte dimensjoner. Ved avvik plikter leverandør å formidle dette tydelig til oppdragsgiver.

N.B: Høyde er satt ut fra at skap skal monteres sammen med øvrig innredning og benkeplate på topp (benkeplate ikke del av levereranse).

Total høyde under benkeplate er 87cm.

Leverandør skal angi både yttmål og innvendige mål i tilbud.

Det skal være liten forskjell mellom ytter- og innermål.

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på skap for oppdragsgiver ved tilbud.

Skap leveres i pulverlakkert stål eller aluminium. Det foretrekkes stål.

Det bes om at leverandøren priser skap i begge varianter med stål som standard og aluminium som opsjon, men hvis leverandør kun har det ene alternativet prises dette og angis.

Farge pulverlakk. RAL: 9002 Glansgrad 15.

Hele elementet skal være i samme farge og oppfattes som en enhet.

Inntrukket sokkel ca. 7cm. N.B: Stabilitet må ivaretas.

Sokkelhøyde: 10cm (grunnet montering sammen med kjøkkenskap med sokkel på 10cm.)

Alternativ må avklares med IARK.

Integrert brettet stålhandtak i skuffens fulle lengde.

Separat pris på diskre stilrene håndtak med godt grep.

Samtlige skuffer skal ha nedfellbar front for tilgang uten å trekke ut skuffer.

Det skal også tilbys opsjon på faste fronter uten nedfelling. Oppdragsgiver forbeholder seg retten å kunne velge fritt mellom faste eller nedfellbare fronter.

Antall skuffer maksimeres ut fra høyde.

Min. 8 stk skuffer i nedre del, med innvendig høyde på min. 45mm

Min. 6 stk skuffer i øvre del, med innvendig høyde på min. 30mm

Skal passe for A1 ark.

Leveres med teleskop-skuffer som er uttrekkbare til tilnærmet 100% og med stopper som forhindrer at de kan falle ut.

Hver skuff skal tåle jevnt distribuert vekt på 25kg.

Skuffeskinner med kulelager for hardt bruk med anti-tilt.

Skuffer skal være lette å åpne, stillegående m. soft close, og med lav vibrasjonsgrad.

Standard utrustning til skuffer / skap skal prises og medtas i tilbudet.

Skap skal leveres så støvtett som mulig.

Leveres med brukervennlig system for merking. Dette må avklares med IARK.

Øvrige krav

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på skap i tilbudsfasen.

Tegningshenvvisning

515 14586 04 I 2 21 103 Konserv Verksted Papir (04.01.001)

Innredning



Skal monteres sammen med øvrig innredning og benkeplate på topp (benkeplate ikke del av levereranse). Total høyde under benkeplate er 87cm.

Forekomster i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
906.02.011	Tegneskap 100x110 H87		2	0
<i>Romfunksjonsnr:</i>	<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Romfunksjon</i>		
04.01.001	04.B5.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering kunst på papir	2	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, SOKKEL, HÅNDTAK OG LÅS KAN AVVIKE.



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, SOKKEL, HÅNDTAK OG LÅS KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.02.012	Tegneskap 140x100 H87	2	0

Funksjonell beskrivelse:

Tegneskap

Veiledende dimensjoner

Dybde	1 000 mm
Lengde/bredde	1 400 mm
Høyde	870 mm

Bruksområde

Konserveringsverksteder, brukes daglig

Type produkt

Tegneskap

Utførelse

Tegneskap med arkivskuffer med flat topp.

Skap skal leveres innenfor angitte dimensjoner. Ved avvik plikter leverandør å formidle dette tydelig til oppdragsgiver.

N.B: Høyde er satt ut fra at skap skal monteres sammen med øvrig innredning og benkeplate på topp (benkeplate ikke del av levereranse).

Total høyde under benkeplate er 87cm.

Leverandør skal angi både ytemål og innvendige mål i tilbud.

Det skal være liten forskjell mellom ytter- og innermål.

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på skap for oppdragsgiver ved tilbud.

Skap leveres i pulverlakkert stål eller aluminium. Det foretrekkes stål.

Det bes om at leverandøren priser skap i begge varianter med stål som standard og aluminium som opsjon, men hvis leverandør kun har det ene alternativet prises dette og angis.

Farge pulverlakk. RAL: 9002 Glansgrad 15.

Hele elementet skal være i samme farge og oppfattes som en enhet.

Inntrukket sokkel ca. 7cm. N.B: Stabilitet må ivaretas.

Sokkelhøyde: 10cm (grunnet montering sammen med kjøkkenskap med sokkel på 10cm.)

Alternativ må avklares med IARK.

Integrert brettet stålhandtak i skuffens fulle lengde.

Separat pris på diskre stilrene håndtak med godt grep.

Samtlige skuffer skal ha nedfellbar front for tilgang uten å trekke ut skuffer.

Det skal også tilbys opsjon på faste fronter uten nedfelling. Oppdragsgiver forbeholder seg retten å kunne velge fritt mellom faste eller nedfellbare fronter.

Antall skuffer maksimeres ut fra høyde. .

Min. 8 stk skuffer i nedre del, med innvendig høyde på min. 45mm

Min. 6 stk skuffer i øvre del, med innvendig høyde på min. 30mm

Skal passe for A0 ark.

Leveres med teleskop-skuffer som er uttrekkbare til tillnærmet 100% og med stopper som forhindrer at de kan falle ut.

Hver skuff skal tåle jevnt distribuert vekt på 25kg.

Skuffeskinner med kulelager for hardt bruk med anti-tilt.

Skuffer skal være lette å åpne, stillegående m. soft close, og med lav vibrasjonsgrad.

Standard utrustning til skuffer / skap skal prises og medtas i tilbudet.

Skap skal leveres så støvtett som mulig.

Justerbare møbelknotter 10-20mm.

N.B: Må være løsbart sammen med sokkel. Knotter skal ikke være synlige når skap er ferdig montert.

Leveres med brukervennlig system for merking. Dette må avklares med IARK.

Øvrige krav

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på skap i tilbudsfasen.

Tegningshenvisning

515 14586 04 I 2 21 103 Konserv Verksted Papir (04.01.001)

Innredning



Skal monteres sammen med øvrig innredning og benkeplate på topp (benkeplate ikke del av levereranse). Total høyde under benkeplate er 87cm.

Forekomster i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
906.02.012	Tegneskap 140x100 H87		2	0
<i>Romfunksjonsnr:</i>	<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Romfunksjon</i>		
04.01.001	04.B5.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering kunst på papir	2	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, SOKKEL, HÅNDTAK OG LÅS KAN AVVIKE.



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, SOKKEL, HÅNDTAK OG LÅS KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.02.013	Tegneskap 180x100 H87	1	0

Funksjonell beskrivelse:

Tegneskap

Veiledende dimensjoner

Dybde	1 000 mm
Lengde/bredde	1 800 mm
Høyde	870 mm

Bruksområde

Konserveringsverksteder, brukes daglig

Type produkt

Tegneskap

Utførelse

Tegneskap med arkivskuffer med flat topp.

Lengde: 180cm
 Dybde: 90-100cm (Maks. 100cm)
 Høyde: 87cm

Skap skal leveres innenfor angitte dimensjoner. Ved avvik plikter leverandør å formidle dette tydelig til oppdragsgiver.

N.B: Høyde er satt ut fra at skap skal monteres sammen med øvrig innredning og benkeplate på topp (benkeplate ikke del av leveranse). Total høyde under benkeplate er 87cm.

Leverandør skal angi både yttmål og innvendige mål i tilbud.
 Det skal være liten forskjell mellom ytter- og innermål.
 Det skal kunne fremvises fysisk prøve på skap for oppdragsgiver ved tilbud.

Skap leveres i pulverlakkert stål eller aluminium. Det foretrekkes stål.
 Det bes om at leverandøren priser skap i begge varianter med stål som standard og aluminium som opsjon, men hvis leverandør kun har det ene alternativet prises dette og angis.

Farge pulverlakk. RAL: 9002 Glansgrad 15.
 Hele elementet skal være i samme farge og oppfattes som en enhet.

Inntrukket sokkel ca. 7cm. N.B: Stabilitet må ivaretas.
 Sokkelhøyde: 10cm (grunnet montering sammen med kjøkkenskap med sokkel på 10cm.)
 Alternativ må avklares med IARK.

Integrert brettet stålhandtak i skuffens fulle lengde.
 Separat pris på diskrete stilrene håndtak med godt grep.
 Samtlige skuffer skal ha nedfellbar front for tilgang uten å trekke ut skuffer.
 Det skal også tilbys opsjon på faste fronter uten nedfelling. Oppdragsgiver forbeholder seg retten å kunne velge fritt mellom faste eller nedfellbare fronter.

Antall skuffer maksimeres ut fra høyde.
 Min. 8 stk skuffer i nedre del, med innvendig høyde på min. 45mm
 Min. 6 stk skuffer i øvre del, med innvendig høyde på min. 30mm

Leveres med teleskop-skuffer som er uttrekkbare til tillnærmet 100% og med stopper som forhindrer at de kan falle ut.
 Hver skuff skal tåle jevnt distribuert vekt på 25kg.
 Skuffeskinner med kulelager for hardt bruk med anti-tilt.
 Skuffer skal være lette å åpne, stillegående m. soft close, og med lav vibrasjonsgrad.
 Standard utrustning til skuffer / skap skal prises og medtas i tilbudet.

Skap skal leveres så støvtett som mulig.

Leveres med brukervennlig system for merking. Dette må avklares med IARK.

Øvrige krav

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på skap i tilbudsfasen.

Tegningshenvisning

515 14586 04 I 2 21 101 Papirmontering (04.01.004)

Innredning



Skal monteres sammen med øvrig innredning og benkeplate på topp (benkeplate ikke del av leveranse). Total høyde under benkeplate er 87cm.

Forekomster i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn			Antall	Opsjon
906.02.013	Tegneskap 180x100 H87			1	0
<i>Romfunksjonsnr:</i>	<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Romfunksjon</i>	<i>Romnavn</i>		
04.01.004	04.C2.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering kunst på papir	Konserveringsverksted, Papirmontering	1	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, SOKKEL, HÅNDTAK OG LÅS KAN AVVIKE.



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.02.014	Tegneskap 110x80 H87	1	0

Funksjonell beskrivelse:

Tegneskap

Veiledende dimensjoner

Dybde	800 mm
Lengde/bredde	1 100 mm
Høyde	870 mm

Bruksområde

Konserveringsverksteder, brukes daglig

Type produkt

Tegneskap/skap til folie/selofan

Utførelse

Tegneskap med arkivskuffer med flat topp.

Lengde: 110cm
 Dybde: 75-80cm (maks. 80cm)
 Høyde: 87cm

Skap skal leveres innenfor angitte dimensjoner. Ved avvik plikter leverandør å formidle dette tydelig til oppdragsgiver.

N.B: Høyde er satt ut fra at skap skal monteres sammen med øvrig innredning og benkeplate på topp (benkeplate ikke del av leveranse). Total høyde under benkeplate er 87cm.

Leverandør skal angi både yttmål og innvendige mål i tilbud.

Det skal være liten forskjell mellom ytter- og innermål.

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på skap for oppdragsgiver ved tilbud.

Skap leveres i pulverlakkert stål eller aluminium. Det foretrekkes stål.

Det bes om at leverandøren priser skap i begge varianter med stål som standard og aluminium som opsjon, men hvis leverandør kun har det ene alternativet prises dette og angis.

Farge pulverlakk. RAL: 9002 Glansgrad 15.

Hele elementet skal være i samme farge og oppfattes som en enhet.

Inntrukket sokkel ca. 7cm. N.B: Stabilitet må ivaretas.

Sokkelhøyde: 10cm (grunnet montering sammen med kjøkkenskap med sokkel på 10cm.)

Alternativ må avklares med IARK.

Integrert brettet stålhandtak i skuffens fulle lengde.

Separat pris på diskrete stilrene håndtak med godt grep.

Samtlige skuffer skal ha nedfellbar front for tilgang uten å trekke ut skuffer.

Det skal også tilbys opsjon på faste fronter uten nedfelling. Oppdragsgiver forbeholder seg retten å kunne velge fritt mellom faste eller nedfellbare fronter.

Antall skuffer maksimeres ut fra høyde.

Min. 4 stk skuffer i nedre del, med innvendig høyde på min. 90mm

Min. 9 stk skuffer i øvre del, med innvendig høyde på min. 45mm

Leveres med teleskop-skuffer som er uttrekkbare til tilnærmet 100% og med stopper som forhindrer at de kan falle ut.

Hver skuff skal tåle jevnt distribuert vekt på 25kg.

Skuffeskinner med kulelager for hardt bruk med anti-tilt.

Skuffer skal være lette å åpne, stillegående m. soft close, og med lav vibrasjonsgrad.

Standard utrustning til skuffer / skap skal prises og medtas i tilbudet.

Skap skal leveres så støvtett som mulig.

Leveres med brukervennlig system for merking. Dette må avklares med IARK.

Øvrige krav

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på skap i tilbudsfasen.

Tegningshenvisning

515 14586 04 I 2 21 108 Verksted Turneutstill Koordinator (04.03.016)

Innredning



Skal monteres sammen med øvrig innredning og benkeplate på topp (benkeplate ikke del av leveranse). Total høyde under benkeplate er 87cm.

Forekomster i rom

Artikkelnr	Artikkelnavn			Antall	Opsjon
906.02.014	Tegneskap 110x80 H87			1	0
<i>Romfunksjonsnr:</i>	<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Romfunksjon</i>	<i>Romnavn</i>		
04.03.016	04.B13.2	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Verksted, Turnèutstillingskoordinator	1	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, SOKKEL, HÅNDTAK OG LÅS KAN AVVIKE.



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, SOKKEL, HÅNDTAK OG LÅS KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.02.015	Tegneskap 110x100 H100	1	0

Funksjonell beskrivelse:

Tegneskap

Veiledende dimensjoner

Dybde	1 000 mm
Lengde/bredde	1 100 mm
Høyde	1 000 mm

Bruksområde

Konserveringsverksteder, brukes daglig

Type produkt

Tegneskap

Utførelse

Tegneskap med arkivskuffer med flat topp.

Skap skal leveres innenfor angitte dimensjoner. Ved avvik plikter leverandør å formidle dette tydelig til oppdragsgiver.

Leverandør skal angi både ytemål og innvendige mål i tilbud.

Det skal være liten forskjell mellom ytter- og innermål.

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på skap for oppdragsgiver ved tilbud.

Skap leveres i pulverlakkert stål eller aluminium. Det foretrekkes stål.

Det bes om at leverandøren priser skap i begge varianter med stål som standard og aluminium som opsjon, men hvis leverandør kun har det ene alternativet prises dette og angis.

Farge pulverlakk. RAL: 9002 Glansgrad 15.

Hele elementet skal være i samme farge og oppfattes som en enhet.

Inntrukket sokkel ca. 7cm. N.B: Stabilitet må ivaretas.

Sokkelhøyde: 10cm (grunnet montering sammen med kjøkkenskap med sokkel på 10cm.)

Alternativ må avklares med IARK.

Integrert brettet stålhandtak i skuffens fulle lengde.

Separat pris på diskre stilrene håndtak med godt grep.

Samtlige skuffer skal ha nedfellbar front for tilgang uten å trekke ut skuffer.

Det skal også tilbys opsjon på faste fronter uten nedfelling. Oppdragsgiver forbeholder seg retten å kunne velge fritt mellom faste eller nedfellbare fronter.

Antall skuffer maksimeres ut fra høyde.

Min. 4 stk skuffer i nedre del, med innvendig høyde på min. 90mm

Min. 9 stk skuffer i øvre del, med innvendig høyde på min. 45mm

Leveres med teleskop-skuffer som er uttrekkbare til tilnærmet 100% og med stopper som forhindrer at de kan falle ut.

Hver skuff skal tåle jevnt distribuert vekt på 25kg.

Skuffeskinner med kulelager for hardt bruk med anti-tilt.

Skuffer skal være lette å åpne, stillegående m. soft close, og med lav vibrasjonsgrad.

Standard utrustning til skuffer / skap skal prises og medtas i tilbudet.

Skap skal leveres så støvtett som mulig.

Leveres med brukervennlig system for merking. Dette må avklares med IARK.

Øvrige krav

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på skap i tilbudsfasen.

Tegningshenvisning

515 14586 04 I 2 21 102 Våtrom Papir (04.01.003)

Plasseres løst på

Gulv

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.003	04.B4.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering kunst på papir	Konserveringsverksted, Papir-vått rom	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.02.015	Tegneskap 110x100 H100	1	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, SOKKEL, HÅNDTAK OG LÅS KAN AVVIKE.



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, SOKKEL, HÅNDTAK OG LÅS KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.02.016	Tegneskap 140x100 H100	1	0

Funksjonell beskrivelse:

Tegneskap

Veiledende dimensjoner

Dybde	1 000 mm
Lengde/bredde	1 400 mm
Høyde	1 000 mm

Bruksområde

Konserveringsverksteder, brukes daglig

Type produkt

Tegneskap

Utførelse

Tegneskap med arkivskuffer med flat topp.

Skap skal leveres innenfor angitte dimensjoner. Ved avvik plikter leverandør å formidle dette tydelig til oppdragsgiver.

Leverandør skal angi både ytemål og innvendige mål i tilbud.

Det skal være liten forskjell mellom ytter- og innermål.

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på skap for oppdragsgiver ved tilbud.

Skap leveres i pulverlakkert stål eller aluminium. Det foretrekkes stål.

Det bes om at leverandøren priser skap i begge varianter med stål som standard og aluminium som opsjon, men hvis leverandør kun har det ene alternativet prises dette og angis.

Farge pulverlakk. RAL: 9002 Glansgrad 15.

Hele elementet skal være i samme farge og oppfattes som en enhet.

Inntrukket sokkel ca. 7cm. N.B: Stabilitet må ivaretas.

Sokkelhøyde: 10cm (grunnet montering sammen med kjøkkenskap med sokkel på 10cm.)

Alternativ må avklares med IARK.

Integrert brettet stålhandtak i skuffens fulle lengde.

Separat pris på diskre stilrene håndtak med godt grep.

Samtlige skuffer skal ha nedfellbar front for tilgang uten å trekke ut skuffer.

Det skal også tilbys opsjon på faste fronter uten nedfelling. Oppdragsgiver forbeholder seg retten å kunne velge fritt mellom faste eller nedfellbare fronter.

Antall skuffer ca. 20 stk. Antall maksimeres ut fra høyde.

Min. 4 stk skuffer i nedre del, med innvendig høyde på min. 90mm

Min. 9 stk skuffer i øvre del, med innvendig høyde på min. 45mm

Skal passe for A0 ark.

Leveres med teleskop-skuffer som er uttrekkbare til tilnærmet 100% og med stopper som forhindrer at de kan falle ut.

Hver skuff skal tåle jevnt distribuert vekt på 25kg.

Skuffeskinner med kulelager for hardt bruk med anti-tilt.

Skuffer skal være lette å åpne, stillegående m. soft close, og med lav vibrasjonsgrad.

Standard utrustning til skuffer / skap skal prises og medtas i tilbudet.

Skap skal leveres så støvtett som mulig.

Leveres med brukervennlig system for merking. Dette må avklares med IARK.

Øvrige krav

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på skap i tilbudsfasen.

Tegningshenvisning

515 14586 04 I 2 21 102 Våtrom Papir (04.01.003)

Innredning



Skal monteres sammen med øvrig innredning og benkeplate på topp (benkeplate ikke del av leveranse).

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.003	04.B4.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering kunst på papir	Konserveringsverksted, Papir-vått rom	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.02.016	Tegneskap 140x100 H100	1	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, SOKKEL, HÅNDTAK OG LÅS KAN AVVIKE.



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, SOKKEL, HÅNDTAK OG LÅS KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.02.017	Tegneskap 130x140 H90	1	0

Funksjonell beskrivelse:*Tegneskap***Veiledende dimensjoner**

Dybde	1 300 mm
Lengde/bredde	1 400 mm
Høyde	900 mm

Bruksområde*Konserveringsverksteder, brukes daglig***Type produkt***Tegneskap/skap til silkepapir***Utførelse***Tegneskap med arkivskuffer med flat topp.**Integrert brettet stålhåndtak i skuffens fulle lengde.**Separat pris på diskre stilrene håndtak med godt grep.**Samtlige skuffer skal ha nedfellbar front for tilgang uten å trekke ut skuffer.**Det skal også tilbys opsjon på faste fronter uten nedfelling. Oppdragsgiver forbeholder seg retten å kunne velge fritt mellom faste eller nedfellbare fronter.**Skap leveres i pulverlakkert stål eller aluminium. Det foretrekkes stål.**Det bes om at leverandøren priser skap i begge varianter med stål som standard og aluminium som opsjon, men hvis leverandør kun har det ene alternativet prises dette og angis.**Farge pulverlakk. RAL: 9002 Glansgrad 15.**Hele elementet skal være i samme farge og oppfattes som en enhet.**Integrert brettet stålhåndtak i skuffens fulle lengde.**Separat pris på diskre stilrene håndtak med godt grep.**Samtlige skuffer skal ha nedfellbar front for tilgang uten å trekke ut skuffer.**Det skal også leveres opsjon på faste fronter uten nedfelling. Oppdragsgiver forbeholder seg retten å kunne velge fritt mellom faste eller nedfellbare fronter.**Antall skuffer: Antall maksimeres ut fra høyde.**Skuffer med innvendig høyde på min. 45mm (min/maks 45-55mm)**Skal passe for A0 ark.**Leveres med teleskop-skuffer som er uttrekkbare til tilnærmet 100% og med stopper som forhindrer at de kan falle ut.**Hver skuff skal tåle jevnt distribuert vekt på 25kg.**Skuffeskinner med kulelager for hardt bruk med anti-tilt.**Skuffer skal være lette å åpne, stillegående m. soft close, og med lav vibrasjonsgrad.**Standard utrustning til skuffer / skap skal prises og medtas i tilbudet.**Skap skal leveres så støvtett som mulig.**Leveres med brukervennlig system for merking. Dette må avklares med IARK.***Øvrige krav***Det skal kunne fremvises fysisk prøve på skap i tilbudsfasen.***Tegningshenvisning***515 14586 04 I 2 21 116 Mellomlager 2 (04.01.051)***Plasseres løst på**

Gulv

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.051	04.C6.1	Atelier/verksted / Konservering / Fellesarealer	Lager, Mellomlager 2	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.02.017	Tegneskap 130x140 H90	1	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, SOKKEL, HÅNDTAK OG LÅS KAN AVVIKE.



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, SOKKEL, HÅNDTAK OG LÅS KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.02.019	Tegneskap på hjul 120x85 H90	1	0

Funksjonell beskrivelse:*Tegneskap på hjul***Veiledende dimensjoner**

Dybde	850 mm
Lengde/bredde	1 200 mm
Høyde	900 mm

Bruksområde*Konserveringsverksteder, brukes daglig***Type produkt***Tegneskap på hjul***Utførelse***Tegneskap på hjul med arkivskuffer med flat topp.**Høyde: 90 cm (inkl hjul)**Leverandør skal angi både ytemål og innvendige mål i tilbud.**Det skal være liten forskjell mellom ytter- og innermål.**Det skal kunne fremvises fysisk prøve på skap for oppdragsgiver ved tilbud.**Skap leveres i pulverlakkert stål eller aluminium. Det foretrekkes stål.**Det bes om at leverandøren priser skap i begge varianter med stål som standard og aluminium som opsjon, men hvis leverandør kun har det ene alternativet prises dette og angis.**Farge pulverlakk. RAL: 9002 Glansgrad 15.**Hele elementet skal være i samme farge og oppfattes som en enhet.**Leveres med 4stk svingbare hjul av høy kvalitet, av polyamid samt grå slitebane av elasticgummi. El.lign. Hjul med Ø ca. 80mm med rullelager. Holder av stålplate el.lign. med doble svingkranslagre. Dobbeltvirkende brems som låser både hjul og svingkrans på min. 2 hjul. Hjul skal ha lav rullemotstand selv ved høy belastning. Skal være egnet for banebelegg/linoleum.**Integrert brettet stålhandtak i skuffens fulle lengde.**Separat pris på diskre stilrene håndtak med godt grep.**Samtlige skuffer skal ha nedfellbar front for tilgang uten å trekke ut skuffer.**Det skal også tilbys opsjon på faste fronter uten nedfelling. Oppdragsgiver forbeholder seg retten å kunne velge fritt mellom faste eller nedfellbare fronter.**Antall skuffer: Antall maksimeres ut fra høyde.**1 stk skuff i bunn, med innvendig høyde 150mm**Min. 5 stk skuffer i middell, med innvendig høyde 100mm**Min. 2 stk skuffer på topp, med innvendig høyde 50mm**Skal kunne leveres med løsning for inndeling i mindre seksjoner som opsjon.**Antatt behov: ca. 4 skuffer skal kunne deles inn i mindre seksjoner med fleksibelt system for inndeling. Avklares med leverandør.**Leveres med teleskop-skuffer som er uttrekkbare til tilnærmet 100% og med stopper som forhindrer at de kan falle ut.**Hver skuff skal tåle jevnt distribuert vekt på 25kg.**Skuffeskinner med kulelager for hardt bruk med anti-tilt.**Skal passe for A0 ark.**Skuffer skal være lette å åpne, stillegående m. soft close, og med lav vibrasjonsgrad.**Standard utrustning til skuffer / skap skal prises og medtas i tilbudet.**Skap skal leveres så støvtett som mulig.**Leveres med brukervennlig system for merking. Dette må avklares med IARK.***Øvrige krav***Det skal kunne fremvises fysisk prøve på skap i tilbudsfasen.***Tegningshenvisning***515 14586 03 I 2 21 110 Konserv Våt Rens (04.01.017) Tørr Rens (04.01.018)***Plasseres løst på**

Gulv

**Forekomster i rom**

Artikkelnr	Artikkelnavn			Antall	Opsjon
906.02.019	Tegneskap på hjul 120x85 H90			1	0
<i>Romfunksjonsnr:</i>	<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Romfunksjon</i>	<i>Romnavn</i>		
04.01.018	03.C16.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering	Konserveringsverksted, Tørr rens	1	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, SOKKEL, HÅNDTAK OG LÅS KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.02.020	Verktøyvogn 100x60 H90 på hjul	3	0

Funksjonell beskrivelse:

Verktøyvogn

Veiledende dimensjoner

Dybde	600 mm
Lengde/bredde	1 000 mm
Høyde	900 mm

Bruksområde

Verktøyvogn til verksteder, brukes daglig.

Type produkt

Verktøyvogn

Utførelse

Helsveiset låsbart verktøyvogn i pulverlakkert stål. Solid og robust verktøyvogn med god dybde og smarte løsninger til oppbevaring av verktøy og utstyr. Skal leveres med en låsbar dør og fem låsbare skuffer.

Leveres i pulverlakkert stål. Farge pulverlakk. Det er ønskelig med RAL: 9002 Glansgrad 15, men leverandør kan tilby annen gråfarge hvis dette er standard. Hele elementet skal være i samme farge og oppfattes som en enhet.

Skal leveres med fire hjul. Hjulene skal være av en god og solid kvalitet med Ø75-100mm, og minimum to av hjulene skal kunne låses. Hjulene skal være sorte.

Verktøyvognen skal leveres med 5 stk skuffer (110% uttrekk, 50kg vektbelastning) og 1 stk skapdør med 1 stk flyttbare hylle i (100kg vektbelastning)

Skuffeskinner med kulelager for hardt bruk med anti-tilt.

Skuffer skal være lette å åpne og med lav vibrasjonsgrad.

Opsjon for tilleggsutstyr som verktøypaneler for toppmontering på verktøyvogn med tilhørende kroker og lignende, skuffinnredninger, uttrekkshyller, opphengsskinner m.m skal prises i tilbudet.

Leveres med enkelt system for merking. Dette må avklares med IARK.

Tegningshenvisning

515 14586 01 I 2 21 102 Pakkerom (06.01.005)

515 14586 01 I 2 21 105 Mottaksrom (06.01.017)

515 14586 02 I 2 21 102 Verksted sikkerhet (07.04.024) Kontor sikkerhetsansvarlig (06.03.006)

Innredning



Skal monteres sammen med øvrig innredning.

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.01.005	01.B10.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - kunst	Pakkerom	1	0
06.01.017	01.B14.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - kunst	Mottaksrom, Kunst	1	0
07.04.024	02.B5.1	Administrasjon / Fellesfunksjoner	Verksted, IT	1	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, TILLEGGUTSTYR, M.M. KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.02.021	Tegneskap 130x170 H90	1	0

Funksjonell beskrivelse:

Tegneskap

Veiledende dimensjoner

Dybde	1 300 mm
Lengde/bredde	1 700 mm
Høyde	900 mm

Bruksområde

Konserveringsverksteder, brukes daglig

Type produkt

Tegneskap

Utførelse

Tegneskap med arkivskuffer med flat topp.

Skap skal leveres innenfor angitte dimensjoner. Ved avvik plikter leverandør å formidle dette tydelig til oppdragsgiver.

Leverandør skal angi både ytemål og innvendige mål i tilbud.

Det skal være liten forskjell mellom ytter- og innermål.

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på skap for oppdragsgiver ved tilbud.

Skap leveres i pulverlakkert stål eller aluminium. Det foretrekkes stål.

Det bes om at leverandøren priser skap i begge varianter med stål som standard og aluminium som opsjon, men hvis leverandør kun har det ene alternativet prises dette og angis.

Farge pulverlakk. RAL: 9002 Glansgrad 15.

Hele elementet skal være i samme farge og oppfattes som en enhet.

Integrert brettet stålhandtak i skuffens fulle lengde.

Separat pris på diskrete stilrene håndtak med godt grep.

Samtlige skuffer skal ha nedfellbar front for tilgang uten å trekke ut skuffer.

Det skal også tilbys opsjon på faste fronter uten nedfelling. Oppdragsgiver forbeholder seg retten å kunne velge

fritt mellom faste eller

nedfellbare fronter.

Antall skuffer: Antall maksimeres ut fra høyde.

Skuffer med innvendig høyde på min. 45mm (min/maks 45-55mm)

Innvendige mål på skuffer: Min. 1650 x 1250 mm med plass til formater opp til 1600 x 1200 mm.

Leveres med teleskop-skuffer som er uttrekkbare til tillnærmet 100% og med stopper som forhindrer at de kan falle ut.

Hver skuff skal tåle jevnt distribuert vekt på 25kg.

Skuffeskinner med kulelager for hardt bruk med anti-tilt.

Skuffer skal være lette å åpne, stillegående m. soft close, og med lav vibrasjonsgrad.

Standard utrustning til skuffer / skap skal prises og medtas i tilbudet.

Skap skal leveres så støvtett som mulig.

Justerbare møbelknotter 10-20mm.

N.B: Må være løsbart sammen med sokkel. Knotter skal ikke være synlige når skap er ferdig montert.

Leveres med brukervennlig system for merking. Dette må avklares med IARK.

Øvrige krav

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på skap i tilbudsfasen.

Tegningshenvvisning

515 14586 04 I 2 21 116 Mellomlager 2 (04.01.051)

Plasseres løst på

Gulv

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.051	04.C6.1	Atelier/verksted / Konservering / Fellesarealer	Lager, Mellomlager 2	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.02.021	Tegneskap 130x170 H90	1	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, SOKKEL, HÅNDTAK OG LÅS KAN AVVIKE.



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, SOKKEL, HÅNDTAK OG LÅS KAN AVVIKE.



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, SOKKEL, HÅNDTAK OG LÅS KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.05.002	Gittervegg 200x250	4	0

Funksjonell beskrivelse:

Gittervegg for diverse oppheng/lagring

Veiledende dimensjoner

Dybde	30 mm
Lengde/bredde	2 000 mm
Høyde	2 500 mm

Bruksområde

Gittervegg for diverse oppheng/lagring

Type produkt

Gittervegg

Utførelse

Solid og robust gittervegg til oppheng og mellomlagring av gjenstander (malerier, rammer, relieffer, tredimensjonale gjenstander etc) i Nasjonalmuseets samling. For å kunne bruke samme opphengssystemer og rutiner er det viktig å ha samme gittertype som på fremtidige magasiner.

Det benyttes to ulike begreper på tegning: Gittervegger og perforerte elementer. Dette skal oppfattes som det samme/tilsvarende.

Rammeverk: 30x30 sveiset aluminium pulver lakkert i RAL 9002 Glansgrad 15.

Perforerte plater: 3mm Aluminium. GODSTYKKELSE AVKLARES

Platedimensjon avklares. Skal tilpasses mål på gittervegg. Avklares med oppdragsgiver.

Lakkert i RAL 9002 Glansgrad 15.

De veggmonterte gitterskjermene skal ha rutemønster.

Kvadratisk perforering, se separat prinsipptegning.

Hele elementet skal være i samme farge og oppfattes som en enhet.

Tykkelsen på stål skal reflektere en enkeltsidet belastningstoleranse på 50kg pr m2

Overflaten skal være galvanisert og pulverlakkert med polyesterlakk med minimumstykkelse på 40 mikrometer(μ)

N.B: Løsning må utarbeides/utvikles sammen med oppdragsgiver.

Det skal fremvises prøver på gitter til godkjenning av IARK. Dette gjelder både dimensjoner på gitter samt overflater/materialkvalitet.

Detaljer som vekt av konstruksjon, feste i vegg, opphengssystem/kroker m.m. må avklares med oppdragsgiver.

Opsjon for tilleggsutstyr som kroker og lignende. Kroker må være utformet slik at de ikke riper opp lakk.

Det skal være mulig å henge opphengsplater fra topp av gittervegg. Ref. artikler 906.15.004 og 906.15.005

Monteringshøyde: Se under tegningshenvvisning.

Øvrige krav

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på løsning & materialer i tilbudsfasen.

Tegningshenvvisning

Prinsipptegninger for informasjon om ønsket løsning:

515 14586 XX I 2 63 124 Prinsipp gittervegg 01

515 14586 XX I 2 63 124 Prinsipp gittervegg 02

515 14586 XX I 2 63 124 Prinsipp gittervegg 03

515 14586 03 I 2 21 106 Konserveringsverksted Maleri (04.01.006) Monteringshøyde: UK 50cm.

515 14586 03 I 2 21 105 Konserveringsverksted Rammer (04.01.009) Monteringshøyde: UK 50cm.


515 14586 03 I 2 21 115 Lager Rammer (04.01.010) Monteringshøyde: UK 60cm/tilpasses på topp mot nærliggende innredning.

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.006	03.C7.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering	Konserveringsverksted, Malerier	1	0
04.01.009	03.C6.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering	Konserveringsverksted, Rammer	1	0
04.01.010	03.C4.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering	Lager, Rammer	2	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.05.002	Gittervegg 200x250	4	0

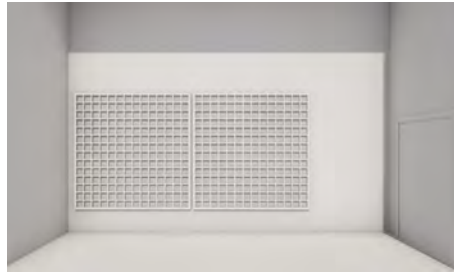

NB: BILDE KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. FORMAT AVVIKER. PERFORERING ER KUN ILLUSTRASJON. SE EGEN TEGNING FOR DETALJER



PROTOTYP FOR MØNSTER GITTERVEGG. SE PRINSIPTEGNINGER FOR DETALJER

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.05.003	Gittervegg 250x250	6	0

Funksjonell beskrivelse:

Gittervegg for diverse oppheng/lagring

Veiledende dimensjoner

Dybde	30 mm
Lengde/bredde	2 500 mm
Høyde	2 500 mm

Bruksområde

Verksted, brukes daglig

Type produkt

Gittervegg

Utførelse

Solid og robust gittervegg til oppheng og mellomlagring av gjenstander (malerier, rammer, relieffer, tredimensjonale gjenstander etc) i Nasjonalmuseets samling. For å kunne bruke samme opphengssystemer og rutiner er det viktig å ha samme gittertype som på fremtidige magasiner.

Det benyttes to ulike begreper på tegning: Gittervegger og perforerte elementer. Dette skal oppfattes som det samme/tilsvarende.

*Rammeverk: 30x30 sveiset aluminium pulver lakkert i RAL 9002 Glansgrad 15.
Perforerte plater: 3mm Aluminium. GODSTYKKELSE AVKLARES
Platedimensjon avklares. Skal tilpasses mål på gittervegg. Avklares med oppdragsgiver.
Lakkert i RAL 9002 Glansgrad 15.
De veggmonterte gitterskjermene skal ha rutemønster.
Kvadratisk perforering, se separat prinsipptegning.
Hele elementet skal være i samme farge og oppfattes som en enhet.*

*Tykkelsen på stål skal reflektere en enkeltsidet belastningstoleranse på 50kg pr m2
Overflaten skal være galvanisert og pulverlakkert med polyesterlakk med minimumstykkelse på 40 mikrometer(μ)*

*N.B: Løsning må utarbeides/utvikles sammen med oppdragsgiver.
Det skal fremvises prøver på gitter til godkjenning av IARK. Dette gjelder både dimensjoner på gitter samt overflater/materialkvalitet.
Detaljer som vekt av konstruksjon, feste i vegg, opphengsystem/kroker m.m. må avklares med oppdragsgiver.
Opsjon for tilleggsutstyr som kroker og lignende. Kroker må være utformet slik at de ikke riper opp lakk.*

Det skal være mulig å henge opphengsplater fra topp av gittervegg. Ref. artikler 906.15.004 og 906.15.005

Monteringshøyde: Se under tegningshenvvisning.

Øvrige krav

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på løsning & materialer i tilbudsphase.

Tegningshenvvisning

Prinsipptegninger for informasjon om ønsket løsning:

*515 14586 XX I 2 63 124 Prinsipp gittervegg 01
515 14586 XX I 2 63 124 Prinsipp gittervegg 02
515 14586 XX I 2 63 124 Prinsipp gittervegg 03*

515 14586 03 I 2 21 109 Konserv Verksted Gjenstand (04.01.014) Monteringshøyde: UK 50 cm

515 14586 03 I 2 21 110 Konserv Våt Rens (04.01.017) Tørr Rens (04.01.018) Monteringshøyde: UK 50 cm

515 14586 03 I 2 21 112 Lager Mellomlager 1 (04.01.042) Monteringshøyde: UK 50 cm


*515 14586 04 I 2 21 123 Utst Teknikk Verksted (04.03.001) (1 rom 04.03.002 Verksted maling & lakkering)
Monteringshøyde: UK 100 cm*

Vegg

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.014	03.C14.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering objekt	Konserveringsverksted, Gjenstand/ skulptur/installasjon	2	0
04.01.017	03.C16.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering objekt	Konserveringsverksted, Våt rens	1	0
04.01.042	03.C19.1	Atelier/verksted / Konservering / Fellesarealer	Lager, Mellomlager 1	2	0
04.03.002	04.E17.3	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Verksted, Maling og lakkering	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.05.003	Gittervegg 250x250	6	0

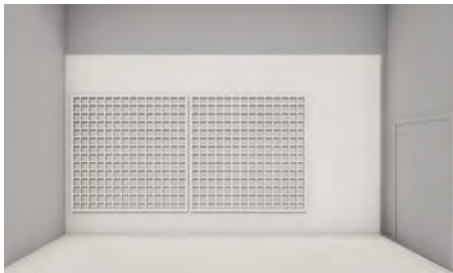

NB: BILDE KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. FORMAT AVVIKER. PERFORERING ER KUN ILLUSTRASJON. SE EGEN TEGNING FOR DETALJER



PROTOTYP FOR MØNSTER GITTERVEGG. SE PRINSIPTEGNINGER FOR DETALJER

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.05.007	Gittervegg 450x250	2	0

Funksjonell beskrivelse:

Gittervegg for diverse oppheng/lagring

Veiledende dimensjoner

Dybde	30 mm
Lengde/bredde	4 500 mm
Høyde	2 500 mm

Bruksområde

Verksted, brukes daglig

Type produkt

Gittervegg

Utførelse

Solid og robust gittervegg til oppheng og mellomlagring av gjenstander (malerier, rammer, relieffer, tredimensjonale gjenstander etc) i Nasjonalmuseets samling. For å kunne bruke samme opphengssystemer og rutiner er det viktig å ha samme gittertype som på fremtidige magasiner.

Det benyttes to ulike begreper på tegning: Gittervegger og perforerte elementer. Dette skal oppfattes som det samme/tilsvarende.

Rammeverk: 30x30 sveiset aluminium pulver lakkert i RAL 9002 Glansgrad 15.

Perforerte plater: 3mm Aluminium. GODSTYKKEELSE AVKLARES

Platedimensjon avklares. Skal tilpasses mål på gittervegg. Avklares med oppdragsgiver.

Lakkert i RAL 9002 Glansgrad 15.

De veggmonterte gitterskjermene skal ha rutemønster.

Kvadratisk perforering, se separat prinsipptegning.

Hele elementet skal være i samme farge og oppfattes som en enhet.

Tykkelsen på stål skal reflektere en enkeltsidet belastningstoleranse på 50kg pr m2

Overflaten skal være galvanisert og pulverlakkert med polyesterlakk med minimumstykkelse på 40 mikrometer(μ)

N.B: Løsning må utarbeides/utvikles sammen med oppdragsgiver.

Det skal fremvises prøver på gitter til godkjenning av IARK. Dette gjelder både dimensjoner på gitter samt overflater/materialkvalitet.

Detaljer som vekt av konstruksjon, feste i vegg, opphengssystem/kroker m.m. må avklares med oppdragsgiver.

Opsjon for tilleggsutstyr som kroker og lignende. Kroker må være utformet slik at de ikke riper opp lakk.

Det skal være mulig å henge opphengsplater fra topp av gittervegg. Ref. artikler 906.15.004 og 906.15.005

Monteringshøyde: Se under tegningshenvisning.

I rom 06.01.005 Pakkerom skal gittervegg monteres UK 50 cm

Øvrige krav

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på løsning & materialer i tilbudsfasen.

Tegningshenvisning

Prinsipptegninger for informasjon om ønsket løsning:

515 14586 XX I 2 63 124 Prinsipp gittervegg 01

515 14586 XX I 2 63 124 Prinsipp gittervegg 02

515 14586 XX I 2 63 124 Prinsipp gittervegg 03

515 14586 03 I 2 21 116 Konserv Verksted Foto IR UV (04.01.021) Monteringshøyde: UK 50 cm


515 14586 01 I 2 21 102 Pakkerom (06.01.005) I rom 06.01.005 Monteringshøyde: UK 50 cm

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.021	03.C5.1	Atelier/verksted / Konservering / Fellesarealer	Konserveringsverksted, IR og UV	1	0
06.01.005	01.B10.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - kunst	Pakkerom	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.05.007	Gittervegg 450x250	2	0

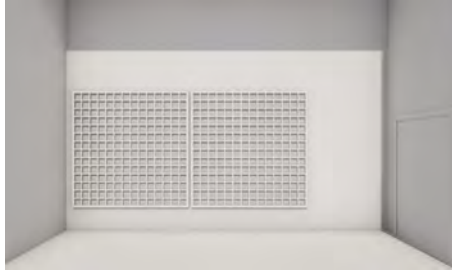

NB: BILDE KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. FORMAT AVVIKER. PERFORERING ER KUN ILLUSTRASJON. SE EGEN TEGNING FOR DETALJER



PROTOTYP FOR MØNSTER GITTERVEGG. SE PRINSIPTEGNINGER FOR DETALJER

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.05.011	Verktøytavle	3	0

Funksjonell beskrivelse:

Verktøytavle

Veiledende dimensjoner

Dybde	50 mm
Lengde/bredde	1 500 mm
Høyde	800 mm

Bruksområde

Verksted AV, brukes daglig

Type produkt

Verktøytavle

Utførelse

Solid og robust verktøytavle for veggmontering. Optimalisert for oppbevaring av verktøy og utstyr.

Lengde: ca. 150 cm

Dybde: 5cm (Veiledende - Avgjøres med leverandør ut fra funksjonalitet)

Høyde: ca. 80cm

Monteres med underkant på ca. 120cm

Leveres i pulverlakkert stål. Farge pulverlakk. Det er ønskelig med RAL: 9002 Glansgrad 15, men leverandør kan tilby annen gråfarge hvis dette er standard. Hele elementet skal være i samme farge og oppfattes som en enhet.

N.B: Overflate skal avklares med oppdragsgiver ift funksjonalitet.

Standard utrustning/oppheng til tavle skal prises og medtas i tilbudet. Opsjon for tilleggsutstyr.


Tegningshenvisning

515 14586 04 I 2 21 110 Verksted AV (04.03.004) Redigeringsuite (04.03.021)

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.03.004	04.B17.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Verksted, AV	1	0
06.01.007	001.G10.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - kunst	Akklimatiseringsrom, Kunst	2	0

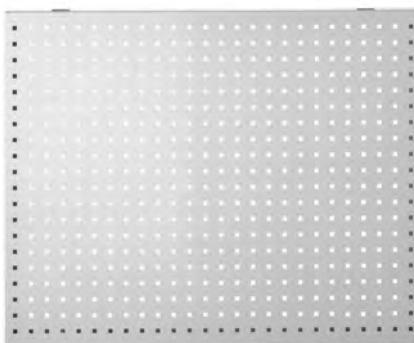

NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE KAN AVVIKE

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.05.012	Verktøytavle metall	1	0

Funksjonell beskrivelse:

Verktøytavle i sveiseverksted: Tavlen skal brukes til å henge verktøy, og utstyr over sveisebenk i sveiseverksted.

Veiledende dimensjoner

Dybde	50 mm
Lengde/bredde	4 700 mm
Høyde	950 mm

Bruksområde

Sveiseverksted, brukes daglig

Tavle skal brukes til å helge verktøy og utstyr relatert til sveis, metallarbeider, og annet liknende arbeide.

Type produkt

Verktøytavle i sveiseverksted

Utførelse

Solid og funksjonell verktøytavle for veggmontering.

Tavle skal brukes til å helge verktøy og utstyr relatert til sveis, metallarbeider, og annet liknende arbeid.

Lengde: ca. 470 cm

Dybde: 5cm (Veiledende - Avgjøres med leverandør ut fra funksjonalitet)

Høyde: ca. 95cm

Monteres med underkant på ca. 145cm

Leveres i pulverlakkert stål. Farge pulverlakk. Det er ønskelig med RAL: 9002 Glansgrad 15, men leverandør kan tilby annen gråfarge hvis dette er standard. Hele elementet skal være i samme farge og oppfattes som en enhet.

N.B: Overflate skal avklares med oppdragsgiver ift funksjonalitet.

Standard utrustning/oppheng til tavle skal prises og medtas i tilbudet. Opsjon for tilleggsutstyr.

Skal monteres sammen med artikkel 906.05.013 Sveisebenk i metall og 906.05.014 Spruteplate metall.

Tegningshenvisning

515 14586 04 I 2 21 123 Utst Teknikk Verksted (04.03.001)

Rom: 04322 / 04.09.001 Sveiserom

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.09.001	04.E17.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Sveiserom	1	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.05.013	Sveisebenk i metall	1	0

Funksjonell beskrivelse:

Benk/bord til varm og kald bearbeidelse av metall, og liknende arbeider.

Veiledende dimensjoner

Dybde	600 mm
Lengde/bredde	4 700 mm
Høyde	900 mm

Bruksområde

Eget sveiserom m/ sveiseavsug og tilluft -Brukes daglig

Benken skal brukes til arbeider med å lage alle typer utstillingstekniske løsninger i Nasjonalmuseet. Den vil bli brukt til å bearbeide et variert spekter av materialer, men i hovedsak metall.

NB: Veiledende dimensjoner: Bredde: ca 3200+1500mm Dybde: 600mm Høyde: 900mm

Type produkt

Sveisebenk

Utførelse

Det forventes en solid benk/bord som gir en mest mulig arealeffektiv bruk av vårt sveiseverksted. Det forventes en todelt løsning, hvor den største delen er fastmontert, og den minste delen har låsbare, og svingbare hjul. Den fastmonterte delen bør ha skap/skuffeseksjon til oppbevaring av verktøy og annet. Det er ønskelig at også den flyttbare delen har mulighet for oppbevaring, og/eller annen funksjon for effektivt arealbruk. Produktet bør være varmebestandig, og tåle grovt arbeide. Undersiden av benkeplaten bør ha en avstand på minst 50 mm fra kant av bordplate til konstruksjon, for innfesting av tvinger og klemmer.

Det er ønskelig med perforert plateløsning for innfesting av tvinger og verktøy.

Dybden bør være mellom 580mm- 650mm, høyden mellom 880-910mm. Bredden på den fastmonterte delen bør være mellom 3000-3200mm. Den flyttbare delen bør være mellom 1500-1700mm. Produkter og/eller løsninger som fraviker overnevnte utførelse kan også være av interesse dersom leverandør kan sannsynliggjøre relevant, funksjonell og arealeffektiv løsning.

NB: Skal stå under artikkel 906.05.012 Verktøytavle metall og 906.05.014 Spruteplate metall.

Tegningshenvvisning


515 14586 04 I 2 21 123 Utst Teknikk Verksted (04.03.001)
Rom: 04322 / 04.09.001 Sveiserom

Plasseres løst på

Gulv	<input checked="" type="checkbox"/>
Gulv	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegg	<input checked="" type="checkbox"/>

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.09.001	04.E17.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Sveiserom	1	0

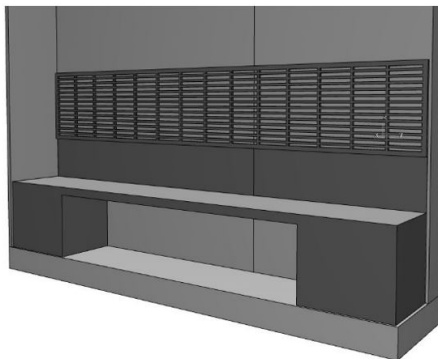

NB: MÅ ENDRES HVIS BENYTTES

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.05.014	Spruteplate metall	1	0

Funksjonell beskrivelse:*Spruteplate i metall til sveiseverksted***Veiledende dimensjoner**

Dybde	2 mm
Lengde/bredde	5 400 mm
Høyde	550 mm

Bruksområde*Verksted, brukes daglig***Type produkt***Spruteplate i metall til sveiseverksted***Utførelse***Solid og robust spruteplate for bruk i sveiseverksted.
Ønsket tykkelse: 2mm**Leveres i rustfritt stål. Hele elementet skal være i samme material og oppfattes som en enhet.**NB: Skal stå over artikkel 906.05.013 Sveisebenk i metall.
Skal stå under artikkel 906.05.012 Verktøytavle metall
Monteringshøyde: Se under tegningshenvvisning.***Tegningshenvvisning***515 14586 04 I 2 21 123 Utst Teknikk Verksted (04.03.001)
Rom: 04322 / 04.09.001 Sveiserom
Monteringshøyde: UK 900mm.
Se oppriss: 515 14586 04 I 2 42 113 Maskinverkst 01 (04.03.022) (04.03.001) (04.03.002)*

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.09.001	04.E17.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Sveiserom	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.05.017	Gittervegg 110x100	1	0

Funksjonell beskrivelse:

Gittervegg for diverse oppheng/lagring

Veiledende dimensjoner

Dybde	30 mm
Lengde/bredde	1 100 mm
Høyde	1 000 mm

Bruksområde

Verksted, brukes daglig

Type produkt

Gittervegg

Utførelse

Solid og robust gittervegg til oppheng og mellomlagring av gjenstander (malerier, rammer, relieffer, tredimensjonale gjenstander etc) i Nasjonalmuseets samling. For å kunne bruke samme opphengssystemer og rutiner er det viktig å ha samme gittertype som på fremtidige magasiner.

Det benyttes to ulike begreper på tegning: Gittervegger og perforerte elementer. Dette skal oppfattes som det samme/tilsvarende.

*Rammeverk: 30x30 sveiset aluminium pulver lakkert i RAL 9002 Glansgrad 15.
Perforerte plater: 3mm Aluminium. GODSTYKKELSE AVKLARES
Platedimensjon avklares. Skal tilpasses mål på gittervegg. Avklares med oppdragsgiver.
Lakkert i RAL 9002 Glansgrad 15.
De veggmonterte gitterskjermene skal ha rutemønster.
Kvadratisk perforering, se separat prinsipptegning.
Hele elementet skal være i samme farge og oppfattes som en enhet.*

*Tykkelsen på stål skal reflektere en enkeltsidet belastningstoleranse på 50kg pr m2
Overflaten skal være galvanisert og pulverlakkert med polyestrelakk med minimumstykkelse på 40 mikrometer(μ)*

*N.B: Løsning må utarbeides/utvikles sammen med oppdragsgiver.
Det skal fremvises prøver på gitter til godkjenning av IARK. Dette gjelder både dimensjoner på gitter samt overflater/materialkvalitet.
Detaljer som vekt av konstruksjon, feste i vegg, opphengsystem/kroker m.m. må avklares med oppdragsgiver.
Opsjon for tilleggsutstyr som kroker og lignende. Kroker må være utformet slik at de ikke riper opp lakk.*

Det skal være mulig å henge opphengsplater fra topp av gittervegg. Ref. artikler 906.15.004 og 906.15.005

Monteringshøyde: Se under tegningshenvvisning.

Øvrige krav

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på løsning & materialer i tilbudsfasen.

Tegningshenvvisning

Prinsipptegninger for informasjon om ønsket løsning:

*515 14586 XX I 2 63 124 Snitt gittervegg 001
515 14586 XX I 2 63 125 Snitt gittervegg 002
515 14586 XX I 2 63 126 Snitt gittervegg 003*

*515 14586 03 I 2 21 119 Konserv Verksted Analyserom (04.01.022)
515 14586 03 I 2 42 113 Konserv Verksted Analyserom (04.01.022) Monteringshøyde: ca. 1550mm. Må evt. tilpasses fast innredning. Se oppriss.*

Vegg

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.022	03.C7.3	Atelier/verksted / Konservering / Fellesarealer	Konserveringsverksted, Analyserom	1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.05.017	Gittervegg 110x100	1	0

NB: BILDE KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. FORMAT AVVIKER. PERFORERING ER KUN ILLUSTRASJON. SE EGEN TEGNING FOR DETALJER



PROTOTYP FOR MØNSTER GITTERVEGG. SE PRINSIPPTEGNINGER FOR DETALJER

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.05.018	Staffeli Gulv	4	0

Funksjonell beskrivelse:*Staffeli***Veiledende dimensjoner**

Dybde	565 mm
Lengde/bredde	740 mm
Høyde	1 880 mm

Bruksområde*Kunst på papir i 2.etg***Type produkt***Staffeli***Utførelse**

Staffeliet skal være meget solid og stødig med et klassisk uttrykk. Staffeliet må være forsterket på alle punkt, og lerret og malerplater må være stødig. Skal leveres med praktisk hylle til lerret og arbeidsredskaper. Hyllen skal ha mulighet for å justeres til ulike høyder med et enkelt håndgrep.

Overflate retningsstabil oljet heltre - tresort avklares med IARK.

Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen.

Skal leveres med møbelknotter. Møbelknottene skal tilpasses underlag som varierer mellom tre, teppe og linoleum.

Standard staffeli, skal være enkle å betjene og rydde bort.

Tegningshenvisning*515 14586 02 I 2 21 110 Studiesal (03.02.013), Studiesal (03.02.041)***Plasseres løst på**

Gulv

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.02.013	02.E15.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Studiesal, Kunst på papir	2	0
03.02.041	02.E15.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Studiesal, Kunst på papir	2	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING.
DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE/MATERIAL KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.05.021	Gittervegg 650x250	1	0

Funksjonell beskrivelse:

Gittervegg for diverse oppheng/lagring

Veiledende dimensjoner

Dybde	30 mm
Lengde/bredde	6 500 mm
Høyde	2 500 mm

Bruksområde

Pakkerom

Type produkt

Gittervegg

Utførelse

Solid og robust gittervegg til oppheng og mellomlagring av gjenstander (malerier, rammer, relieffer, tredimensjonale gjenstander etc) i Nasjonalmuseets samling. For å kunne bruke samme opphengssystemer og rutiner er det viktig å ha samme gittertype som på fremtidige magasiner.

Det benyttes to ulike begreper på tegning: Gittervegger og perforerte elementer. Dette skal oppfattes som det samme/tilsvarende.

Rammeverk: 30x30 sveiset aluminium pulver lakkert i RAL 9002 Glansgrad 15.

Perforerte plater: 3mm Aluminium. GODSTYKKELSE AVKLARES

Platedimensjon avklares. Skal tilpasses mål på gittervegg. Avklares med oppdragsgiver.

Lakkert i RAL 9002 Glansgrad 15.

De veggmonterte gitterskjermene skal ha rutemønster.

Kvadratisk perforering, se separat prinsipptegning.

Hele elementet skal være i samme farge og oppfattes som en enhet.

Tykkelsen på stål skal reflektere en enkeltsidet belastningstoleranse på 50kg pr m2

Overflaten skal være galvanisert og pulverlakkert med polyestrelakk med minimumstykkelse på 40 mikrometer(μ)

N.B: Løsning må utarbeides/utvikles sammen med oppdragsgiver.

Det skal fremvises prøver på gitter til godkjenning av IARK. Dette gjelder både dimensjoner på gitter samt overflater/materialkvalitet.

Detaljer som vekt av konstruksjon, feste i vegg, opphengsystem/kroker m.m. må avklares med oppdragsgiver.

Opsjon for tilleggsutstyr som kroker og lignende. Kroker må være utformet slik at de ikke riper opp lakk.

Det skal være mulig å henge opphengsplater fra topp av gittervegg. Ref. artikler 906.15.004 og 906.15.005

Monteringshøyde: UK 50 cm

Øvrige krav

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på løsning & materialer i tilbudsfasen.

Tegningshenvvisning

Prinsipptegninger for informasjon om ønsket løsning:

515 14586 XX I 2 63 124 Prinsipp gittervegg 01

515 14586 XX I 2 63 124 Prinsipp gittervegg 02


515 14586 XX I 2 63 124 Prinsipp gittervegg 03

515 14586 01 I 2 21 102 Pakkerom (06.01.005)

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.01.005	01.B10.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - kunst	Pakkerom	1	0

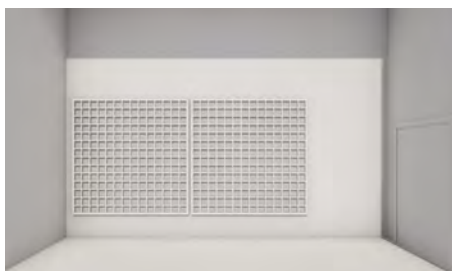

NB: BILDE KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. FORMAT AVVIKER. PERFORERING ER KUN ILLUSTRASJON. SE EGEN TEGNING FOR DETALJER

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.05.021	Gittervegg 650x250	1	0



PROTOTYP FOR MØNSTER GITTERVEGG. SE PRINSIPPTEGNINGER FOR DETALJER

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.05.022	Gittervegg 350x250	2	0

Funksjonell beskrivelse:

Gittervegg for diverse oppheng/lagring

Veiledende dimensjoner

Dybde	30 mm
Lengde/bredde	3 500 mm
Høyde	2 500 mm

Bruksområde

Akklimatiseringsrom

Type produkt

Gittervegg

Utførelse

Solid og robust gittervegg til oppheng og mellomlagring av gjenstander (malerier, rammer, relieffer, tredimensjonale gjenstander etc) i Nasjonalmuseets samling. For å kunne bruke samme opphengssystemer og rutiner er det viktig å ha samme gittertype som på fremtidige magasiner.

Det benyttes to ulike begreper på tegning: Gittervegger og perforerte elementer. Dette skal oppfattes som det samme/tilsvarende.

*Rammeverk: 30x30 sveiset aluminium pulver lakkert i RAL 9002 Glansgrad 15.
Perforerte plater: 3mm Aluminium. GODSTYKKELSE AVKLARES
Platedimensjon avklares. Skal tilpasses mål på gittervegg. Avklares med oppdragsgiver.
Lakkert i RAL 9002 Glansgrad 15.
De veggmonterte gitterskjermene skal ha rutemønster.
Kvadratisk perforering, se separat prinsipptegning.
Hele elementet skal være i samme farge og oppfattes som en enhet.*

*Tykkelsen på stål skal reflektere en enkeltsidet belastningstoleranse på 50kg pr m2
Overflaten skal være galvanisert og pulverlakkert med polyestrelakk med minimumstykkelse på 40 mikrometer(μ)*

*N.B: Løsning må utarbeides/utvikles sammen med oppdragsgiver.
Det skal fremvises prøver på gitter til godkjenning av IARK. Dette gjelder både dimensjoner på gitter samt overflater/materialkvalitet.
Detaljer som vekt av konstruksjon, feste i vegg, opphengsystem/kroker m.m. må avklares med oppdragsgiver.
Opsjon for tilleggsutstyr som kroker og lignende. Kroker må være utformet slik at de ikke riper opp lakk.*

Det skal være mulig å henge opphengsplater fra topp av gittervegg. Ref. artikler 906.15.004 og 906.15.005

Monteringshøyde: UK 50 cm

Øvrige krav

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på løsning & materialer i tilbudsfase.

Tegningshenvisning

Prinsipptegninger for informasjon om ønsket løsning:


*515 14586 XX I 2 63 124 Prinsipp gittervegg 01
515 14586 XX I 2 63 124 Prinsipp gittervegg 02
515 14586 XX I 2 63 124 Prinsipp gittervegg 03*

515 14586 01 I 2 21 103 Akklimatiseringsrom (06.01.008)

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
06.01.008	01.B12.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - kunst	Akklimatiseringsrom, Etter desinfeksjon	2	0

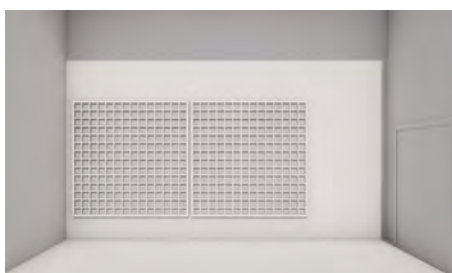

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.05.022	Gittervegg 350x250	2	0

NB: BILDE KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. FORMAT AVVIKER. PERFORERING ER KUN ILLUSTRASJON. SE EGEN TEGNING FOR DETALJER



PROTOTYP FOR MØNSTER GITTERVEGG. SE PRINSIPPTEGNINGER FOR DETALJER

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.05.024	Bordstaffeli	15	0

Funksjonell beskrivelse:*Bordstaffeli***Veiledende dimensjoner**

Lengde/bredde 510 mm

Høyde 760 mm

Bruksområde*Bordstaffeli Kunst på papir i 2.etg***Type produkt***Bordstaffeli***Utførelse**

Bordstaffeliet skal være meget solid og stødig med et klassisk uttrykk. Staffeliet må være forsterket på alle punkt. Skal være sammenleggbart slik at det er plassbesparende når det ikke er i bruk. Skal kunne justeres til ulike høyder med et enkelt håndgrep.

Overflate retningsstabil oljet heltre - tresort avklares med IARK.

Beisfarge bestemmes av IARK etter besiktigelse av prøve. Farge skal tilpasses øvrige beisede flater i bygningen.

Skal leveres med møbelknotter. Møbelknottene skal tilpasses underlag som varierer mellom tre og linoleum.

Skal leveres ferdig montert.

Plasseres løst på

Gulv

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.02.013	02.E15.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Studiesal, Kunst på papir	15	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.05.026	Pakkestativ vegghengt B160 D30	1	0

Funksjonell beskrivelse:*Pakkestativ vegghengt***Veiledende dimensjoner**

Dybde 300 mm

Lengde/bredde 1 600 mm

Bruksområde*Pakkerom i 2.etg***Type produkt***Vegghengt pakkestativ***Utførelse***Vegghengt pakkestativ med 2 stk perforerte stolper for enkel justering av høyde på hyller etc.**Skal leveres med skjæreaggregat, kartonghulle, blankethulle, samt 2 stk kraftpapiraksler. Opsjon for tilleggsutstyr som snorkutter m.m.**Leveres i pulvelakkert stål.**Farge pulverlakk. RAL: IARK står fritt til å velge farge fra hele RAL-viften på ca 200 farger (matt).**Hele elementet skal være i samme farge og oppfattes som en enhet.**Skal festes i vegg.**Leveres med enkelt system for merking. Dette må avklares med IARK.**Avvik på dimensjoner MÅ avklares med oppdragsgiver. Leveranse skal monteres sammen med annet utstyr.***Tegningshenvisning***Pakkestativ en del av fastinnredning i leveranse K-900 - se tegning 515 14586 02 / 2 42 122 Pakkerom (03.02.012)***Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	Antall	Opsjon
03.02.012	02.D14.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Pakkerom	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.05.027	Riegelhylle B160 D30	1	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	300 mm
Lengde/bredde	1 600 mm

Bruksområde

Pakkerom 2.etg

Type produkt

Riegelhylle / hyllesystem

Utførelse

Solid og robust hyllesystem som skal tåle tung oppbevaringsvekt, leveres sammen med artikkel 906.05.026.

Skal leveres med:

2 stk flyttbare hylleplan á 160 cm x 30 cm

1 stk bæreskinne á 160 cm

3 stk hengeskinner som skal tilpasses øvrige elementer, se tegning.

Alle deler skal leveres i pulverlakkert stål. Farge pulverlakk. RAL: IARK står fritt til å velge farge fra hele RAL-viften på ca 200 farger (matt).

Tegningshenvisning

Riegelhylle / hyllesystem en del av fastinnredning i leveranse K-900 - se tegning 515 14586 02 / 2 42 122

Pakkerom (03.02.012)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	Antall	Opsjon
03.02.012	02.D14.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Pakkerom	1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.05.028	Pakkestativ vegghengt B210 D40	6	0

Funksjonell beskrivelse:*Pakkestativ vegghengt***Veiledende dimensjoner**

Dybde 400 mm
Lengde/bredde 2 100 mm

Bruksområde*Mottaksrom i 1.etg og magasiner i 1., 3. og 4.etg***Type produkt***Vegghengt pakkestativ***Utførelse***Vegghengt pakkestativ med 2 stk perforerte stolper for enkel justering av høyde på spindel (bredde spindel 210 cm).**Skal leveres oppheng for minimum 3 stk ruller med maksimal rulleddimensjon på 80 cm. Det skal være mulig å høydejustere hver spindel individuelt. Første spindel skal monteres 120 cm fra gulv. Spindelavstand fra vegg skal være 40 cm.**Stativet skal tåle minimum 120 kg.**Leveres i pulvelakkert stål.**Farge pulverlakk. RAL: IARK står fritt til å velge farge fra hele RAL-viften på ca 200 farger (matt). Hele elementet skal være i samme farge og oppfattes som en enhet.**Skal festes i vegg.**Leveres med enkelt system for merking. Dette må avklares med IARK.**Avvik på dimensjoner MÅ avklares med oppdragsgiver. Leveranse skal monteres sammen med annet utstyr.***Tegningshenvisning**

515 14586 01 I 2 21 102 Pakkerom (06.01.005)
515 14586 01 I 2 21 105 Mottaksrom (06.01.017)
515 14586 01 I 2 21 110 Magasin (05.01.008)
515 14586 03 I 2 21 131 Magasin (05.01.001)
515 14586 04 I 2 21 126 Magasin (05.01.025)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
05.01.001	03.E5.1	Magasin / Magasiner	Magasin, Maleri	1	0
05.01.008	01.C2a.1	Magasin / Magasiner	Magasin, Foto	1	0
05.01.025	04.E9.1	Magasin / Magasiner	Magasin, Maleri	2	0
06.01.005	01.B10.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - kunst	Pakkerom	1	0
06.01.017	01.B14.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - kunst	Mottaksrom, Kunst	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.05.029	Gittervegg 500x250 - OPSJON	0	2

Funksjonell beskrivelse:

Gittervegg for diverse oppheng/lagring

Veiledende dimensjoner

Dybde	30 mm
Lengde/bredde	5 000 mm
Høyde	2 500 mm

Bruksområde

5.etg

Type produkt

Gittervegg

Utførelse

Solid og robust gittervegg til oppheng og mellomlagring av gjenstander (malerier, rammer, relieffer, tredimensjonale gjenstander etc) i Nasjonalmuseets samling. For å kunne bruke samme opphengsystemer og rutiner er det viktig å ha samme gittertype som på fremtidige magasiner.

Det benyttes to ulike begreper på tegning: Gittervegger og perforerte elementer. Dette skal oppfattes som det samme/tilsvarende.

Rammeverk: 30x30 sveiset aluminium pulver lakkert. Farge pulverlakk. RAL: IARK står fritt til å velge farge fra hele RAL-viften på ca 200 farger (matt eller glasgrad 15).

Perforerte plater: 3mm Aluminium. GODSTYKKEELSE AVKLARES

Platedimensjon avklares. Skal tilpasses mål på gittervegg. Avklares med oppdragsgiver. Pulver lakkert. Farge pulverlakk. RAL: IARK står fritt til å velge farge fra hele RAL-viften på ca 200 farger (matt eller glasgrad 15).

De veggmonterte gitterskjermene skal ha rutemønster.

Kvadratisk perforering, se separat prinsipptegning.

Hele elementet skal være i samme farge og oppfattes som en enhet.

Tykkelsen på stål skal reflektere en enkeltsidet belastningstoleranse på 50kg pr m2

Overflaten skal være galvanisert og pulverlakkert med polyesterlakk med minimumstykkelse på 40 mikrometer(μ)

N.B: Løsning må utarbeides/utvikles sammen med oppdragsgiver.

Det skal fremvises prøver på gitter til godkjenning av IARK. Dette gjelder både dimensjoner på gitter samt overflater/materialkvalitet.

Detaljer som vekt av konstruksjon, feste i vegg, opphengsystem/kroker m.m. må avklares med oppdragsgiver.

Opsjon for tilleggsutstyr som kroker og lignende. Kroker må være utformet slik at de ikke riper opp lakk.

Det skal være mulig å henge opphengsplater fra topp av gittervegg.

Monteringshøyde: UK 50 cm

Øvrige krav

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på løsning & materialer i tilbudsfasen.

Tegningshenvisning

Prinsipptegninger for informasjon om ønsket løsning:

515 14586 XX I 2 63 124 Prinsipp gittervegg 01

515 14586 XX I 2 63 124 Prinsipp gittervegg 02

515 14586 XX I 2 63 124 Prinsipp gittervegg 03

Vegg

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	Antall	Opsjon
07.01.004	05.D2.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap	0	2

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.07.001	Skuffeseksjon metall på hjul	6	0

Funksjonell beskrivelse:

Skuffeseksjon til verktøy på hjul

Veiledende dimensjoner

Dybde	500 mm
Lengde/bredde	500 mm
Høyde	800 mm

Bruksområde

Verksted -brukes daglig

Type produkt

Skuffeseksjon til verktøy på hjul

Utførelse

Stabil men likevel mobil og fleksibel skuffeseksjon til oppbevaring av verktøy og utstyr. Høyde mellom 70-80cm. Maks høyde er 80cm inkl hjul.

Skrog i pulverlakkert stål.
Farge pulverlakk. RAL: 9002 (matt)
Opsjon på leverandørens standard gråfarge.

Høy total lastekapasitet (min. 400 kg)

Minst 5 skuffer i minst 2 forskjellige høyder

Skuffeskinner med kulelagre, lastekapasitet 35 kg/skuff, 100% uttrekk.

Mulighet for skilting / etikettholder

Opsjon for skuffeinneordning

Systemet må gi mulighet for å kunne utvide skuffeseksjonen i høyden (sette en seksjon uten hjul til på toppen)

Leveres med 4 svingbare hjul av høy kvalitet, minst 2 med lås. Hjulene skal være friksjonsfri og lettstyrt selv under høy vektbelastning.
Hjul skal være egnet for linoleumsbelegg.

Tegningshenvisning

515 14586 03 I 2 21 103 Konserveringsverksted Maskinrom (04.01.015)
515 14586 04 I 2 21 101 Papirmontering (04.01.004)
515 14586 03 I 2 21 104 Konserveringsverksted Møbel (04.01.049)

Plasseres løst på

Gulv

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.004	04.C2.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering kunst på papir	Konserveringsverksted, Papirmontering	3	0
04.01.015	03.C4.3	Atelier/verksted / Konservering / Konservering objekt	Konserveringsverksted, Maskinrom	1	0
04.01.049	03.C5.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering objekt	Konserveringsverksted, Møbel	2	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, ANTALL OG DIM. FOR SKUFFER ETC KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.07.002	Verktøyvogn Stor	2	0

Funksjonell beskrivelse:

Verktøyvogn med skuffer på hjul

Veiledende dimensjoner

Dybde	600 mm
Lengde/bredde	800 mm
Høyde	1 100 mm

Bruksområde

Verksted -brukes daglig

Type produkt

Verktøyvogn med skuffer på hjul

Utførelse

Stabil men likevel mobil og fleksibel verktøyvogn til oppbevaring av verktøy og utstyr. Høyde mellom 90-110cm. Maks høyde er 110cm.

Skrog i pulverlakkert stål.
Farge pulverlakk. RAL: 9002 (matt)
Opsjon på leverandørens standard gråfarge.

Høy total lastekapasitet (min. 400 kg)

Minst 7 skuffer i min. 2 forskjellige høyder

Skuffeskinner med kulelagre, lastekapasitet 35 kg/skuff, 100% uttrekk

Arbeidsplate på toppen

Mulighet for skilting / etiktholder

Sentralt låsesystem

Opsjon for skuffeinneordning

Lever med 4 svingbare hjul av høy kvalitet, minst 2 med lås. Hjulene skal være friksjonsfrie og lettstyrt selv under høy vektbelastning.
Hjul skal være egnet for linoleumsbelegg.

Tegningshenvisning

515 14586 03 I 2 21 104 Konserveringsverksted Møbel (04.01.049)
515 14586 03 I 2 21 105 Konserveringsverksted Rammer (04.01.009)

Plasseres løst på

Gulv

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.009	03.C6.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering	Konserveringsverksted, Rammer	1	0
04.01.049	03.C5.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering	Konserveringsverksted, Møbel objekt	1	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, ANTALL OG DIM. FOR SKUFFER ETC KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.13.001	Tralle 80x80x200	0	2

Funksjonell beskrivelse:*Tralle/vogn 80x80x200***Veiledende dimensjoner**

Dybde	800 mm
Lengde/bredde	800 mm
Høyde	2 000 mm

Bruksområde*Fotoatelier / reprorum***Type produkt***Trillebord/vogn***Utførelse***Trillebord/vogn 80x80cm H:200cm**Antall hyller: AVKLARES MED OPPDRAGSGIVER**Krav til trillebord:**Skal leveres i svart matt utførelse.**Understell: 4 ben**Farge pulverlakk. RAL: 7021 Schwarzgrau Glansgrad 15**Understell utføres med svingbare 4 hjul i høy kvalitet utstyrt med låsfunksjon og tilpasset underlag som varierer mellom tre, teppe og linolium.***Plasseres løst på**

Gulv

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.02.004	03.D11.2	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Fotoatelier, Reprorum	0	2



NB: KUN ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. HJULTYPE, FARGE KAN AVVIKE

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.13.003	Tralle H90 50x50	0	2

Funksjonell beskrivelse:*Trillebord***Veiledende dimensjoner**


Dybde	500 mm
Lengde/bredde	500 mm
Høyde	900 mm

Bruksområde*Fotoatelier***Type produkt***Trillebord***Utførelse***Krav til trillebord:**Skal leveres i svart matt utførelse.**Understell: 4 ben**Farge pulverlakk. RAL: 7021 Schwarzgrau Glansgrad 15**Antall hyller: AVKLARES MED OPPDRAGSGIVER**Understell utføres med svingbare 4 hjul i høy kvalitet.**Dobbeltvirkende brems som låser både hjul og svingkrans på min. 2 hjul**Tilpasset underlag: linoleum.***Plasseres løst på**

Gulv

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.02.003	03.C9.1	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Fotoatelier, Gjenstand	0	2

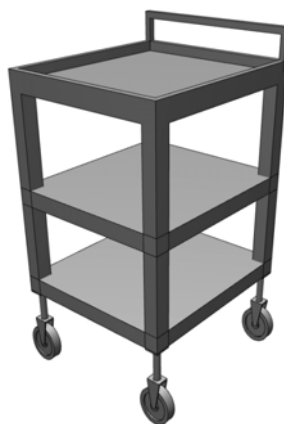

NB: KUN ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. HJULTYPE, FARGE KAN AVVIKE

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.13.004	Understell på hjul grafikkpresse 158x145x25	1	0

Funksjonell beskrivelse:

Understell til gjenbruks grafikkpresse

Veiledende dimensjoner

Dybde	1 450 mm
Lengde/bredde	1 580 mm
Høyde	250 mm

Bruksområde

Atelier undervisning 2.etg

Type produkt

Understell til gjenbruks grafikkpresse

Utførelse

Solid, robust og stabil tralle til gjenbruks grafikkpresse.

Skal ha minimum fire hjul av solid og god kvalitet i sort utførelse. To av hjulene skal være låsbare. To stk hjulene skal være svingbare og to stk hjul skal være faste. Hjulene skal ha en dimensjon på ca ø 75-100 mm og tåle grafikkpressens tyngde som er ca 700 kg.

Alle komponenter skal pulverlakeres. Farge pulverlakk. RAL: IARK står fritt til å velge farge fra hele RAL-viften på ca 200 farger (matt).

Tegningshenvisning

515 14586 02 I 2 62 110 Tralle grafikkpresse Atelier Undervisning (03.01.004)

515 14586 02 I 2 21 111 Atelier Undervisning (03.01.004)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.01.004	02.B1.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Atelier, Undervisning	1	0



Bilde av grafikkpresse som skal stå på tralle

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.13.008	Tralle på hjul 130x90	4	0

Funksjonell beskrivelse:*Avlastningsbord***Veiledende dimensjoner**

Dybde	900 mm
Lengde/bredde	1 300 mm
Høyde	900 mm

Bruksområde*Arbeidsrom Kunst på papir i 2.etg***Type produkt***Tralle***Utførelse***Det forventes en solid og stabil tralle av god kvalitet. Tralle med et hylleplan med rektangulær toppplate i høytrykkslaminat.**Farge høytrykkslaminat bestemmes av IARK. IARK står fritt til å velge farger fra produsents standard kolleksjon/sortiment, mellom 25 og opptil 120 farger/mønster. Laminat skal være høytrykkslaminat fra Formica Collection Colors, Abet Laminati HPL Collection Colors, Egger Laminate, Arpa HPL Collection eller tilsvarende. Tykkelse toppplate og hylle 20-23 mm. Hjørneradius tilnærmet lik 0. Rett, ABS kantlist.**Understell skal ha fire ben av firkantet lakkert stål på hjul. Hjulene skal være av en god og solid kvalitet med sort utførelse og Ø75-100mm, og minimum to av hjulene skal kunne låses. To av hjulene skal være svingbare. Hjulene skal være sorte. Utførelse understell i pulverlakk. Farge pulverlakk. RAL: IARK står fritt til å velge farge fra hele RAL-viften på ca 200 farger (matt). Understell/hjul skal tilpasses underlag som varierer mellom tre, teppe og linoleum.**Alt eventuelt tilbehør til bordets understell skal leveres samme farge som understellet, matt overflate.**Bordplate og understellet må tåle en asymmetrisk vektbelastning på minimum 120 kg.**Bordet skal ikke leveres med håndtak stikker opp over avlastningsbordets bordplate. Håndtak må ikke komme i konflikt med kunst som fraktes på bordets toppplate. Evt kan avlastningsbordet leveres uten håndtak.**Bordet skal være av høy kvalitet både i designmessig uttrykk og tekniske kvalitet. Bordet skal tåle høy belastning, og ha lang levetid, både i funksjonalitet og uttrykk. Bordet skal ha en designmessig helhet i dimensjonering av understellets ulike komponenter, elektriske komponenter og bordplatens detaljering.***Tegningshenvisning***515 14586 02 I 2 21 109 Arbeidsrom (03.02.014) Kontor (03.02.018)***Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.02.014	02.E13.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Arbeidsrom	4	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.13.013	Trillebord H73 70x70-01	1	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	700 mm
Lengde/bredde	700 mm
Høyde	730 mm

Bruksområde

Trillebord i kontorarealer

Type produkt

Trillebord

Utførelse

Trillebord 70x70cm H:73cm

Bordtopp i ca. 25mm hardt kjernematerial og overflate i høytrykkslaminat:

Matt sort. Farge tilsvarende NCS S 9000-N

Kantlist i samme material og utførelse.

Hjørneradius bordplate tilnærmet lik 0.

Bordtopp må være bestandig mot vann, fukt og et utvalg kjemikalier (bl.a. aceton, etanol m.m.), samt ha god ripebestandighet. Bordtopp uten synlige skjøter.

Understell 4 bein i pulverlakkert stål.

Farge pulverlakk. RAL: 7021 Schwarzgrau Glansgrad 15

Alt eventuelt tilbehør til bordets understell skal leveres i samme pulverlakk/farge.

Understell utføres med svingbare 4 hjul i høy kvalitet.

Dobbeltvirkende brems som låser både hjul og svingkrans på min. 2 hjul

Tilpasset underlag: linoleum.

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.02.006	03.B11.4	Atelier/verksted / Fotoseksjonen	Fotoatelier, Digitalisering	1	0



NB: KUN ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. HJULTYPE, FARGE KAN AVVIKE

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.13.015	Tralle pappavfall 62x62x90	0	1

Funksjonell beskrivelse:*Tralle til papp***Veiledende dimensjoner**

Dybde	620 mm
Lengde/bredde	620 mm
Høyde	900 mm

Bruksområde*Pakkerom 2.etg***Type produkt***Tralle til papp***Utførelse**

Tralle med overflate i HPL/direktelaminat. Farger på overflater avklares med IARK. Det må kunne velges i fullt sortiment fra en anerkjent laminatleverandør som Egger, Fomica eller tilsvarende. Alle farger må kunne leveres i HPL og direktelaminat/enklere type laminat.

Skrog i MDF eller møbelplate med tilsvarende densitet og styrke. Kantlister i ABS plast i tilsvarende farge som laminatoverflate. Vertikale skillevegger skal leveres i HPL med ABS kantlist. Tykkelse møbelplate 30 mm. Leverandør er ansvarlig for kontrollmåling.

Alle beslag og hengsler skal være solide.

Tralle skal leveres med fire hjul. Hjulene skal være av en god og solid kvalitet med Ø75-100mm, og minimum to av hjulene skal kunne låses. Hjulene skal være farge sort. Hjul skal tilpasses underlag som varierer mellom tre, teppe og linoleum.

Tegningshenvisning*515 14586 02 I 2 42 122 Pakkerom (03.02.012)***Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	Antall	Opsjon
03.02.012	02.D14.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibiliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Pakkerom	0	1



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.13.016	Arkivtralle 100x60	2	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	600 mm
Lengde/bredde	1 000 mm
Høyde	900 mm

Bruksområde

Pakkerom og kontorlandskap i 2.etg og magasiner.

Type produkt

Arkivtralle

Utførelse

Arkivtralle med to hylleplan med rektangulær toppplate og hyller i rustfrittstål.
Tykkelse toppplate og hylleplan 20-23 mm. Hjørneradius tilnærmet lik 0.

Understell skal ha fire ben av firkantet lakkert stål på hjul. Hjulene skal være av en god og solid kvalitet med sort utførelse og Ø75-100mm, og minimum to av hjulene skal kunne låses. Hjulene skal være sorte. Utførelse understell i pulverlakk. Farge pulverlakk. RAL: IARK står fritt til å velge farge fra hele RAL-viften på ca 200 farger (matt). Understell/hjul skal tilpasses underlag som varierer mellom tre, teppe og linoleum. Alt eventuelt tilbehør til bordets understell skal leveres i sort pulverlakk, matt overflate.

Bordplate og understellet må tåle en asymmetrisk vektbelastning på minimum 120 kg.

Bordet skal ikke leveres med håndtak stikker opp over avlastningsbordets bordplate. Håndtak må ikke komme i konflikt med kunst som fraktes på bordets toppplate. Evt kan avlastningsbordet leveres uten håndtak.

Tegningshenvvisning

515 14586 02 I 2 21 115 Kontorlandskap (03.02.019)
515 14586 02 I 2 42 122 Pakkerom (03.02.012)

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.02.012	02.D14.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Pakkerom	1	0
03.02.019	02.C14.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Kontorlandskap, Bibliotek	1	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.13.017	Kurvtralle	10	0

Funksjonell beskrivelse:*Kurvtralle***Veiledende dimensjoner**

Dybde	430 mm
Lengde/bredde	470 mm
Høyde	1 050 mm

Bruksområde*Kurvtralle til bruk i kontorlandskap og bibliotek 2.etg***Type produkt***Kurvtralle***Utførelse***Lettkjørt og praktisk ryddetralle. Lakkerte stålrør og 2 løse, solide trådkurver med håndtak. Svartlakkerte kurver og stativ. Skal ha fire hjul av god og solid kvalitet.***Tegningshenvisning***515 14586 02 I 2 21 115 Kontorlandskap (03.02.019)***Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn	Antall	Opsjon
03.02.019	02.C14.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir	Kontorlandskap, Bibliotek	10	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING.
DIMENSJONER OG DETALJER SOM F.EKS. FARGE, M.M. KAN AVVIKE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.15.001	Biblioteksstige	5	0

Funksjonell beskrivelse:

Biblioteksstige

Bruksområde

Verksteder -brukes daglig
Konserveringsverksteder, stigene skal brukes til å nå oppbevaring i høyde på 2200 til 2800mm.

Type produkt

Biblioteksstige
Leveranse inkluderer artikkel 906.15.002 Biblioteksstige skinne.

Utførelse

Robuste stiger i rustfritt stål.

N.B: Antall må kontrolleres opp mot tegninger.

Leveres med opsjon for lakkering i RAL: Farge pulverlakk. RAL: 9002 Glansgrad 15.
Hele elementet skal være i samme farge og oppfattes som en enhet.

Enkel å flytte langsmed skinne.

Enkel å ta av og på skinne

Håndløper/støtte på en side av stige

Støtte arm over øverste trinn

Trinn skal være plane

Faste ben med antiskli funksjon, ikke på hjul.

Evt. lagring av skinne når ikke i bruk avklares med oppdragsgiver.

Mest fleksibel løsning ift. tenkt bruk, se tegningshenvisning. Krokstige eller glidestige på hjul.
Skal tåle personbelastning inntil 150kg.
Leveranse inkluderer artikkel 906.15.002 Biblioteksstige skinne.

Tegningshenvisning

515 14586 03 I 2 61 121 Snitt Prinsipp Innredning K-922 & 906

515 14586 03 I 2 21 106 Konserveringsverksted Maleri (04.01.006)

515 14586 03 I 2 21 109 Konserv Verksted Gjenstand (04.01.014)

515 14586 04 I 2 21 104 Konserv Verksted Tekstil Drakter (04.01.011)

Innredning

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.006	03.C7.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering malerier	Konserveringsverksted, Malerier	2	0
04.01.011	04.B7.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering tekstil	Konserveringsverksted, Tekstil og drakter	2	0
04.01.014	03.C14.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering objekt	Konserveringsverksted, Gjenstand/ skulptur/installasjon	1	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.15.001	Biblioteksstige	5	0




NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING

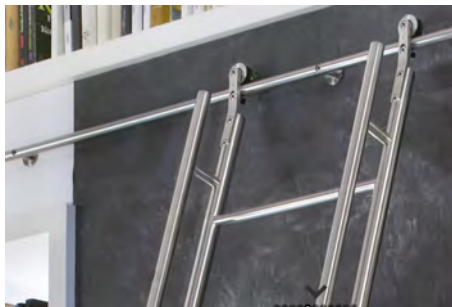

NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.15.002	Biblioteksstige skinne	32	0

Funksjonell beskrivelse:

Skinnesystem for biblioteksstige

Veiledende dimensjoner

Dybde	30 mm
Høyde	30 mm

Bruksområde

*Verksteder -brukes daglig
Konserveringsverksteder, stigene skal brukes til å nå oppbevaring i høyde på 2200 til 2800mm.*

Type produkt

*Biblioteksstige skinne
Leveranse inkluderer artikkel 906.15.001 Biblioteksstige og skal fungere sammen med artikkel 906.15.003 Perforerte elementer*

Utførelse

*Rund 15Ø stigeskinne.
N.B: Antall må kontrolleres opp mot tegninger.*

*Robuste ensfargede stigeskinner i rustfritt stål.
Skal tåle personbelastning inntil 150kg.*

*Mest fleksibel løsning ift. tenkt bruk, se tegningshenvvisning.
Innfestning er i rammeverk 30x30 aluminium konstruksjon for artikkel 906.15.003 perforerte elementer (Se illustrasjon under fane for bilder)*

Skinnene har et spenn på 255mm fra innfestningspunkt der stigeskinne skal monteres. (Se illustrasjon under fane for bilder)

Leveranse inkluderer artikkel 906.15.001 Biblioteksstige og skal fungere sammen med artikkel 906.15.003 Perforerte elementer

Tegningshenvvisning

515 14586 03 I 2 61 121 Snitt Prinsipp Innredning K-922 & 906

515 14586 03 I 2 21 106 Konserveringsverksted Maleri (04.01.006)


515 14586 03 I 2 21 109 Konserv Verksted Gjenstand (04.01.014)

515 14586 04 I 2 21 104 Konserv Verksted Tekstil Drakter (04.01.011)

Innredning

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.006	03.C7.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering malerier	Konserveringsverksted, Malerier	11	0
04.01.011	04.B7.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering tekstil	Konserveringsverksted, Tekstil og drakter	12	0
04.01.014	03.C14.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering objekt	Konserveringsverksted, Gjenstand/ skulptur/installasjon	9	0

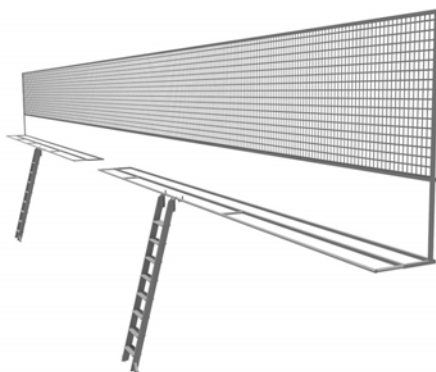


NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.15.002	Biblioteksstige skinne	32	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING

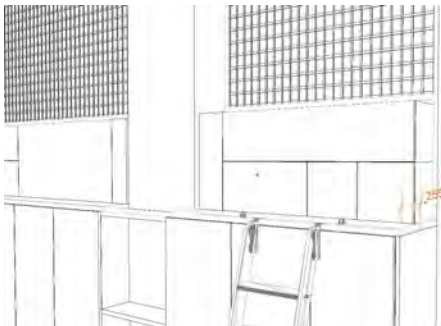

NB: ILLUSTRASJON VISER 255mm SPENN FRA INNFESTNINGSPUNKT DER STIGESKINNE SKAL MONTERES

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.15.003	Perforerte elementer	17	0

Funksjonell beskrivelse:

Aluminiums konstruksjon og perforerte aluminiumsplater for oppheng malerier og annet i konserveringsarealer.

Bruksområde

Verksteder -brukes daglig.

Type produkt

Aluminiums konstruksjon og perforerte aluminiumsplater for oppheng malerier og annet i konserveringsarealer.

Leveranse inkluderer artikkel 906.15.002 Biblioteksstige skinne og skal fungere sammen med artikkel 906.15.004 Opphengsplate gittervegg H100 - 906.15.005 Opphengsplate gittervegg H150 - 922.02.027 - 922.02.028 - 922.02.029 - 922.02.030 - 922.02.031 - 922.02.032 - 922.02.033 - 922.02.034 Overskap Eik

Utførelse

Solid og robust gittervegg til oppheng og mellomlagring av gjenstander (malerier, rammer, relieffer, tredimensjonale gjenstander etc) i Nasjonalmuseets samling.
N.B: Antall må kontrolleres opp mot tegninger.

Det benyttes to ulike begreper på tegning: Gittervegger og perforerte elementer. Dette skal oppfattes som det samme/tilsvarende.

Rammeverk: 30x30 sveiset aluminium pulver lakkert i RAL 9002 Glansgrad 15.
Perforerte plater: Aluminium 1000x2000x3mm lakkert i RAL 9002 Glansgrad 15. GODSTYKKELSE AVKLARES
De veggmonterte gitterskjermene skal ha rutemønster.
Kvadratisk perforering, se separat prinsipptegning.
Hele elementet skal være i samme farge og oppfattes som en enhet.

Leveranse inkluderer artikkel 906.15.002 Biblioteksstige skinne.

Leveranse har grensesnitt mot kontrakt K-922 skapinnredning & hvitevarer i konserveringsverksteder.
Det foreligger særlig grensesnitt mot følgende artikler: 906.15.004 Opphengsplate gittervegg H100 - 906.15.005 Opphengsplate gittervegg H150 - 922.02.027 - 922.02.028 - 922.02.029 - 922.02.030 - 922.02.031 - 922.02.032 - 922.02.033 - 922.02.034 Overskap Eik

Tykkelsen på stål skal reflektere en enkeltsidet belastningstoleranse på 50kg pr m2
Overflaten skal være galvanisert og pulverlakkert med polyesterlakk med minimumstykkelse på 40 mikrometer(μ)

N.B: Løsning må utarbeides/utvikles sammen med oppdragsgiver.
Det skal fremvises prøver på gitter til godkjenning av IARK. Dette gjelder både dimensjoner på gitter samt overflater/materialkvalitet.
Detaljer som vekt av konstruksjon, feste i vegg, opphengsystem/kroker m.m. må avklares med oppdragsgiver.
Opsjon for tilleggsutstyr som kroker og lignende. Kroker må være utformet slik at de ikke riper opp lakk.

N.B: Nødvendig med befaring byggeplass for tilpassinger til faste installasjoner og føringer.
Må tilpasses ift montering av kjøkkeninnredning. Det vises til aktuelle tegninger og oppriss.
Antall må kontrolleres opp mot tegninger og kvalitetssikres opp mot oppdragsgiver.

Det skal være mulig å henge opphengsplater fra topp av frittstående gittervegger.
Ref. artikler 906.15.004 og 906.15.005

Monteringshøyde: Se tegninger.

Øvrige krav

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på løsning & materialer i tilbudsfasen.

Tegningshenvisning

Prinsipptegninger for informasjon om ønsket løsning:

515 14586 XX I 2 63 124 Prinsipp gittervegg 01
515 14586 XX I 2 63 124 Prinsipp gittervegg 02
515 14586 XX I 2 63 124 Prinsipp gittervegg 03

515 14586 03 I 2 61 121 Snitt Prinsipp Innredning K-922 & 906

515 14586 04 I 2 21 101 Papirmontering (04.01.004)
515 14586 04 I 2 42 101 Papirmontering (04.01.004)

515 14586 04 I 2 21 103 Konserv Verksted Papir (04.01.001)
515 14586 04 I 2 42 103 Konserv Verksted Papir (04.01.001)

515 14586 04 I 2 21 104 Konserv Verksted Tekstil Drakter (04.01.011)
515 14586 04 I 2 42 104 Konserv Verksted Tekstil Drakter (04.01.011)

515 14586 04 I 2 21 109 Verksted Montering (04.03.005)

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.15.003	Perforete elementer	17	0

Tegningshenvising

515 14586 04 | 2 42 107 Verksted Montering (04.03.005)

515 14586 04 | 2 21 112 Kontorlandskap Utst Teknikk (04.03.007)

515 14586 04 | 2 42 115 Kontorlandskap utst_tekn (04.03.007)

515 14586 04 | 2 21 123 Utst Teknikk Verksted (04.03.001)

515 14586 03 | 2 21 106 Konserveringsverksted Maleri (04.01.006)

515 14586 03 | 2 42 106 Konserveringsverksted Maleri (04.01.006)

515 14586 03 | 2 21 109 Konserv Verksted Gjenstand (04.01.014)

515 14586 03 | 2 42 107 Konserv Verksted Gjenstand (04.01.014)

Vegg




Innredning



Forekomster i rom


Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.001	04.B5.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering	Konserveringsverksted, Papir kunst på papir	2	0
04.01.004	04.C2.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering	Konserveringsverksted, Papir-montering	2	0
04.01.006	03.C7.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering	Konserveringsverksted, Malerier	2	0
04.01.011	04.B7.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering	Konserveringsverksted, Tekstil og drakter	4	0
04.01.014	03.C14.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering	Konserveringsverksted, Gjenstand/skulptur/installasjon	4	0
04.03.001	04.E19.3	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Verksted, Utstillingsteknikk	1	0
04.03.005	04.B14.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Verksted, Montering	1	0
04.03.007	04.C19.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Kontorlandskap, Utstillingsteknikk	1	0

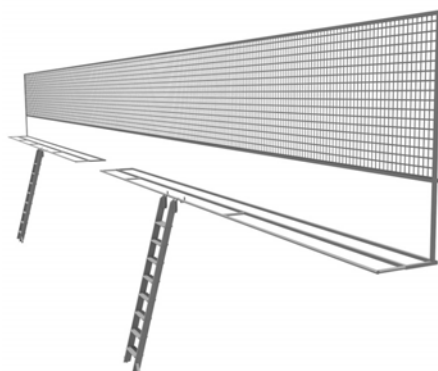

NB: BILDE KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING.
PERFORERING ER KUN ILLUSTRASJON. SE EGEN TEGNING FOR DETALJER



NB: BILDE KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING.
PERFORERING ER KUN ILLUSTRASJON. SE EGEN TEGNING FOR DETALJER

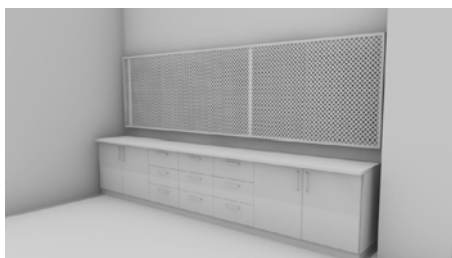

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.15.003	Perforete elementer	17	0
EKSEMPELBILDE PÅ MINDRE GITTERVEGG. NB: BILDE KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. PERFORERING ER KUN ILLUSTRASJON. SE EGEN TEGNING FOR DETALJER			

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.15.004	Opphengsplate gittervegg H100	2	0

Funksjonell beskrivelse:

Opphengsplate for gittervegger

Bruksområde

Benyttes i verksteder. De blir brukt ettersom behov. Eks. spikres i for diverse oppheng, knappenåler for ark/notater og oppbevaring på hylle.

Type produkt

Opphengsplate

Utførelse

Opphengsplate som skal kunne henges over gittervegger.

Produkt skal tilbys i ulike utførelser:

- Med Overflate i lys kork av høy kvalitet i ca. 15mm tykkelse, egnet for oppheng med pins etd.

- Med 19-22mm heltre Eik behandlet m. Osmo matt hardvoksolje m. hvitpigmenter (prøver oversendes IARK)

- Med overflate i rutfritt stål som fungerer som magnetavle. inklusive stilrene, diskre magneter.

Øvrige lakkerte deler: Pulverlakk RAL: 9002 Glansgrad 15

Det står oppdragsgiver fritt å velge antall og typer ut fra tilbudt løsning.

Dimensjoner: 1200xH1000mm

Må kunne festes på 30x30mm aluminium rammeverk.

Filt eller lignende må monteres på eik i festepunkt/krok/berøring v/ lakkert aluminium rammeverk for å unngå skader når man flytter på/sklir opphengsplatene bortover.

Øvrige krav

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på løsning & materialer i tilbudsfasen.

Tegningshenvisning

515 14586 04 I 2 21 109


515 14586 04 I 2 21 112

Plasseres løst på


Bord/benk

 Henges løst/festes til vegghengte gittervegger.
Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.03.005	04.B14.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Verksted, Montering	1	0
04.03.007	04.C19.1	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Kontorlandskap, Utstillingsteknikk	1	0

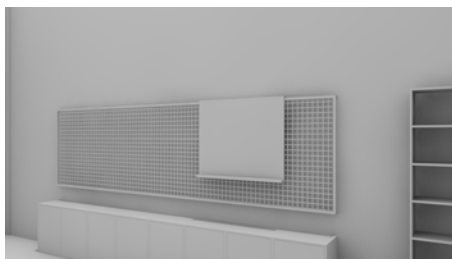

NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING

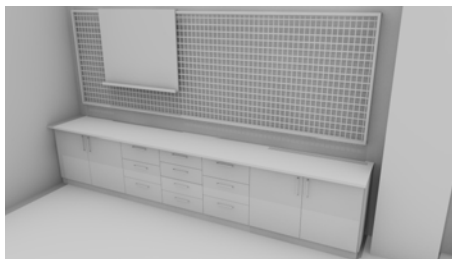

NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.15.004	Opphengsplate gittervegg H100	2	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. VISER LØSNING MED EIK OVERFLATE.

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
906.15.005	Opphengsplate gittervegg H150	1	0

Funksjonell beskrivelse:

Opphengsplate for gittervegger

Bruksområde

Benyttes i verksteder. De blir brukt ettersom behov. Eks. spikres i for diverse oppheng, knappenåler for ark/notater og oppbevaring på hylle.

Type produkt

Opphengsplate

Utførelse

Opphengsplate som skal kunne henges over gittervegger.

Produkt skal tilbys i ulike utførelser:

- Med Overflate i lys kork av høy kvalitet i ca. 15mm tykkelse, egnet for oppheng med pins etd.
- Med 19-22mm heltre Eik behandlet m. Osmo matt hardvoksolje m. hvitpigmenter (prøver oversendes IARK)
- Med overflate i rutfritt stål som fungerer som magnetavle. inklusive stilrene, diskre magneter.

Øvrige lakkerte deler: Pulverlakk RAL: 9002 Glansgrad 15

Det står oppdragsgiver fritt å velge antall og typer ut fra tilbudt løsning.

Dimensjoner: 1200xH1500mm.

Må kunne festes på 30x30mm aluminium rammeverk.

Filt eller lignende må monteres på eik i festepunkt/krok/berøring v/ lakkert aluminium rammeverk for å unngå skader når man flytter på/sklir opphengsplatene bortover.

Øvrige krav

Det skal kunne fremvises fysisk prøve på løsning & materialer i tilbudsfasen.

Tegningshenvisning

515 14586 04 I 2 21 101

Plasseres løst på

Bord/benk Henges løst/festes til vegghengte gittervegger.

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.01.004	04.C2.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering kunst på papir	Konserveringsverksted, Papirmontering	1	0



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING



NB: FOTO KUN MENT SOM ILLUSTRASJON FOR ØNSKET RETNING. VISER LØSNING MED EIK OVERFLATE.