



KONKURRANSEGRUNNLAG

DEL 2. KRAVSPESIFIKASJON

Konkurranse med forhandling
etter forskriftens del I og III
for anskaffelse av

Møbler til Nordlandet barnehage

Kravspesifikasjonen for innkjøpet består av følgende dokumenter:

- **DEL 2.1. Generelle krav til møbler og inventar** (denne)
- **DEL 2.2. Kravspesifikasjon/tilbudsskjema**
- **DEL 2.3 Visuell beskrivelse.**
 - 2.3.1 Visuell beskrivelse ark 1
 - 2.3.2 Visuell beskrivelse ark 2
 - 2.3.3 Visuell beskrivelse ark 3
- **DEL 2.4. Skjemategninger**
 - 2.4.1 Skjema Prinsipp Lagervegg
 - 2.4.2 Skjema Prinsipp Reolvegg
- **DEL 2.5. Møbleringsplaner**
 - 2.5.1 Plan 01 Møblering
 - 2.5.2 Plan 02 Møblering

Generelle krav til møbler og inventar

Det skal oppgis tilbudte garantitid som tilbys utover kjøpslovens bestemmelser. Oppføres i egen kolonne *Garanti* i Del 2.2

Det forutsettes at valgt leverandør tar en gjennomgang på bygget med byggherre eller arkitekt før bestilling av møblene. Tilbyder har ansvar for å kontrollere mål opp mot sine tilbudte produkter, før bestilling. Der det ikke er mulig med plassering iht. angitt plassering/tegning, må dette avklares med interiørarkitekt i hvert enkelt tilfelle. Alle møbler tilbudt i barnas aktive areal skal være særskilt tilpasset barnehagebruk m.h.t hard bruk/slitasje, klemsikring, giftstoffer og renhold. Alle deler til fast innredning og/eller møbler kontrolleres av leverandør slik at mål og størrelser gjør det mulig å ta deler og møbler inn i bygget uten ekstraordinære tiltak.

Fargepalett:

Barnehagen skal ha en gjennomgående og helhetlig fargepalett. Tilbudte produkter skal kunne tilbys i en fargepalett som i størst mulig grad tilsvarer oppsatte farger.


Tekstiler og fyll i stoppede møbler i lekearealer:

De tilbudte produktene

- ✓ skal ikke bestå av materialer med et innhold av halogenererte flammehemmere som overstiger 0,1 vekt % av materialet, eller andre helseskadelige stoffer.
- ✓ skal ha en slitestyrke – Martindaletest, på minimum 50.000 til offentlig miljø/hard bruk, i henhold til standarden: EN ISO 12947-2
- ✓ skal ha en pilling på minimum 4 i henhold til standarden: EN ISO 12947-2.
- ✓ skal ha en lysekthet på minimum 5 i henhold til standarden: EN ISO-105 B02:1999.
- ✓ skal ha en gniethet (tørr) på minimum 4 i henhold til standarden: EN-ISO 105x12, og gniethet (våt) på minimum 3 i henhold til: EN-ISO 105x12.

Fargepalett for møbler i Lekeareal:

-Palett for Høytrykkslaminat og malte overflater minimum 17 farger innenfor følgende fargespekter:

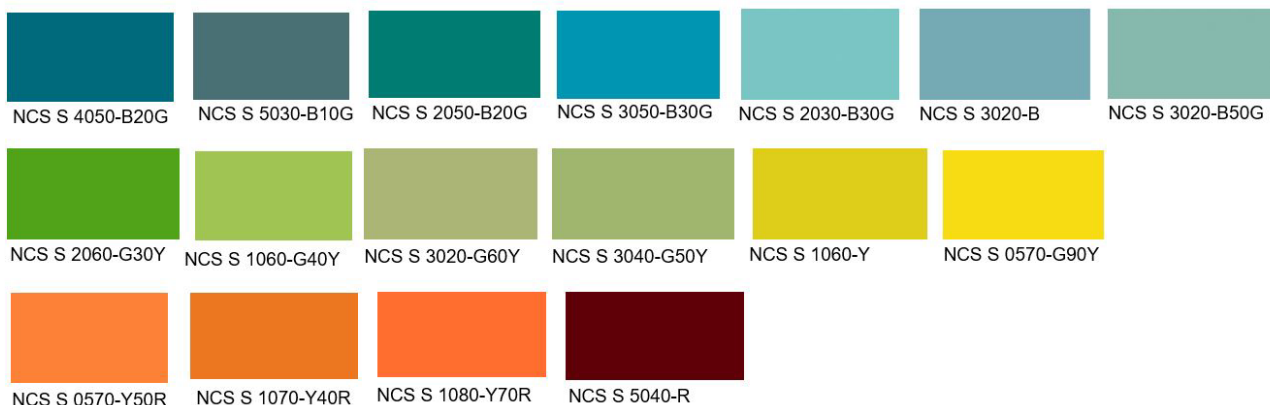


-Palett for kryssfiner m malte overflater. Minimum fargeutvalg:



Linoleum overflater bordplater:

Minimum fargeutvalg:

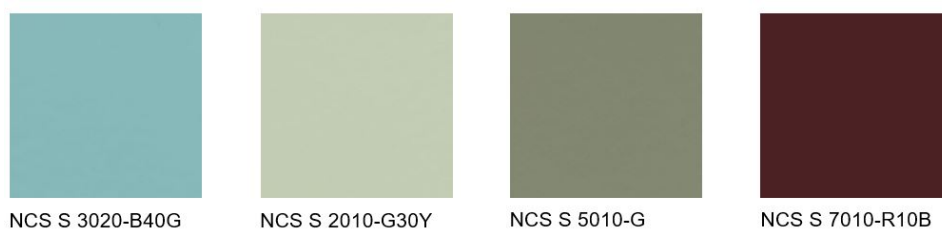

Barnestoler for spisebord:

-Alt. malte overflater:



-Alt. plastskall sete og rygg:

