

Utbygging av tribuneanlegg i Schjongslunden ishall

Beskrivelse

Ringerike kommune, Teknisk forvaltning, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til tilbudskonkurranse for utvidelse av tribuneanlegg i sørenden av ishall. Utbyggingen gjennomføres som en totalentreprise basert på NS 8407

Oppdraget



Ringerike kommune skal utvide tribuneanlegg for å imøtekomme krav for Get liga spill som ishockey klubben nå spiller i. Dette blir en utvidelse av både sitteplasser og ståplasser.

Tiltak

Selve tribuneanlegget skal utføres med stål i bærende konstruksjon, finerplater på plattform/gangsoner, som videre dekkes/monteres med dørkeplater. Dette blir tilsvarende eksisterende løsning, og ivaretar samme kvalitet og utseende. Det er viktig at bærende funksjon minimum har samme utførelse som eksisterende eller tilsvarende løsning.

Det er tegnet inn 50 nye sitteplasser med vippestolfunksjon som må monteres fast. En ståltrapp må også etableres i hjørne for å ivareta rømningsveier. Rekkverk må etableres for sikring rundt trapp. Se plantegning for utvidelse og plassering, vedlegg 3.

Bilder av eksisterende tribuneanlegg, hvor det til høyre viser hvor fortsettelse skal bygges.

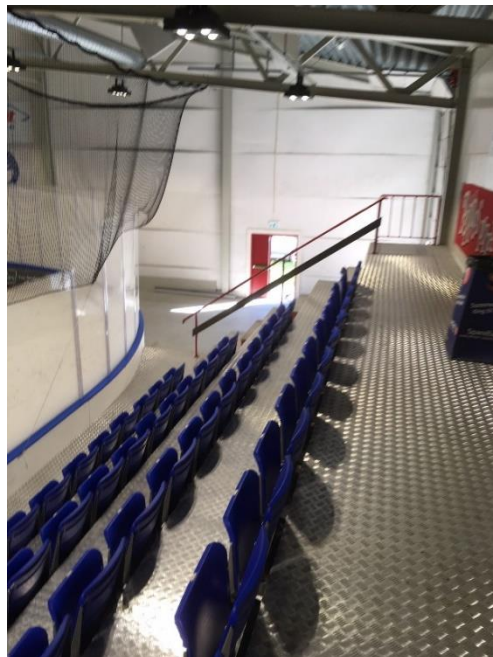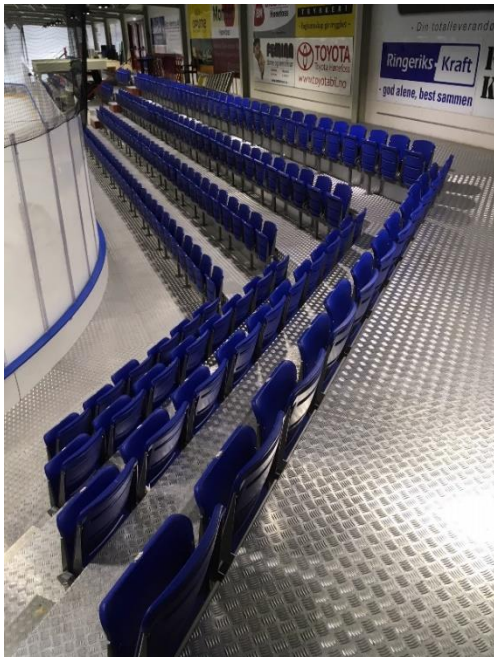

Befaring

Det vil avholdes befaring for å danne seg et inntrykk av oppdraget.

Befaringsdato/tid settes til 01.11.2018 kl. 10:00.

- Sted er Ringeriksgata 11, 3511 Hønefoss, Schjongslund ishall