


Funksjonsbeskrivelse

Nytt leskur

Olsvik skole



BERGEN
KOMMUNE

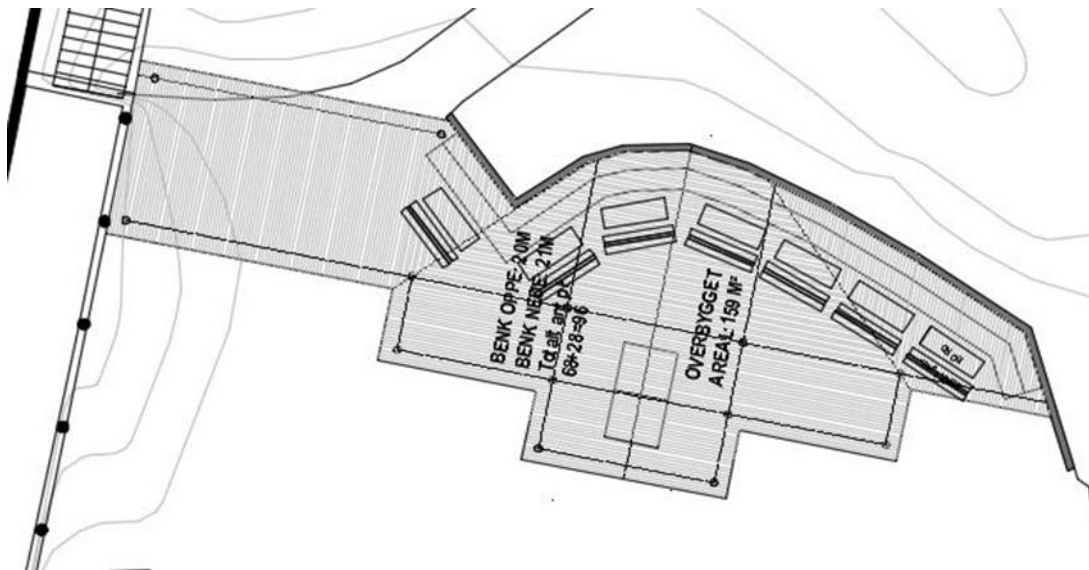

Prosjektbeskrivelse

Etat for Bygg og eiendom skal oppføre et nytt leskur ved Olsvik skole, iht. vedlagte tegninger.

Prosjektet utføres som en totalentreprise. Vegger utføres i betong med utsparinger vist på tegning. Søylor for takkonstruksjonen utføres i stål og behandles for utendørs bruk. Takkonstruksjon utføres som q-dekke med isolasjon, undertak, takteking, samt tilhørende renner og nedløp. Sittebenker skal utføres med stålbrakketer og med solid treverk som sete, treverk skal være egnet til bruk utendørs. Bordplater skal ha samme solide materialvalg som sittebenkene. Området skal reasfalteres. Vurdere om det må gjøres tiltak for takvann. Entreprenør skal medta alle søknader i prosjektet.

Samtlige kostnader for rigg og drift skal være inkluderte.