



Nordland
FYLKESKOMMUNE

SKILTMAL FOR FYLKESKOMMUNALE BYGG

November 2012



Foto: Crestock.com

INNHOOLD

Generelt _____	2
Fonter _____	2
Farger _____	2
Logo _____	2
Skilt kombinert med lyd _____	2
Henvisninger _____	2
Innvendige skilt _____	3
Teknisk merking _____	3
Dørskilt _____	3
Avdelingsskilt _____	4
Markeringsbånd _____	5
WC-skilt _____	5
Orienteringsskilt _____	6
Henvisningsskilt _____	8
Utvendige skilt _____	9
Fasadeskilt _____	9
Orienteringsskilt _____	10
Henvisningsskilt _____	10
Ved spørsmål, kontakt: _____	11

SKILTMAL NORDLAND FYLKESKOMMUNE

GENERELT

FONTER

Fasade, Henvisning og Orienteringsskilt: Cachet og Arial

Dørskilt: Arial

Skriftstørrelse velges ut fra leseavstand

Skrifttype skal være ren, uten seriffer og ikke i kursiv. Små bokstaver (minuskler) er å foretrekke, men skolenavn skal alltid stå med store bokstaver (versaler).

FARGER

Det skal være god kontrast mellom bakgrunnen og teksten eller symbolet.

Sort tekst mot hvit eller lys grå bakgrunn. Eventuelt lys tekst mot mørk bakgrunn.

Skiltene skal ikke ha blank overflate, siden dette gir sjenerende reflekser ved belysning.

LOGO

Logo skal bestå av fylkevåpen og tekst i korrekt typografi og farger jf. fylkeskommunens profilhåndbok. Fylkesvåpenet skal aldri stå alene.

Nordland fylkeskommunes designelement brukes for noen typer skilt som angitt.

Profilhåndbok samt nedlastbare logoer og designelement finnes på fylkeskommunens nettsider www.nfk.no/profil.

SKILT KOMBINERT MED LYD

Det er viktig at skilting sees i en kontekst, for eks at informasjonen finnes i lyd. Da man må være bevisst på å ivareta folk med kognitiv svikt og dårlig syn. Dette må tilpasses i hvert enkelt tilfelle.

HENVISNINGER

- NS 3041 Skilting - Veileder for plassering og detaljering
- NS 11001 - 1:2009 – Universell utforming av byggverk, Arbeids- og publikumsbygninger
- Sjekkliste Norges Blindeforbund – Kvalitetskrav til bygg
- Norges Blindeforbund – Informasjon for alle.

Anbefalinger i NS er valgt der det er avvikende opplysninger i de ulike kildene.

Skiltmalen er godkjent av Rådet for likestilling for funksjonshemmede i Nordland.

INNVEDIGE SKILT

TEKNISK MERKING

Romnummer - Tall i folie på dør. Alle dører. Bokstaver høyde 35–50 mm. Plassering øvre hjørne hengselside.

DØRSKILT

- Dørnummer
- Funksjon
- Navn/Tittel eller Timeplan
- Designelement i underkant skilt
- Størrelse tilpasses utskiftsbar del i A5

Font:	Arial
Skriftstørrelse	jf figur (leseavstand <3m).
Bredde:	210mm
Høyde:	Tilpasses utskiftsbar del str A5.

Alternativt benyttes dørskilt som i Interiørmanual for tannklinikker.

Skilt plasseres ved dør med senterlinje 1,5 m over gulv (NS 3041). Skilt skal være synlig også når døren er lukket.

Bokstaver høyde 15mm (leseavstand <3m). Skilt plasseres på vridersiden av døra.

Det skal være et øvre fastfelt med romnummer og angivelse av funksjon (kontor, undervisning), mens det i den utskiftbare delen står navn/funksjon (for kontor), timeplan (for undervisningsrom), åpningstider el.

Romnummer og informasjon skal være taktilt.


Designelement kan ligge som fastfelt i skiltet, eller som bunn i den utskiftbare delen.



AVDELINGSSKILT

Opprinnelig foreslått som sidefelt for dør (20x200 cm) for markering av hovedavdelinger med NFK's designelement som bakgrunnsmotiv.

Felt kan monteres som folie på dør/vindusfelt eller i robust materiale ved siden av døra.
Kan evt utelates og erstattes av skilttype som dørskilt eller orienteringsskilt som vil være mer lesbart.
Må betraktes mer som et *dekorelement*.

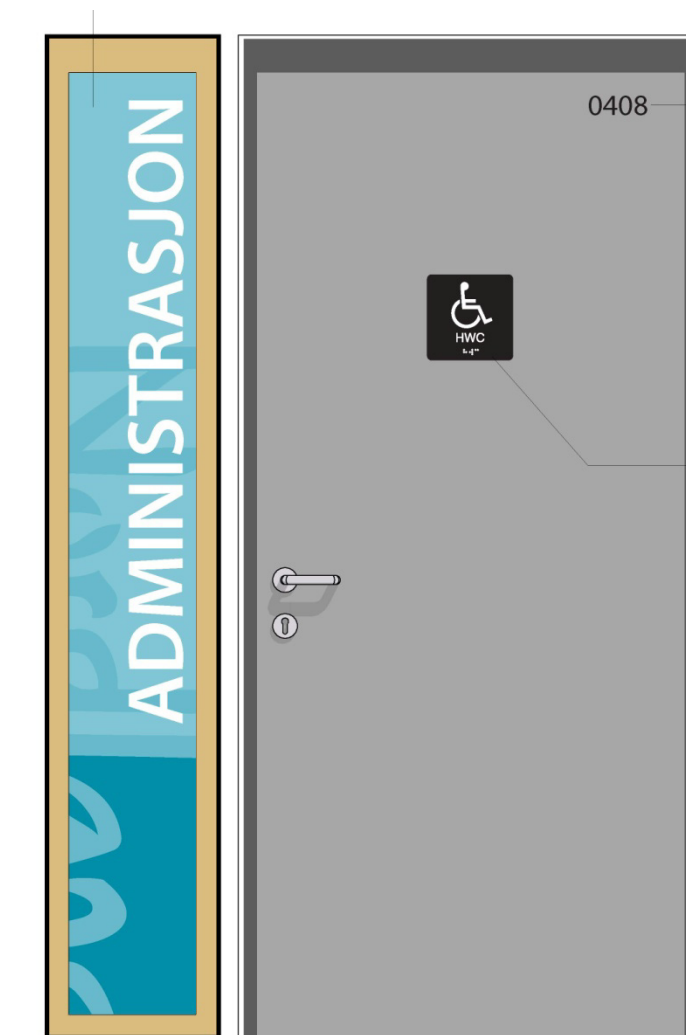

Teknisk merking, Avdelingsskilt, WC-skilt

Illustrasjon: Skilteknikk as

MARKERINGSBÅND

Kontraktmarkering av folie montert på glassfelt i hht universell utforming (900mm og 1500mm) dersom glassfelt i dører og vinduer ikke har annen markering (sprosser mv).

Motiv: NFK's designelement
Høyde bånd 10 cm
Lengde tilpasses glassfelt
Montasjehøyde: 900 mm og 1500 mm

WC-SKILT

Taktilt skilt med piktogram. Evt også blindeskrift under symbol.

Str 20x20cm

Plasseres på dør til toalettrom og evt andre funksjoner sentralt på dør. Piktogram kan også benyttes på bøttekott.

Senterhøyde 150/160 cm.

Kan også brukes som vegguthengt skilt i korridor, da uten blindeskrift. Plasseringshøyde i flukt med karmlist over dør – 2100mm.

Selve utformingen av piktogrammet avhenger av leverandørens designstil.

Font: Arial

Farge:

For mørk dør benyttes lyst skilt, med mørkt piktogram og tekst

Farge: Lys grå, positiv skrift/symbol

For lys dør benyttes mørkt skilt med lyst piktogram og skilt.

Farge: Skilt Pantone 447 C, negativ skrift/symbol



ORIENTERINGSSKILT

Logo, skolenavn og designelement i topp av skilt.

Sentralt plassert ved inngangsparti evt trapperom. Synlig fra inngang. Suppleres evt med ett skilt pr etasje.

Skilt plasseres i lesehøyde minimum 150 cm og overkant bør ikke overstige 210 cm.
Ved valg av taktilt skilt plasseres dette med en senterhøyde på ca 120cm og skrånstilles for taktil avlesning.

Font skolenavn	Cachet
Font informasjonstekst	Arial
Skriftstørrelse	75 mm (leseavstand 5m). 120 mm (leseavstand 10 m)
Bredde:	600mm
Høyde:	Etter behov
Farge:	Bakgrunn lys grå, positiv skrift.



HENVISNINGSSKILT

Ved knutepunkter / "veiskiller" i skolebygget må det være henvisninger til ulike funksjoner. Disse skiltene designes uten logo eller designelement til NFK.

Ved trapper bør det være anvisning av etasjetall, med evt. henvisning til funksjoner.

Skilt plasseres i lesehøyde minimum 150 cm og overkant bør ikke overstige 210 cm.

Her vist et eksempel med blindeskrift i nedre venstre hjørne. Bruk av slikt element krever at skiltet plasseres i riktig høyde (senterhøyde på ca 120 cm)

Font	Arial
Skriftstørrelse	75mm (leseavstand 5m)
Farge:	Skilt Pantone 447 C som bakgrunn, negativ skrift/symbol Alternativt Lys grå bakgrunn, positiv skrift/symbol
Bredde skilt	Varierer ut fra tekstmengde
Høyde pr henvisning	ca 90mm
Plassering:	150/160 cm over gulv – høyre side



UTVENDIGE SKILT

FASADESKILT

Alternativ 1: Fasadeskilt med utfreste bokstaver og logo. Skiltet vil her ta opp i seg fasadens materialvalg og gi et mer helhetlig uttrykk. Størrelse og plassering vil også være enklere å tilpasse på bygget. Skiltets hovedfarge vil også kunne varieres etter om fasaden er lys eller mørk. Det skal være kontrast mellom vegg og farge på bokstavene. Dette skiltet skal bestå av logo og skolenavn jfr p rofilhåndboken. Font: Cachet.

Dette skiltet er å foretrekke på nye bygg.

Alternativ 2: Fasadeskilt på plate plasseres primært over hovedinngang synlig fra adkomstveier. Logo, designelement plasseres jf. NFK's profilhåndbok.

Font : Cachet



ORIENTERINGSSKILT

Logo og skolenavn i topp av skilt som for innvendig orienteringsskilt.
Designelement. Utforming jf. NFK's profilhåndbok.

Font på skolenavn	Cachet
Skriftstørrelse	75 mm (leseavstand 5m).
Bredde:	600mm
Høyde:	Etter behov

Sentralt plassert ved adkomst til skolen.

Font på informasjonstekst:	Arial
Skriftstørrelse:	16-120 med mer (ut fra type info)

Plasseres underkant minimum 800mm fra bakken.



HENVISNINGSSKILT

Videre må det ved knutepunkter / "veiskiller" i skolens uteområde være henvisninger til ulike funksjoner. Disse skiltene designes uten logo eller designelement til NFK, jf. innvendig henvisningsskilt.

Font	Arial
Skriftstørrelse	75 mm (leseavstand 5m).
Bredde:	600mm
Høyde:	Etter behov

VED SPØRSMÅL, KONTAKT:

Eiendomsseksjonen: Kurt Setsaa Høgetveit – tlf 75 65 01 88

Kommunikasjonstjenesten: Rita Bogholm Engen – tlf 75 65 01 22/959 69 783

WWW.NFK.NO